


01 从整机外观认识部件

开盖三维全景 / 同色编号对应右侧目录 / 内部结构见第 2 页

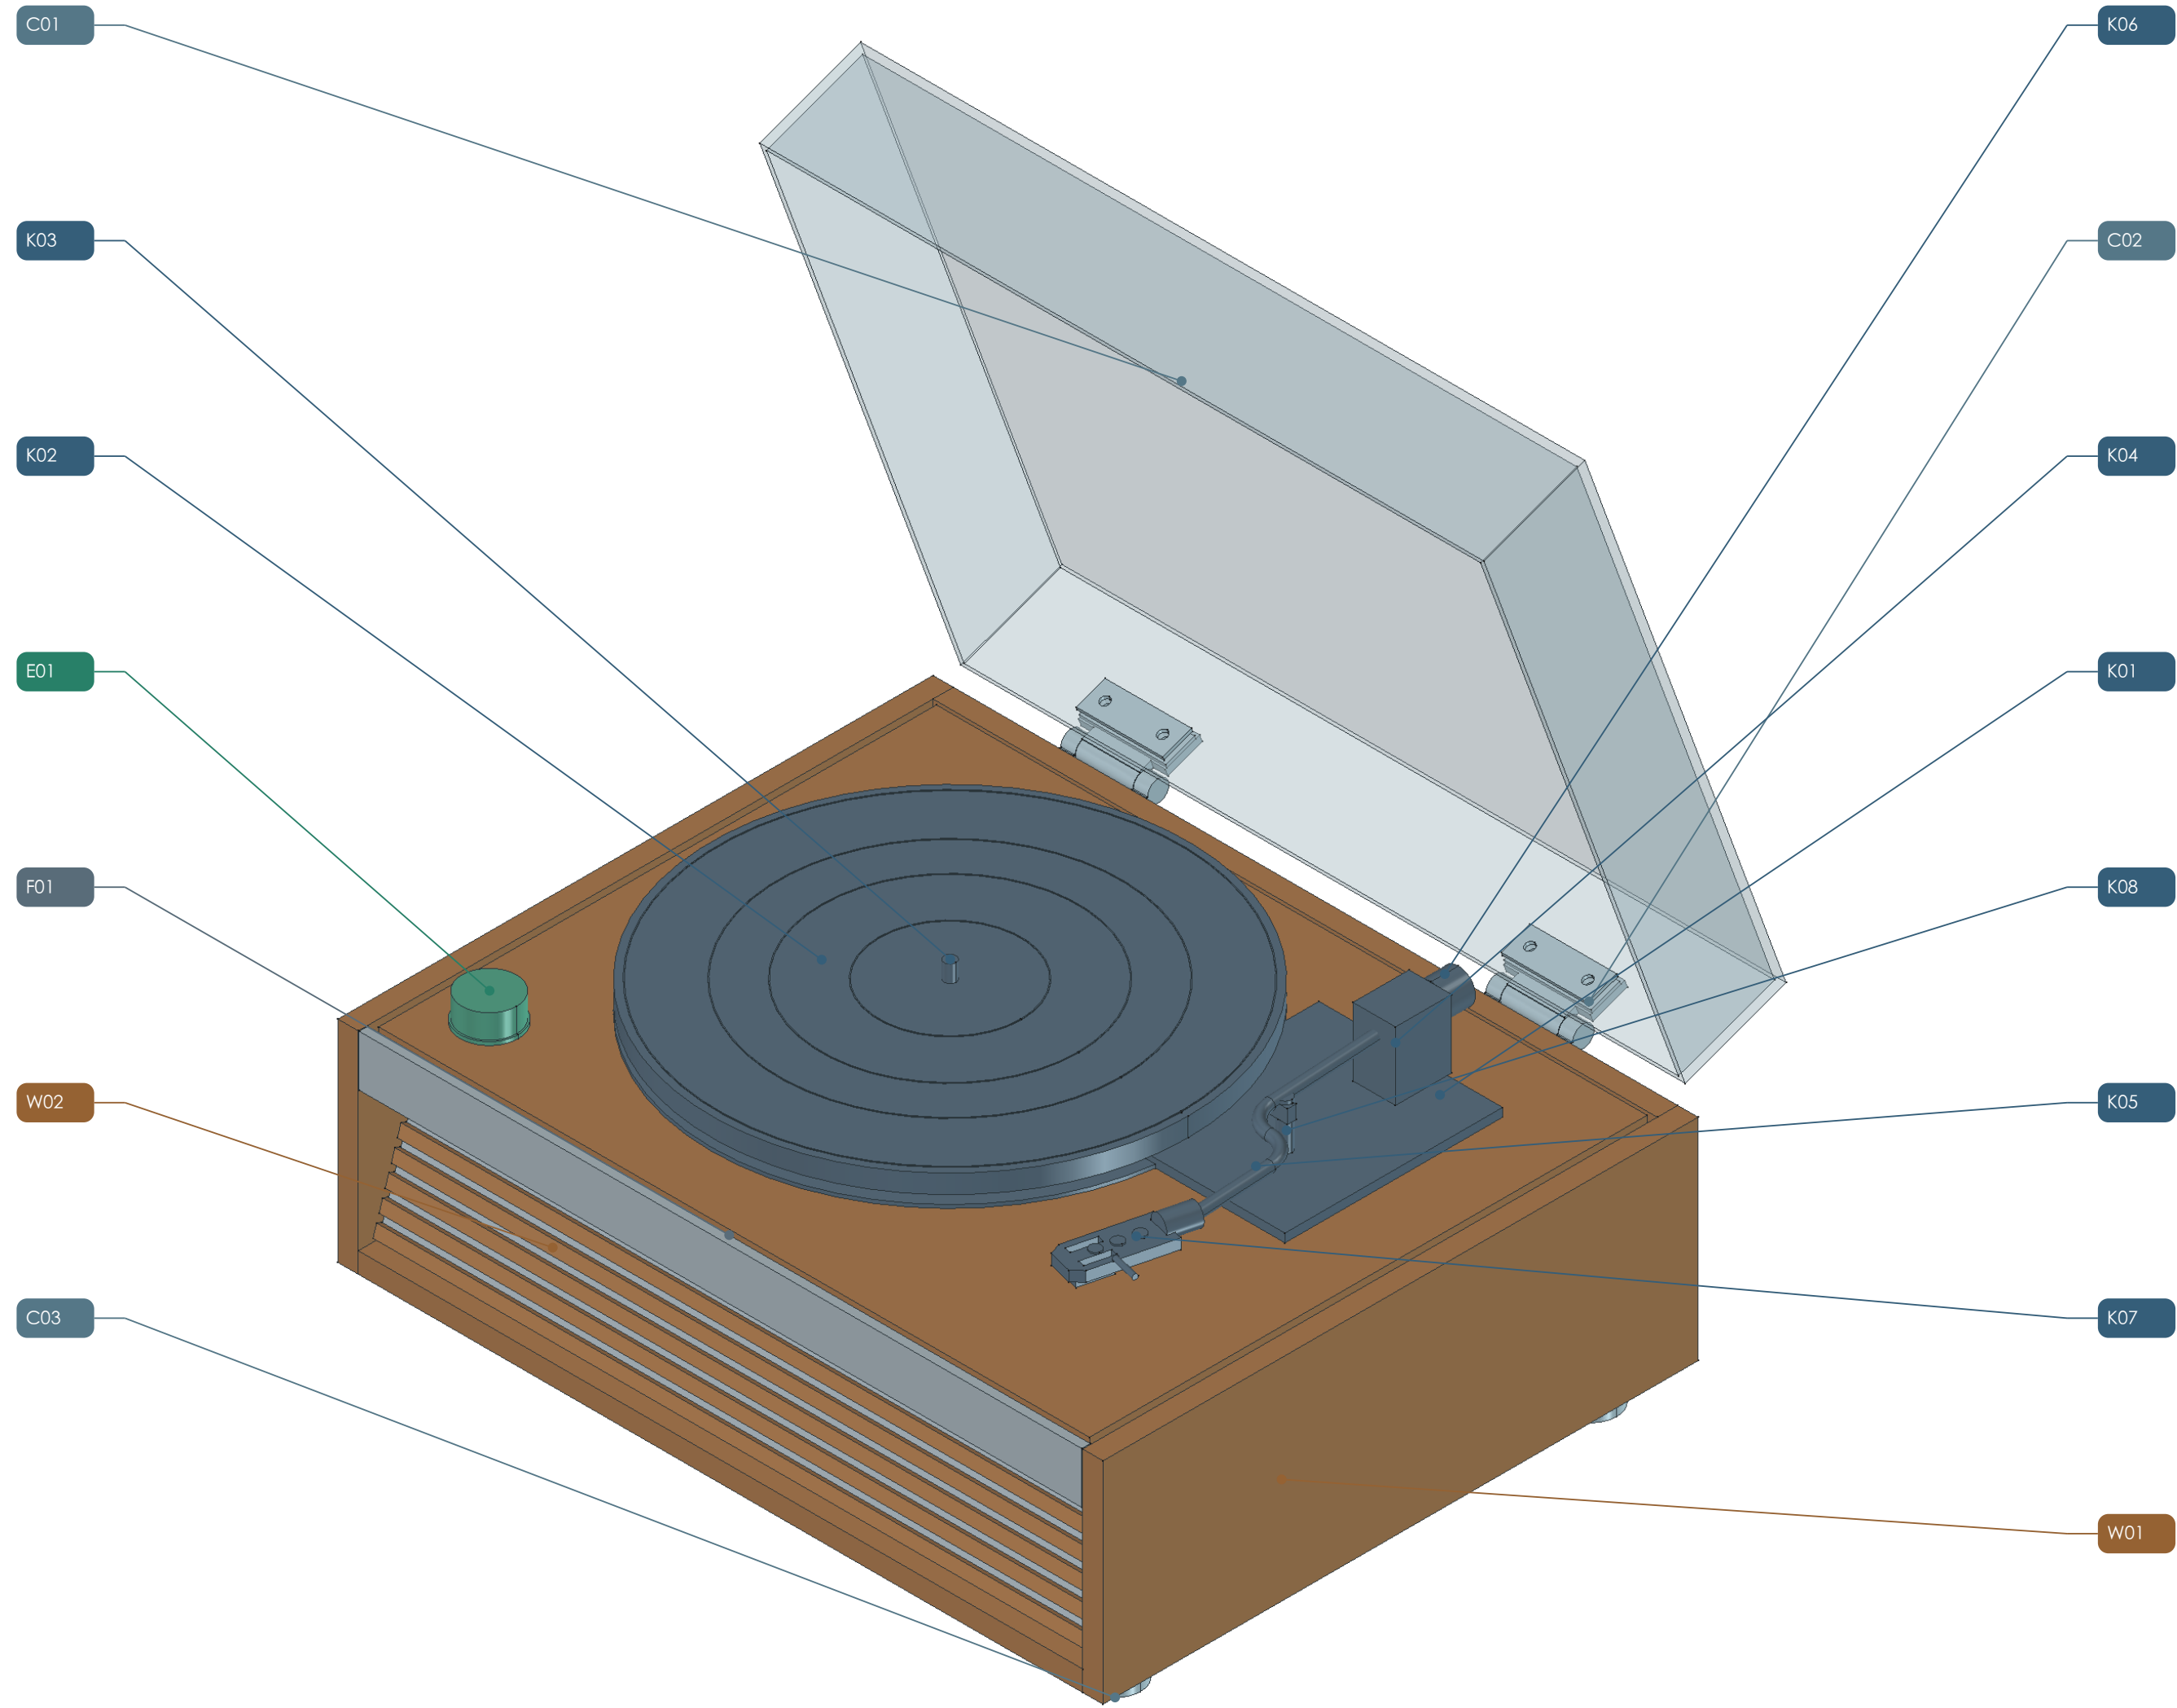

木箱与闭盖名义外廓 450×350×210.7 mm

合页与 AC 插座法兰超出后板；含合页外廓见 A-01。机芯安装尺寸仍待确认。

读图路径：定位编号 → 查看材料与数量 → 按 A / B / C 图号查尺寸。

编号 / 部件与材料

数量 · 关联图号

W01	左右侧板 胡桃木饰面；基材待定；备料 350 × 124 × 12 mm 详图 A-P01	2 块
W02	横向木格栅 木饰条；木种待定；备料 426 × 7 × 3 mm 详图 A-P04	8 条
F01	前沿银色 T 型铝饰条 铝合金 T 型材 30×30×5；固定待实测 详图 A-P02	1 件
C01	透明防尘盖 烟灰亚克力；壁厚 3 mm 暂估 详图 A-P05	1 件
C02	可调定位合页与安装板 锌合金合页；铝垫片及压板为安装假设 详图 A-P06 / A-P08	2 只 + 2 垫片 + 2 压板
C03	脚垫与固定座 已购橡胶脚垫与镀黑锌座；安装孔距暂估 详图 A-P07	4 套
K01	机芯基座与三弹簧 平台部分实测；弹簧套筒仅示意外廓 详图 C-P05	1 座 + 3 弹簧
K02	唱盘与表面环纹 环纹是外观示意，不代表独立唱片垫 详图 C-P06	1 盘 + 4 道环纹
K03	机芯主轴 外观占位；材质与接口待确认 详图 C-P07	1 件
K04	唱臂支座 采购机芯自带；外观占位 详图 C-P07	1 件
K05	弯曲唱臂 参考图双弯外观；实心扫描占位，真实管壁与材质未知 详图 C-P08	1 件
K06	唱臂配重 外观包络；质量与材质待确认 详图 C-P08	1 件
K07	连接套、唱头壳与唱头 双槽与指托按参考图近似；唱头型号待确认 详图 C-P09	各 1 件
K08	停臂架 外观占位；材质与固定方式待确认 详图 C-P10	1 件
E01	控制旋钮与底座 实心外观占位；控制接口待确认 详图 C-P04 / C-P05	各 1 件

02 分层展开，认识内部结构

板件仅为展示而移开，零件尺寸未缩放 / 图中层间距离不是安装间隙或拆装顺序

Diagram showing the exploded view of the turntable assembly. Callouts include: W03 (Base), W04 (Back plate), W06 (Tilted speaker baffle), W07 (3-way common top plate), W08 (Left and right full cavity back plate), W09 (Low frequency cavity full depth baffle), W10 (Rear support beam), W11 (Floating support platform), S01 (Bearing seal avoidance cup), S02 (Platform elastic support), E02 (Power amplifier board and heat sink), E03 (Light slot and diffuser plate), E04 (Electronic module), F02 (Acoustic cloth), F03 (Light slot and diffuser plate), A01 (Left and right full frequency speaker), A02 (Bottom facing low frequency unit), A03 (Rear replaceable phase pipe).

编号 / 部件与材料		数量 · 关联图号
W03	底板 木质板材；基材待定；备料 426 × 350 × 12 mm 详图 A-P01	1 块
W04	后板 木质板材；基材待定；备料 426 × 112 × 12 mm 详图 A-P02	1 块
W06	倾斜扬声器障板 木质板材；斜口按精确轮廓修切；备料 426 × 98 × 8 mm 详图 B-P01	1 块
W07	三音腔共用顶板 木质板材；基材待定；备料 426 × 333 × 8 mm 详图 B-P01	1 块
W08	左右全频腔后板 一个 CAD 对象内的两块独立木板；备料 117 × 90 × 8 mm 详图 B-P02	2 块
W09	低音腔全深隔板 木质板材；前缘按斜线修切；备料 314 × 90 × 8 mm 详图 B-P03	2 块
W10	后部承托梁 一个 CAD 对象内的两块独立木梁；备料 109 × 30 × 8 mm 详图 B-P05	2 件
W11	浮动承载台面 木质结构板；机芯开口仍待设计；备料 418 × 328 × 6 mm 详图 B-P04	1 块
F02	透声布 织物；CAD 薄实体仅用于显示 详图 A-P03	1 片
F03	灯槽与扩散片 灯槽 / 扩散片占位；LED 灯带未建模 详图 A-P04 / A-P05	各 1 件
S01	轴承密封避让杯 材质待定；通用轴承遗留结构，待适配 详图 B-P03	1 件
S02	台面弹性支承 弹性材料；刚度待定 详图 B-P06	3 件
A01	左右全频扬声器 SC-2103 拆机件；安装孔暂估 详图 C-P02	2 只
A02	底部朝下的低音单元 SC-2103 拆机件；安装孔暂估 详图 C-P01	1 只
A03	后置可换倒相管 材质待定；当前管长为试验初值 详图 B-P04	1 件
E02	功放板与散热片 采购电子模块；尺寸已包含散热片 详图 C-P02	1 总成
E03	电源变压器 用户提供外廓；固定耳与孔位待确认 详图 C-P03	1 总成
E04	备用电子预留区 空间占位，不代表必须另购唱放 详图 C-P03	1 预留区
E05	后部接口板预留 接口板占位；真实孔位与材质待定 详图 C-P04	1 预留区
E06	AC 插座 / 开关 / 保险 8-F5 横装候选；外形与端子保守占位 详图 C-P01	1 总成

后部接口定位（后板半透明）

Diagram showing the rear interface positioning. Callouts include: A03 (Rear replaceable phase pipe), E05 (Rear interface board reservation), W04 (Back plate), E06 (AC socket / switch / fuse).

材料与范围说明

木色：木板 / 饰面；蓝色：音响与机芯；绿色：电子模块。
颜色用于识别分组，不代表最终材质或采购状态。
覆盖 65 个物理 CAD 对象；复合件、重复件合并标注。
电源线、内部线束、LED 灯带、紧固 / 密封 / 吸音材料尚未建模；不虚构其位置、数量或采购规格。
备用电子区与接口板为预留，不代表已购模块。