

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件

当前弯臂机芯 / 停放姿态


俯视 / X-Y 1:2

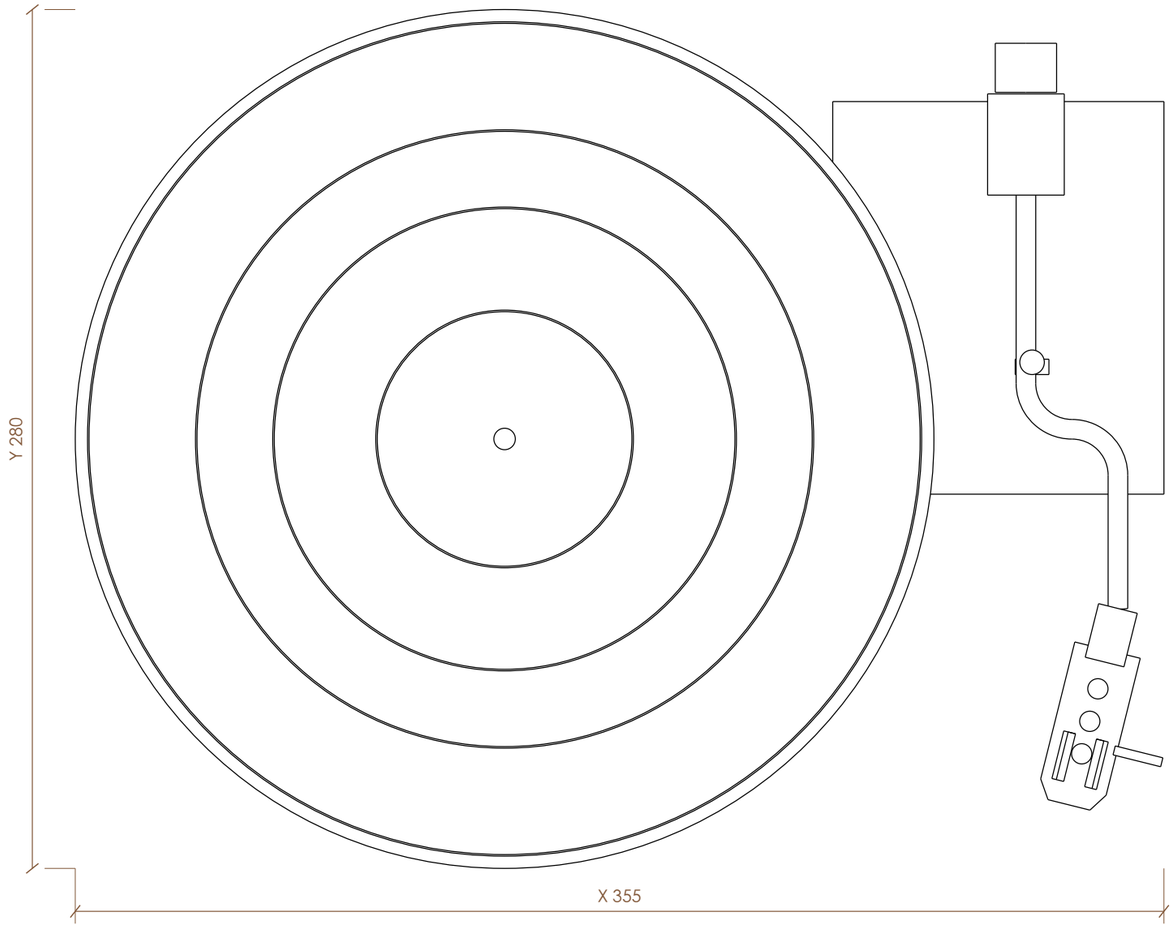

正视 / X-Z 1:3

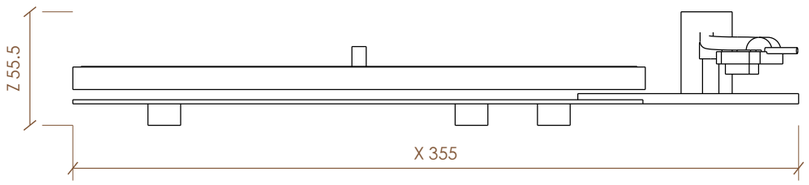

右视 / Y-Z 1:3

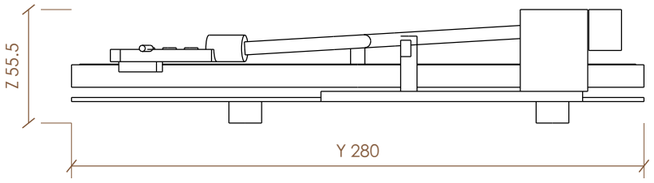

图示宽 355；实测唱盘 Ø280 × 11，总高 85；平台 108 × 128 × 5。
弹簧自由高 15.5，估计压缩0–5；本图显示压缩 5。支点R110，约1/4/8点，不能据此钻孔。
承托面 Z=146.5；电机下探约24.5–29.5；现有顶板净深 12。图示仅含上部及弹簧，局部底部估算体另见核对模型。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件


8 字 AC 插座 / 后排低音

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度


8 字 AC 插座

ACInlet 数量 1


正视 / X-Z 1:1

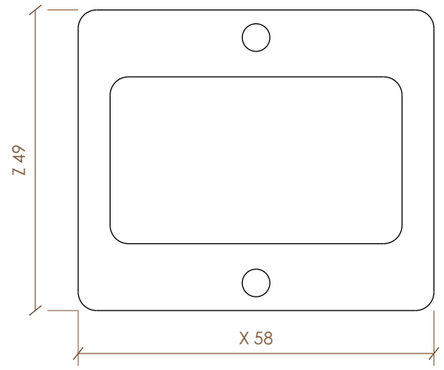

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:3



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
58	30.66	49	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (41, 321.22, 64)

8-F5 两芯 C8 + 开关 + 保险座；横装，外形和端子按保守包络表示。
法兰厚 1.88；自前表面总深 30.66；背后另留 20 接线空间（暂估）。
商家资料未验证；保护接地不可用，整机绝缘、额定负载、保险及接线待确认，未放行通电。


后排低音

Woofer 数量 1


俯视 / X-Y 1:2

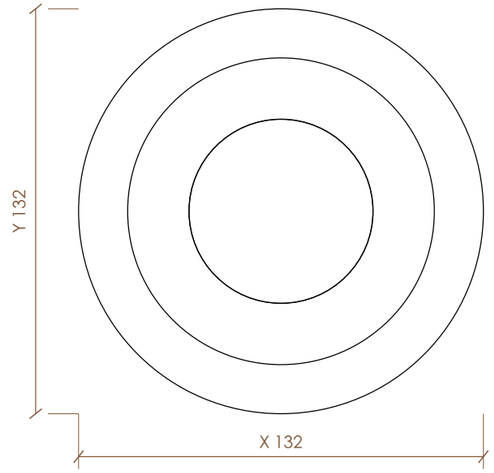

正视 / X-Z 1:4



右视 / Y-Z 1:4



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
132	132	65	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (159, 181, 19.5)

单元本体：口端 Ø132；轴向总高 65（用户提供）。
法兰厚 3；孔径 Ø100；入腔深 62（假设）。
下表为装配姿态 XYZ 包络；盆架壁厚等内部结构未经确认。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件

C-P02 | A3 横向 | 单位 mm


左全频 / 功放板

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度


左全频

TweeterLeft 数量 2


正视 / X-Z 1:1

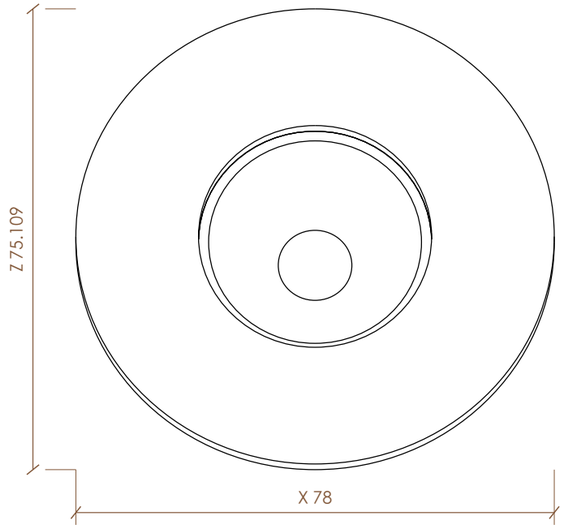

俯视 / X-Y 1:3



右视 / Y-Z 1:4



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
78	53.802	75.109	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (41, 17.341, 47.409)

单元本体：口端 Ø78；轴向总高 40（用户提供）。
法兰厚 3；孔径 Ø40；入腔深 37（假设）。
下表为装配姿态 XYZ 包络；盆架壁厚等内部结构未经确认。


功放板

Amplifier 数量 1

俯视 / X-Y 1:2

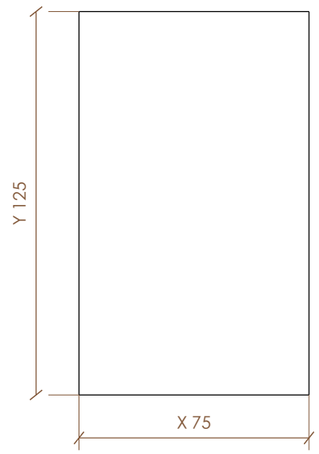

正视 / X-Z 1:3



右视 / Y-Z 1:3



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
75	125	45	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (335, 185, 44.5)

本体长宽高 125 × 75 × 45，已含散热片。
装配旋转 90° ；离底板 10（假设）。
PCB 厚度及固定孔未知；整体高度不能作为板厚。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件


备用电子预留区（不代表另需唱放） / 扬声器电源变压器

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度


备用电子预留区（不代表另需唱放）

PhonoBoard 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

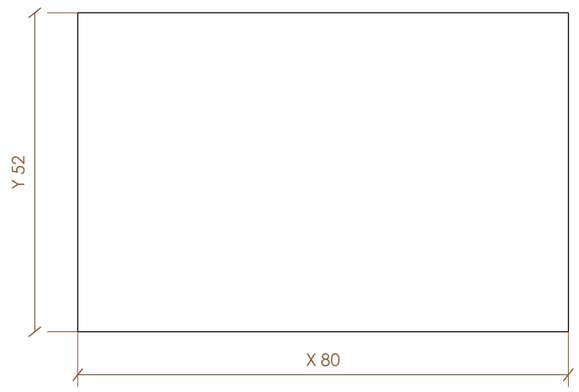

正视 / X-Z 1:2



右视 / Y-Z 1:1

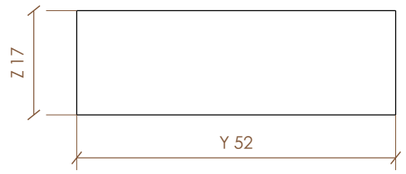

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
80	52	17	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (26, 170, 44.5)

电子预留包络，PCB 厚度与固定孔未知。
弯臂核对版为备用预留区，不代表必须另装唱放。


扬声器电源变压器

PowerTransformer 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

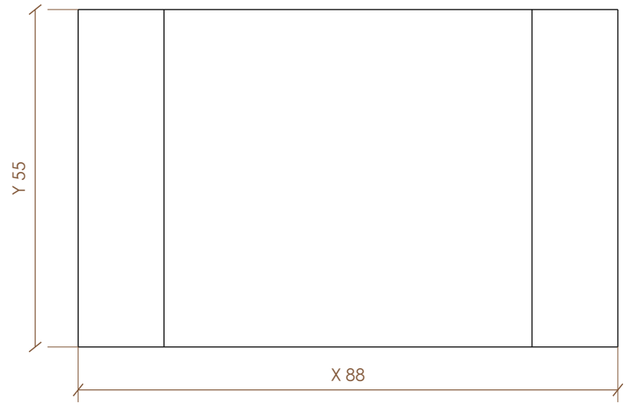

正视 / X-Z 1:3



右视 / Y-Z 1:3



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
88	55	50	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (26, 239.5, 34.5)

本体 60 × 55 × 50；含耳总长 88（用户提供）。
固定耳厚 2、耳宽 55 为假设；本体壁厚未知。
固定孔未建模；本体及耳共用底面。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件


套装 RCA 后板预留区（孔位待确认） / 左前旋钮底座

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度

套装 RCA 后板预留区（孔位待确认）

ConnectorPlate 数量 1


正视 / X-Z 1:1

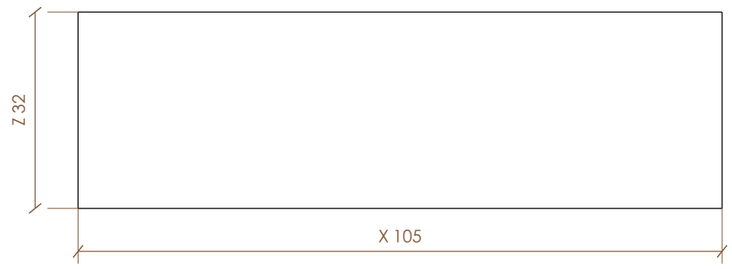

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
105	2	32	2


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (324, 336, 61.5)

接口安装板外廓，RCA 等孔位未确认。


左前旋钮底座

ControlBase 数量 1

俯视 / X-Y 2:1

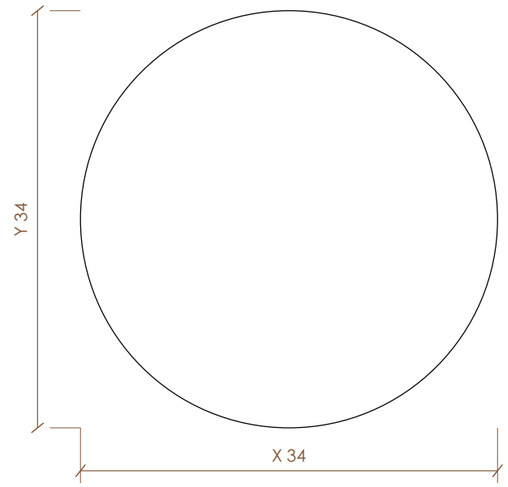

正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
34	34	2	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (29, 26, 146.5)

Ø34 × 2，实心底座。
壁厚不适用；控制接口待选定套装确认。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件


多功能旋钮 / 机芯基座与三弹簧

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度


多功能旋钮

ControlKnob 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

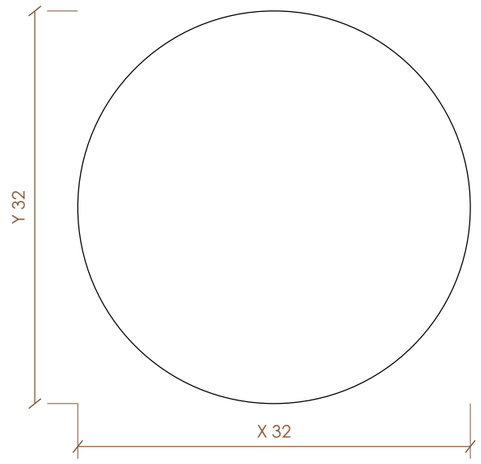

正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
32	32	14	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (30, 27, 148.5)

Ø32 × 14，实心旋钮占位。
壁厚不适用；控制接口待选定套装确认。

机芯基座与三弹簧

KitBase 数量 1


俯视 / X-Y 1:4

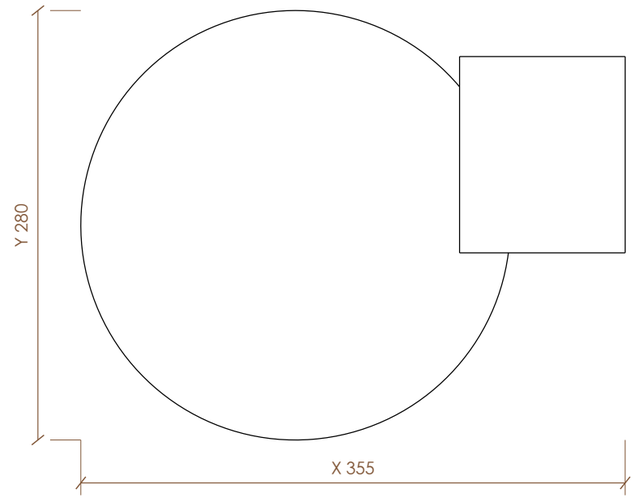

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
355	280	15.5	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (48, 32, 146.5)

平台 108×128×5 为用户尺寸；圆盘基座厚度暂估。
含3个弹簧外廓套筒：R110，约1/4/8点；自由高15.5，压缩量按0–5估计。
本图压缩5，弹簧高10.5；表中Z包含基座厚度。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件


实测唱盘 Ø280 × 11 mm / 唱盘表面环纹示意

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度

实测唱盘 Ø280 × 11 mm

KitPlatter 数量 1

俯视 / X-Y 1:4

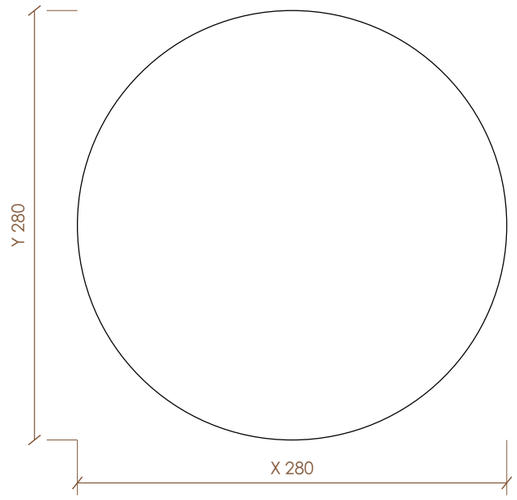

正视 / X-Z 1:5



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
280	280	11	11


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (48, 32, 164)

唱盘 Ø280 × 11 为用户实测；轴向安装位置仍为估算。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


唱盘表面环纹示意

KitMatRings 数量 1

俯视 / X-Y 1:4

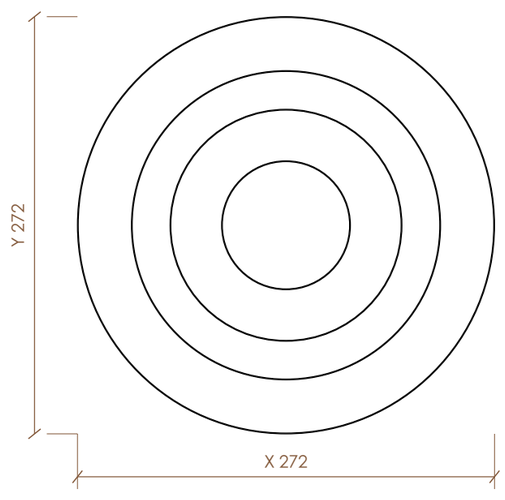

正视 / X-Z 1:5



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
272	272	0.3	0.3

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (52, 36, 175)

四道装饰环：径向宽 0.5，高 0.3；不是唱片垫实物厚度。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件


机芯主轴示意 / 唱臂支座

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度


机芯主轴示意

KitSpindle 数量 1


正视 / X-Z 4:1



俯视 / X-Y 2:1



右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
7	7	10	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (184.5, 168.5, 175)

实心主轴 Ø7 × 10；壁厚不适用。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


唱臂支座

KitArmSupport 数量 1


右视 / Y-Z 1:1



俯视 / X-Y 1:2



正视 / X-Z 1:3



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
25	33	40	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (345.5, 251.5, 162)

支座高 40 为用户尺寸；外形、壁厚和连接未知。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件


弯臂停放示意 / 后部配重外观示意

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度


弯臂停放示意

KitCurvedArm 数量 1


俯视 / X-Y 1:2

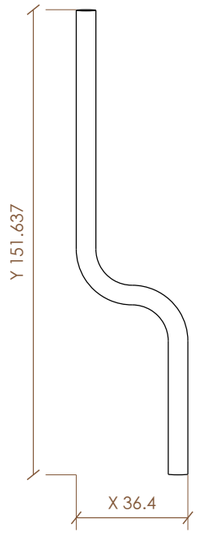

正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:3



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
36.4	151.637	15.373	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (354.8, 116.553, 179.821)

外径 Ø6.4；模型为实心扫掠占位，真实管壁厚未知。
用户总长250暂作含配重/唱头纵向外廓，非有效臂长或管材下料长度。
双弯位置与半径按参考图外观近似，不是折弯加工数据。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


后部配重外观示意

KitCounterweight 数量 1


正视 / X-Z 2:1



俯视 / X-Y 1:1



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
20	16	20	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (348, 285, 182)

实心配重包络 Ø20 × 16；壁厚不适用。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件


参考图弯臂连接套、开槽唱头壳与指托 / 随套装唱头占位（型号待核实）

尺寸表：长 X / 宽 Y / 高 Z / 厚度


参考图弯臂连接套、开槽唱头壳与指托

KitHeadshell 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

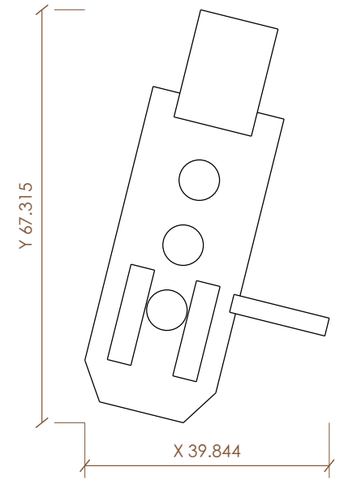

正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
39.844	67.315	13	6


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (362.811, 51, 176.516)

含连接套、双槽唱头壳、三枚顶面圆垫与侧向指托；尺寸按参考图外观近似。
槽孔仅用于识别外观，不是安装孔位。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


随套装唱头占位（型号待核实）

KitCartridge 数量 1

俯视 / X-Y 2:1



正视 / X-Z 2:1



右视 / Y-Z 2:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
16.24	21.339	5	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (367.179, 55.133, 171.516)

唱头包络 12 × 19 × 5；实物规格与壁厚未知。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


停臂架与限位片示意

KitArmRest 数量 1


正视 / X-Z 2:1

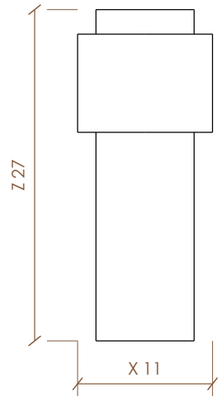

俯视 / X-Y 2:1



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
11	8	27	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (354.5, 193, 162)

实心支架包络 Ø8 × 27；壁厚不适用。
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件

同形零件安装位置表


坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

对象 ID	零件	X 最小	Y 最小	Z 最小	数量 / 备注
TweeterLeft	左全频	41	17.341	47.409	同形件 / 详见代表件图
TweeterRight	左全频	331	17.341	47.409	同形件 / 详见代表件图


黑胶唱片机 / 机芯与电子部件

附录 / 基线通用机芯正投影


俯视 / X-Y 1:2

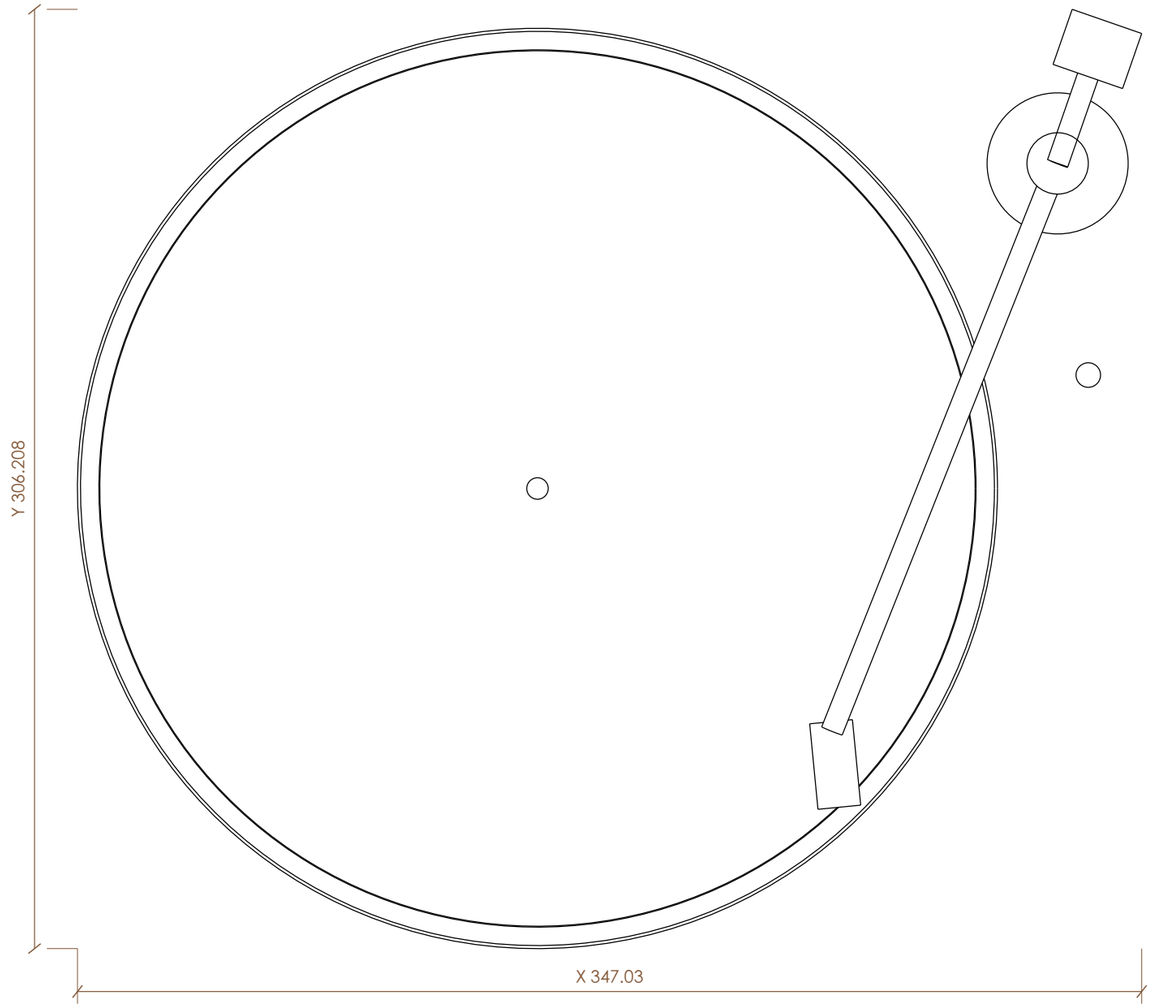

正视 / X-Z 1:3

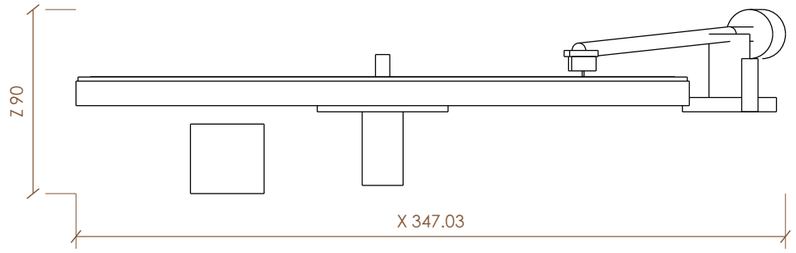

右视 / Y-Z 1:3

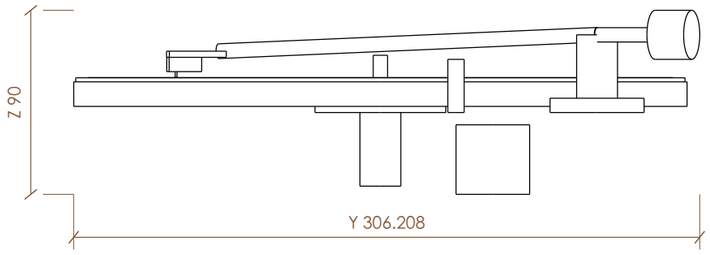

此页为原三单元基线的通用机芯占位。当前弯臂装配已替换这些机芯部件，两组不是同时安装。
基线唱盘 Ø300，唱臂轴距 200，有效臂长 218；不用于约束候选弯臂机芯。
下页按对象列出全部基线机芯 XYZ 包络；这些外观占位未定义真实壁厚和制造接口。

黑胶唱片机 / 机芯与电子部件

附录 / 基线通用机芯尺寸记录

装配姿态包络 / 厚度未知或实心占位

ID	零件	长 X	宽 Y	高 Z	厚度状态
MotorEnvelope	马达空间占位	36	36	34	未定义 / 实心外观占位
BearingEnvelope	主轴轴承空间占位	20	20	36	未定义 / 实心外观占位
PlatterHub	唱盘支承轮毂	64	64	3	未定义 / 实心外观占位
Platter	Ø300 唱盘	300	300	12	未定义 / 实心外观占位
PlatterMat	唱片垫	298	298	2	未定义 / 实心外观占位
MatRing	唱片垫细环	286	286	0.12	未定义 / 实心外观占位
Spindle	主轴	7	7	11	未定义 / 实心外观占位
ArmBase	唱臂底座	46	46	7	未定义 / 实心外观占位
ArmColumn	唱臂支柱	20	20	31	未定义 / 实心外观占位
TonearmTube	唱臂管外观包络	80.281	187.691	15.194	未定义 / 实心外观占位
CounterweightRod	平衡锤轴	18.43	36.303	7	未定义 / 实心外观占位
Counterweight	平衡锤包络	28.907	25.826	24	未定义 / 实心外观占位
Headshell	唱头壳外观包络	16.636	29.22	3	未定义 / 实心外观占位
Cartridge	唱头占位（非安装图）	13.488	17.083	7	未定义 / 实心外观占位
Stylus	针尖几何基准	0.9	0.9	2.7	未定义 / 实心外观占位
ArmRest	唱臂支架占位	8	8	26	未定义 / 实心外观占位