




俯视 / X-Y 1:3

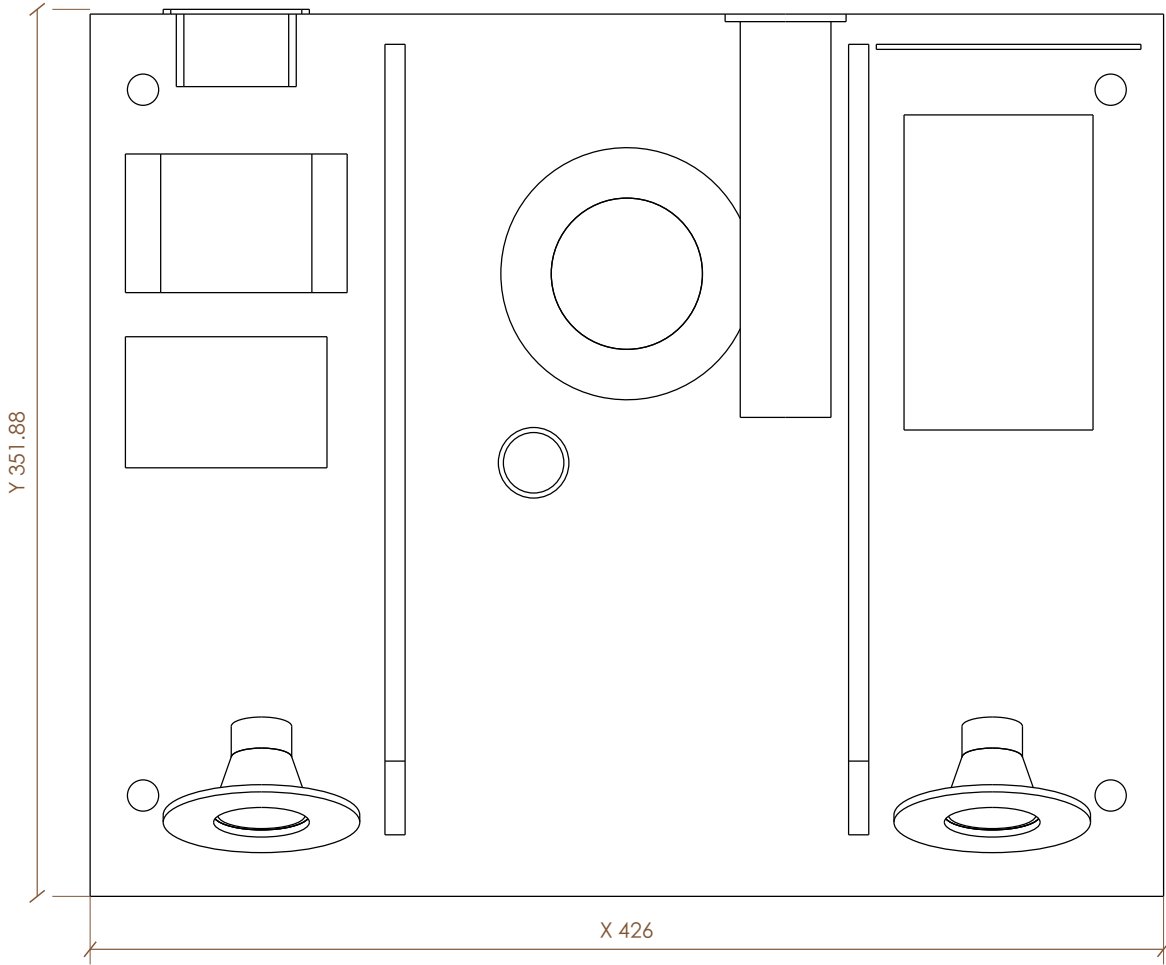

正视 / X-Z 1:4

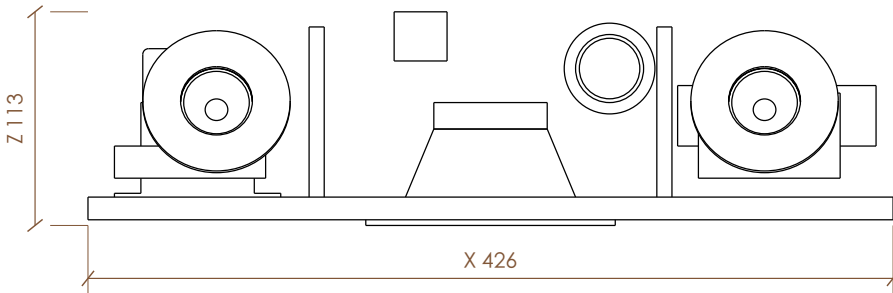

右视 / Y-Z 1:3

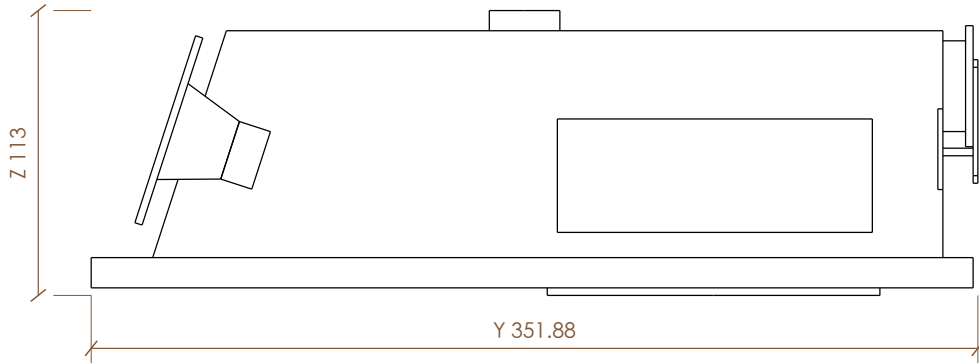


为读图隐藏两侧木板、后板、音腔顶板、前障板及两块全频腔后板；零件结构详见后页。
三音腔：左右前部密闭试验腔，中央贯通低音腔。隔板 X=129 / 313，厚 8；全频腔后板 Y=150，厚 8。
顶板 Z=124.5..132.5；底板上表面 Z=34.5；后部电源和功放区与前部全频腔分隔。

左右全频斜面障板


Baffle 数量 1

开孔定位 B-H01 / A-03


正视 / X-Z 1:3

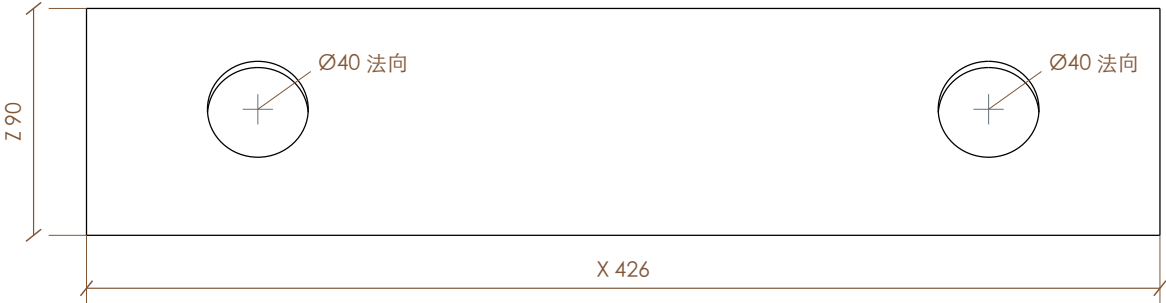

俯视图 / X-Y 1:8



右视图 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	37.654	90	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 16, 34.5)

矩形备料 L × W × T：426 × 98 × 8 mm


后倾 18° ；法向板厚 8；Y 向厚度 8.412。
上下两边修 18° 斜口至安装竖高 90；前表面斜长 94.632。
2 × Ø40 法向孔；中心 X=80 / 370，Z=84.5（整机坐标）。
正视孔为椭圆；固定螺孔未知。

三音腔共用顶板

AcousticRoof 数量 1

开孔定位 B-H02


俯视图 / X-Y 1:5

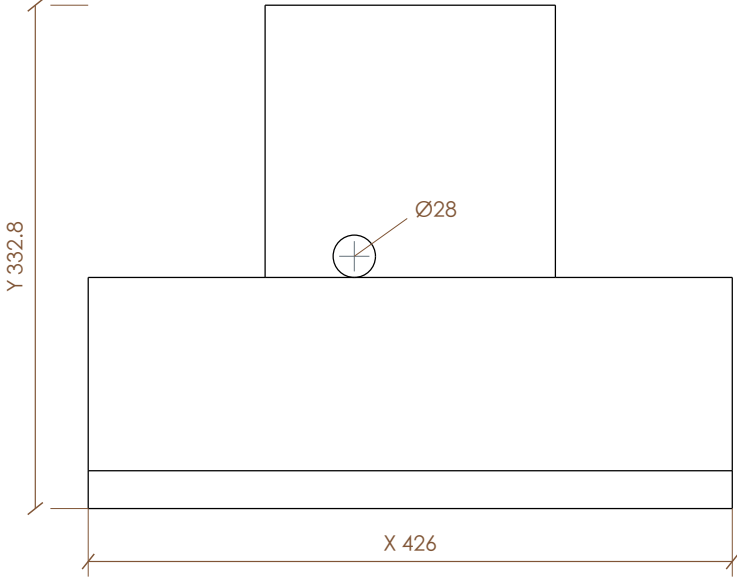

正视图 / X-Z 1:8



右视图 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	332.8	8	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 5.2, 124.5)


矩形备料 L × W × T：426 × 333 × 8 mm

成形前缘 Y=5.2；前横板至 Y=158；中央后伸宽 192。
后伸部左缘 X=129；后缘 Y=338。
轴承孔 Ø28；中心 X=188, Y=172（整机坐标）。
顶面前缘台阶：宽 25、深 3.7；余厚 4.3。
轴承孔局部 Y=166.8，从新成形前缘量取；见 B-H02 / A-03。


左右全频腔后板

AcousticRear:1 数量 1

正视 / X-Z 1:2

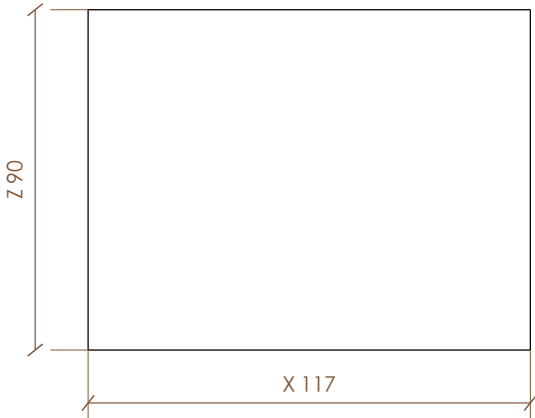

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
117	8	90	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 150, 34.5)


矩形备料 L × W × T：117 × 90 × 8 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


左右全频腔后板

AcousticRear:2 数量 1

正视 / X-Z 1:2

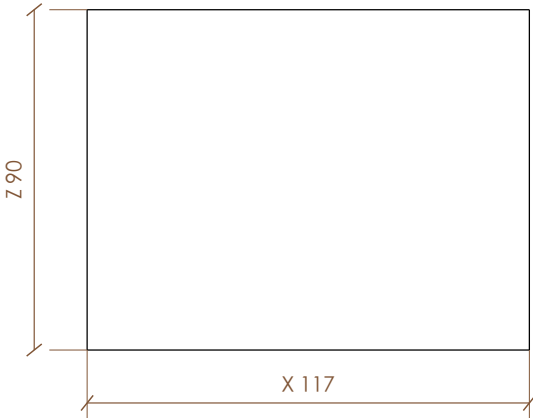

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
117	8	90	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 150, 34.5)


矩形备料 L × W × T：117 × 90 × 8 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


低音腔左全深隔板

AcousticDividerLeft 数量 2

右视 / Y-Z 1:2

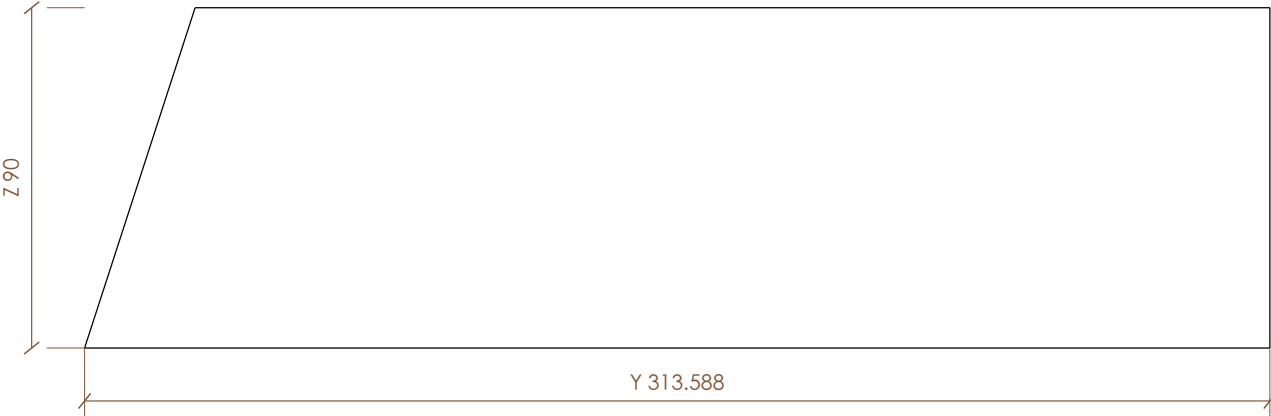

俯视 / X-Y 1:20



正视 / X-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
8	313.588	90	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (129, 24.412, 34.5)

矩形备料 L × W × T : 314 × 90 × 8 mm

前缘倾斜 18° ；后缘 Y=338 。

下前角 Y=24.412 ；上前角 Y=53.654 。


两块同形；板厚方向 X。整数备料后按斜前缘精确修切。

当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


通用轴承密封避让杯（选定机芯待重做）

BearingPocket 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

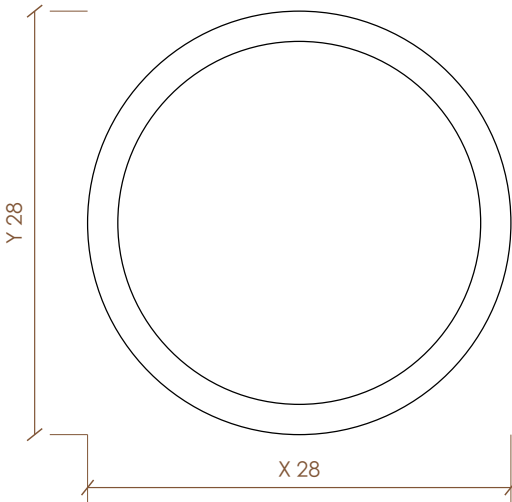

正视 / X-Z 1:2



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
28	28	26	2

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (174, 158, 106.5)


外径 Ø28；内径 Ø24；底厚 2；杯顶开口。

仅适配基线通用轴承；选定机芯安装时须重新核对。


后置倒相管

BassPort 数量 1


俯视 / X-Y 1:3

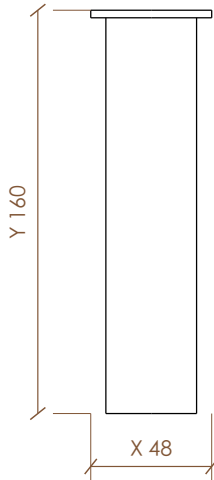

正视 / X-Z 1:3



右视 / Y-Z 1:3

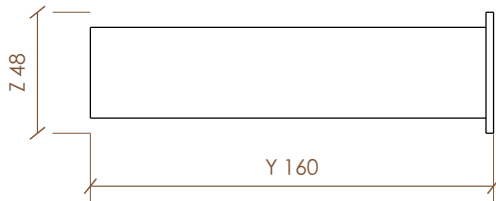

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
48	160	48	2

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (264, 190, 78.5)


通径 $\varnothing 32$ ；管壁 2；总长 160（含法兰）。
法兰 $\varnothing 48 \times 3$ ；主体长 157。
长度是当前试验初值，非已验证声学调谐。

现有承载板（机芯开口与孔位待调整）


FloatingDeck 数量 1

开孔定位 B-H03

俯视 / X-Y 1:5

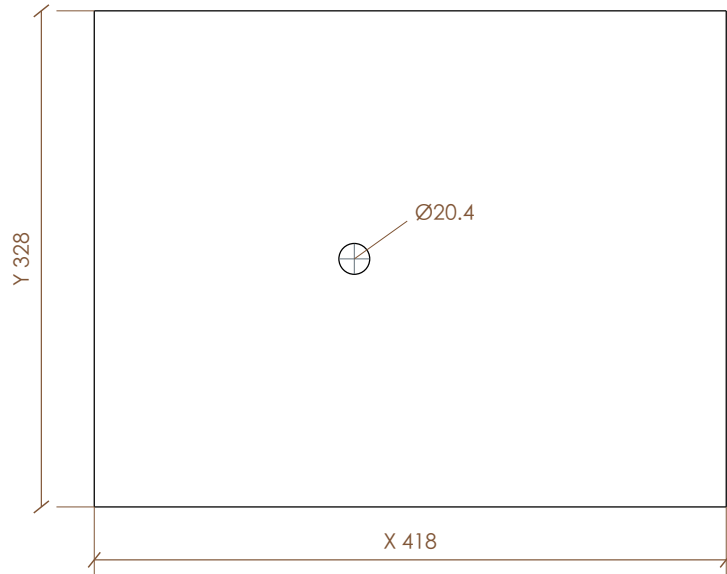

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
418	328	6	6

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (16, 8, 140.5)


矩形备料 $L \times W \times T$: $418 \times 328 \times 6$ mm

主轴通孔 $\varnothing 20.4$ （暂定）；机芯固定孔与外轮廓开口未设计。
孔中心局部坐标 (172, 164)；基准为该板左前下角。


后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 1

RearSupport:1 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

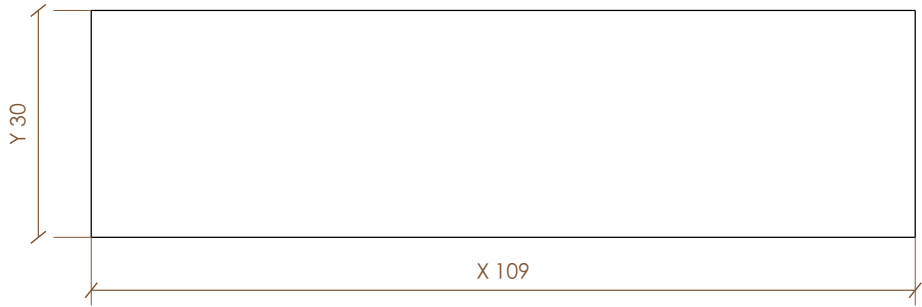

正视 / X-Z 1:2

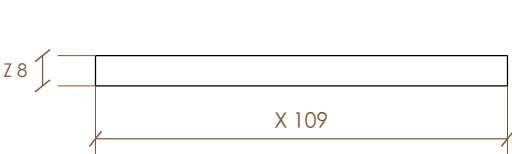

右视 / Y-Z 2:1

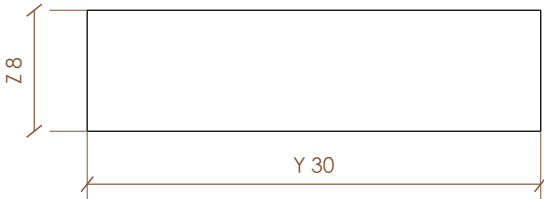

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
109	30	8	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (20, 280, 124.5)

矩形备料 $L \times W \times T$: $109 \times 30 \times 8$ mm


对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。

当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 2

RearSupport:2 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

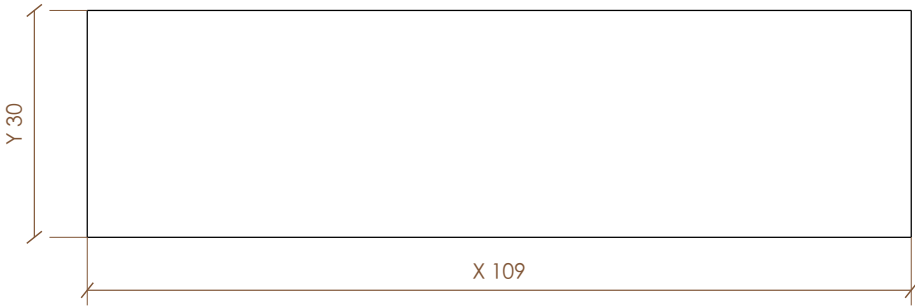

正视 / X-Z 1:2

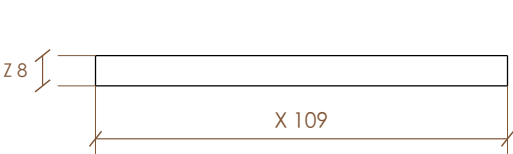

右视 / Y-Z 2:1

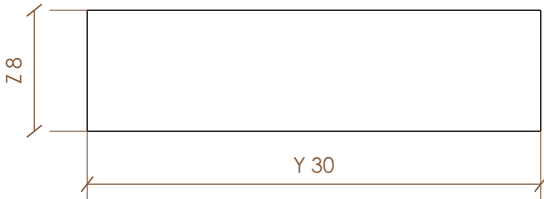

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
109	30	8	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 280, 124.5)

矩形备料 $L \times W \times T$: $109 \times 30 \times 8$ mm


对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。

当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


弹性支承 1（刚度待定）

Isolator0 数量 3


俯视 / X-Y 4:1

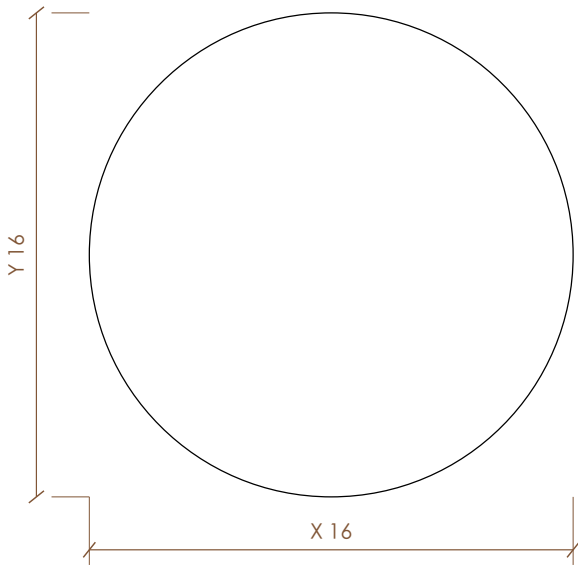

正视 / X-Z 2:1



右视 / Y-Z 2:1




长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
16	16	8	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 92, 132.5)

实心弹性支承 $\varnothing 16 \times 8$ ；刚度未定，壁厚不适用。

前表面法向视图 1:2 / 板厚 8

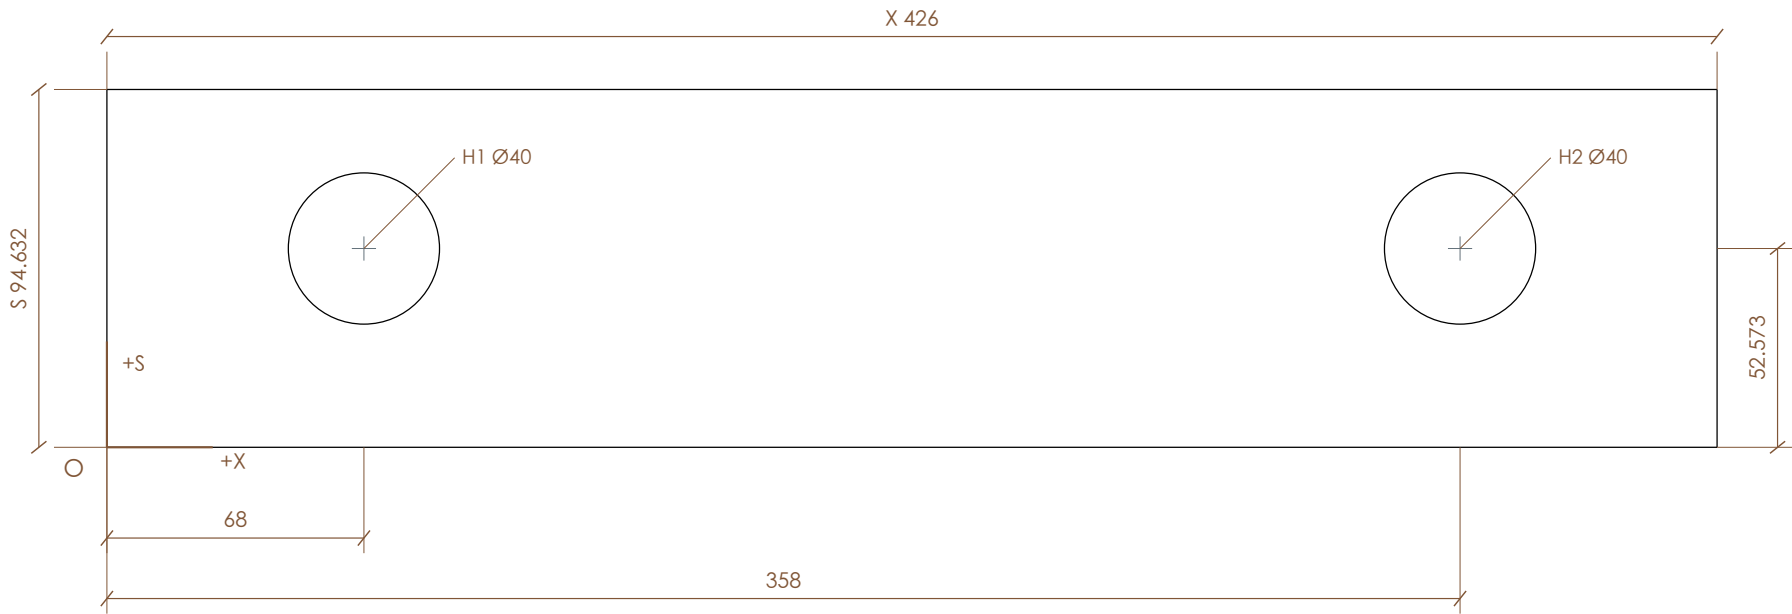

孔表 / 从 O 量至孔轴心

编号	X	S	孔形 / 尺寸
H1	68	52.573	Ø40 通
H2	358	52.573	Ø40 通

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。


主图垂直于障板前表面；○为成形后前表面左下角，S沿斜面向上量取，图中孔为真实圆。

孔中心投影竖高为 50，沿斜面 $S=52.573$ ；请按 S 划线。孔轴垂直板面，法向厚 8。

安装后倾 18° ；上下斜口成形后前表面长 94.632。局部装配剖视见第 01 册 A-03；三视及备料见 B-P01。

扬声器固定螺孔、板件连接孔未知；本页只标已有声孔，不作为完整安装放行。

俯视 1:2 / 板厚 8

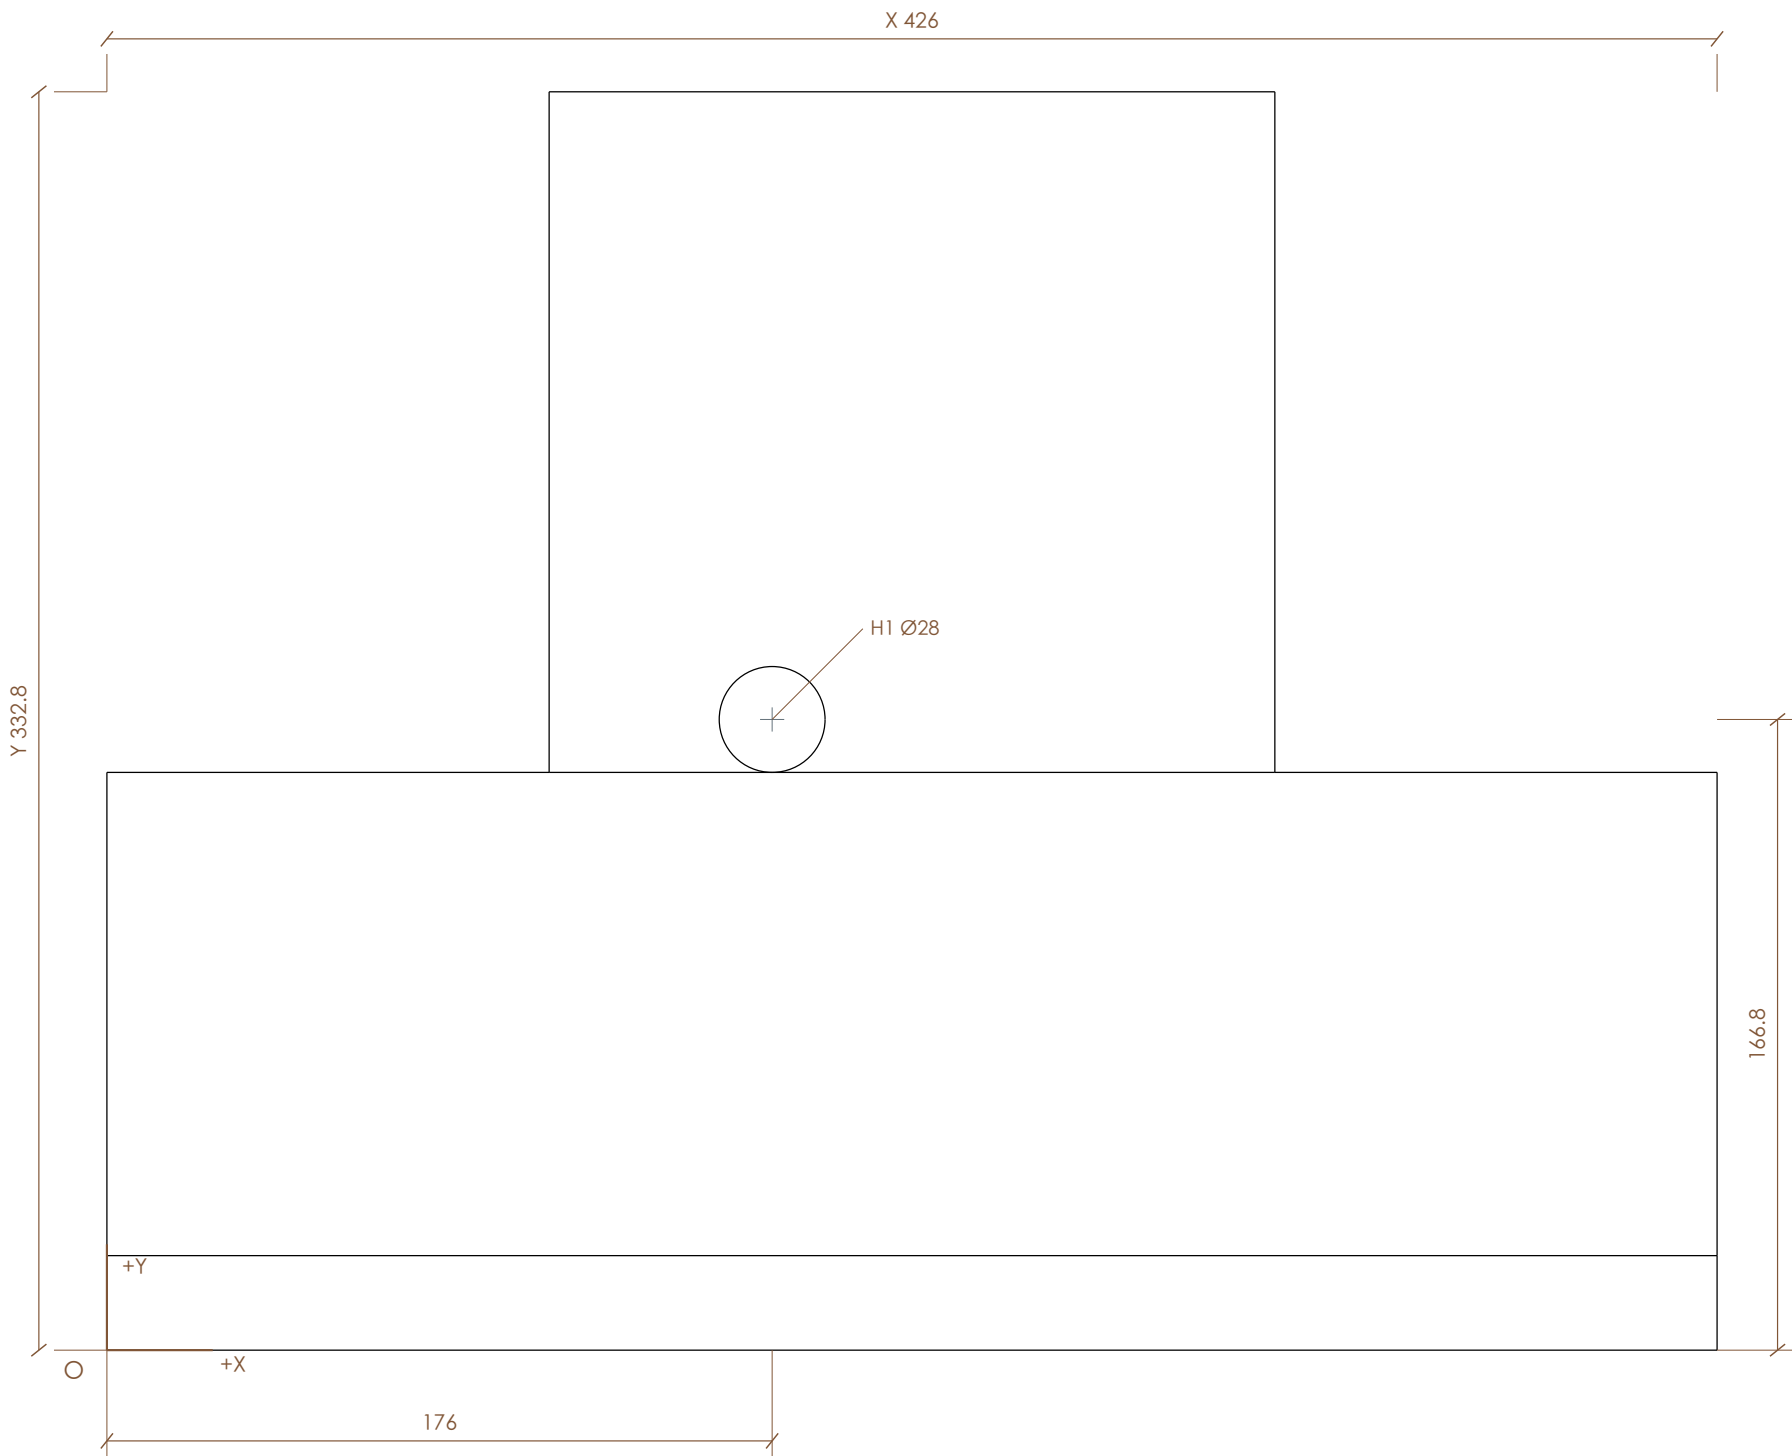

孔表 / 从 O 量至孔轴心

编号	X	Y	孔形 / 尺寸
H1	176	166.8	Ø28 通

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。


俯视；O 为新成形左前角（整机 Y=5.2），+Y 向后；轴承孔局部 Y=166.8。

顶面前缘通长台阶：从 O 向后宽 25、深 3.7、余厚 4.3；截面见 A-03。

此孔与通用轴承密封避让杯配合，保留在当前模型中；选定弯臂机芯安装时须重新核对。

板件连接螺孔未定义；未标孔位不得按示意位置直接开孔。

俯视 1:2 / 板厚 6

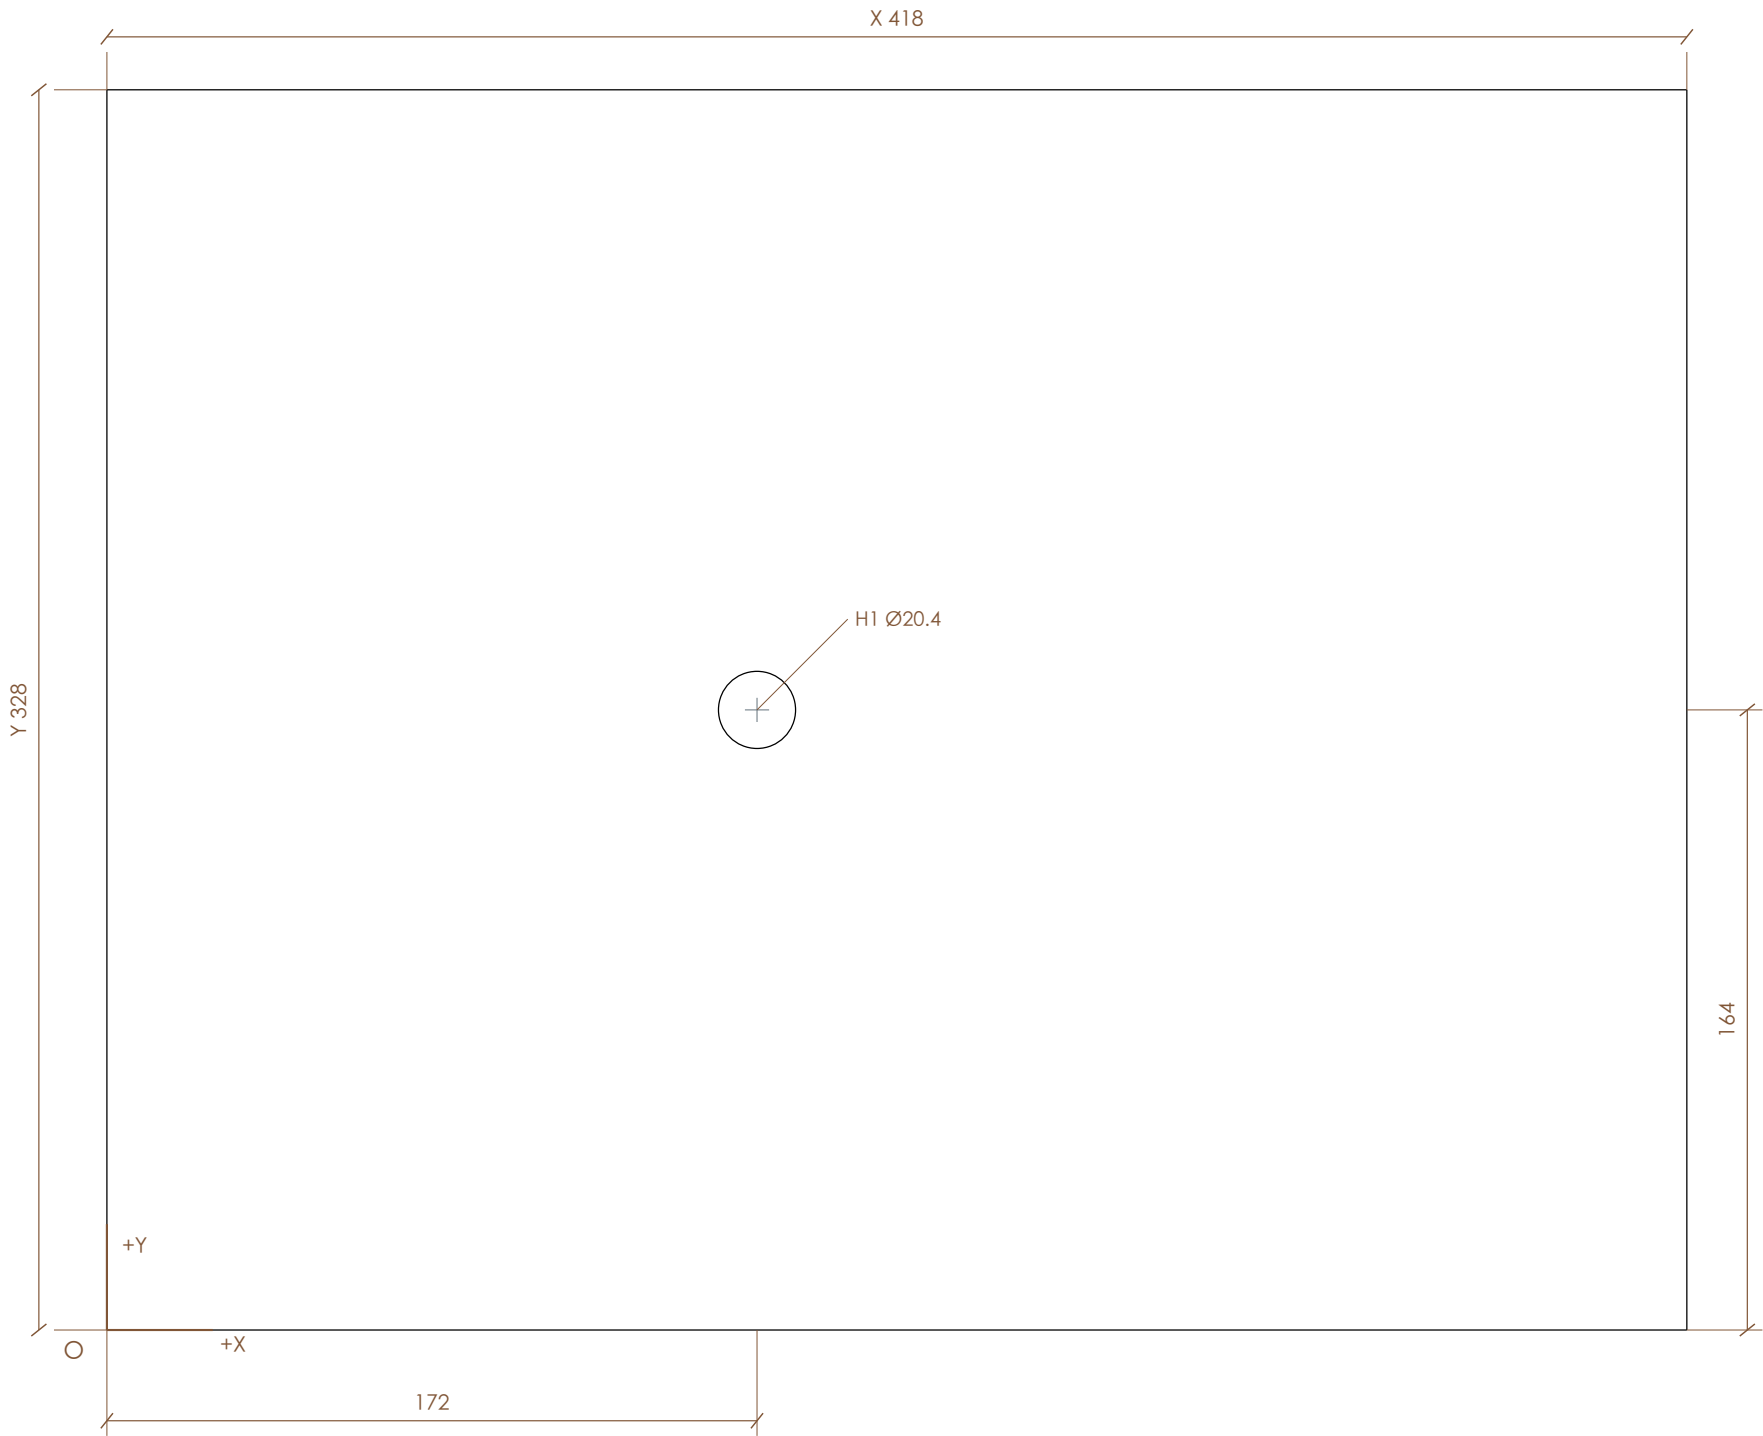

孔表 / 从 O 量至孔轴心

编号	X	Y	孔形 / 尺寸
H1	172	164	Ø20.4 通

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

俯视；O 为板件左前角，+X 向右，+Y 向后（图上方）；所有孔位均相对该板成形边。

圆孔沿 Z 贯通，孔表坐标以孔轴心为准。

主轴孔为通用机芯暂定值；选定机芯固定孔、轮廓开口及弹性支承固定方式尚未设计。

板件连接螺孔未定义；未标孔位不得按示意位置直接开孔。

同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm

坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

对象 ID	零件	X 最小	Y 最小	Z 最小	数量 / 备注
AcousticDividerLeft	低音腔左全深隔板	129	24.412	34.5	同形件 / 详见代表件图
AcousticDividerRight	低音腔左全深隔板	313	24.412	34.5	同形件 / 详见代表件图
Isolator0	弹性支承 1（刚度待定）	36	92	132.5	同形件 / 详见代表件图
Isolator1	弹性支承 1（刚度待定）	398	92	132.5	同形件 / 详见代表件图
Isolator2	弹性支承 1（刚度待定）	217	287	132.5	同形件 / 详见代表件图