




俯视 / X-Y 1:3

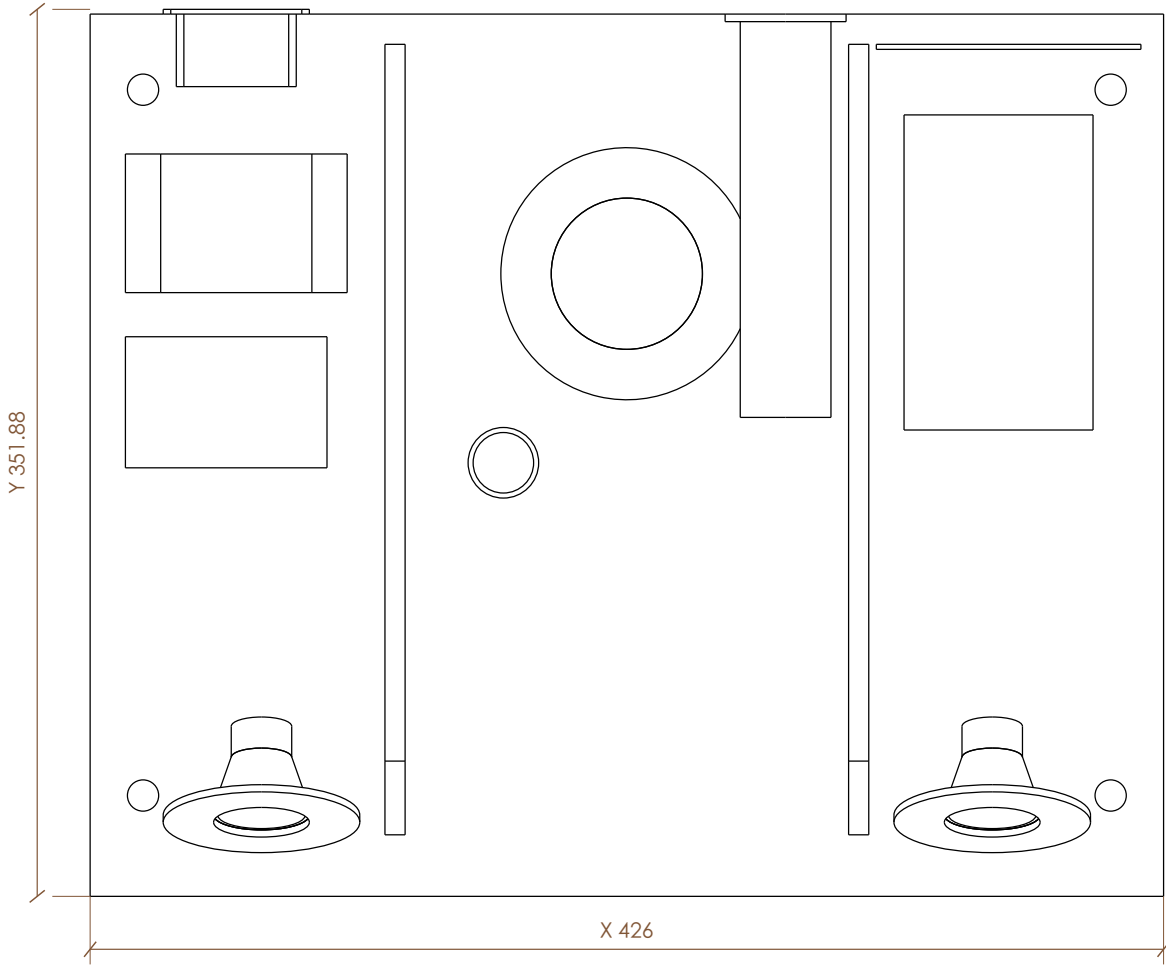

正视 / X-Z 1:4

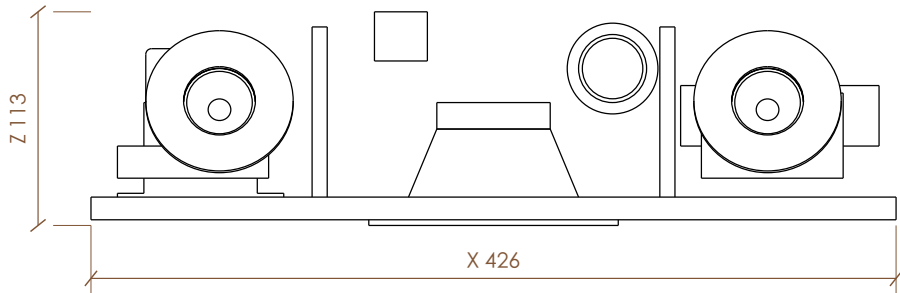

右视 / Y-Z 1:3

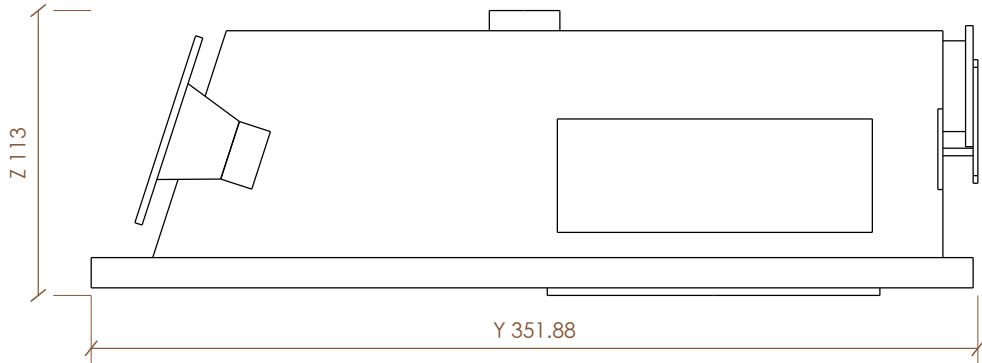


为读图隐藏两侧木板、后板、音腔顶板、前障板及两块全频腔后板；零件结构详见后页。  
三音腔：左右前部密闭试验腔，中央贯通低音腔。隔板 X=129 / 313，厚 8；全频腔后板 Y=150，厚 8。  
顶板 Z=124.5..132.5；底板上表面 Z=34.5；后部电源和功放区与前部全频腔分隔。

左右全频斜面障板


Baffle 数量 1

开孔定位 B-H01 / A-03


正视 / X-Z 1:3

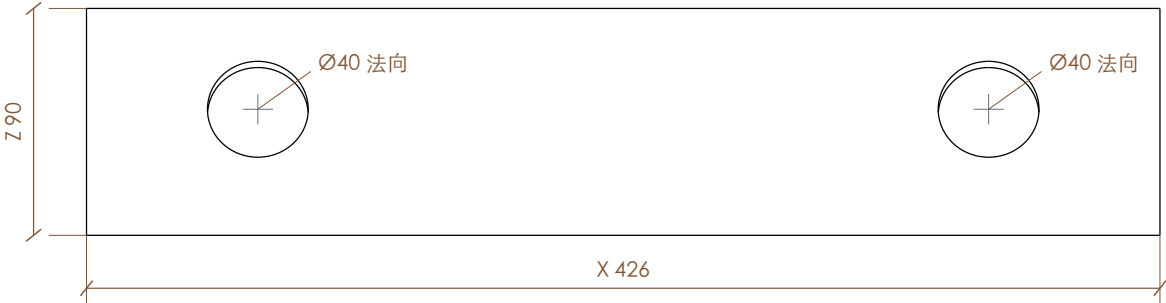

俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 1:5



|          |          |          |         |
|----------|----------|----------|---------|
| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
| 426      | 37.654   | 90       | 8       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 16, 34.5)

矩形备料 L × W × T：426 × 98 × 8 mm


后倾 18° ；法向板厚 8；Y 向厚度 8.412。  
上下两边修 18° 斜口至安装竖高 90；前表面斜长 94.632。  
2 × Ø40 法向孔；中心 X=80 / 370，Z=84.5（整机坐标）。  
正视孔为椭圆；固定螺孔未知。

三音腔共用顶板


AcousticRoof 数量 1

开孔定位 B-H02

俯视 / X-Y 1:5

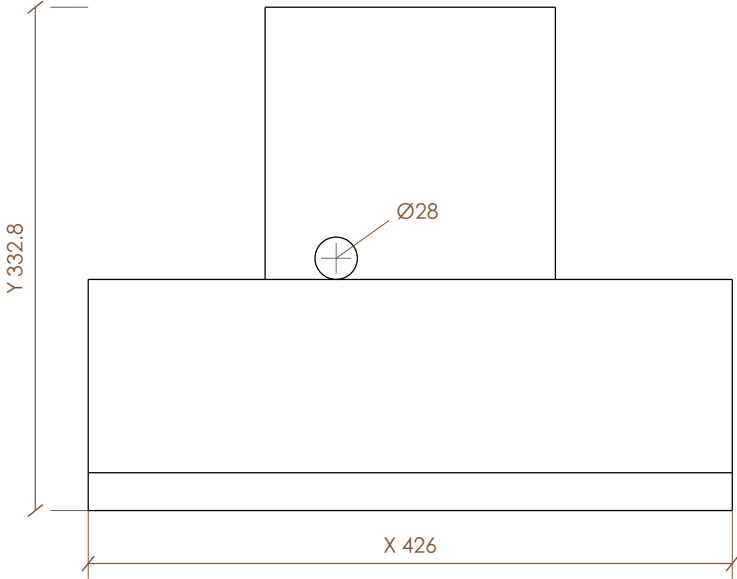

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:5



|          |          |          |         |
|----------|----------|----------|---------|
| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
| 426      | 332.8    | 8        | 8       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 5.2, 124.5)


矩形备料 L × W × T：426 × 333 × 8 mm

成形前缘 Y=5.2；前横板至 Y=158；中央后伸宽 192。  
后伸部左缘 X=129；后缘 Y=338。  
轴承孔 Ø28；中心 X=176, Y=172（整机坐标）。  
顶面前缘台阶：宽 25、深 3.7；余厚 4.3。  
轴承孔局部 Y=166.8，从新成形前缘量取；见 B-H02 / A-03。


左右全频腔后板

AcousticRear:1 数量 1

正视 / X-Z 1:2

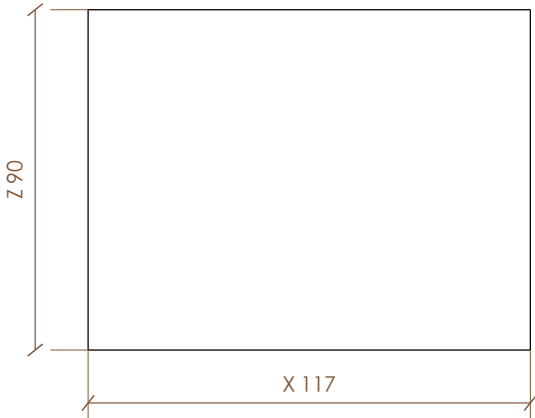

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:5



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 117      | 8        | 90       | 8       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 150, 34.5)


矩形备料 L × W × T：117 × 90 × 8 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。  
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。  
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


左右全频腔后板

AcousticRear:2 数量 1

正视 / X-Z 1:2

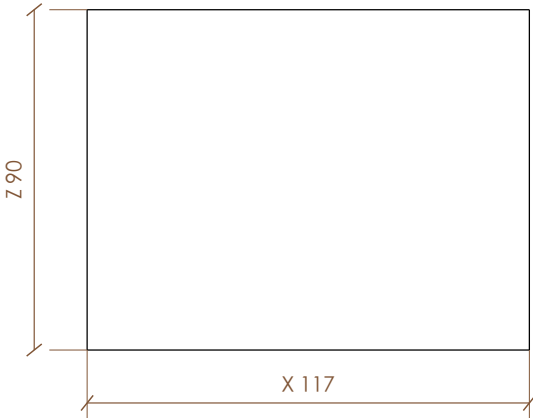

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:5



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 117      | 8        | 90       | 8       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 150, 34.5)


矩形备料 L × W × T：117 × 90 × 8 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。  
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。  
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


低音腔左全深隔板

AcousticDividerLeft 数量 2

右视 / Y-Z 1:2

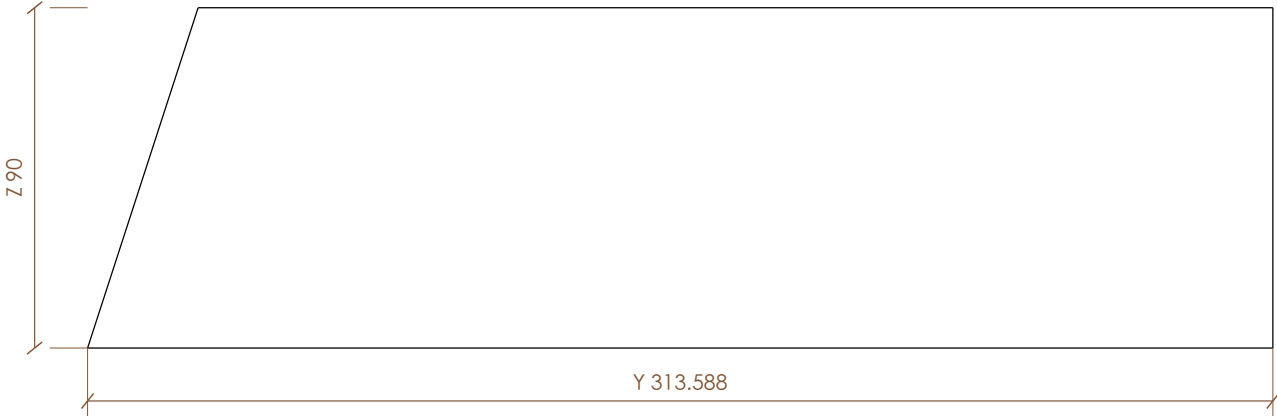

俯视 / X-Y 1:20



正视 / X-Z 1:5



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 8        | 313.588  | 90       | 8       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (129, 24.412, 34.5)


矩形备料 L × W × T : 314 × 90 × 8 mm

前缘倾斜 18° ；后缘 Y=338。  
下前角 Y=24.412；上前角 Y=53.654。  
两块同形；板厚方向 X。整数备料后按斜前缘精确修切。  
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


通用轴承密封避让杯（选定机芯待重做）

BearingPocket 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

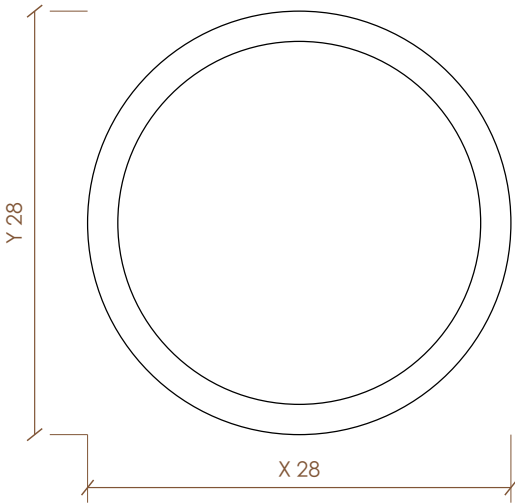

正视 / X-Z 1:2



右视 / Y-Z 1:2



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 28       | 28       | 26       | 2       |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (162, 158, 106.5)

外径 Ø28；内径 Ø24；底厚 2；杯顶开口。  
仅适配基线通用轴承；选定机芯安装时须重新核对。


后置倒相管

BassPort 数量 1


俯视 / X-Y 1:3

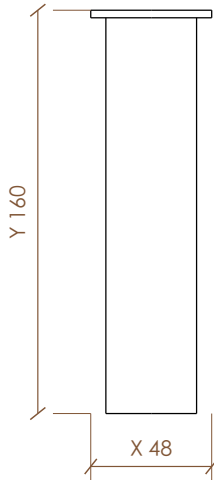

正视 / X-Z 1:3



右视 / Y-Z 1:3

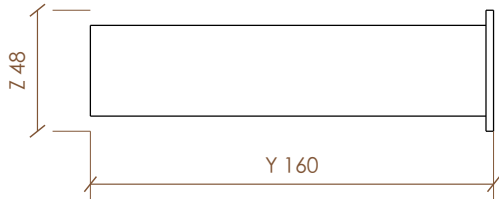

| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 48       | 160      | 48       | 2       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (264, 190, 78.5)


通径  $\varnothing 32$ ；管壁 2；总长 160（含法兰）。  
法兰  $\varnothing 48 \times 3$ ；主体长 157。  
长度是当前试验初值，非已验证声学调谐。

现有承载板（机芯开口与孔位待调整）


FloatingDeck 数量 1

开孔定位 B-H03

俯视 / X-Y 1:5

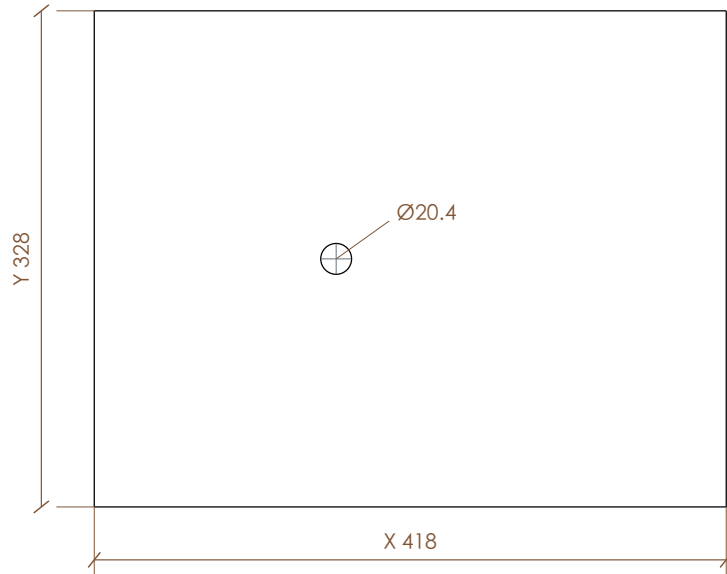

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:5



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 418      | 328      | 6        | 6       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (16, 8, 140.5)


矩形备料  $L \times W \times T$  :  $418 \times 328 \times 6$  mm

主轴通孔  $\varnothing 20.4$ （暂定）；机芯固定孔与外轮廓开口未设计。  
孔中心局部坐标 (160, 164)；基准为该板左前下角。


后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 1

RearSupport:1 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

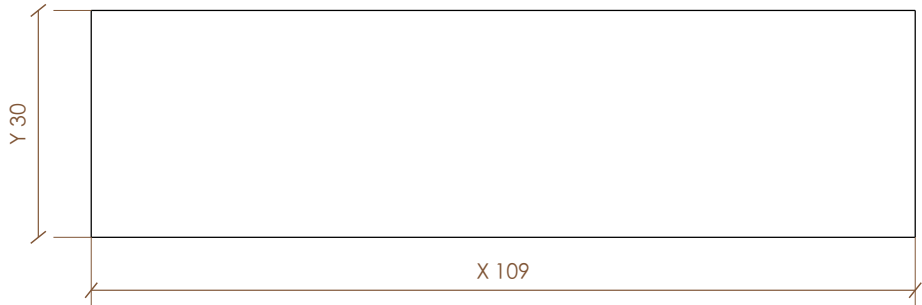

正视 / X-Z 1:2



右视 / Y-Z 2:1

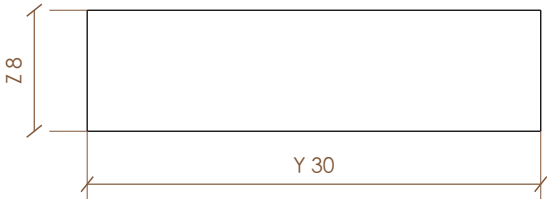

| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 109      | 30       | 8        | 8       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (20, 280, 124.5)


矩形备料 L × W × T：109 × 30 × 8 mm

对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。  
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 2

RearSupport:2 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

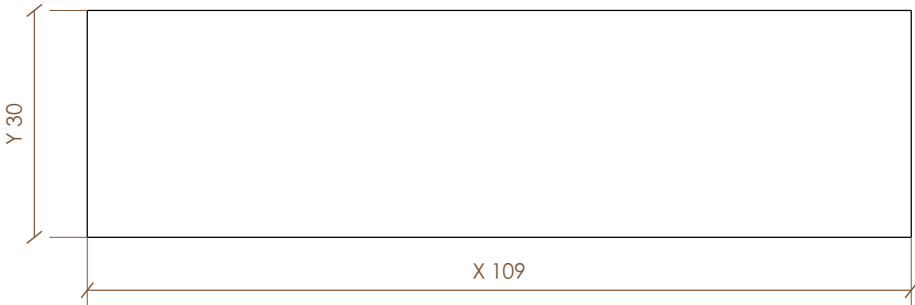

正视 / X-Z 1:2



右视 / Y-Z 2:1

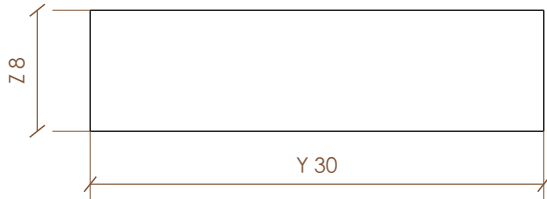

| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 109      | 30       | 8        | 8       |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 280, 124.5)


矩形备料 L × W × T：109 × 30 × 8 mm

对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。  
当前实体无开孔；连接孔须待装配工艺确认。


弹性支承 1（刚度待定）

Isolator0 数量 3


俯视 / X-Y 4:1

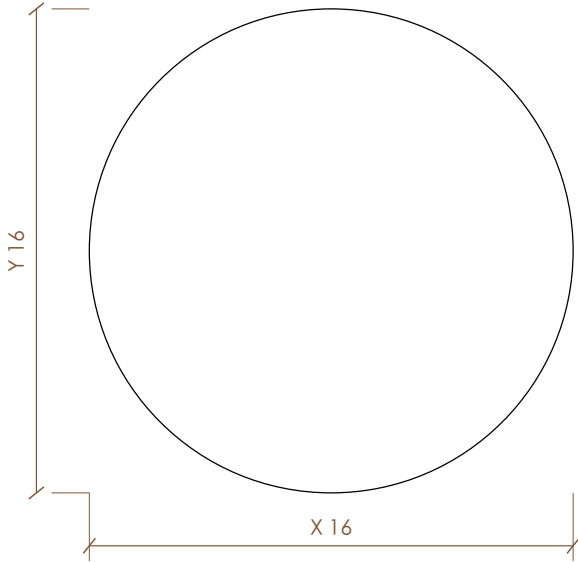

正视 / X-Z 2:1



右视 / Y-Z 2:1




| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 16       | 16       | 8        | 见下方说明   |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 92, 132.5)

实心弹性支承  $\varnothing 16 \times 8$ ；刚度未定，壁厚不适用。



俯视 1:2 / 板厚 8

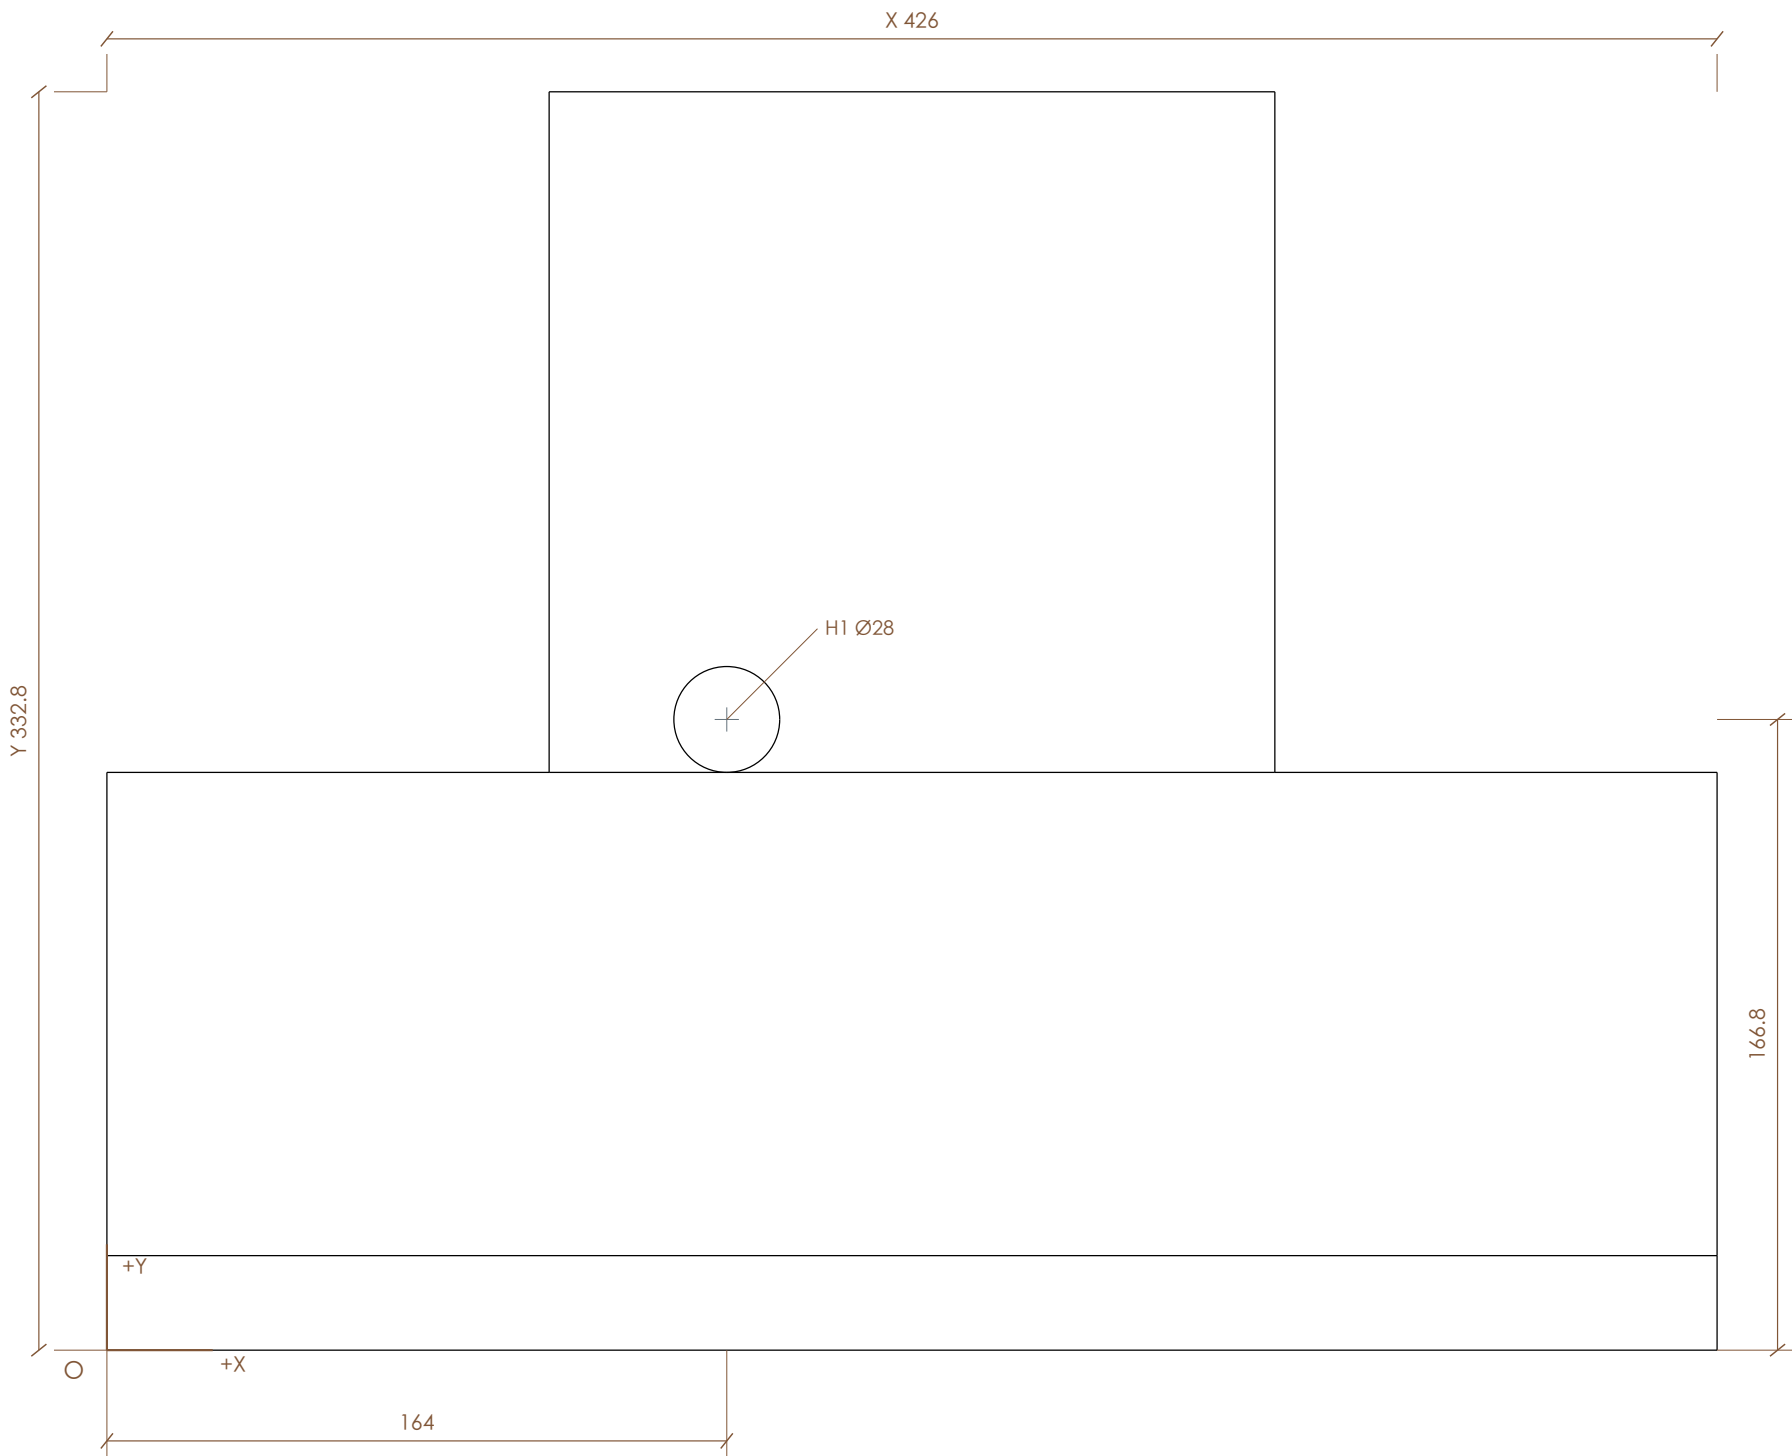

孔表 / 从 O 量至孔轴心

| 编号 | X   | Y     | 孔形 / 尺寸 |
|----|-----|-------|---------|
| H1 | 164 | 166.8 | Ø28 通   |

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

俯视；O 为新成形左前角（整机 Y=5.2），+Y 向后；轴承孔局部 Y=166.8。

顶面前缘通长台阶：从 O 向后宽 25、深 3.7、余厚 4.3；截面见 A-03。

此孔与通用轴承密封避让杯配合，保留在当前模型中；选定弯臂机芯安装时须重新核对。

板件连接螺孔未定义；未标孔位不得按示意位置直接开孔。

俯视 1:2 / 板厚 6



孔表 / 从 O 量至孔轴心

| 编号 | X   | Y   | 孔形 / 尺寸 |
|----|-----|-----|---------|
| H1 | 160 | 164 | Ø20.4 通 |

通 = 贯通；深 = 从指定加工面量取。

俯视；O 为板件左前角，+X 向右，+Y 向后（图上方）；所有孔位均相对该板成形边。

圆孔沿 Z 贯通，孔表坐标以孔轴心为准。

主轴孔为通用机芯暂定值；选定机芯固定孔、轮廓开口及弹性支承固定方式尚未设计。

板件连接螺孔未定义；未标孔位不得按示意位置直接开孔。

同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm

坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

| 对象 ID                | 零件           | X 最小 | Y 最小   | Z 最小  | 数量 / 备注      |
|----------------------|--------------|------|--------|-------|--------------|
| AcousticDividerLeft  | 低音腔左全深隔板     | 129  | 24.412 | 34.5  | 同形件 / 详见代表件图 |
| AcousticDividerRight | 低音腔左全深隔板     | 313  | 24.412 | 34.5  | 同形件 / 详见代表件图 |
| Isolator0            | 弹性支承 1（刚度待定） | 36   | 92     | 132.5 | 同形件 / 详见代表件图 |
| Isolator1            | 弹性支承 1（刚度待定） | 398  | 92     | 132.5 | 同形件 / 详见代表件图 |
| Isolator2            | 弹性支承 1（刚度待定） | 217  | 287    | 132.5 | 同形件 / 详见代表件图 |