




俯视 / X-Y 1:3

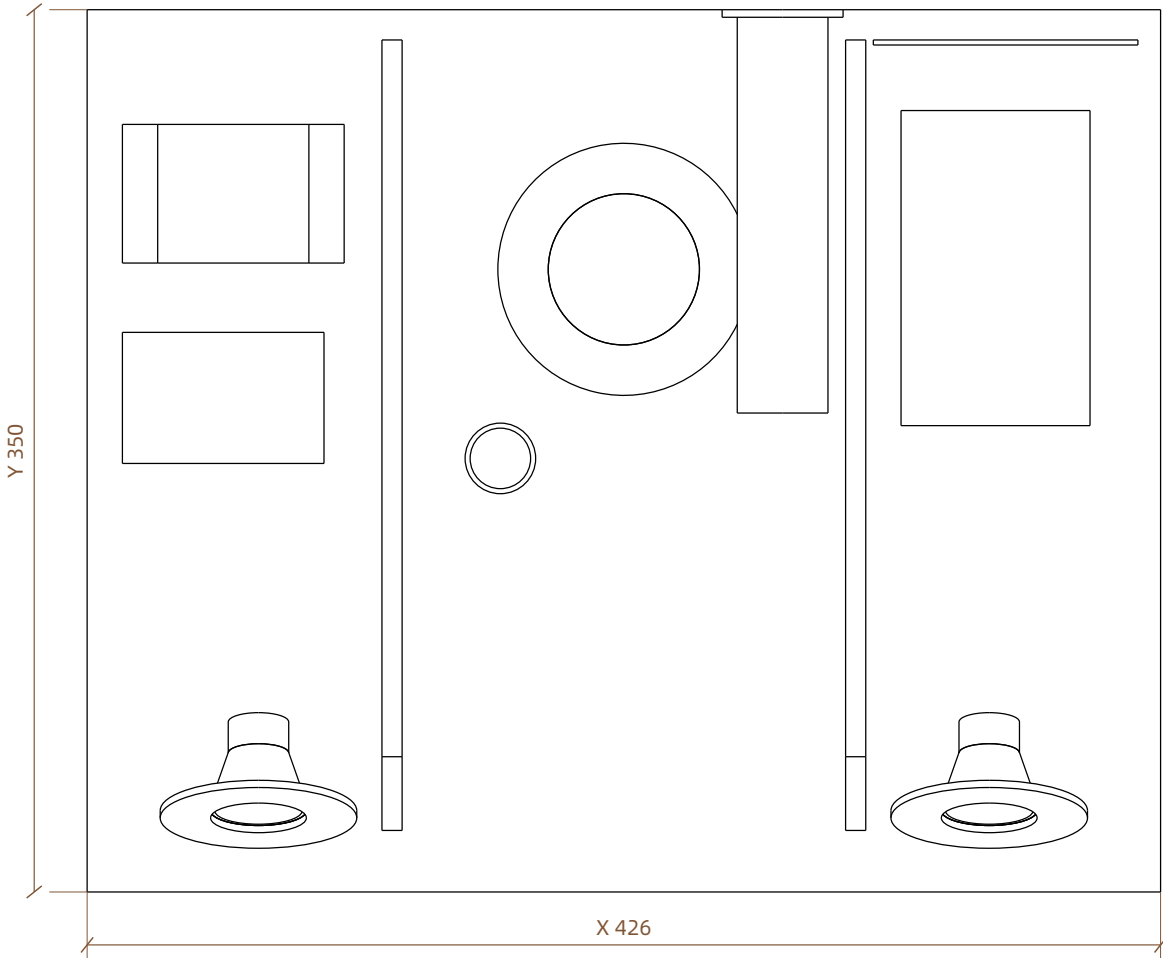

正视 / X-Z 1:4

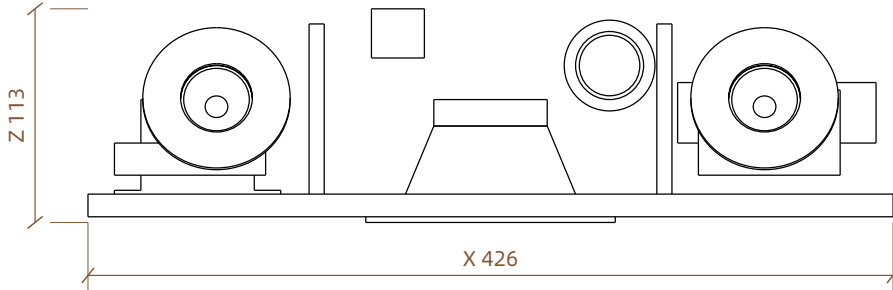

右视 / Y-Z 1:3

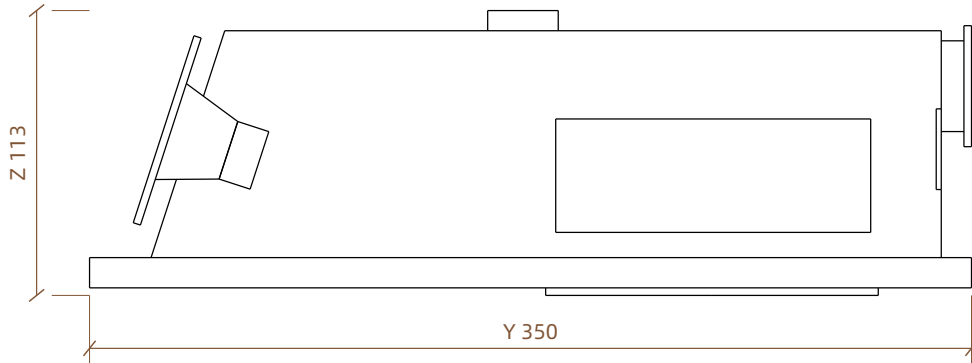


为读图隐藏两侧木板、后板、音腔顶板、前障板及两块全频腔后板；零件结构详见后页。
三音腔：左右前部密闭试验腔，中央贯通低音腔。隔板 X=129 / 313，厚 8；全频腔后板 Y=150，厚 8。
顶板 Z=128..136；底板上表面 Z=38；后部电源和功放区与前部全频腔分隔。


左右全频斜面障板

Baffle 数量 1


正视 / X-Z 1:3

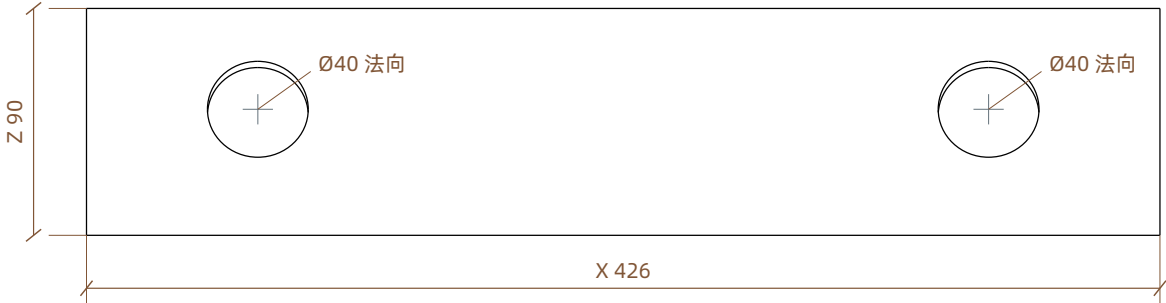

俯视 / X-Y 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	37.654	90	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 16, 38)


矩形备料 L × W × T: 426 × 98 × 8 mm

后倾 18°；法向板厚 8；Y 向厚度 8.412。
上下两边修 18° 斜口至安装竖高 90；前表面斜长 94.632。
2 × Ø40 法向孔；中心 X=80 / 370，Z=88（整机坐标）。
正视孔为椭圆；固定螺孔未知。


三音腔共用顶板

AcousticRoof 数量 1

俯视 / X-Y 1:5

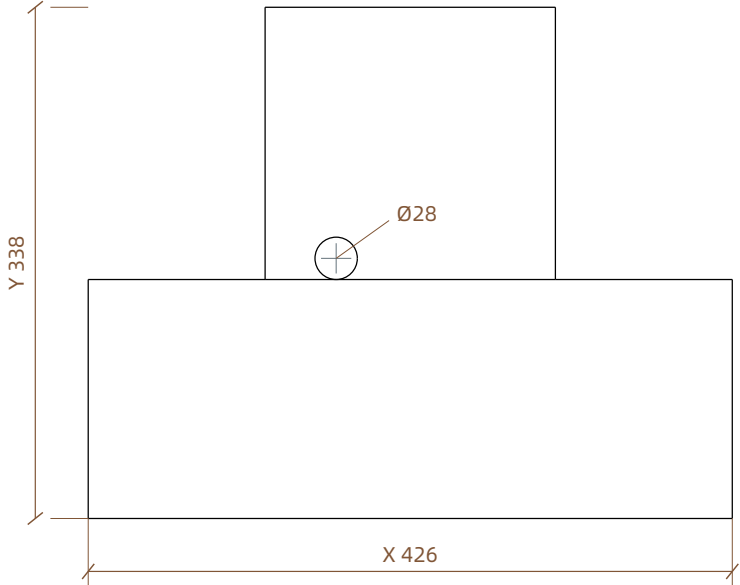

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:8



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
426	338	8	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 0, 128)


矩形备料 L × W × T: 426 × 338 × 8 mm

前横板进深 158；中央后伸部宽 192。
后伸部左缘 X=129；后缘 Y=338。
轴承孔 Ø28；中心 X=176, Y=172（整机坐标）。


左右全频腔后板

AcousticRear:1 数量 1

正视 / X-Z 1:2

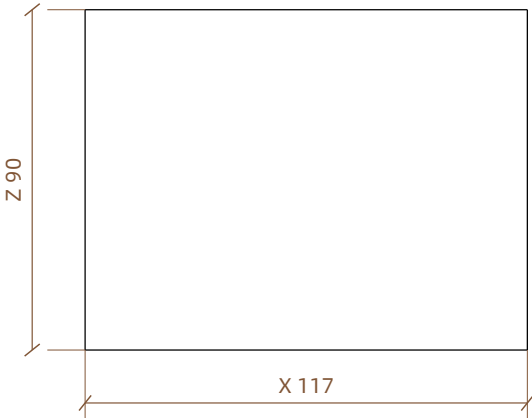

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
117	8	90	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (12, 150, 38)


矩形备料 L × W × T: 117 × 90 × 8 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。


左右全频腔后板

AcousticRear:2 数量 1

正视 / X-Z 1:2

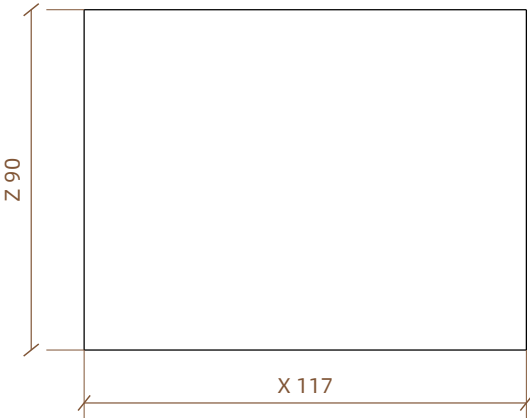

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
117	8	90	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 150, 38)


矩形备料 L × W × T: 117 × 90 × 8 mm

此对象包含左右两块独立后板，分别绘制。
两块均由原实体直接读取，不以跨空区总包络下料。


低音腔左全深隔板

AcousticDividerLeft 数量 2


右视 / Y-Z 1:2

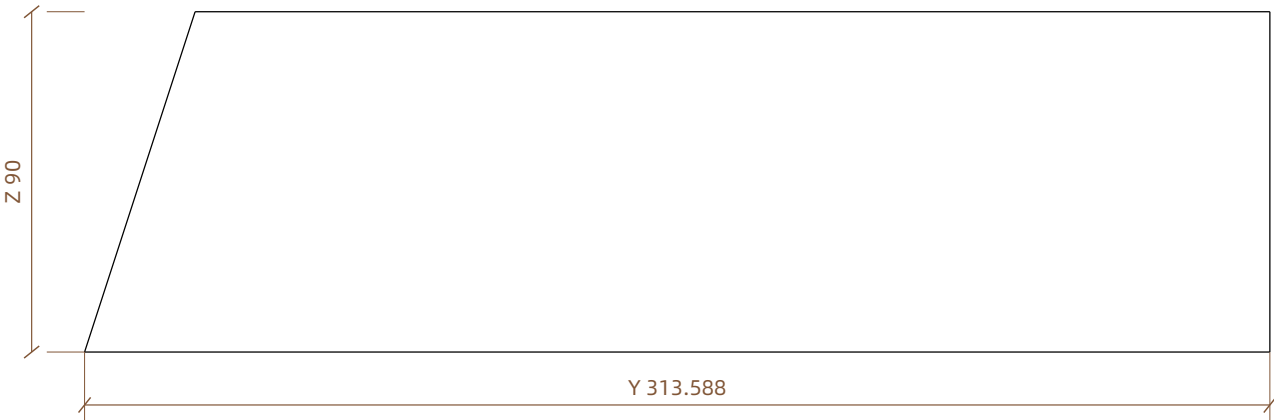

俯视 / X-Y 1:20



正视 / X-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
8	313.588	90	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (129, 24.412, 38)


矩形备料 L × W × T: 314 × 90 × 8 mm

前缘倾斜 18°; 后缘 Y=338。
下前角 Y=24.412; 上前角 Y=53.654。
两块同形; 板厚方向 X。整数备料后按斜前缘精确修切。


通用轴承密封避让杯（选定机芯待重做）

BearingPocket 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

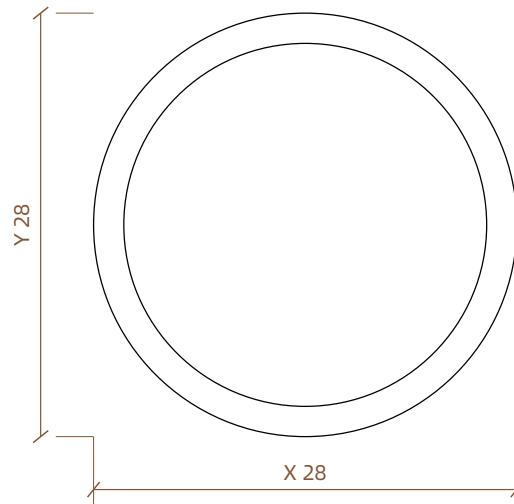

正视 / X-Z 1:2



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
28	28	26	2


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (162, 158, 110)

外径 Ø28; 内径 Ø24; 底厚 2; 杯顶开口。
仅适配基线通用轴承; 选定机芯安装时须重新核对。


后置倒相管

BassPort 数量 1


俯视图 / X-Y 1:3

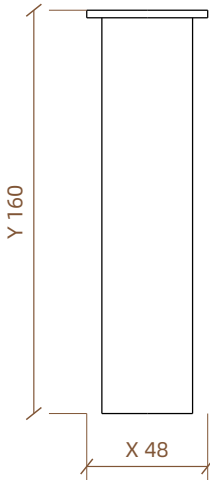

正视图 / X-Z 1:3



右视图 / Y-Z 1:3

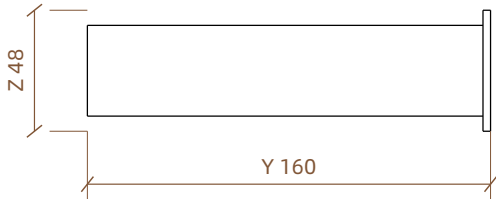

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
48	160	48	2


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (264, 190, 82)

通径 $\varnothing 32$ ；管壁 2；总长 160（含法兰）。
法兰 $\varnothing 48 \times 3$ ；主体长 157。
长度是当前试验初值，非已验证声学调谐。


唱盘与唱臂共用浮动底板

FloatingDeck 数量 1

俯视图 / X-Y 1:5

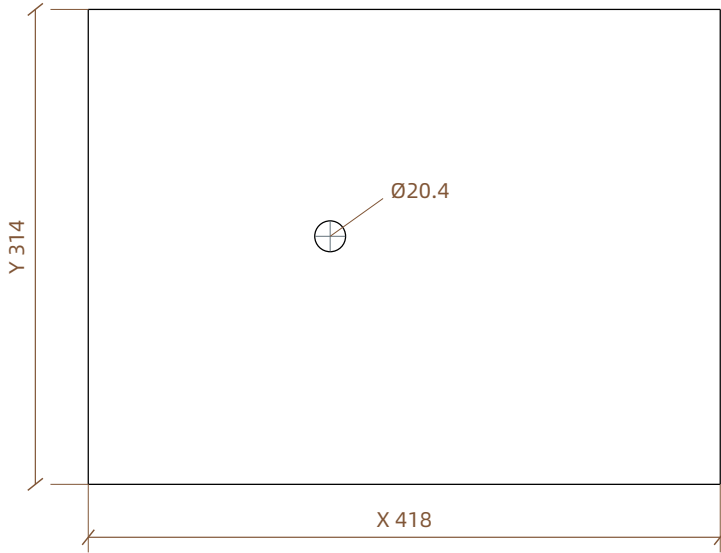

正视图 / X-Z 1:8



右视图 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
418	314	6	6

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (16, 8, 144)


矩形备料 $L \times W \times T$: $418 \times 314 \times 6$ mm

主轴通孔 $\varnothing 20.4$ （暂定）；机芯固定孔与外轮廓开口未设计。
孔中心局部坐标 (160, 164)；基准为该板左前下角。


后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 1

RearSupport:1 数量 1


俯视图 / X-Y 1:1

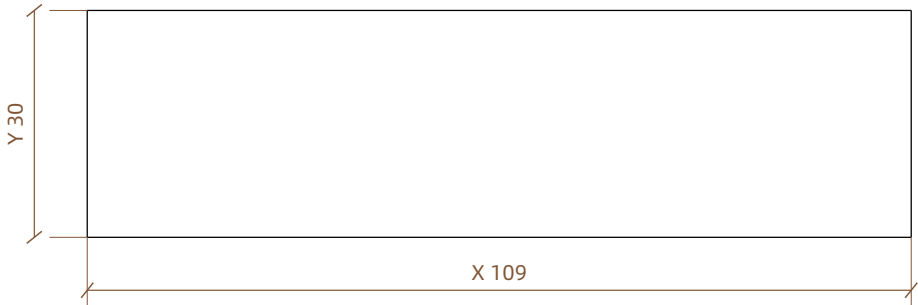

正视图 / X-Z 1:2



右视图 / Y-Z 2:1

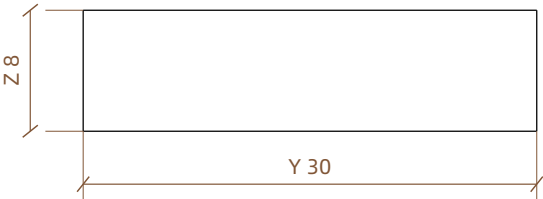

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
109	30	8	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (20, 280, 128)


矩形备料 L × W × T: 109 × 30 × 8 mm

对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。


后部两侧隔振承托梁 / 独立板件 2

RearSupport:2 数量 1


俯视图 / X-Y 1:1

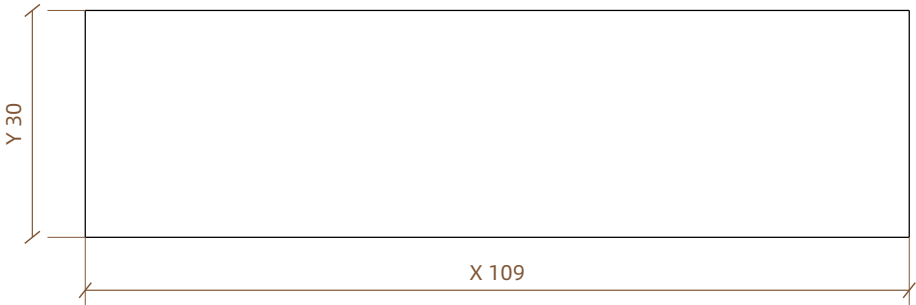

正视图 / X-Z 1:2



右视图 / Y-Z 2:1

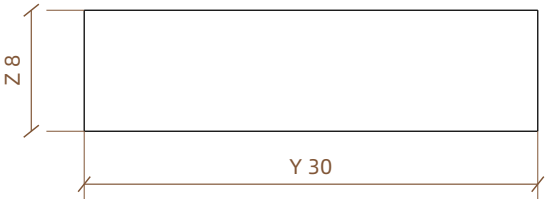

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
109	30	8	8

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (321, 280, 128)


矩形备料 L × W × T: 109 × 30 × 8 mm

对象由左右两块承托梁组成，逐块标注。


弹性支承 1（刚度待定）

Isolator0 数量 3


俯视 / X-Y 4:1

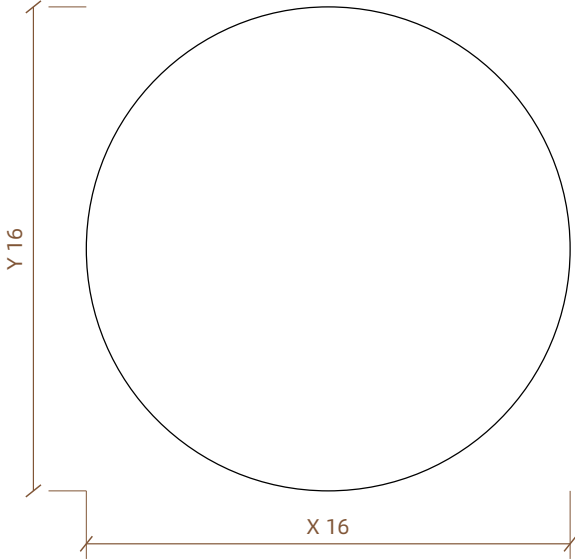

正视 / X-Z 2:1



右视 / Y-Z 2:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
16	16	8	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 92, 136)

实心弹性支承 $\varnothing 16 \times 8$ ；刚度未定，壁厚不适用。

同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm

坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

对象 ID	零件	X 最小	Y 最小	Z 最小	数量 / 备注
AcousticDividerLeft	低音腔左全深隔板	129	24.412	38	同形件 / 详见代表件图
AcousticDividerRight	低音腔左全深隔板	313	24.412	38	同形件 / 详见代表件图
Isolator0	弹性支承 1（刚度待定）	36	92	136	同形件 / 详见代表件图
Isolator1	弹性支承 1（刚度待定）	398	92	136	同形件 / 详见代表件图
Isolator2	弹性支承 1（刚度待定）	217	287	136	同形件 / 详见代表件图