


01 从整机外观认识部件

开盖三维全景 / 同色编号对应右侧目录 / 内部结构见第 2 页

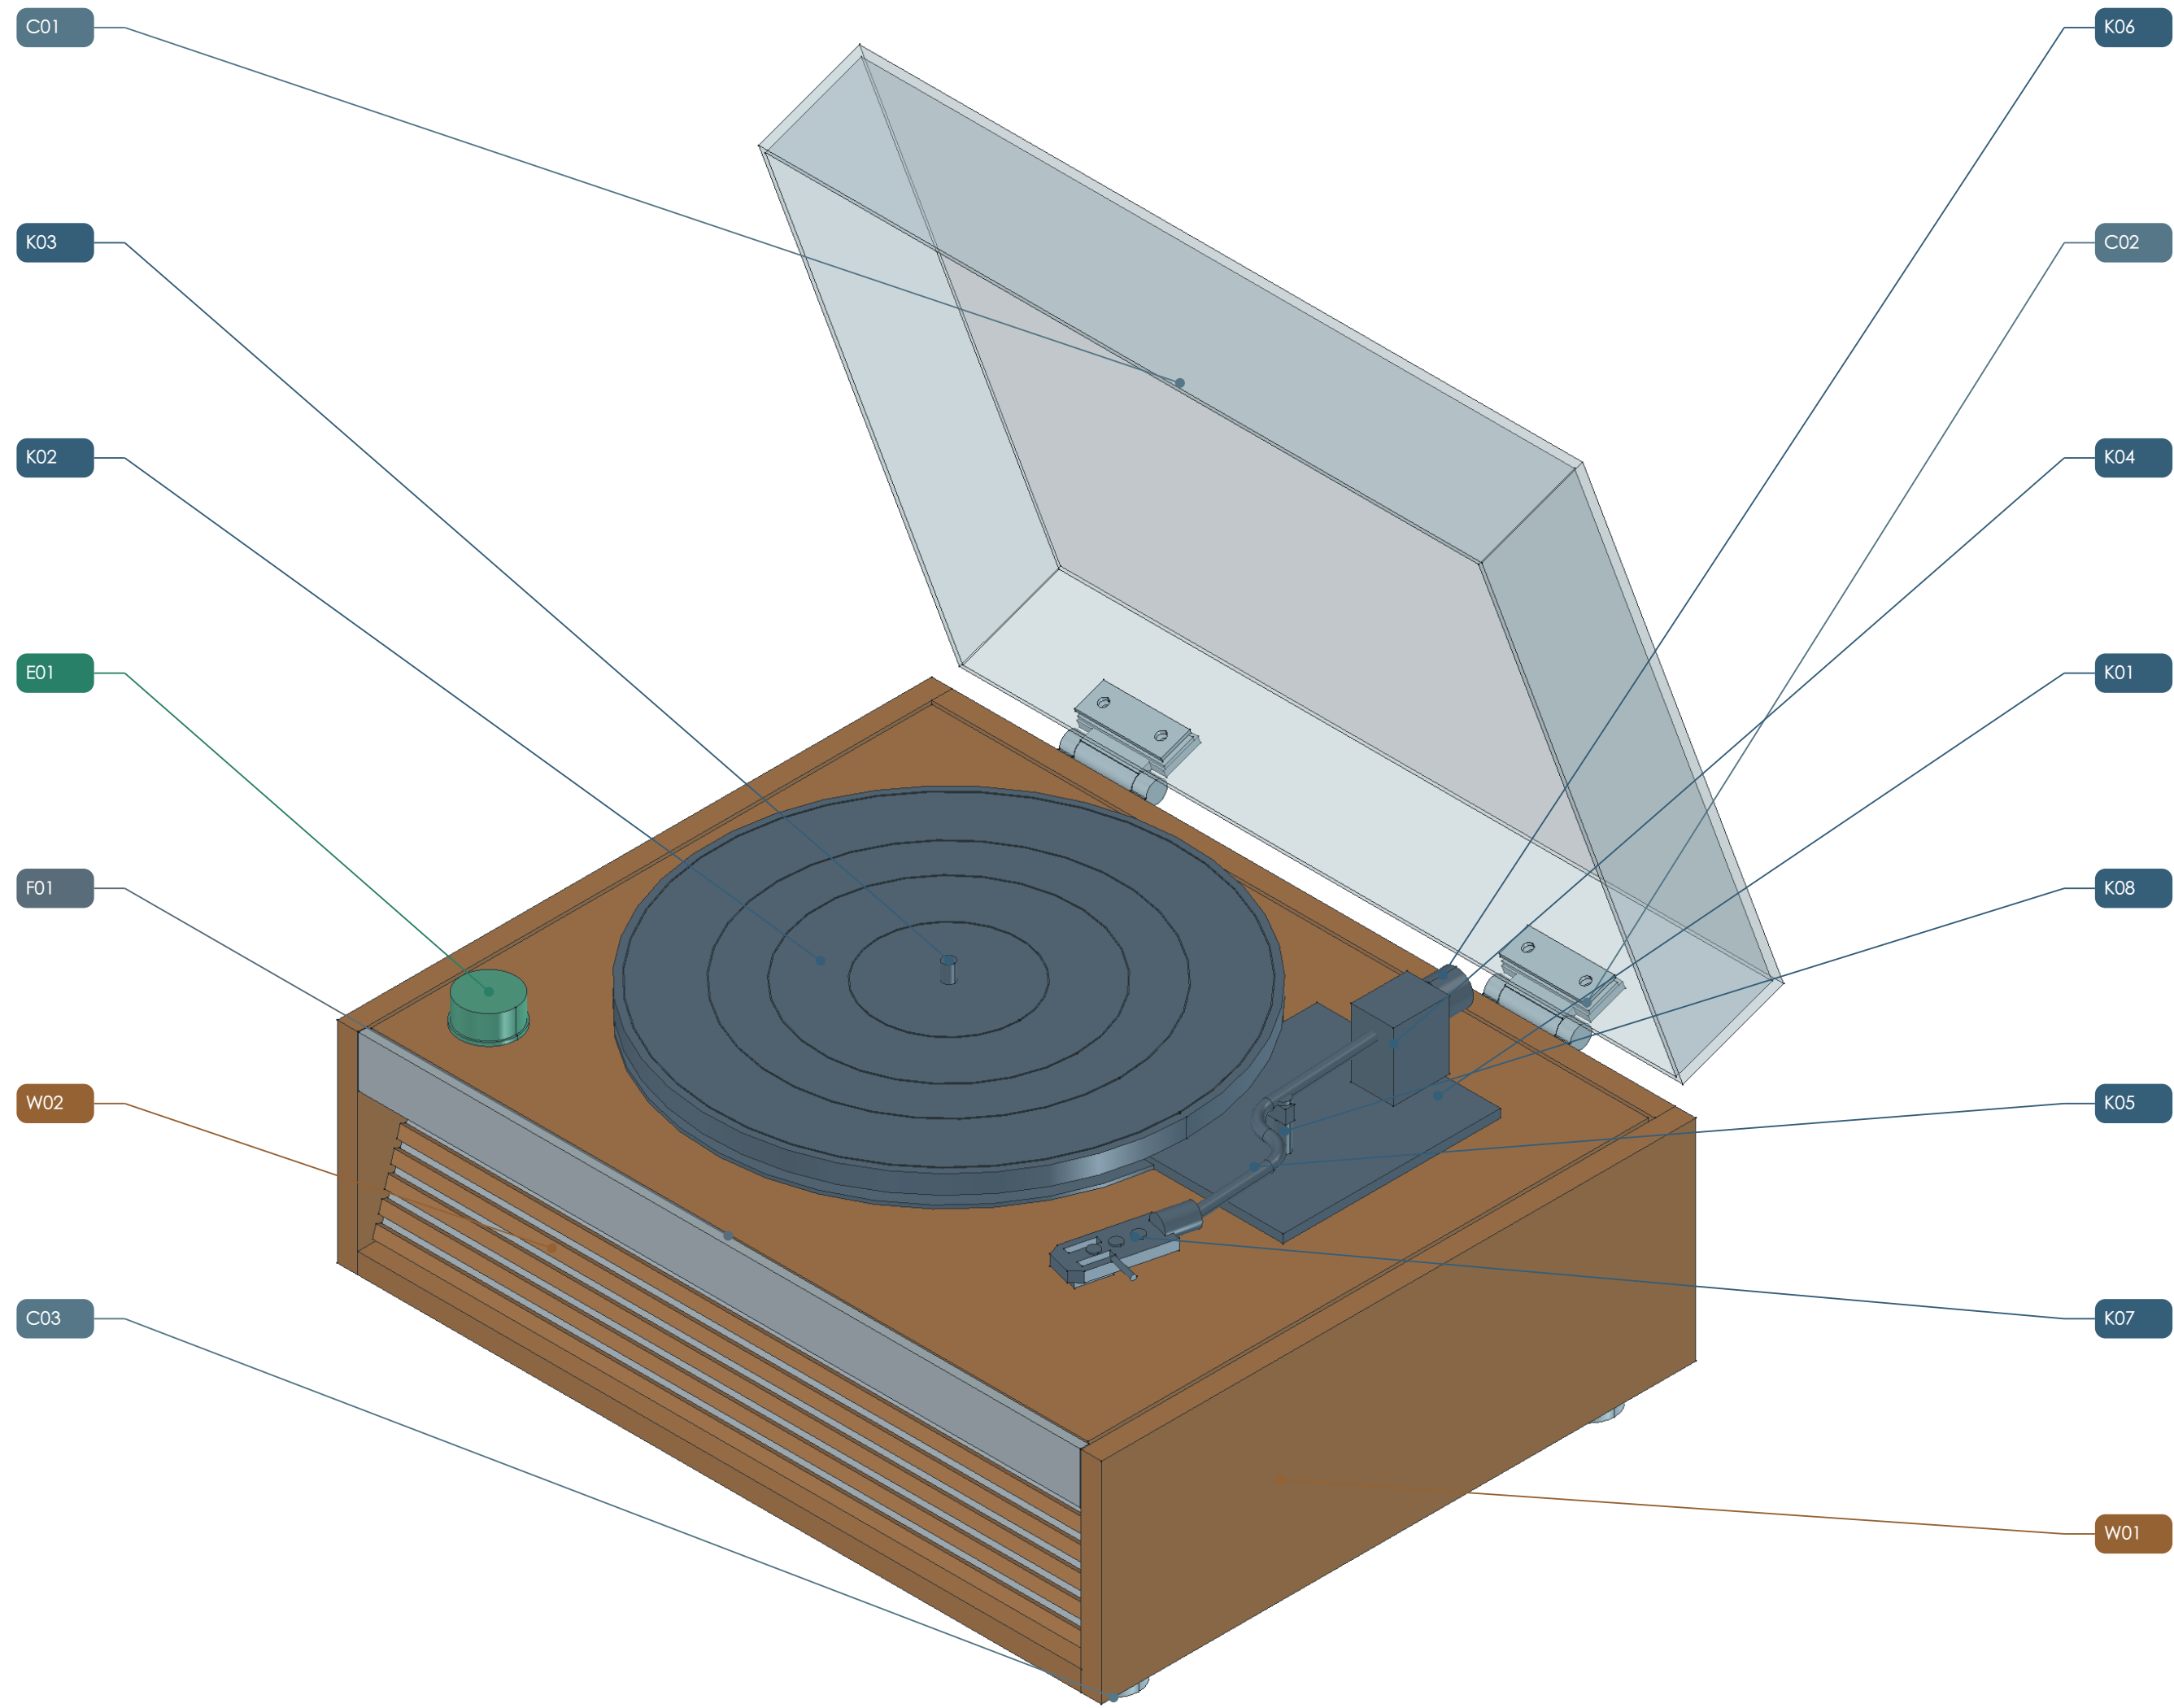

木箱与闭盖名义外廓 450×350×210.7 mm

合页与 AC 插座法兰超出后板；含合页外廓见 A-01。机芯安装尺寸仍待确认。

木板矩形备料合计 21 块／条；完整加工说明见图册 01 / A-STOCK。

W05 已退役：原独立下横梁与底板完全重叠，已取消；编号保留不重排。


编号 / 部件与材料

数量 · 关联图号


W01	左右侧板 胡桃木饰面；基材待定；备料 350 × 124 × 12 mm 详图 A-P01	2 块
W02	横向木格栅 木饰条；木种待定；备料 426 × 7 × 3 mm 详图 A-P04	8 条
F01	前沿银色 T 型铝饰条 铝合金 T 型材 30×30×5；固定待实测 详图 A-P02	1 件
C01	透明防尘盖 烟灰亚克力；壁厚 3 mm 暂估 详图 A-P05	1 件
C02	可调定位合页与安装板 锌合金合页；铝垫片及压板为安装假设 详图 A-P06 / A-P08	2 只 + 2 垫片 + 2 压板
C03	脚垫与固定座 已购橡胶脚垫与镀黑锌座；安装孔距暂估 详图 A-P07	4 套
K01	机芯基座与三弹簧 平台部分实测；弹簧套筒仅示意外廓 详图 C-P05	1 座 + 3 弹簧
K02	唱盘与表面环纹 环纹是外观示意，不代表独立唱片垫 详图 C-P06	1 盘 + 4 道环纹
K03	机芯主轴 外观占位；材质与接口待确认 详图 C-P07	1 件
K04	唱臂支座 采购机芯自带；外观占位 详图 C-P07	1 件
K05	弯曲唱臂 参考图双弯外观；实心扫描占位，真实管壁与材质未知 详图 C-P08	1 件
K06	唱臂配重 外观包络；质量与材质待确认 详图 C-P08	1 件
K07	连接套、唱头壳与唱头 双槽与指托按参考图近似；唱头型号待确认 详图 C-P09	各 1 件
K08	停臂架 外观占位；材质与固定方式待确认 详图 C-P10	1 件
E01	控制旋钮与底座 实心外观占位；控制接口待确认 详图 C-P04 / C-P05	各 1 件

02 分层展开，认识内部结构

板件仅为展示而移开，零件尺寸未缩放 / 图中层间距离不是安装间隙或拆装顺序

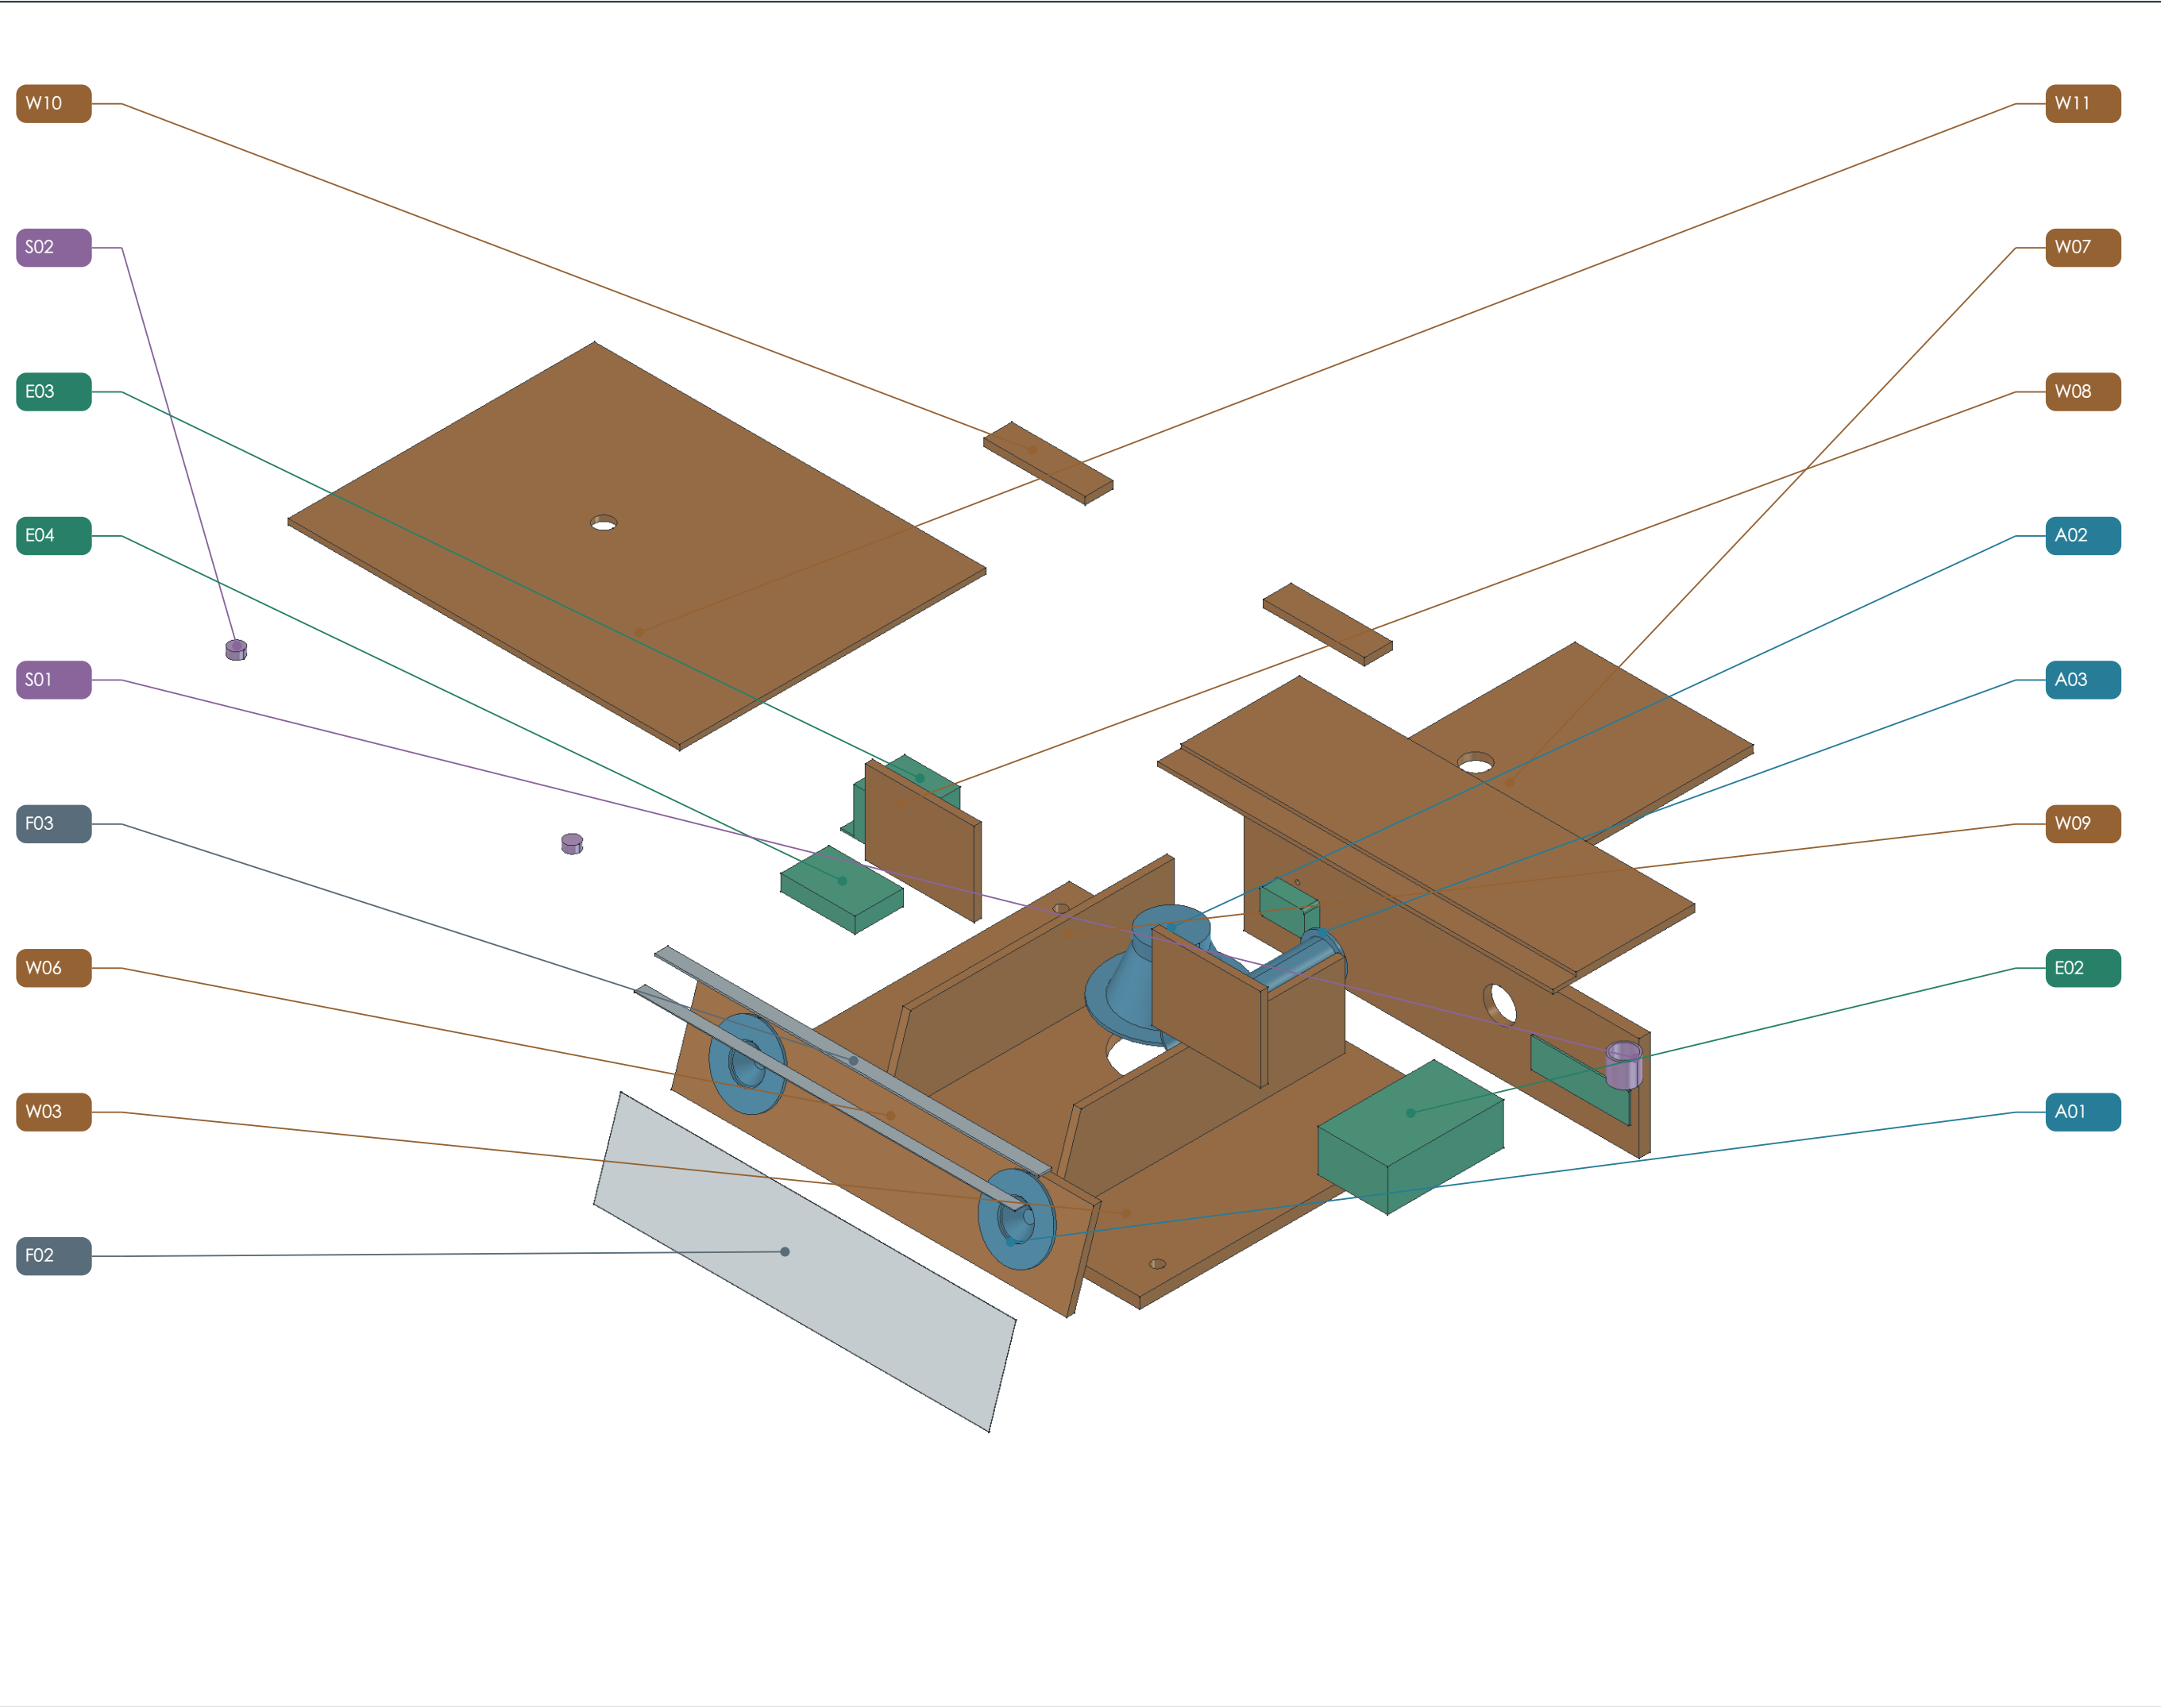

后部接口定位（后板半透明）

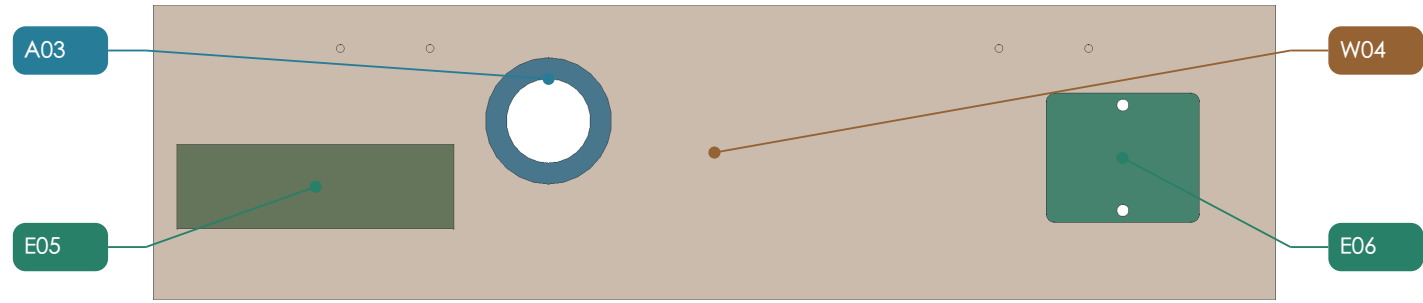

材料与范围说明

木色：木板／饰面；蓝色：音响与机芯；绿色：电子模块。
颜色用于识别类别，不代表最终材质或采购状态。
覆盖 65 个物理 CAD 对象；复合件、重复件合并标注。
电源线、内部线束、LED 灯带、紧固／密封／吸音材料尚未建模；不虚构其位置、数量或采购规格。
备用电子区与接口板为预留，不代表已购模块。

编号 / 部件与材料

数量 · 关联图号

W03	底板 木质板材；基材待定；备料 426 × 350 × 12 mm 详图 A-P01	1 块
W04	后板 木质板材；基材待定；备料 426 × 112 × 12 mm 详图 A-P02	1 块
W06	倾斜扬声器障板 木质板材；斜口按精确轮廓修切；备料 426 × 98 × 8 mm 详图 B-P01	1 块
W07	三音腔共用顶板 木质板材；基材待定；备料 426 × 333 × 8 mm 详图 B-P01	1 块
W08	左右全频腔后板 一个 CAD 对象内的两块独立木板；备料 117 × 90 × 8 mm 详图 B-P02	2 块
W09	低音腔全深隔板 木质板材；前缘按斜线修切；备料 314 × 90 × 8 mm 详图 B-P03	2 块
W10	后部承托梁 一个 CAD 对象内的两块独立木梁；备料 109 × 30 × 8 mm 详图 B-P05	2 件
W11	浮动承载台面 木质结构板；机芯开口仍待设计；备料 422 × 330 × 6 mm 详图 B-P04	1 块
F02	透声布 织物；CAD 薄实体仅用于显示 详图 A-P03	1 片
F03	灯槽与扩散片 灯槽／扩散片占位；LED 灯带未建模 详图 A-P04 / A-P05	各 1 件
S01	轴承密封避让杯 材质待定；通用轴承遗留结构，待适配 详图 B-P03	1 件
S02	台面弹性支承 弹性材料；刚度待定 详图 B-P06	3 件
A01	左右全频扬声器 SC-2103 拆机件；安装孔暂估 详图 C-P02	2 只
A02	底部朝下的低音单元 SC-2103 拆机件；安装孔暂估 详图 C-P01	1 只
A03	后置可换倒相管 材质待定；当前管长为试验初值 详图 B-P04	1 件
E02	功放板与散热片 采购电子模块；尺寸已包含散热片 详图 C-P02	1 总成
E03	电源变压器 用户提供外廓；固定耳与孔位待确认 详图 C-P03	1 总成
E04	备用电子预留区 空间占位，不代表必须另购唱放 详图 C-P03	1 预留区
E05	后部接口板预留 接口板占位；真实孔位与材质待定 详图 C-P04	1 预留区
E06	AC 插座／开关／保险 8-F5 横装候选；外形与端子保守占位 详图 C-P01	1 总成