




俯视 / X-Y 1:2

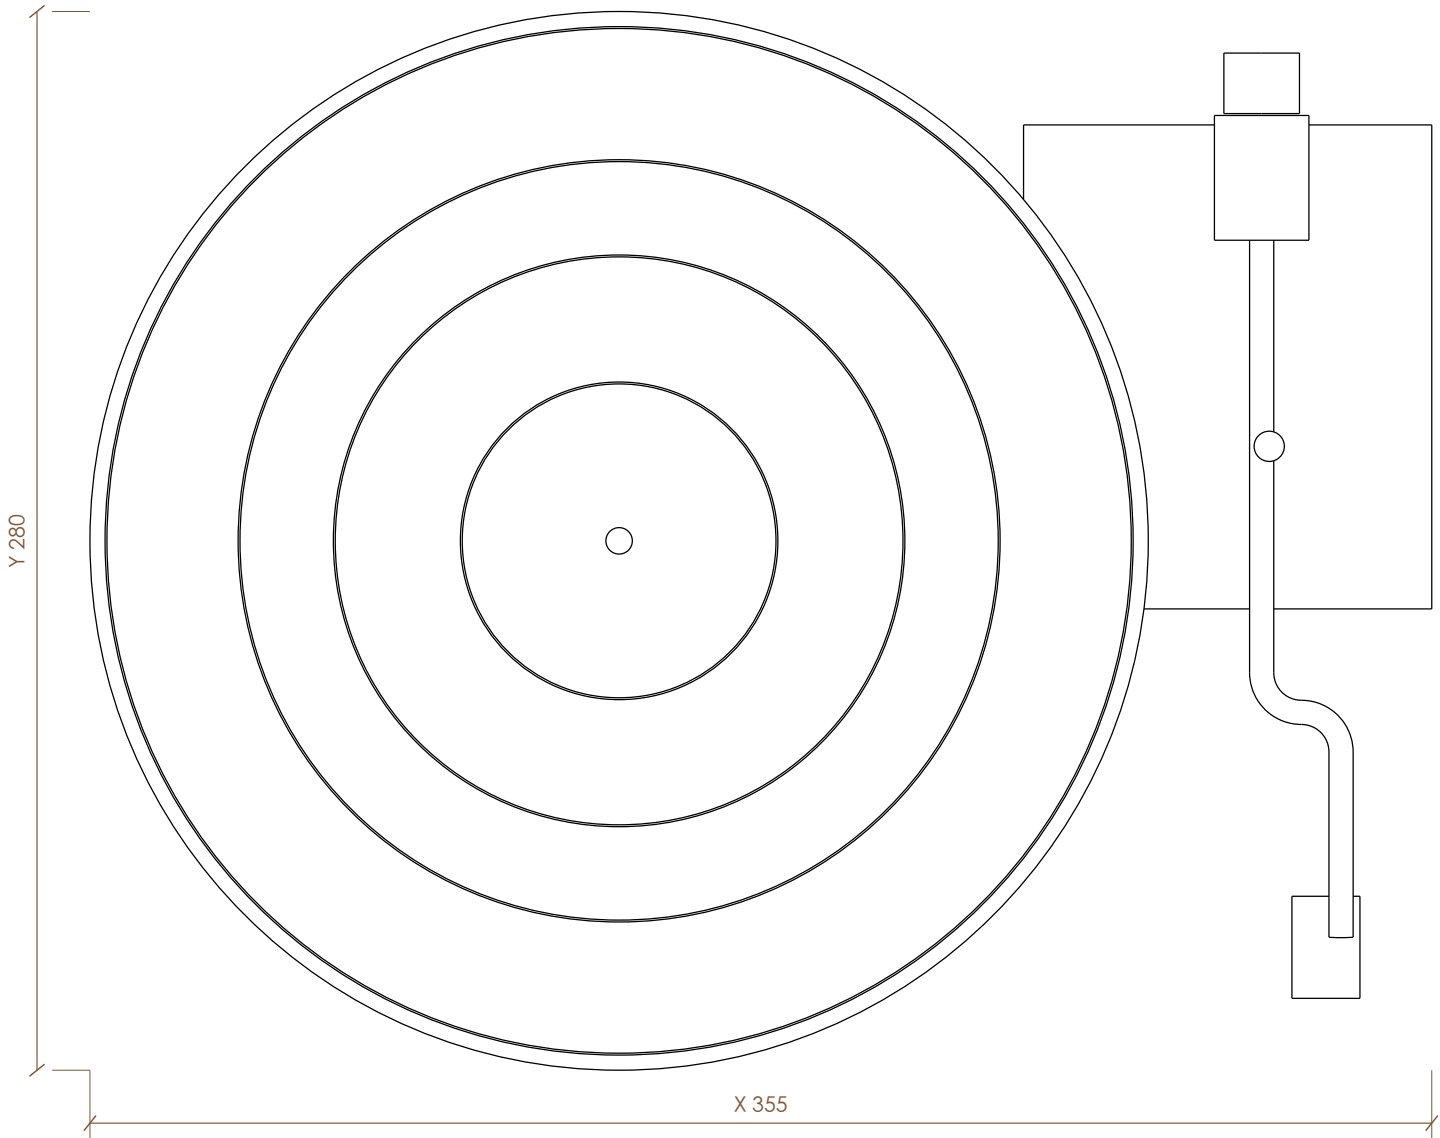

正视 / X-Z 1:3

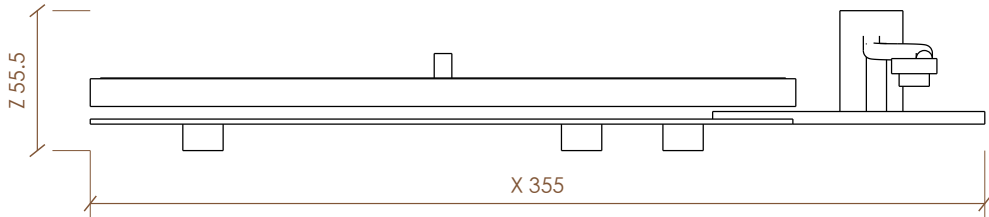

右视 / Y-Z 1:3

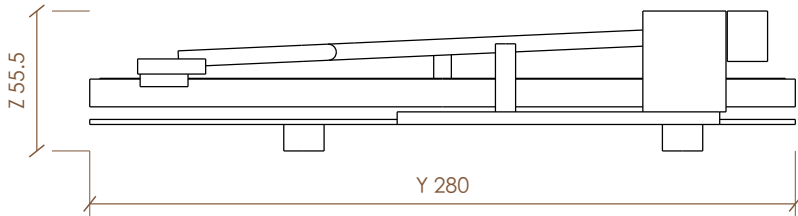


图示宽 355；实测唱盘  $\varnothing 280 \times 11$ ，总高 85；平台  $108 \times 128 \times 5$ 。  
弹簧自由高 15.5，估计压缩 0-5；本图显示压缩 5。支点 R110，约 1/4/8 点，不能据此钻孔。  
承托面 Z=146.5；电机下探约 24.5-29.5；现有顶板净深 14。图示仅含上部及弹簧，局部底部估算体另见核对模型。


8 字 AC 插座

ACInlet 数量 1


正视 / X-Z 1:1

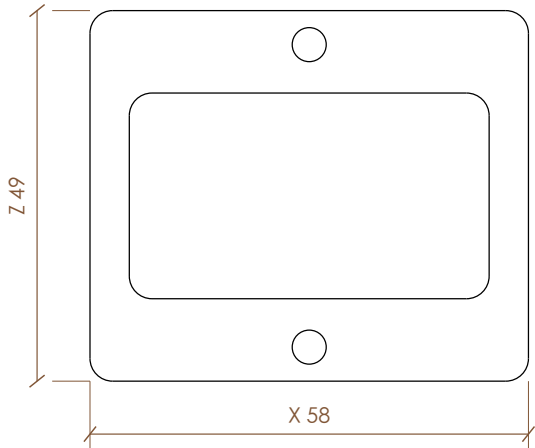

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:3



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 58       | 30.66    | 49       | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (41, 321.22, 64)

8-F5 两芯 C8 + 开关 + 保险座；横装，外形和端子按保守包络表示。  
法兰厚 1.88；自前表面总深 30.66；背后另留 20 接线空间（暂估）。  
商家资料未验证；保护接地不可用，整机绝缘、额定负载、保险及接线待确认，未放行通电。


后排低音

Woofer 数量 1


俯视 / X-Y 1:2

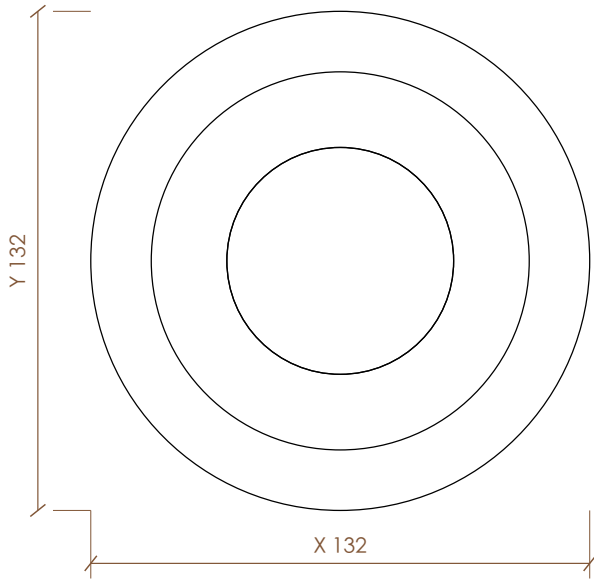

正视 / X-Z 1:4



右视 / Y-Z 1:4



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 132      | 132      | 65       | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (159, 181, 19.5)

单元本体：口端 Ø132；轴向总高 65（用户提供）。  
法兰厚 3；孔径 Ø100；入腔深 62（假设）。  
下表为装配姿态 XYZ 包络；盆架壁厚等内部结构未经确认。


左全频

TweeterLeft 数量 2


正视 / X-Z 1:1

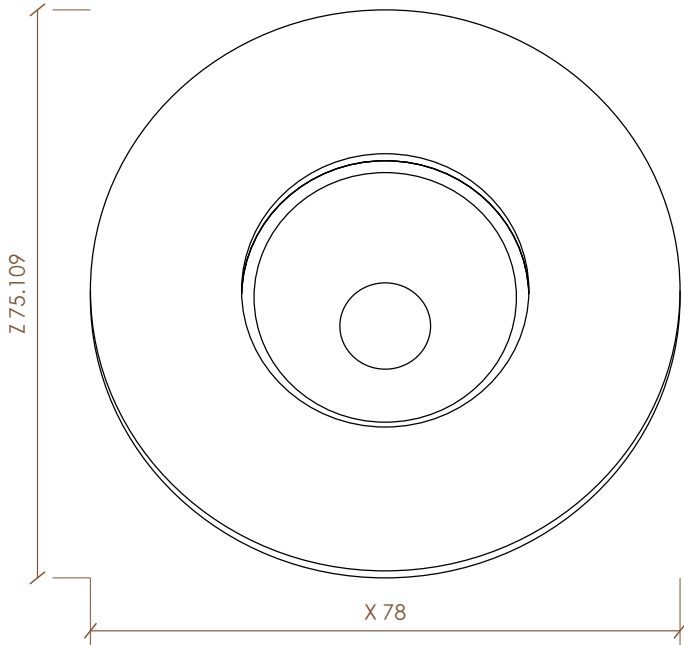

俯视 / X-Y 1:3



右视 / Y-Z 1:4



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 78       | 53.802   | 75.109   | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (41, 17.341, 47.409)

单元本体：口端 Ø78；轴向总高 40（用户提供）。  
法兰厚 3；孔径 Ø40；入腔深 37（假设）。  
下表为装配姿态 XYZ 包络；盆架壁厚等内部结构未经确认。


功放板

Amplifier 数量 1


俯视 / X-Y 1:2

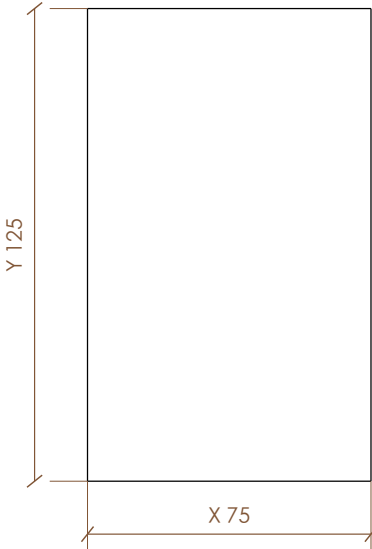

正视 / X-Z 1:3



右视 / Y-Z 1:3

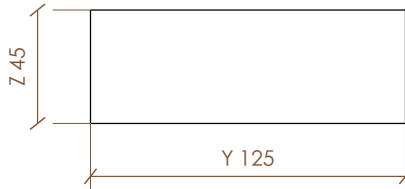

| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 75       | 125      | 45       | 见下方说明   |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (335, 185, 44.5)

本体长宽高 125 × 75 × 45，已含散热片。  
装配旋转 90°；离底板 10（假设）。  
PCB 厚度及固定孔未知；整体高度不能作为板厚。


唱放板空间占位

PhonoBoard 数量 1


俯视 / X-Y 1:1



正视 / X-Z 1:2



右视 / Y-Z 1:1

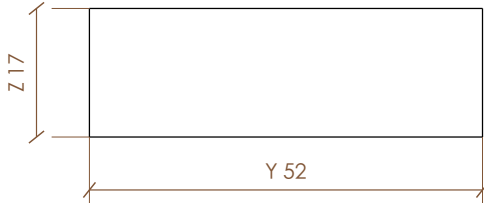

| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 80       | 52       | 17       | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (26, 170, 44.5)

电子预留包络，PCB 厚度与固定孔未知。  
弯臂核对版为备用预留区，不代表必须另装唱放。


扬声器电源变压器

PowerTransformer 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

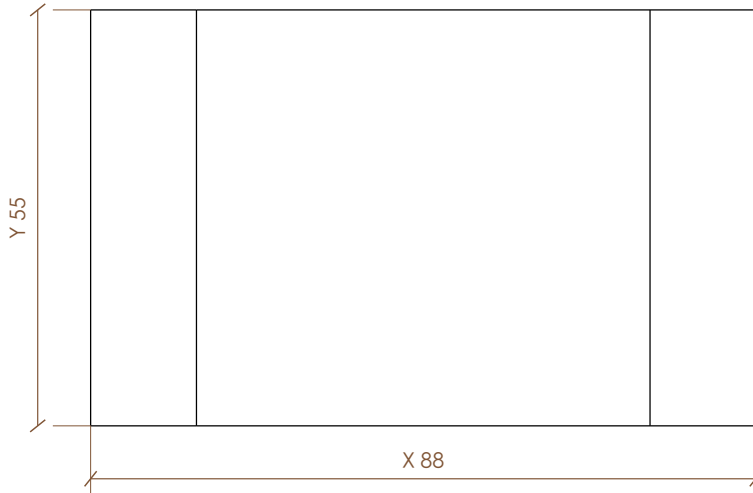

正视 / X-Z 1:3



右视 / Y-Z 1:3



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 88       | 55       | 50       | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (26, 239.5, 34.5)

本体 60 × 55 × 50；含耳总长 88（用户提供）。  
固定耳厚 2、耳宽 55 为假设；本体壁厚未知。  
固定孔未建模；本体及耳共用底面。


后部接口安装板占位

ConnectorPlate 数量 1


正视 / X-Z 1:1

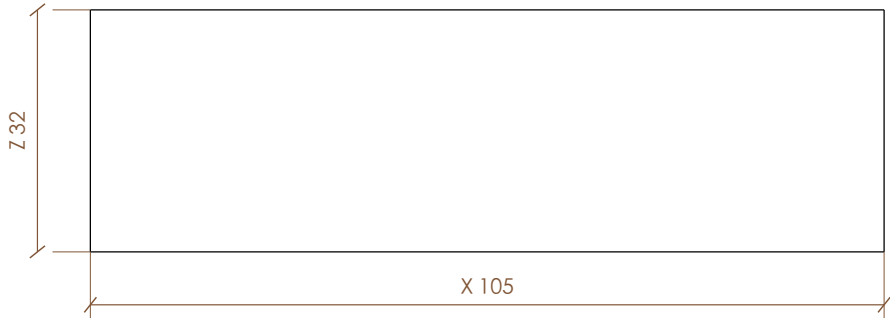

俯视 / X-Y 1:2

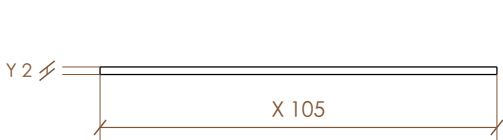

右视 / Y-Z 1:2



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 105      | 2        | 32       | 2       |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (324, 336, 61.5)

接口安装板外廓，RCA 等孔位未确认。


左前旋钮底座

ControlBase 数量 1

俯视 / X-Y 2:1

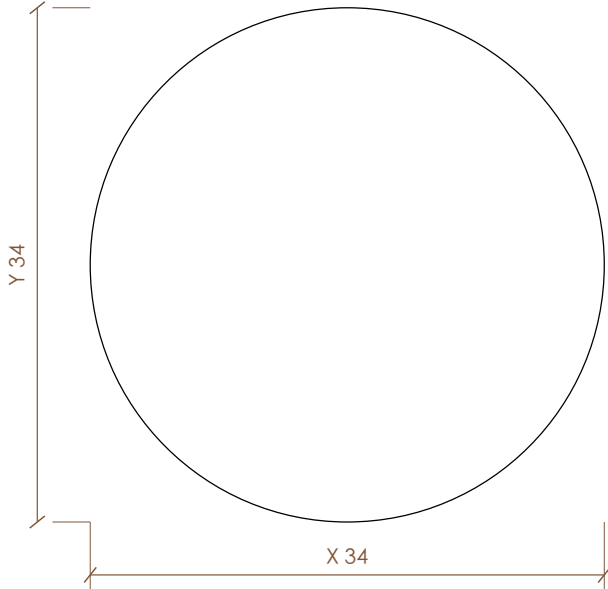

正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:1



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 34       | 34       | 2        | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (29, 26, 146.5)

Ø34 × 2，实心底座。  
壁厚不适用；控制接口待选定套装确认。


多功能旋钮

ControlKnob 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

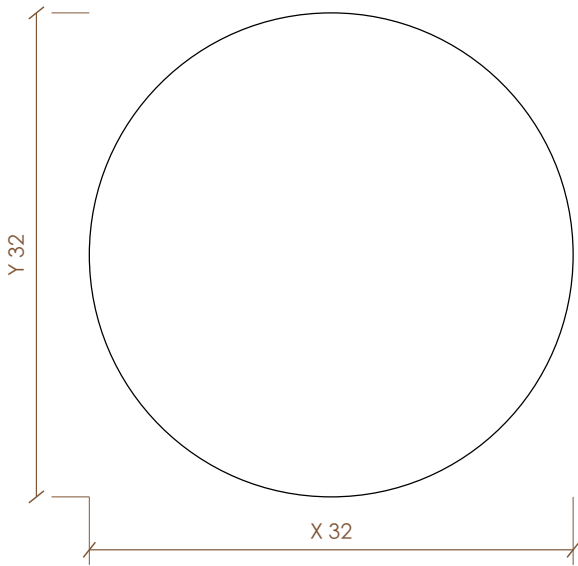

正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:1



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 32       | 32       | 14       | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (30, 27, 148.5)

Ø32×14，实心旋钮占位。  
壁厚不适用；控制接口待选定套装确认。

机芯基座与三弹簧

KitBase 数量 1


俯视 / X-Y 1:4

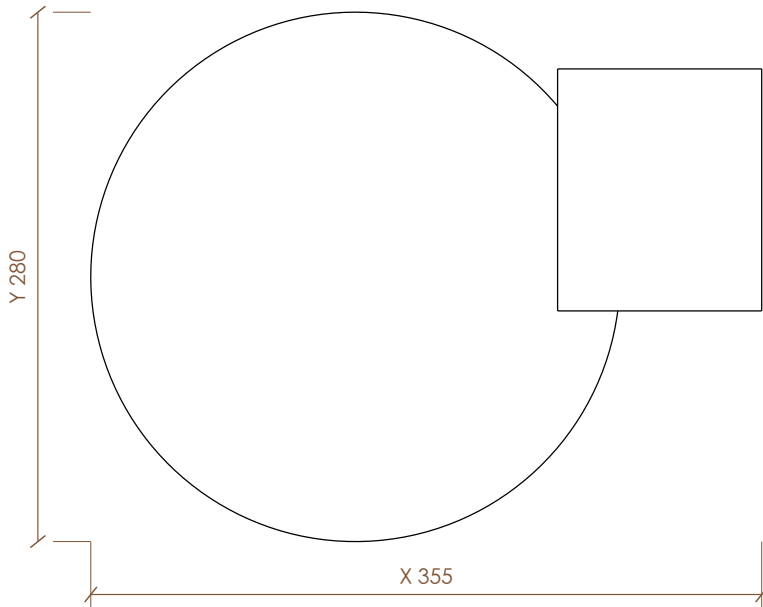

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:5



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 355      | 280      | 15.5     | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 32, 146.5)

平台 108×128×5 为用户尺寸；圆盘基座厚度暂估。  
含3个弹簧外廓套筒：R110，约1/4/8点；自由高15.5，压缩量按0-5估计。  
本图压缩5，弹簧高10.5；表中Z包含基座厚度。  
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。

实测唱盘 Ø280 × 11 mm

KitPlatter 数量 1

俯视图 / X-Y 1:4

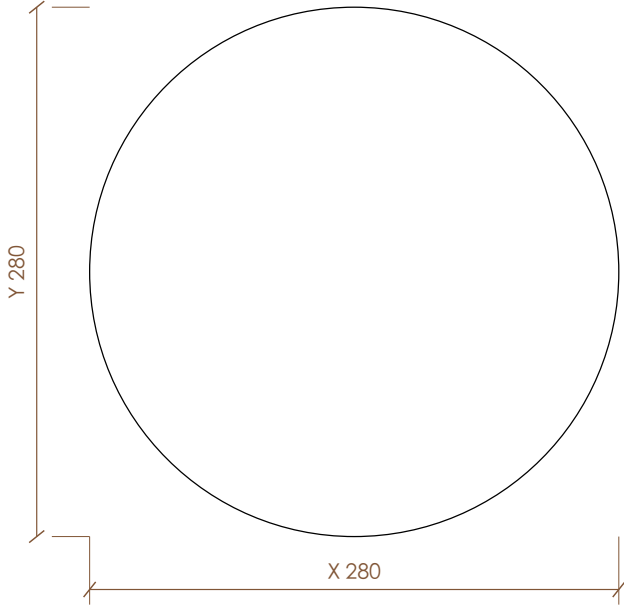

正视图 / X-Z 1:5

右视图 / Y-Z 1:5



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 280      | 280      | 11       | 11      |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 32, 164)

唱盘 Ø280 × 11 为用户实测；轴向安装位置仍为估算。  
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。

唱盘表面环纹示意

KitMatRings 数量 1

俯视图 / X-Y 1:4

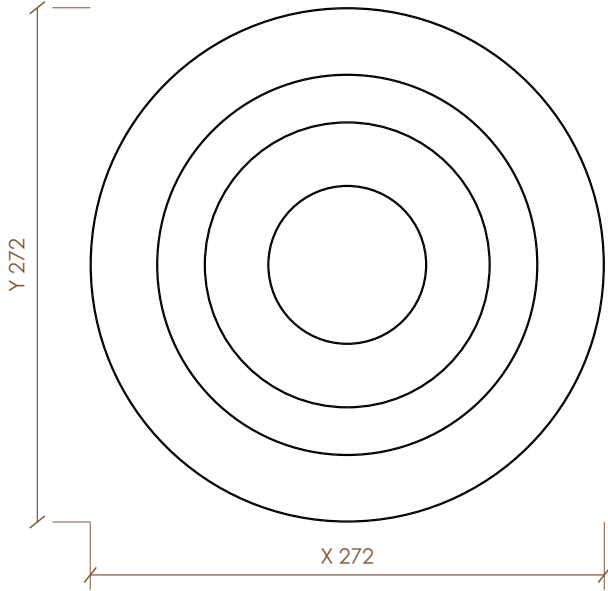

正视图 / X-Z 1:5

右视图 / Y-Z 1:5



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 272      | 272      | 0.3      | 0.3     |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (40, 36, 175)

四道装饰环：径向宽 0.5，高 0.3；不是唱片垫实物厚度。  
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


机芯主轴示意

KitSpindle 数量 1


正视 / X-Z 4:1

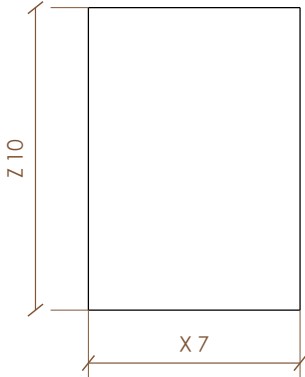

俯视图 / X-Y 2:1



右视 / Y-Z 1:1



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 7        | 7        | 10       | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (172.5, 168.5, 175)

实心主轴  $\varnothing 7 \times 10$ ；壁厚不适用。  
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


唱臂支座

KitArmSupport 数量 1


右视 / Y-Z 1:1

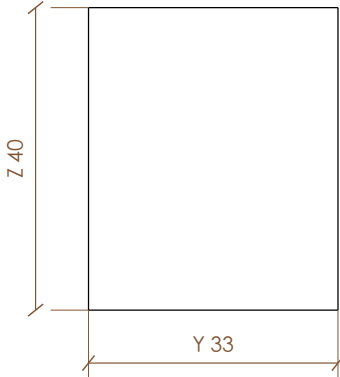

俯视图 / X-Y 1:2



正视 / X-Z 1:3



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 25       | 33       | 40       | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (333.5, 251.5, 162)

支座高 40 为用户尺寸；外形、壁厚和连接未知。  
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


弯臂停放示意

KitCurvedArm 数量 1


俯视图 / X-Y 1:3

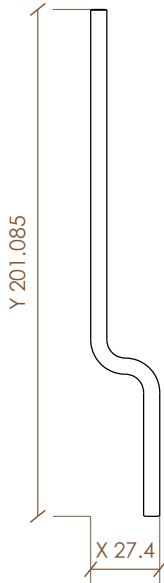

正视图 / X-Z 1:1



右视图 / Y-Z 1:4



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 27.4     | 201.085  | 15.385   | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (342.8, 67.058, 179.812)

外径  $\varnothing 6.4$ ；模型为实心扫描占位，真实管壁厚未知。  
用户总长250暂作含配重/唱头纵向外廓，非有效臂长或管材下料长度。  
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


后部配重外观示意

KitCounterweight 数量 1


正视图 / X-Z 2:1

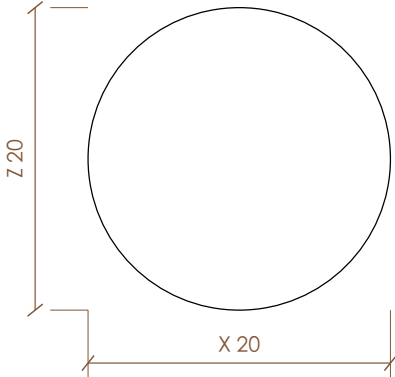

俯视图 / X-Y 1:1



右视图 / Y-Z 1:2



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 20       | 16       | 20       | 见下方说明   |


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (336, 285, 182)

实心配重包络  $\varnothing 20 \times 16$ ；壁厚不适用。  
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


唱头壳外观占位

KitHeadshell 数量 1


俯视图 / X-Y 2:1

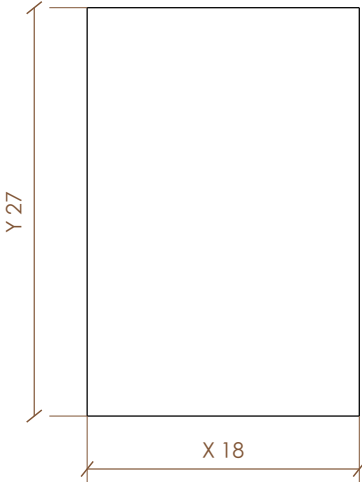

正视图 / X-Z 2:1

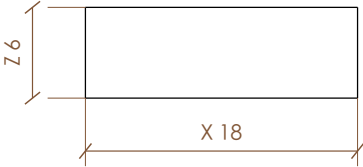

右视图 / Y-Z 2:1

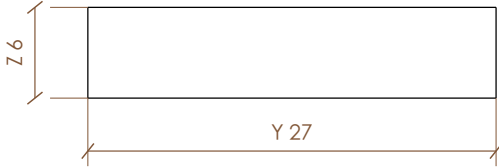


| 长 X / 左右                                      | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 18                                            | 27       | 6        | 6       |
| 实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (354, 51, 177)          |          |          |         |
| 长宽高为外观占位，未包含真实槽孔。<br>部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。 |          |          |         |


随套装唱头占位（型号待核实）

KitCartridge 数量 1

俯视图 / X-Y 4:1

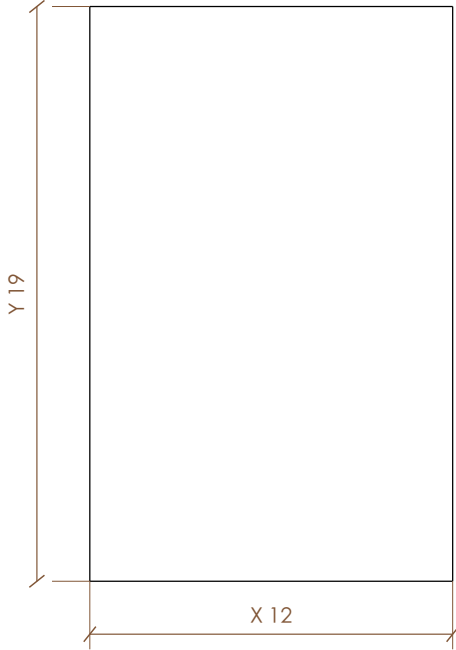

正视图 / X-Z 2:1



右视图 / Y-Z 2:1



| 长 X / 左右                                            | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 12                                                  | 19       | 5        | 见下方说明   |
| 实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (357, 52, 172)                |          |          |         |
| 唱头包络 12×19×5；实物规格与壁厚未知。<br>部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。 |          |          |         |


停臂架示意

KitArmRest 数量 1


正视 / X-Z 2:1



俯视 / X-Y 2:1



右视 / Y-Z 1:2



| 长 X / 左右 | 宽 Y / 前后 | 高 Z / 上下 | 厚度 / 说明 |
|----------|----------|----------|---------|
| 8        | 8        | 27       | 见下方说明   |

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (344, 193, 162)

实心支架包络  $\varnothing 8 \times 27$ ；壁厚不适用。  
部分尺寸已实测；近似轮廓与支点不可直接用于加工。


同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm


坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

| 对象 ID        | 零件  | X 最小 | Y 最小   | Z 最小   | 数量 / 备注      |
|--------------|-----|------|--------|--------|--------------|
| TweeterLeft  | 左全频 | 41   | 17.341 | 47.409 | 同形件 / 详见代表件图 |
| TweeterRight | 左全频 | 331  | 17.341 | 47.409 | 同形件 / 详见代表件图 |


俯视 / X-Y 1:2

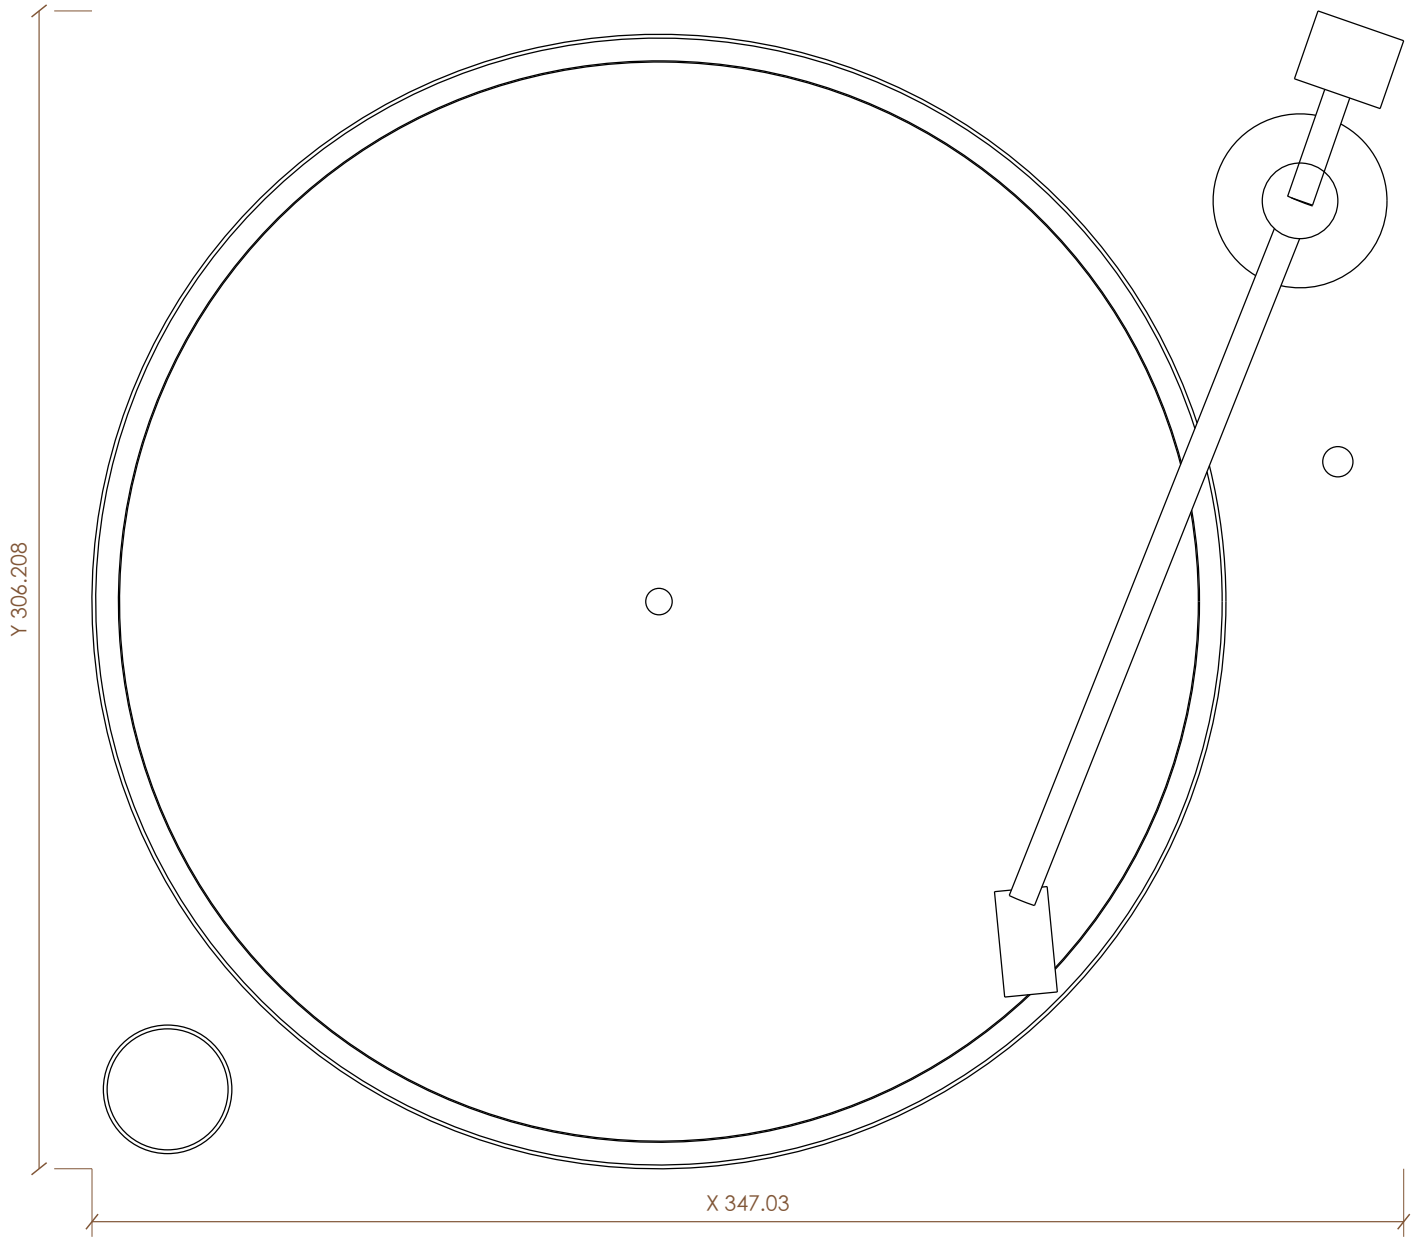

正视 / X-Z 1:3

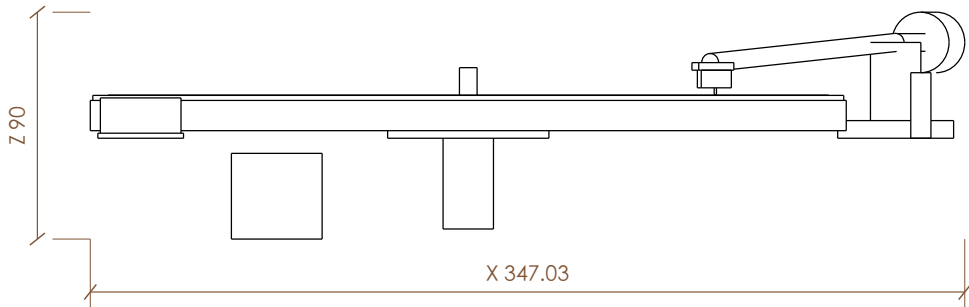

右视 / Y-Z 1:3

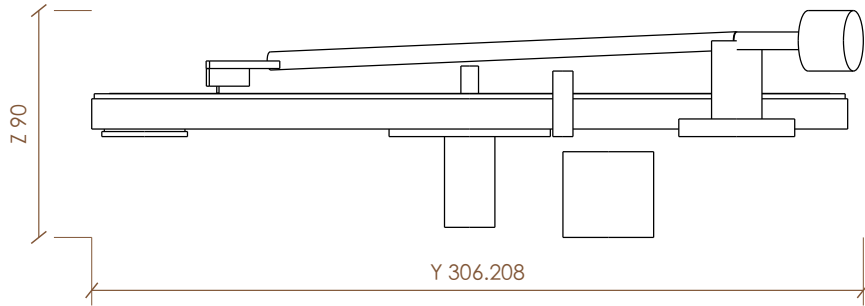

此页为原三单元基线的通用机芯占位。当前选定弯臂装配已替换这些机芯部件，两组不是同时安装。  
基线唱盘 Ø300，唱臂轴距 200，有效臂长 218；不用于约束候选弯臂机芯。  
下页按对象列出全部基线机芯 XYZ 包络；这些外观占位未定义真实壁厚和制造接口。

| ID               | 零件         | 长 X    | 宽 Y     | 高 Z    | 厚度状态         |
|------------------|------------|--------|---------|--------|--------------|
| MotorEnvelope    | 马达空间占位     | 36     | 36      | 34     | 未定义 / 实心外观占位 |
| BearingEnvelope  | 主轴轴承空间占位   | 20     | 20      | 36     | 未定义 / 实心外观占位 |
| PlatterHub       | 唱盘支承轮毂     | 64     | 64      | 3      | 未定义 / 实心外观占位 |
| Platter          | Ø300 唱盘    | 300    | 300     | 12     | 未定义 / 实心外观占位 |
| PlatterMat       | 唱片垫        | 298    | 298     | 2      | 未定义 / 实心外观占位 |
| MatRing          | 唱片垫细环      | 286    | 286     | 0.12   | 未定义 / 实心外观占位 |
| Spindle          | 主轴         | 7      | 7       | 11     | 未定义 / 实心外观占位 |
| ArmBase          | 唱臂底座       | 46     | 46      | 7      | 未定义 / 实心外观占位 |
| ArmColumn        | 唱臂支柱       | 20     | 20      | 31     | 未定义 / 实心外观占位 |
| TonearmTube      | 唱臂管外观包络    | 80.281 | 187.691 | 15.194 | 未定义 / 实心外观占位 |
| CounterweightRod | 平衡锤轴       | 18.43  | 36.303  | 7      | 未定义 / 实心外观占位 |
| Counterweight    | 平衡锤包络      | 28.907 | 25.826  | 24     | 未定义 / 实心外观占位 |
| Headshell        | 唱头壳外观包络    | 16.636 | 29.22   | 3      | 未定义 / 实心外观占位 |
| Cartridge        | 唱头占位（非安装图） | 13.488 | 17.083  | 7      | 未定义 / 实心外观占位 |
| Stylus           | 针尖几何基准     | 0.9    | 0.9     | 2.7    | 未定义 / 实心外观占位 |
| ArmRest          | 唱臂支架占位     | 8      | 8       | 26     | 未定义 / 实心外观占位 |