


01 从整机外观认识部件

开盖三维全景 / 同色编号对应右侧目录 / 内部结构见第 2 页

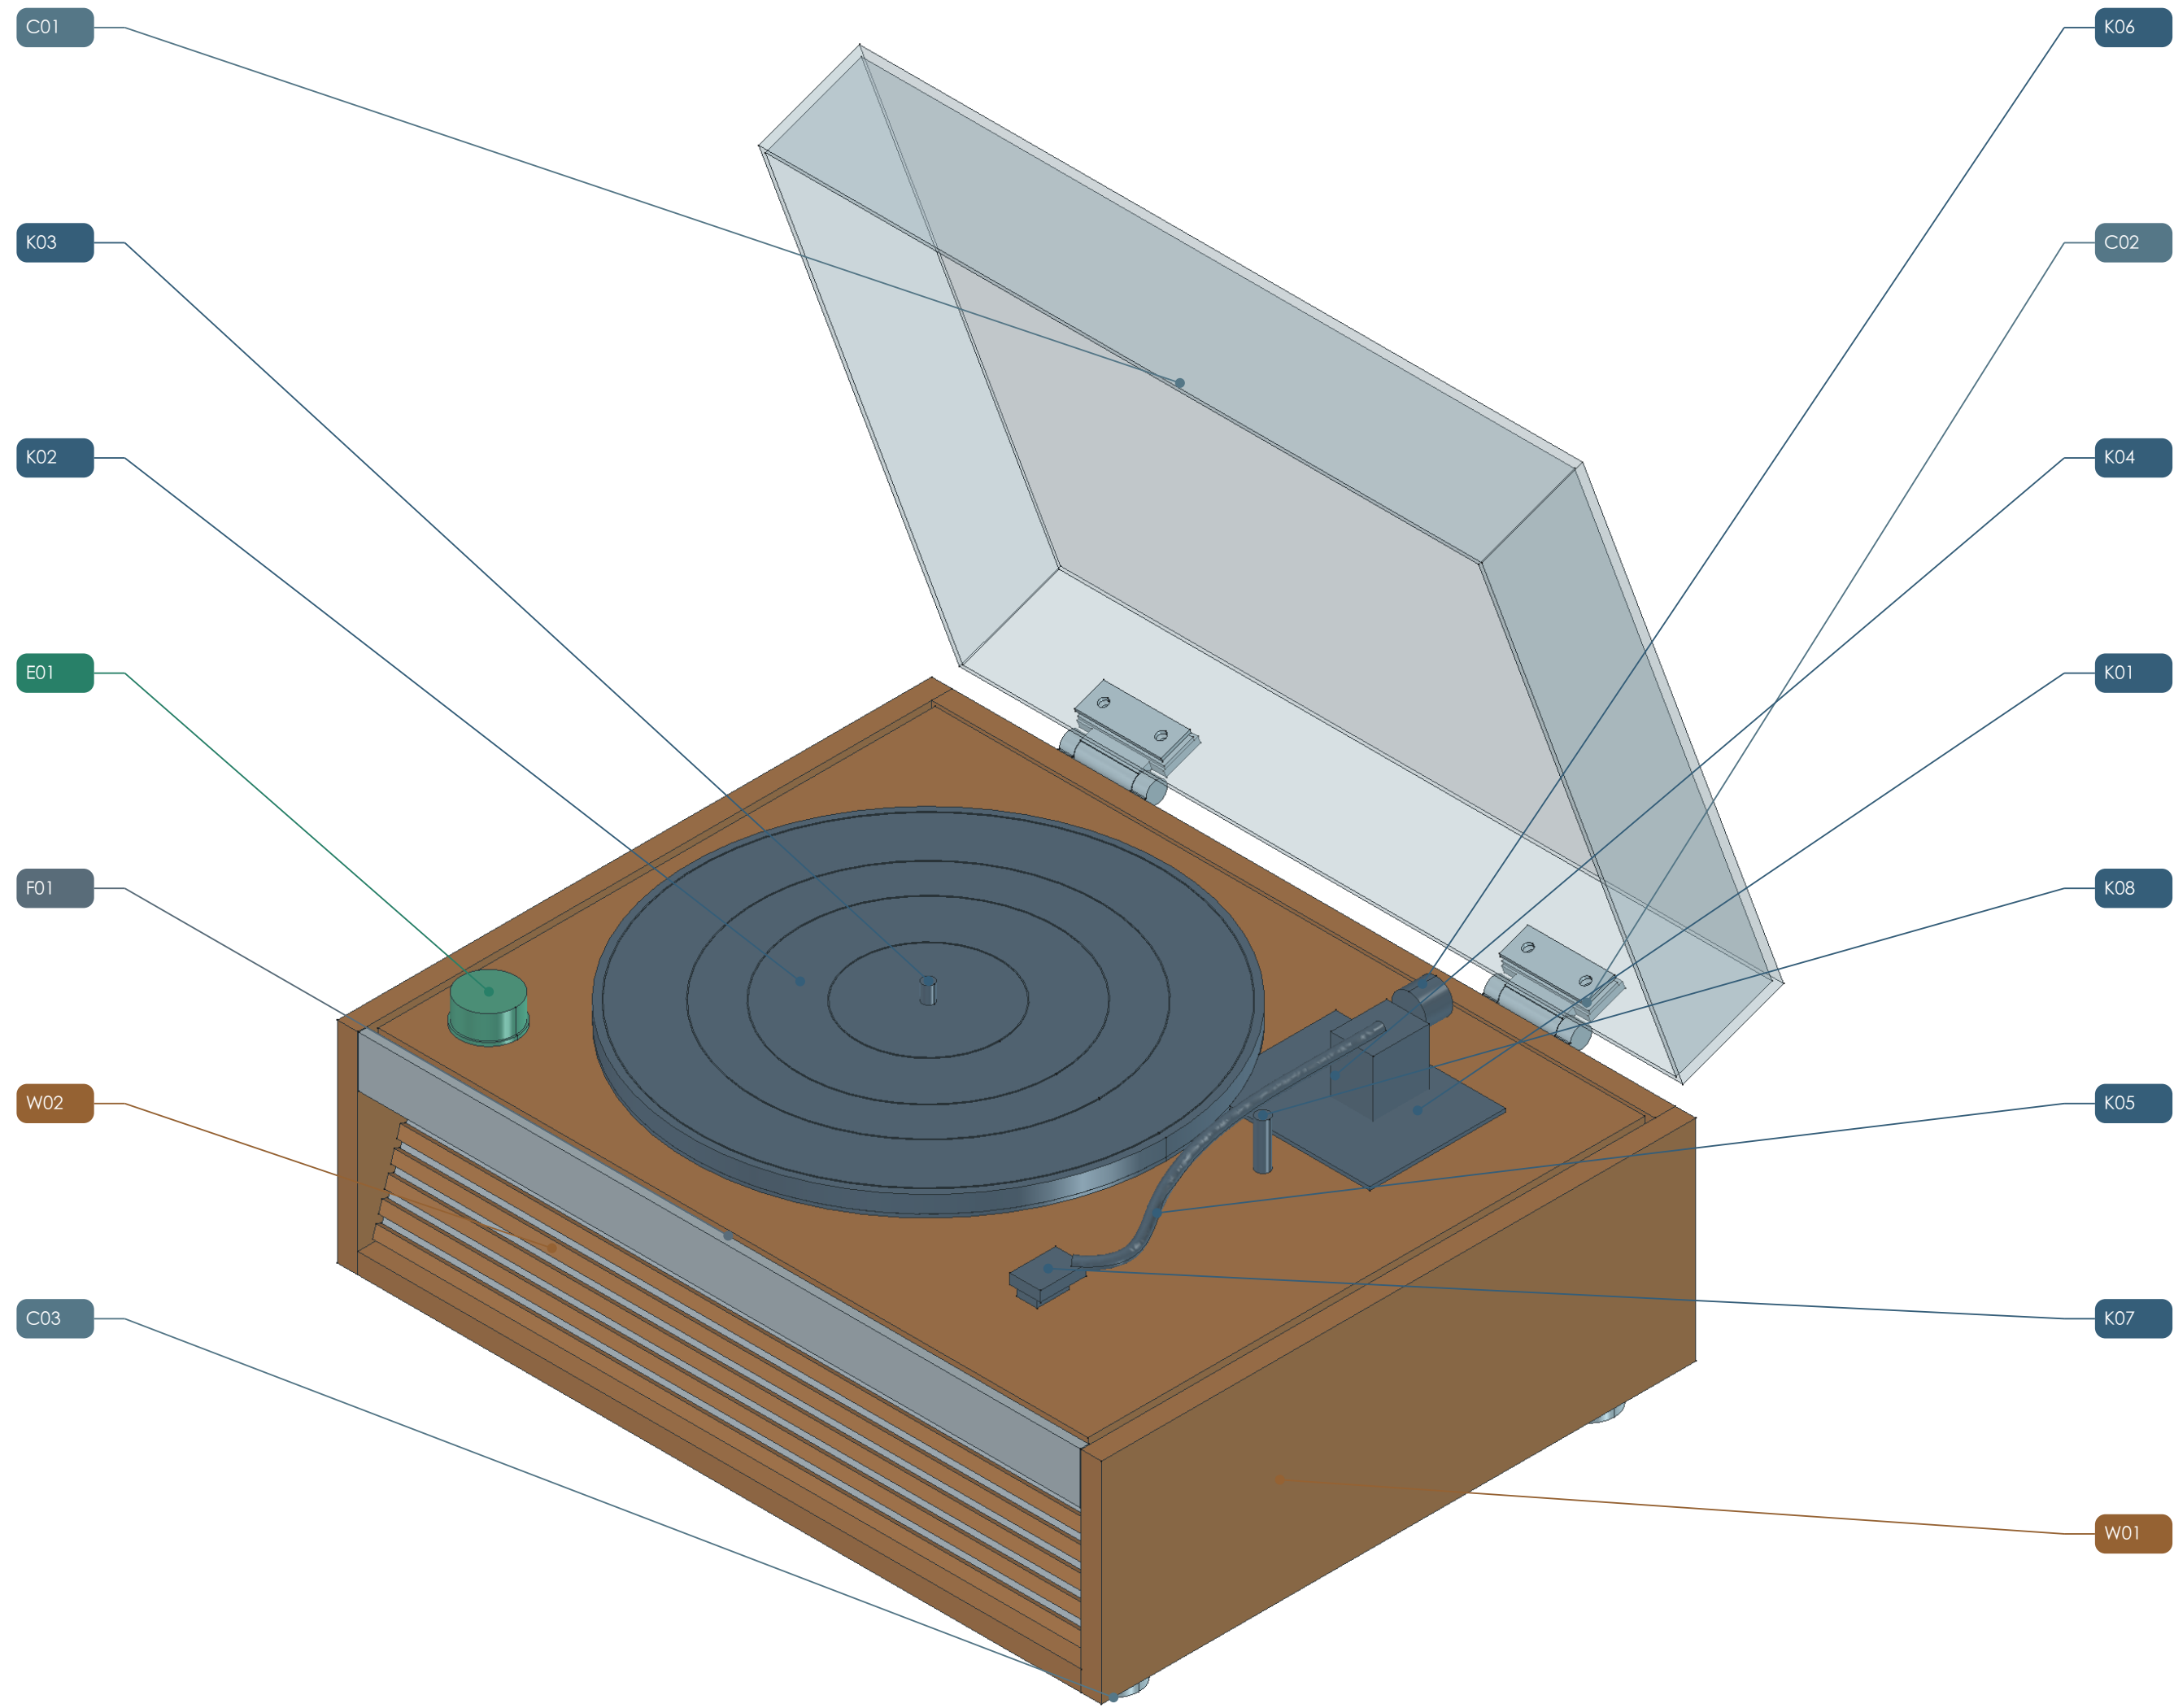

木箱与闭盖名义外廓 450×350×210.7 mm

合页与 AC 插座法兰超出后板；含合页外廓见 A-01。机芯安装尺寸仍待确认。

读图路径：定位编号 → 查看材料与数量 → 按 A / B / C 图号查尺寸。


编号 / 部件与材料

数量 · 关联图号


|     |                                                     |                   |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|
| W01 | 左右侧板<br>胡桃木饰面；基材待定；备料 350 × 124 × 12 mm<br>详图 A-P01 | 2 块               |
| W02 | 横向木格栅<br>木饰条；木种待定；备料 426 × 7 × 3 mm<br>详图 A-P04     | 8 条               |
| F01 | 前沿银色 T 型铝饰条<br>铝合金 T 型材 30×30×5；固定待实测<br>详图 A-P02   | 1 件               |
| C01 | 透明防尘盖<br>烟灰亚克力；壁厚 3 mm 暂估<br>详图 A-P05               | 1 件               |
| C02 | 可调定位合页与安装板<br>锌合金合页；铝垫片及压板为安装假设<br>详图 A-P06 / A-P08 | 2 只 + 2 垫片 + 2 压板 |
| C03 | 脚垫与固定座<br>已购橡胶脚垫与镀黑锌座；安装孔距暂估<br>详图 A-P07            | 4 套               |
| K01 | 一体机芯基座<br>采购机芯外观占位；材质待确认<br>详图 C-P05                | 1 件               |
| K02 | 唱盘与表面环纹<br>环纹是外观示意，不代表独立唱片垫<br>详图 C-P06             | 1 盘 + 4 道环纹       |
| K03 | 机芯主轴<br>外观占位；材质与接口待确认<br>详图 C-P07                   | 1 件               |
| K04 | 唱臂支座<br>采购机芯自带；外观占位<br>详图 C-P07                     | 1 件               |
| K05 | 弯曲唱臂<br>实心扫掠占位；真实管壁与材质未知<br>详图 C-P08                | 1 件               |
| K06 | 唱臂配重<br>外观包络；质量与材质待确认<br>详图 C-P08                   | 1 件               |
| K07 | 唱头壳与唱头<br>外观占位；唱头型号待确认<br>详图 C-P09                  | 各 1 件             |
| K08 | 停臂架<br>外观占位；材质与固定方式待确认<br>详图 C-P10                  | 1 件               |
| E01 | 控制旋钮与底座<br>实心外观占位；控制接口待确认<br>详图 C-P04 / C-P05       | 各 1 件             |

02 分层展开，认识内部结构

板件仅为展示而移开，零件尺寸未缩放 / 图中层间距离不是安装间隙或拆装顺序

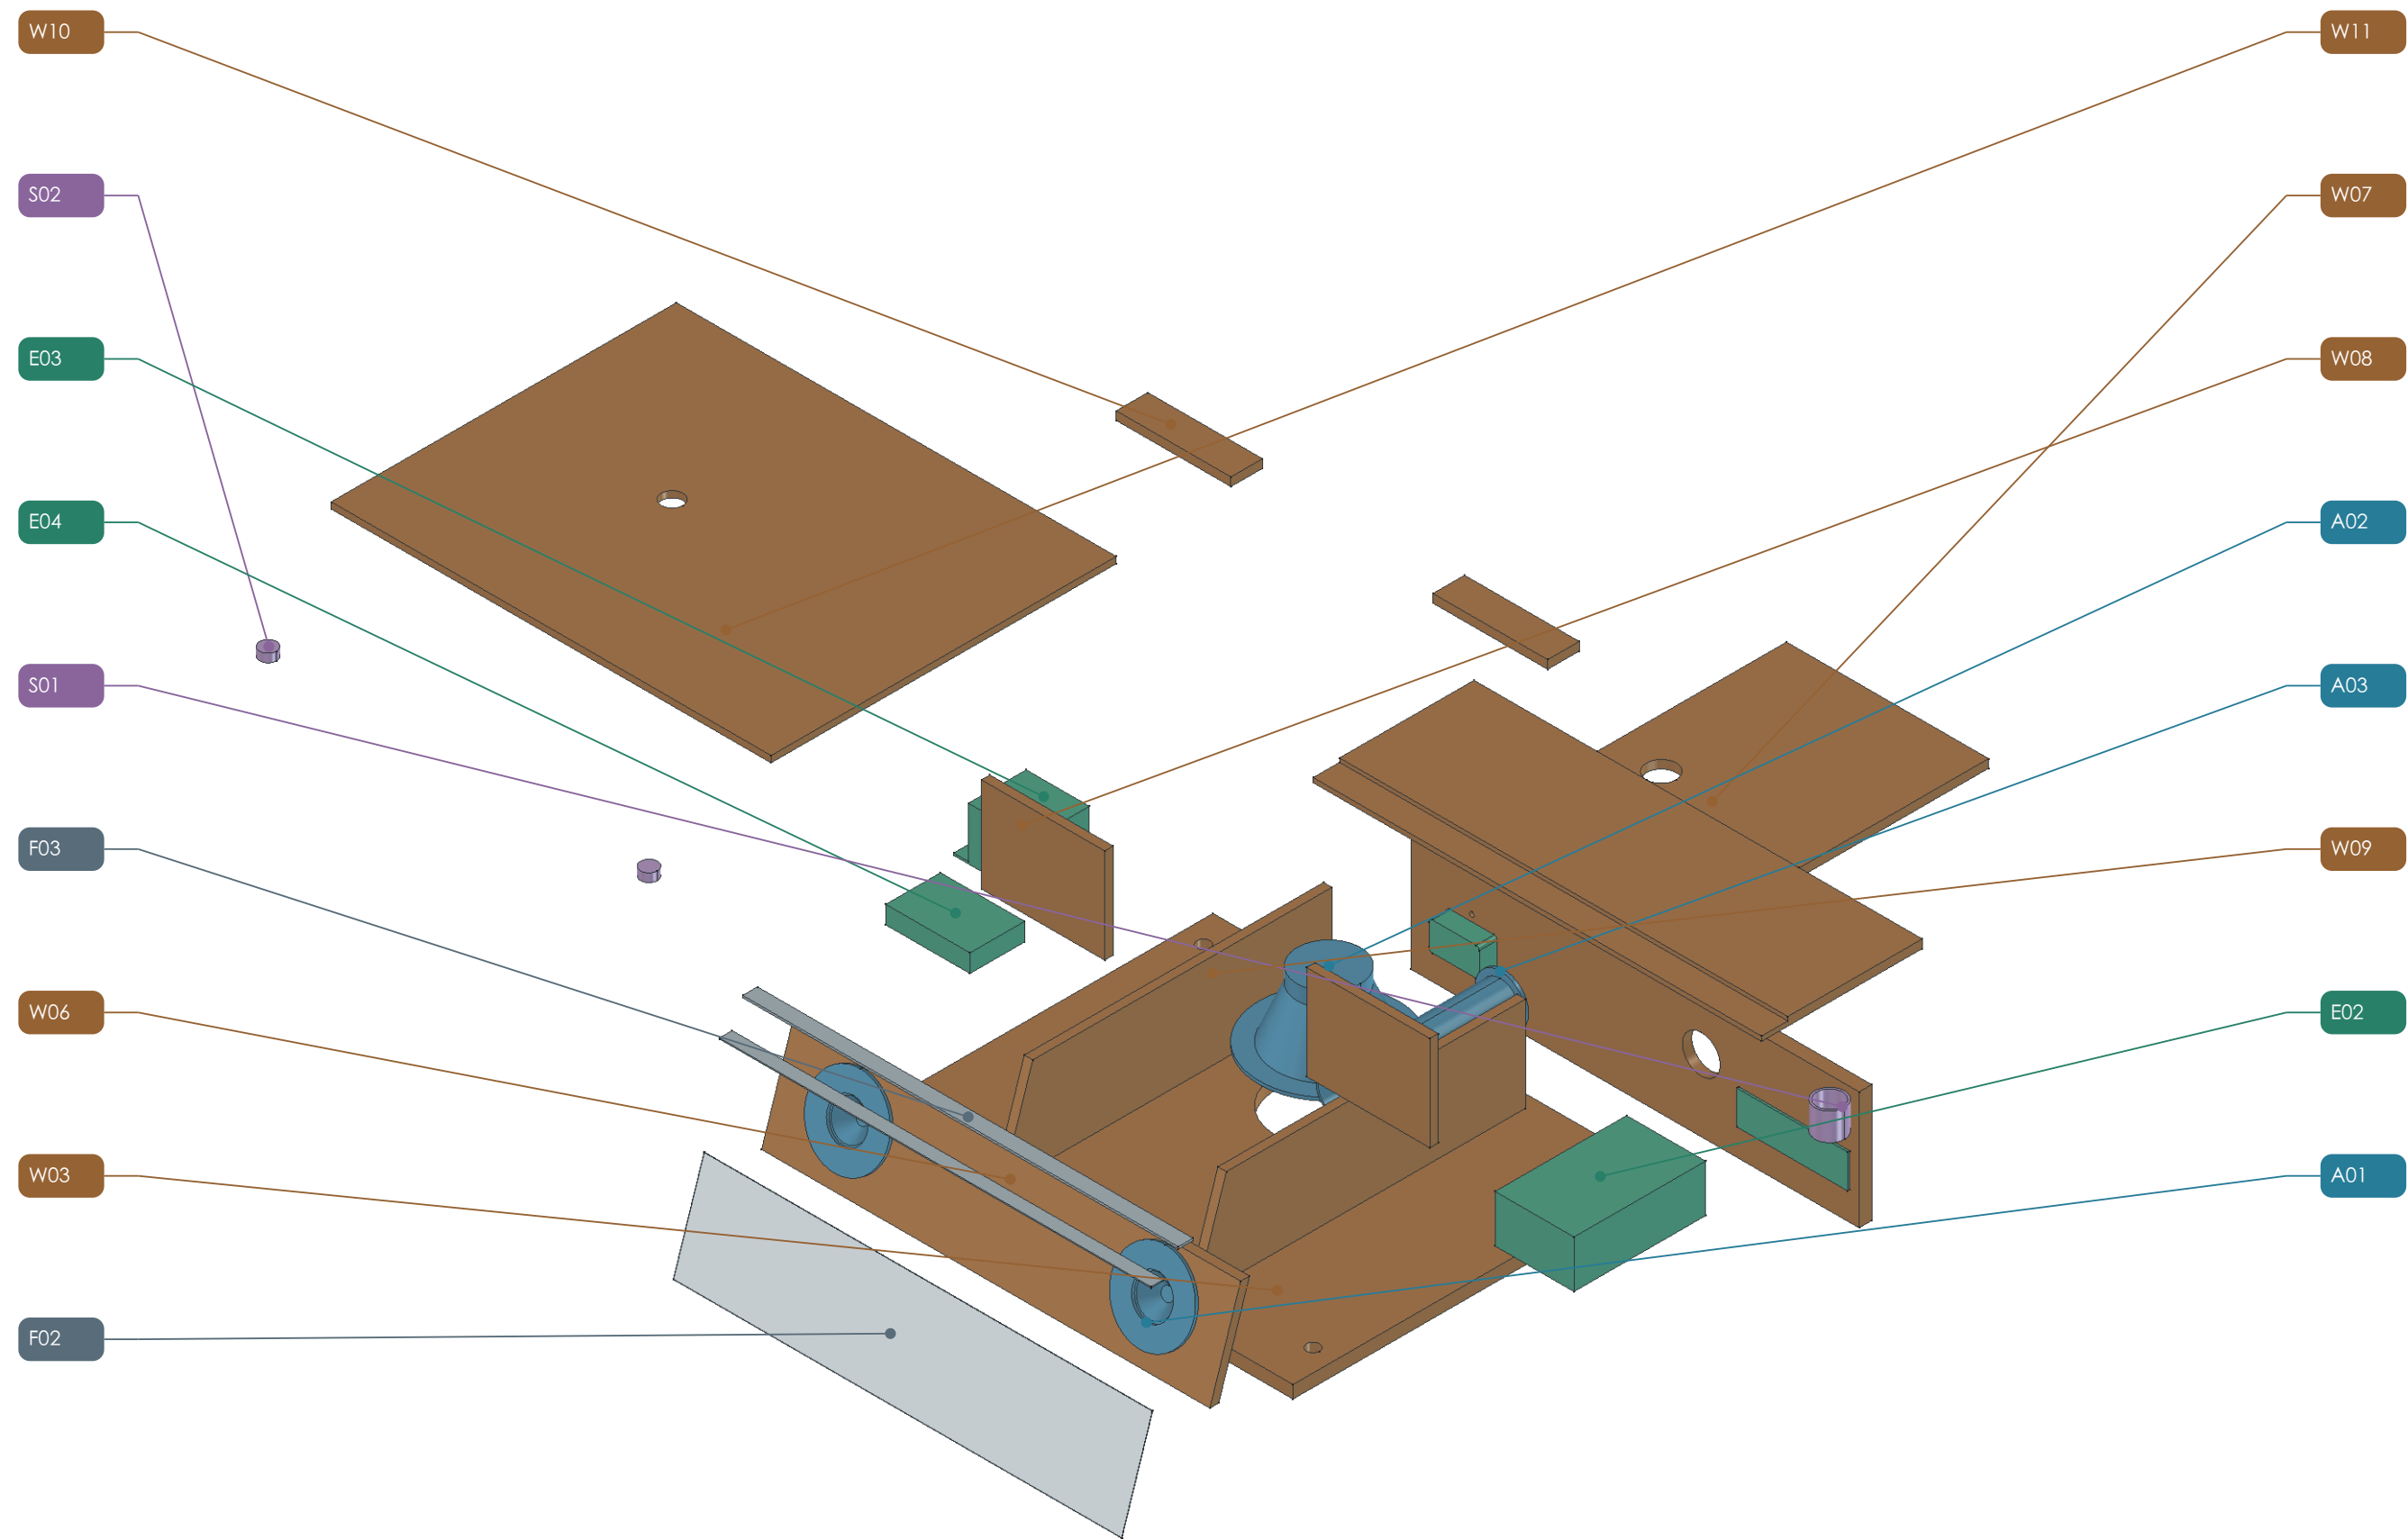

后部接口定位（后板半透明）

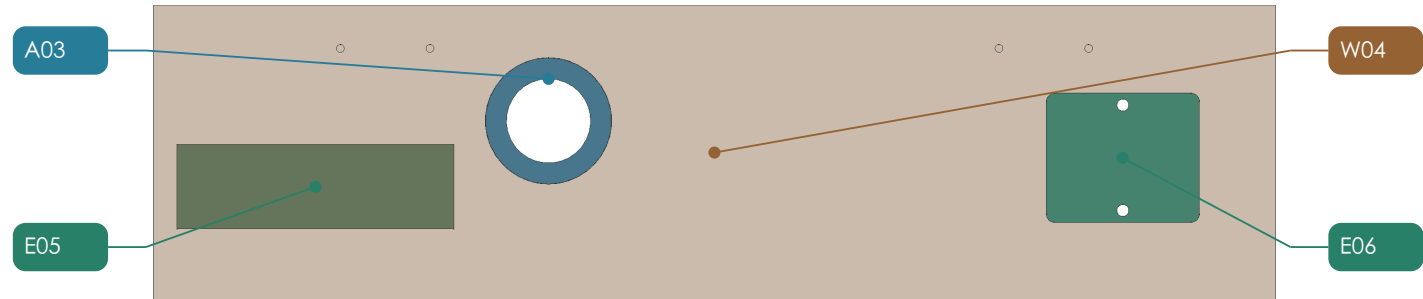

材料与范围说明

木色：木板／饰面；蓝色：音响与机芯；绿色：电子模块。  
颜色用于识别分组，不代表最终材质或采购状态。  
覆盖 65 个物理 CAD 对象；复合件、重复件合并标注。  
电源线、内部线束、LED 灯带、紧固／密封／吸音材料尚未建模；不虚构其位置、数量或采购规格。  
备用电子区与接口板为预留，不代表已购模块。

编号 / 部件与材料

数量 · 关联图号

|     |                                                             |       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
| W03 | 底板<br>木质板材；基材待定；备料 426 × 350 × 12 mm<br>详图 A-P01            | 1 块   |
| W04 | 后板<br>木质板材；基材待定；备料 426 × 112 × 12 mm<br>详图 A-P02            | 1 块   |
| W06 | 倾斜扬声器障板<br>木质板材；斜口按精确轮廓修切；备料 426 × 98 × 8 mm<br>详图 B-P01    | 1 块   |
| W07 | 三音腔共用顶板<br>木质板材；基材待定；备料 426 × 333 × 8 mm<br>详图 B-P01        | 1 块   |
| W08 | 左右全频腔后板<br>一个 CAD 对象内的两块独立木板；备料 117 × 90 × 8 mm<br>详图 B-P02 | 2 块   |
| W09 | 低音腔全深隔板<br>木质板材；前缘按斜线修切；备料 314 × 90 × 8 mm<br>详图 B-P03      | 2 块   |
| W10 | 后部承托梁<br>一个 CAD 对象内的两块独立木梁；备料 109 × 30 × 8 mm<br>详图 B-P05   | 2 件   |
| W11 | 浮动承载台面<br>木质结构板；机芯开口仍待设计；备料 418 × 328 × 6 mm<br>详图 B-P04    | 1 块   |
| F02 | 透声布<br>织物；CAD 薄实体仅用于显示<br>详图 A-P03                          | 1 片   |
| F03 | 灯槽与扩散片<br>灯槽／扩散片占位；LED 灯带未建模<br>详图 A-P04 / A-P05            | 各 1 件 |
| S01 | 轴承密封避让杯<br>材质待定；通用轴承遗留结构，待适配<br>详图 B-P03                    | 1 件   |
| S02 | 台面弹性支承<br>弹性材料；刚度待定<br>详图 B-P06                             | 3 件   |
| A01 | 左右全频扬声器<br>SC-2103 拆机件；安装孔暂估<br>详图 C-P02                    | 2 只   |
| A02 | 底部朝下的低音单元<br>SC-2103 拆机件；安装孔暂估<br>详图 C-P01                  | 1 只   |
| A03 | 后置可换倒相管<br>材质待定；当前管长为试验初值<br>详图 B-P04                       | 1 件   |
| E02 | 功放板与散热片<br>采购电子模块；尺寸已包含散热片<br>详图 C-P02                      | 1 总成  |
| E03 | 电源变压器<br>用户提供外廓；固定耳与孔位待确认<br>详图 C-P03                       | 1 总成  |
| E04 | 备用电子预留区<br>空间占位，不代表必须另购唱放<br>详图 C-P03                       | 1 预留区 |
| E05 | 后部接口板预留<br>接口板占位；真实孔位与材质待定<br>详图 C-P04                      | 1 预留区 |
| E06 | AC 插座／开关／保险<br>8-F5 模装候选；外形与端子保守占位<br>详图 C-P01              | 1 总成  |