HASTA

17 SEER

DE EFICIENCIA

Enfriamiento cómodo

Máxima capacidad de enfriamiento

Menos consumo de energía.

56% DE AHORRO CONTINUO

Auto Diagnóstico

Fácil Mantenimiento

Resistente a la corrosión

DuVENTUS
NOVA-INVERTER

DuVENTUS

www.duventus.com

R-410A REFRIGERANT

NOM

ANCE

DuVENTUS NOVA-INVERTER

La tecnología **DuVentus Nova-INVERTER** depende del compresor. En los equipos **DuVentus Nova-INVERTER**, se regula la velocidad del compresor para que trabaje a una velocidad constante y, por tanto, de forma más eficiente.

"La velocidad varía en función de tu confort."

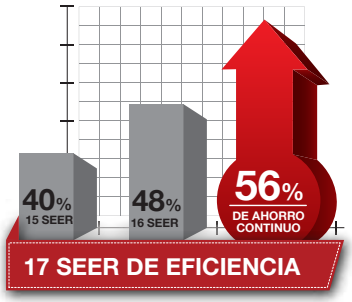

Funcionamiento
DuVentus Nova-INVERTER



Ventajas

Ahorro energético: el funcionamiento de los equipos DuVentus Nova-INVERTER favorece un gran ahorro energético ya que la velocidad del compresor de disminuye progresivamente conforme la temperatura se acerca a la deseada.

Ahorro económico: el punto anterior trae consigo un evidente ahorro económico ya que se reduce el consumo y el con el gas ecológico R410 A.

Confort térmico: los sistemas DuVentus Nova-INVERTER proporcionan una temperatura más estable, sin cambios bruscos y apenas perceptibles. Esto se traduce en una mayor y mejor sensación de confort.

Silencio Total: favorecen una climatización más silenciosa al evitar que la máquina se encienda y apague constantemente.

Alargamiento de la vida útil del equipo: al no trabajar en régimen de on/off o todo o nada, el compresor se resiente menos y se puede alargar el período activo de funcionamiento del equipo.



Dimensiones

X=LARGO
Y=ALTO
Z=ANCHO



Datos Generales			12,000 BTU - 115 V	12,000 BTU - 115 V	12,000 BTU - 230 V	12,000 BTU - 230 V
Nombre			NOVA-INVERTER	NOVA-INVERTER	NOVA-INVERTER	NOVA-INVERTER
Modelo			IVR9M120FIN1	IVR9M120CIN1	IVR9M121FIN1	IVR9M121CIN1
			OVR9M120FIN1	OVR9M120CIN1	OVR9M121FIN1	OVR9M121CIN1
Modo Operación			Solo Frío	Calefacción	Solo Frío	Calefacción
Tipo Control			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Capacidad Enfriamiento		Btu/h	12000(2050~12625)	12000(2050~12625)	12000(2730~12965)	12000(3580~12965)
Capacidad Calefacción		Btu/h	N.A	12000(2050~12625)	N/A	12000(3580~12965)
SEER (Enfriamiento)		BTU/W	16.62	16.62	16.31	16.31
Nivel de Ruido Unidad Interior (Modo frío)	Alta	dB(A)	38	38	38	38
	Media	dB(A)	34	33	34	34
	Baja	dB(A)	30	28	30	30
Datos Eléctricos						
Rango Voltaje		V	105~125	105~125	165~260	165~265
Amperaje	Frío	A	11.3(2.0~13.0)	11.3(2.0~14.5)	5.9(1.2~7.3)	5.9(1.8~6.5)
	Calefacción	A	N.A	10.6(2.0~14.5)	N.A	5.5(1.8~6.5)
Potencia	Frío	W	1250(200~1450)	1250(200~1540)	1255(250~1600)	1255(320~1400)
	Calefacción	W	N.A	1170(200~1540)	N/A	1170(320~1400)
Sistema Enfriamiento						
Refrigerante			R410A/530g	R410A/640g	R410A/530g	R410A/640g
Tuberias de Conexión	Succión	plg	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Descarga	plg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Sistema Ventilación						
Potencia motor interior		W	20	20	14	14
Potencia motor exterior		W	33	33	33	33
Otras Especificaciones						
Dimensiones (L x An x Al)	Unidad interior	mm	777×250×201	777×250×201	777×250×201	777×250×201
	Unidad exterior	mm	777×290×498	777×290×498	777×290×498	777×290×498
Peso	Unidad interior	kg	8	8	8	8
	Unidad exterior	kg	21	22	21	22
Dimensiones empaque (L x An x Al)	Unidad interior	mm	840×315×260	840×315×260	840×315×260	840×315×260
	Unidad exterior	mm	818×325×520	818×325×520	818×325×520	818×325×520
Peso Neto	Unidad interior	kg	10	10	10	10
	Unidad exterior	kg	24	25	24	25