Fan&Coil INVERTER

Hisense

Hisense

Fan&Coil INVERTER

Modelo

AUD-24UWJLL

24kBtus/h ó 2 Toneladas. 220V. SEER: 17.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 90cm, Largo | 72cm

Altura | 27cm, Peso | 32Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 86cm, Largo | 31cm

Altura | 67cm, Peso | 51Kg

Bomba de Condensados

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Alarma Desbordo

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Termostato incluido.
- Bomba de condensados.
- Filtro removible y lavable.
- Alarma en bomba de condensación.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.

Función Frío y Calor

- Ajuste de caída de presión en el ducto.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Retorno ductable horizontal y vertical.
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 23.8 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 2215 W
- Corriente de enfriamiento 9.6 A
- Capacidad en calefacción 27.2 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 2300 W
- Corriente de enfriamiento 10.0 A
- Caudal de aire (H/M/L) 647/559/500 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 42/38/34

- Nivel de sonido exterior (dB A) 53
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 18°C ~ 50°C
- Calefacción: -7° ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 5/8"

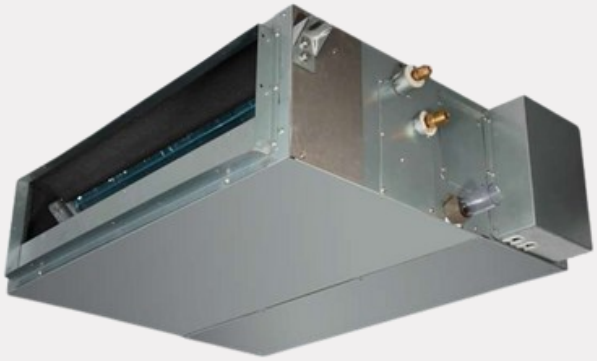

Hisense

Fan&Coil INVERTER

Modelo

AUD-36UX4SEH5

36kBtus/h ó 3 Toneladas. 220V. SEER: 17.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 119cm, Largo | 54.5cm

Altura | 37.8cm, Peso | 51Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 75cm

Altura | 34cm, Peso | 58Kg

Bomba de Condensados

Inverter 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Alarma Desbordo

Alta Eficiencia

ECO

Eco R410A

WiFi

Características Generales

- Termostato incluido.
- Bomba de condensados.
- Filtro removible y lavable.
- Alarma en bomba de condensación.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.

Función Frío y Calor

- Ajuste de caída de presión en el ducto.
- Hasta 120 Mpa.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Retorno ductable horizontal y vertical.
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 34.2 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 3280 W
- Corriente de enfriamiento 14.1 A
- Capacidad en calefacción 37.5 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 2800 W
- Corriente de enfriamiento 13.4 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1176/1059/941 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 50/47/44

- Nivel de sonido exterior (dB A) 56
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 18ºC ~ 50ºC
- Calefacción: -7ºC ~ 24ºC
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 5/8"

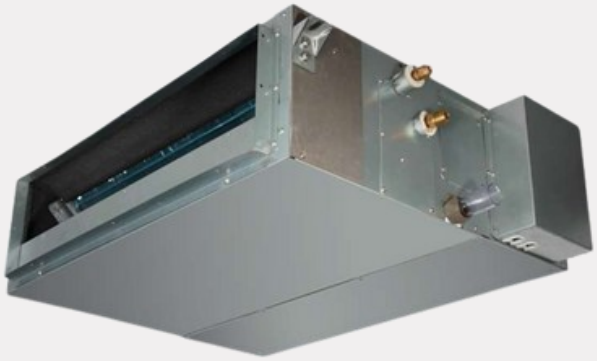

Hisense

Fan&Coil INVERTER

Modelo

AUD-48UWEH

48kBtus/h ó 4 Toneladas. 220V. SEER: 18.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 130cm, Largo | 80cm

Altura | 35cm, Peso | 51Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 97cm, Largo | 130cm

Altura | 43cm, Peso | 75Kg

Inverte r 100%

Análisis de Fugas

Serpentin Anti-Bacterial

Alarma Desbord e

Alta Eficiencia

Eco R410A

Características Generales

- Termostato incluido.
- Bomba de condensados.
- Filtro removible y lavable.
- Alarma en bomba de condensación.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.

Función Frío y Calor

- Ajuste de caída de presión en el ducto.
- Hasta 120 Mpa.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Retorno ductable horizontal y vertical.
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 44 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 4700 W
- Corriente de enfriamiento 20 A
- Capacidad en calefacción 47 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 3900 W
- Corriente de enfriamiento 17.3 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1352/1176/1000 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 53/51/49

- Nivel de sonido exterior (dB A) 58
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 18°C ~ 50°C
- Calefacción: -7°C ~ 24°C
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 3/4"

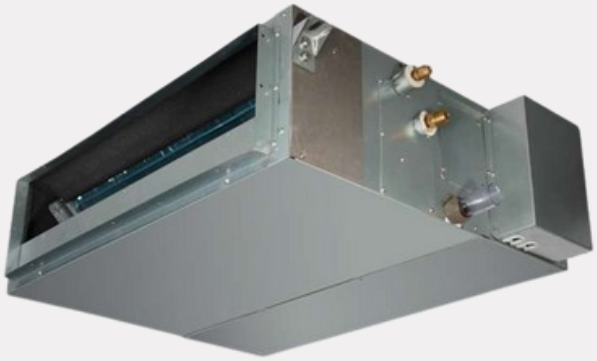

Hisense

Fan&Coil INVERTER

Modelo

AUD-60UWEH

60kBtus/h ó 5 Toneladas. 220V. SEER: 15.0

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 130cm, Largo | 80cm

Altura | 35cm, Peso | 51Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 95cm, Largo | 138.6cm

Altura | 34cm, Peso | 117Kg

Características Generales

- Termostato incluido.
- Bomba de condensados.
- Filtro removible y lavable.
- Alarma en bomba de condensación.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.

Función Frío y Calor

- Ajuste de caída de presión en el ducto.
- Hasta 120 Mpa.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Retorno ductable horizontal y vertical.
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts.
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts.

Características Técnicas:
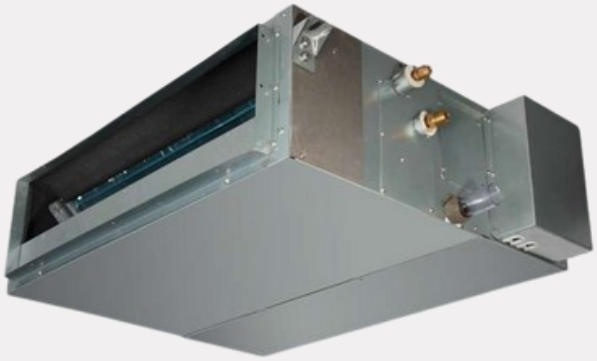
- Capacidad de enfriamiento 52 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 8040 W
- Corriente de enfriamiento 35.7 A
- Capacidad en calefacción 60 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 6500W
- Corriente de enfriamiento 28.7 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1415/1300/1124(CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 46/43/40
- Nivel de sonido exterior (dB A) 57
- Tipo de válvula expansión: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
- Enfriamiento: 18ºC ~ 43ºC
- Calefacción: -7ºC ~ 24ºC
- Serpentín: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 3/4"