SimpleFT8 — Zwei Antennen, ein Vergleich

Was bringt Diversity wirklich? — 40m FT8, erste Messergebnisse

Zeitraum: 2026-04-20 bis 2026-04-24 · Ausgewertete 15s-Zyklen: 17021

Kurz zusammengefasst:

Mit Diversity Standard (blau) habe ich im Schnitt +93% mehr Stationen dekodiert als mit einer einzelnen Antenne.
Zählt man die 'geretteten' Stationen dazu, kommt man auf bis zu +131%.
Diversity DX (orange) bringt +128% — weniger als Standard, aber gezielter auf schwache DX-Signale.

Wichtig: Das sind erst 2 Messtage, nur Morgenstunden (05–12 Uhr UTC). Die Zahlen können sich noch verschieben — aber der Trend ist klar erkennbar.

Was bedeuten die drei Modi?

Normal (grau): Eine Antenne, keine besondere Logik — so wie WSJT-X. Das ist die Vergleichsbasis.
Diversity Standard (blau): Zwei Antennen. Das System wählt automatisch die Antenne mit mehr Stationen.
Diversity DX (orange): Zwei Antennen. Wählt die Antenne mit den schwächsten DX-Signalen (unter −10 dB).
Rescue (grüne Kappen): Stationen die ANT1 nicht hören konnte — ANT2 hat sie trotzdem dekodiert.

Wie wurde gemessen?

Setup, Zeitraum und ein bisschen Hintergrund

Das Setup

Gemessen auf 40m FT8 mit dem FlexRadio FLEX-8400M — zwei Antennenanschlüsse, gleiche Frequenz.
Zeitraum: 2026-04-20 bis 2026-04-24, jeweils morgens zwischen 05:00 und 12:00 UTC. Ja, die Nacht fehlt noch — kommt noch.
Zyklen ausgewertet: Normal 6585 (4 Tag/e) | Diversity Standard 5706 (4 Tag/e) | Diversity DX 4730 (3 Tag/e).
Jeder FT8-Zyklus dauert 15 Sekunden — die App zählt pro Zyklus wie viele Stationen dekodiert wurden.

Warum nicht einfach den Tagesdurchschnitt nehmen?

Gute Frage — ich hatte das auch erst so. Aber wenn an einem Tag nur 20 Zyklen gemessen wurden
und an einem anderen 500, dann würde der kurze Tag genauso stark ins Ergebnis eingehen wie der lange.
Das wäre unfair. Deswegen werden alle Einzelwerte direkt zusammengezählt und gemittelt — egal von welchem Tag.
Das ergibt ein Bild das näher an der Realität liegt.

Was sind 'gerettete Stationen' (Rescue)?

Stell dir vor eine Station sendet so schwach dass ANT1 das Signal unter −24 dB empfängt.
Das ist bei FT8 die Grenze — darunter kann man praktisch nicht mehr dekodieren.
ANT2 empfängt dieselbe Station aber mit etwas mehr Pegel — und dekodiert sie trotzdem.
Das nennen wir 'Rescue'. Die grünen Kappen in den Diagrammen zeigen genau diese Stationen.
Ob man die mitzählt oder lieber separat betrachtet — das ist Ansichtssache. Beide Werte stehen im Bericht.

Wo kommen die Rohdaten her?

SimpleFT8 schreibt pro Stunde eine kleine Markdown-Datei mit allen Zykluswerten.
Kein vorberechneter Durchschnitt — nur Rohdaten. Das Auswertungs-Script rechnet alles frisch durch.
Wer nachschauen will: statistics/ im GitHub-Repo, alles offen.

Hauptergebnisse — Vergleichstabelle

40m FT8 · Pooled Mean

Modus	Ø Stat. /Zyklus	vs Normal ohne Rescue	vs Normal + Rescue	Rescue allein	Messtage	Zyklen
Normal (1 Antenne	17.4	—	—	—	4	6585
Diversity Standard	33.5	**+93%**	**+131%**	**+38%**	4	5706
Diversity DX	39.5	**+128%**	**+170%**	**+42%**	3	4730

Ø Stat./Zyklus = Mittelwert über alle Einzelzyklen direkt (nicht erst Tagesdurchschnitt). Rescue = ANT1 unter −24 dB, ANT2 hat trotzdem dekodiert.

Noch erst 2 Messtage, nur Morgenstunden 05–12 Uhr UTC — Nacht und Abend fehlen noch. Die Zahlen können sich mit mehr Daten noch etwas verschieben.

Stationen pro Stunde — alle drei Modi im Vergleich

40m FT8 — Linie = Mittelwert, schattiertes Band = Schwankung zwischen den Messtagen

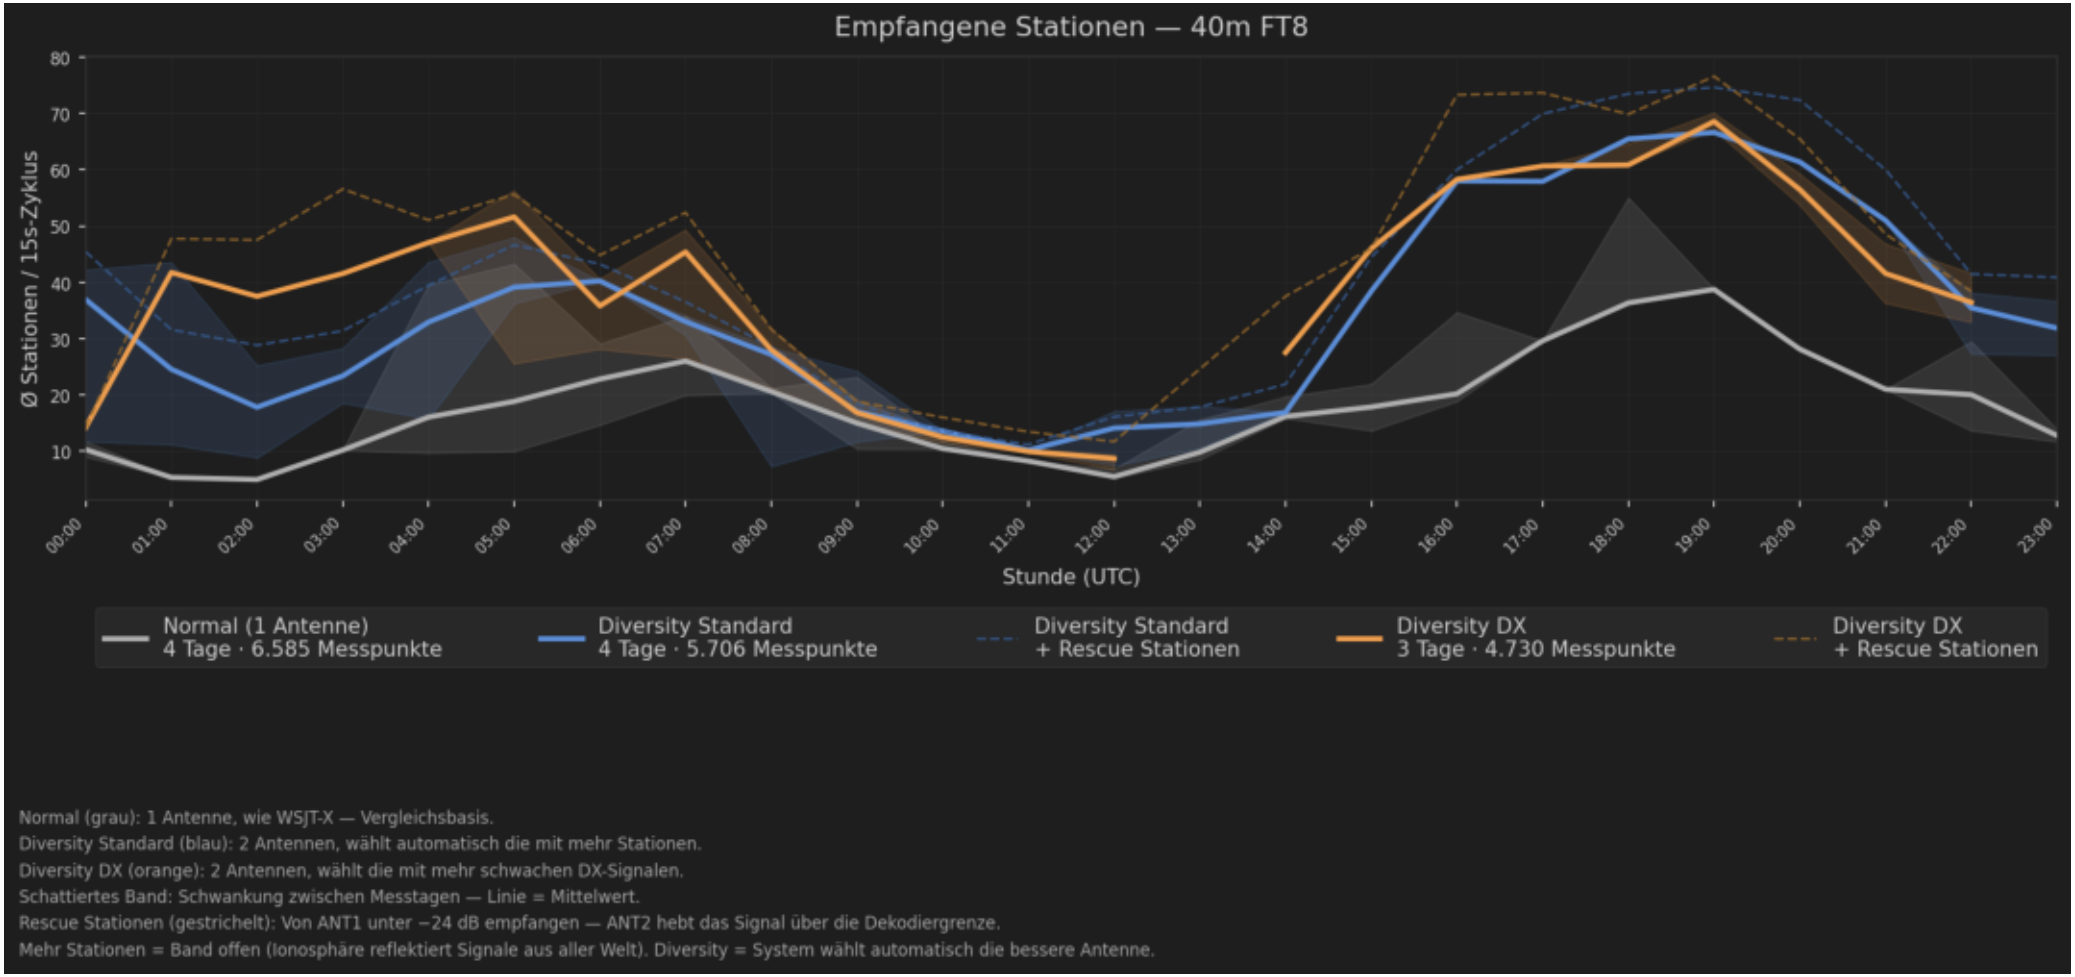

Man sieht gut wie die graue Linie (Normal, eine Antenne) fast immer unter blau und orange liegt. Das schattierte Band zeigt die Schwankung zwischen den beiden Messtagen — je mehr Tage dazukommen, desto enger wird das.

Direktvergleich — Balken pro Stunde, drei Modi nebeneinander

40m FT8 — Normal (grau) | Diversity Standard (blau) | Diversity DX (orange) | Rescue-Kappen (grün)

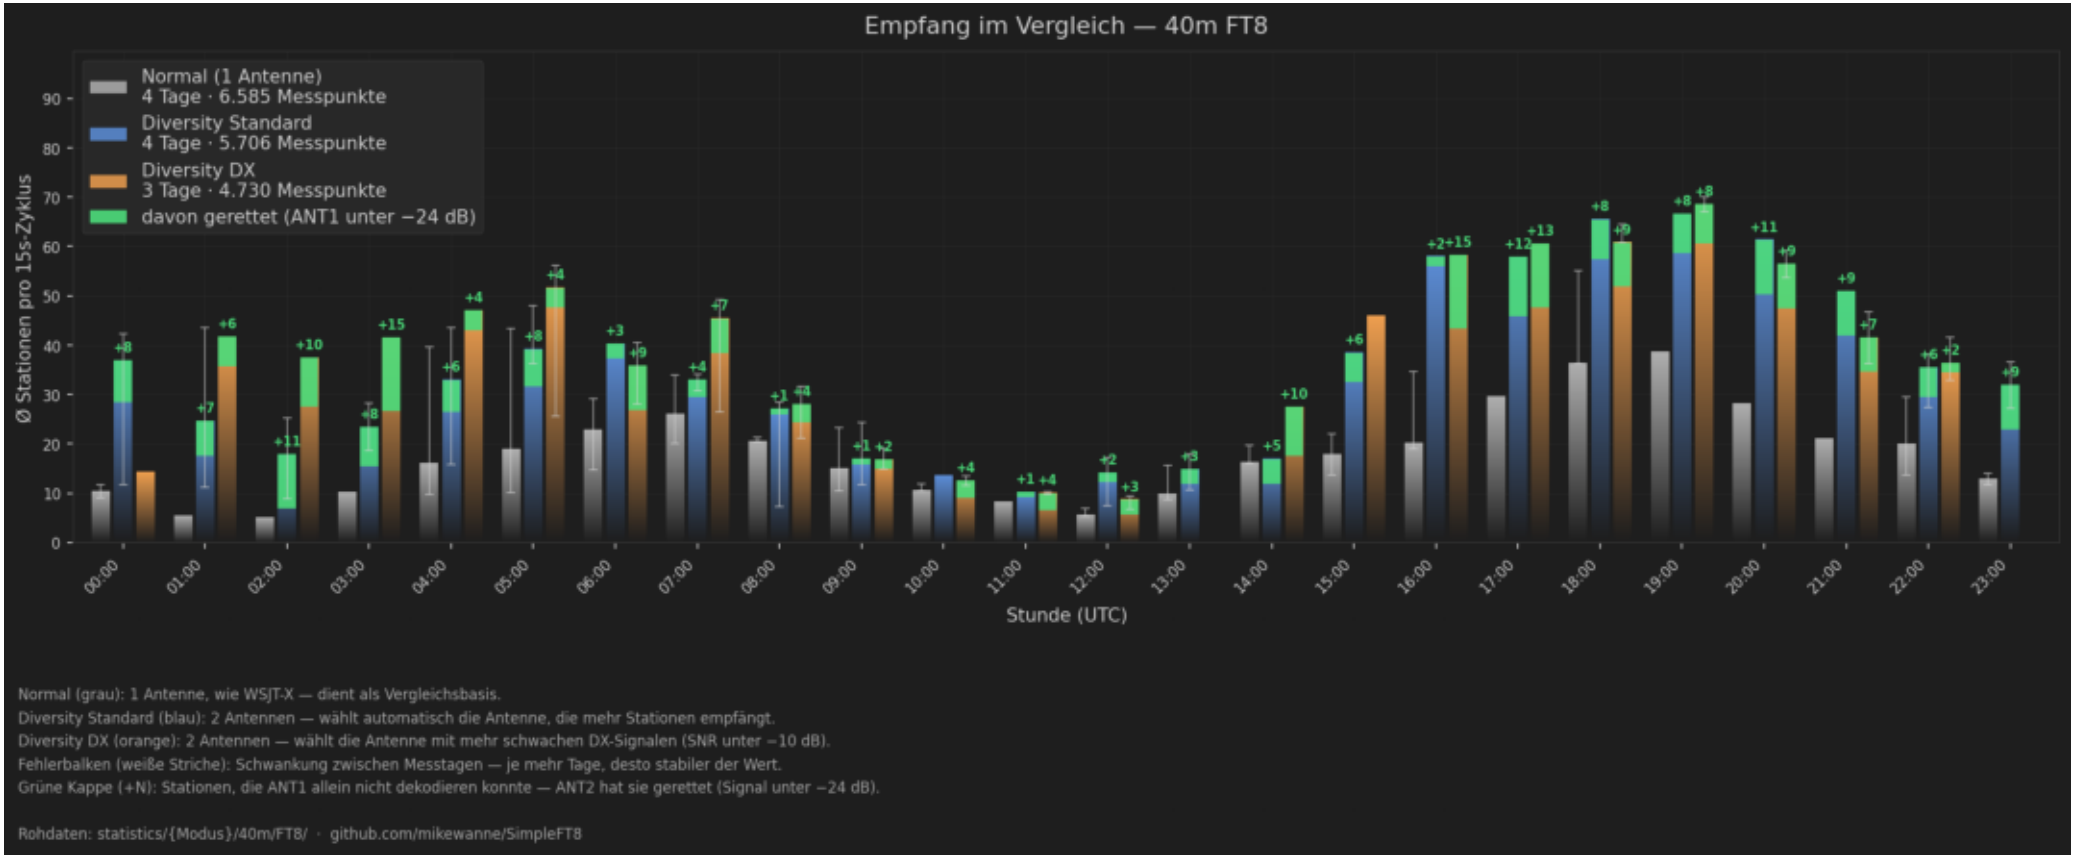

Die grünen Kappen (+N) oben auf den Balken zeigen Stationen die ANT1 nicht dekodieren konnte — Signal unter −24 dB. ANT2 hat sie trotzdem gerettet. Ob man die mitzählt oder nicht — Ansichtssache. Weiße Fehlerbalken zeigen die Schwankung zwischen den Messtagen.

Die grünen Kappen — zählen oder nicht?

Rescue-Stationen: Was steckt dahinter und was sagen sie aus?

Worum geht's?

Im Diversity-Diagramm sieht man oben auf manchen Balken kleine grüne Kappen mit einem +N davor.
Das sind Stationen die ANT1 nicht dekodieren konnte — deren Signal war unter −24 dB, also zu schwach.
ANT2 hat sie trotzdem gehört und dekodiert. Im Messzeitraum waren das im Schnitt
Ø 6.7 Stationen pro Stunde bei Diversity Standard, und Ø 7.3/h bei Diversity DX.

Warum spricht was dafür, sie mitzuzählen?

Weil das QSO für den Operator real ist — egal ob ANT1 oder ANT2 es ermöglicht hat.
Diese Stationen wären mit einer einzelnen Antenne gar nicht im Log gelandet.
Das ist kein Messartefakt — das ist genau der Punkt warum man eine zweite Antenne betreibt.
Mit Rescue: Standard +131%, DX +170% — das ist das Gesamtbild.

Warum kann man sie auch weglassen?

SNR-Werte schwanken innerhalb der 15 Sekunden eines Zyklus — eine Station die gerade
unter −24 dB liegt könnte beim nächsten Zyklus schon drüber sein.
Die −24 dB-Grenze ist ein Erfahrungswert, kein Naturgesetz.
Wer einen sauberen Vergleich mit anderen Systemen machen will, zählt lieber nur was ANT1 direkt dekodiert.

*Deswegen stehen in diesem Bericht immer beide Zahlen: einmal ohne Rescue (der konservative Wert)
und einmal mit Rescue (das was im echten Betrieb rauskommt). Jeder kann sich das raussuchen was ihm passt.*

Was kann man daraus mitnehmen?

Fazit und was als nächstes gemessen wird

Was man klar sehen kann:

Diversity Standard bringt über beide Messtage konsistent zwischen 93% und 131% mehr Stationen — je nachdem ob man die geretteten mitzählt oder nicht. Das ist kein Zufall, das wiederholt sich.
Diversity DX liegt bei 128% ohne Rescue — weniger als Standard, aber DX optimiert bewusst auf die schwächsten Signale. Wer viel DX macht, für den macht das Sinn.
Der stärkste Effekt war um 01:00 UTC mit +357% — das ist typisch die Zeit wo das Band gerade aufmacht oder zumacht.

Was man noch nicht sagen kann:

Erst 2 Messtage — das reicht um einen Trend zu sehen, aber nicht um belastbare Aussagen zu machen.
Die Nacht und die Abendstunden fehlen komplett — auf 40m ist es abends oft deutlich besser.
Contest-Betrieb, Geo-Sturm, schlechte Bedingungen — das wurde noch nicht getestet.
Ob das auf anderen Transceivern genauso funktioniert — keine Ahnung, bisher nur auf dem FLEX.

Was kommt als nächstes:

Nacht- und Abendmessungen auf 40m — das ist der interessante Teil den ich noch nicht habe.
Mehr Tage damit die Balken im Diagramm stabiler werden und die Schwankungen kleiner.
20m kommt irgendwann auch — aber erst wenn genug Daten da sind. Nicht vorher.
Dieser Bericht aktualisiert sich automatisch sobald neue Daten reinkommen.

Wer in die Rohdaten schauen will: statistics/ im Repo · github.com/mikewanne/SimpleFT8 · DA1MHH