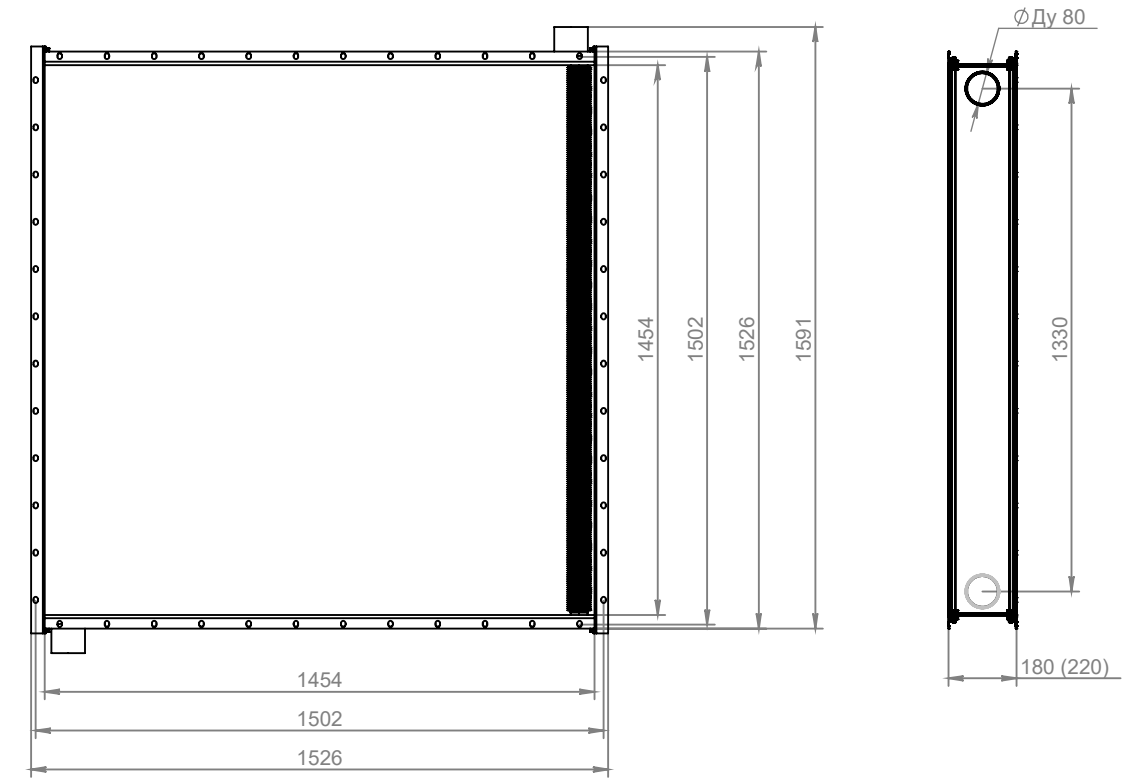

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	22000		
Производительность по теплу, кВт	380	476	528
Площадь поверхности теплообмена, м²	43.4	65.5	86.9
Масса, кг	172	233	303

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 22х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

КППУ 1526х1526

Калорифер

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:20
Лист	Листов	

ООО "Т.С.Т."

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.