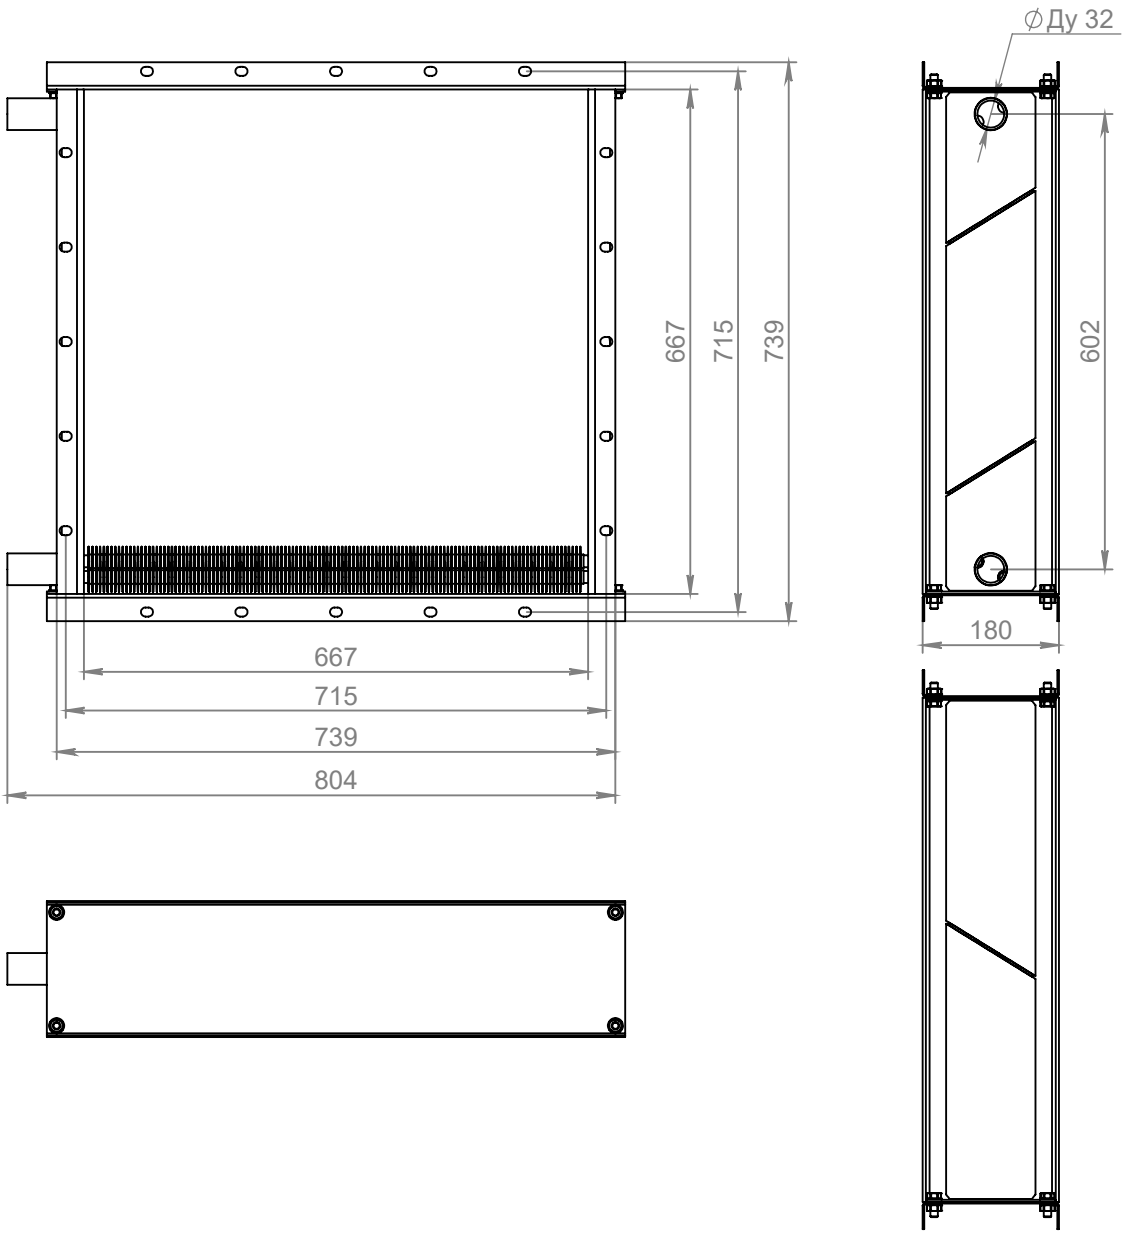

Технические характеристики	_2	_3	_4
Производительность по воздуху, м³/ч	4500		
Производительность по теплу, кВт	49	64	74
Площадь поверхности теплообмена, м²	12.2	18.6	24.5
Масса, кг	46	57	68

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

КПВС 739х739

Калорифер

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов	

ООО "Т.С.Т."

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.