

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата




Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

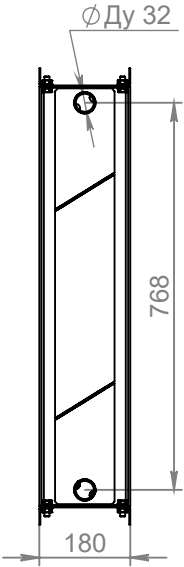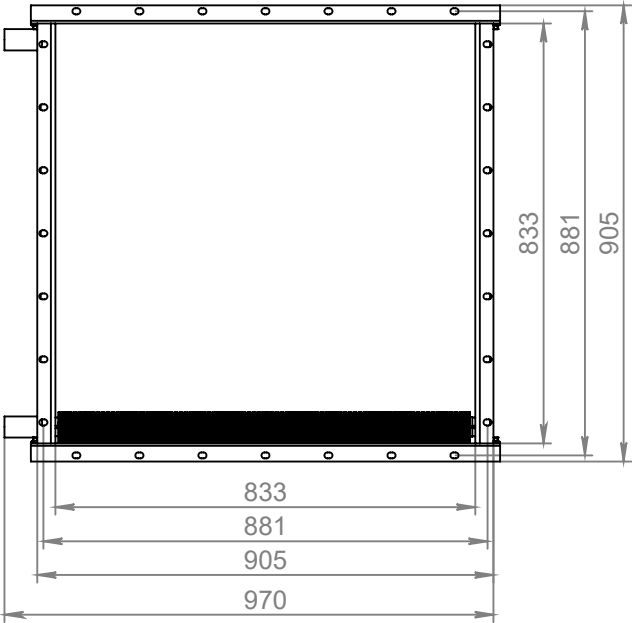

| Технические характеристики          | _2   | _3   | _4   |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Производительность по воздуху, м³/ч | 8000 |      |      |
| Производительность по теплу, кВт    | 85   | 113  | 132  |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 19.2 | 29.0 | 38.4 |
| Масса, кг                           | 65   | 83   | 100  |

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

КПВС 905x905

Калорифер

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса  | Масштаб |
|      |        | 1:15    |
| Лист | Листов |         |

ООО "Т.С.Т."