

Справ. №

Перв. примен.




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

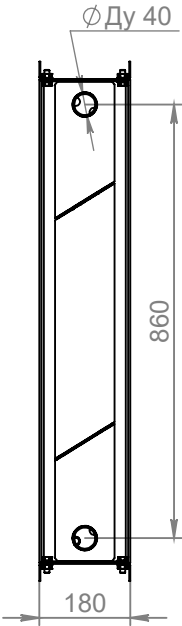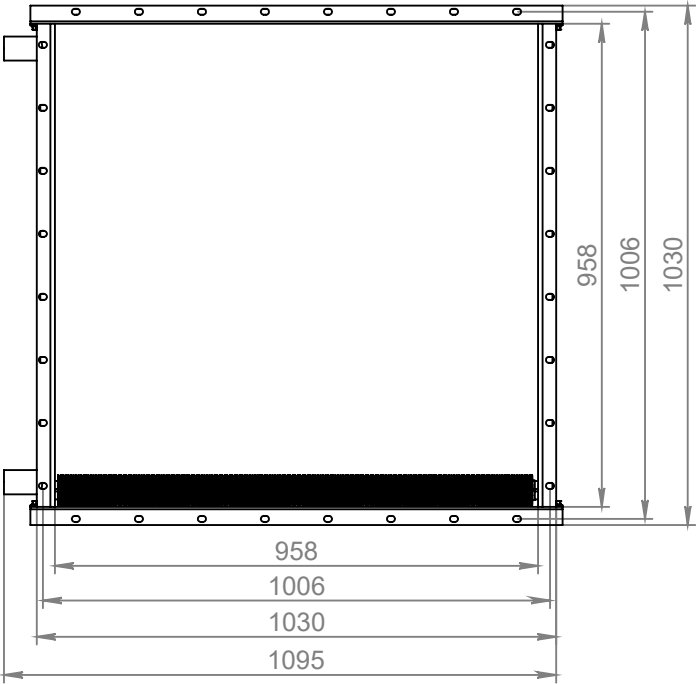

| Технические характеристики          | _2    | _3   | _4   |
|-------------------------------------|-------|------|------|
| Производительность по воздуху, м³/ч | 11000 |      |      |
| Производительность по теплу, кВт    | 118   | 155  | 182  |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 25.4  | 38.4 | 50.9 |
| Масса, кг                           | 81    | 106  | 129  |

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16x1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

|           |      |          |       |      |                |              |        |         |
|-----------|------|----------|-------|------|----------------|--------------|--------|---------|
|           |      |          |       |      | КПВС 1030x1030 |              |        |         |
|           |      |          |       |      |                |              |        |         |
|           |      |          |       |      |                |              |        |         |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Калорифер      | Лит.         | Масса  | Масштаб |
| Разраб.   |      |          |       |      |                |              |        | 1:15    |
| Пров.     |      |          |       |      |                |              |        |         |
| Т. контр. |      |          |       |      |                | Лист         | Листов |         |
| Н. контр. |      |          |       |      |                | ООО "Т.С.Т." |        |         |
| Утв.      |      |          |       |      |                |              |        |         |