


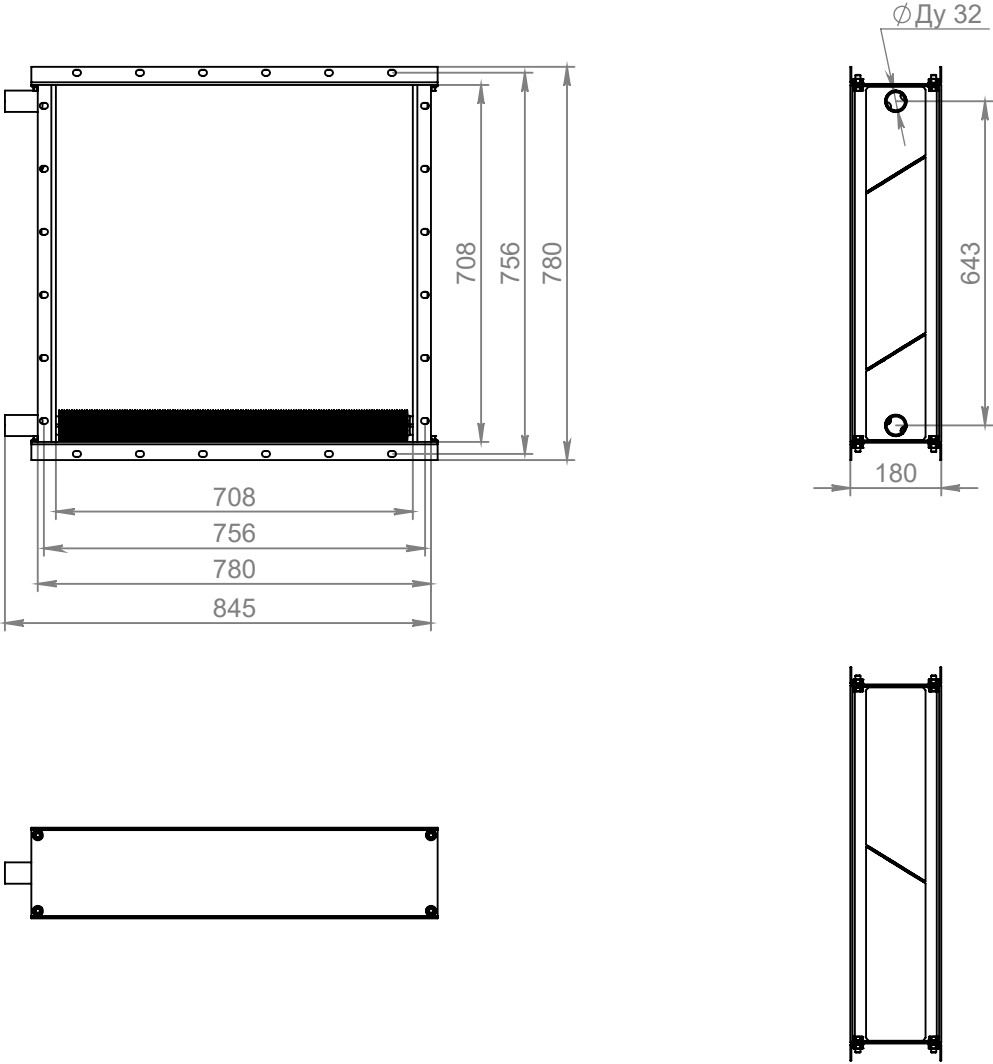

| Технические характеристики          | _2   | _3   | _4   |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Производительность по воздуху, м³/ч | 5000 |      |      |
| Производительность по теплу, кВт    | 55   | 72   | 84   |
| Площадь поверхности теплообмена, м² | 13.8 | 21.0 | 27.6 |
| Масса, кг                           | 51   | 64   | 76   |

Теплоотдающие элементы выполнены из стальных трубок диаметром 16х1.5 (электросварных по ГОСТ 10704 или бесшовных цельнотянутых по ГОСТ 8734) и алюминиевого спирально-накатного оребрения

|           |      |          |       |      |              |              |  |        |         |
|-----------|------|----------|-------|------|--------------|--------------|--|--------|---------|
|           |      |          |       |      | КПВС 780x780 |              |  |        |         |
|           |      |          |       |      | Калорифер    | Лит.         |  | Масса  | Масштаб |
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата |              |              |  |        | 1:15    |
| Разраб.   |      |          |       |      |              |              |  |        |         |
| Пров.     |      |          |       |      |              |              |  |        |         |
| Т. контр. |      |          |       |      |              | Лист         |  | Листов |         |
|           |      |          |       |      |              | ООО "Т.С.Т." |  |        |         |
| Н. контр. |      |          |       |      |              |              |  |        |         |
| Утв.      |      |          |       |      |              |              |  |        |         |