

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П.Чехова» (Школа-студия МХАТ)
Факультет сценографии и театральной технологии
Программа профессиональной переподготовки «Технология художественного оформления спектакля»

*ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРАЦИОННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ*

сп. «МОЛОДОЖЕНЫ»

ИЗДЕЛИЕ «ФРОНТАЛЬНАЯ СТЕНА. ЛАЙТБОКСЫ» (ТХОС 1.02-00)


ГБУК г. Москвы «Театр на Малой Бронной» (2026 г.)

Москва, 2026 г.

1. Общие сведения

Фронтальная стена состоит из 20 уникальных лайтбоксов (1-1.1.1 — 1-1.20.1).

Все элементы собираются в единую световую стену согласно планировке художника.

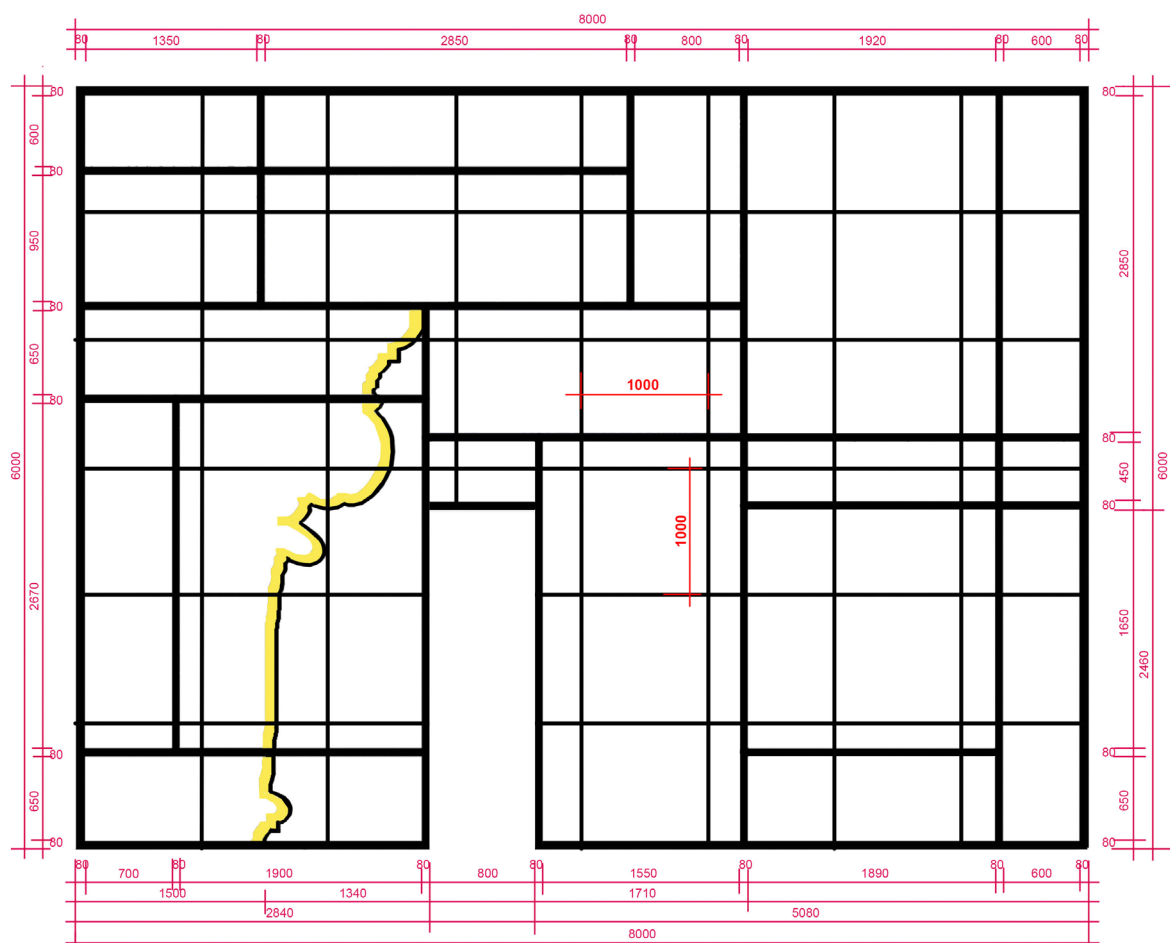

Габаритные размеры стены в сборе: определяются расположением всех 20 панелей по планировке художника.

Глубина каждого лайтбокса: 200 мм.

Материал каркаса: алюминиевые трубы .

Общий вес одного лайтбокса: от 18 до 45 кг (в зависимости от размера).


Описание:

Стена является основным архитектурным и световым элементом спектакля. Каждый лайтбокс — самостоятельная световая панель с RGB+W подсветкой. Лайтбоксы № 8, 10, 12 и 14 имеют дополнительную встроенную светодиодную линию.

2. Конструкция одного лайтбокса


Каждый лайтбокс состоит из:

- Каркас из алюминиевых труб АД.
- Задняя стенка с креплением световых модулей ARL-ORION-R07-12V RGB и CRAFT-2835-1-12V White.
- Светорассеивающий акрил на расстоянии 150 мм от модулей.
- DMX-декодер + блок питания 12 В (внутри короба, быстрый доступ).
- Разъёмы для последовательного подключения на задней стороне.

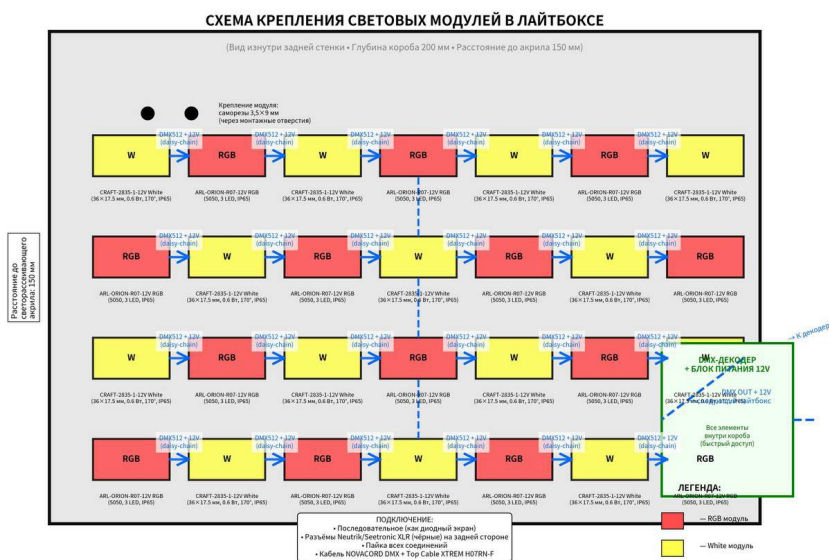

3. Конструкция фронтальной стены в сборе

- Лайтбоксы 1-1.1.1 — 1-1.20.1 — 20 шт.
- Надпись «Театр» — 1 шт.
- Надпись «Кино» — 1 шт.

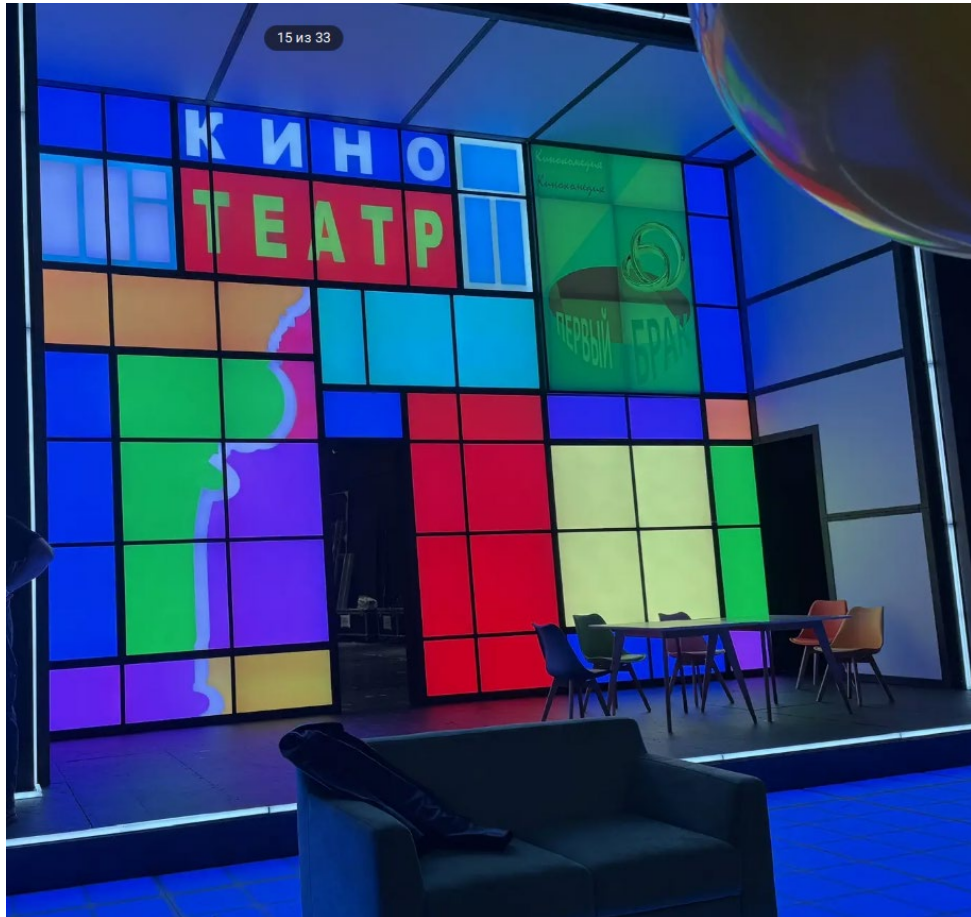

4. Порядок монтажа

1. Монтаж выполняется по поясню. На штанкет завешиваются только верхние два ряда лайтбоксов, Спансет перекидывается через штанкет пополам. Завес через чекели. На длину 8 метров 5 спансет. Далее лайтбоксы собираются на планшете сцены под верхними.
2. Затем верхние этажи опускаем на нижние, сбалчиваем.
3. Стена стоит на планшете сцены под собственным весом.

4. Подключить все лайтбоксы последовательно (daisy-chain) через разъёмы на задней стороне (DMX512 + 12 V).
5. Подключить питание и управление (согласовать с заведующим постановочным освещением).
7. Проверить равномерность света и работу всех сегментов в тестовом режиме.
8. Демонтаж выполнить в обратном порядке.

5. Требования безопасности

- Работы выполнять бригадой не менее 2 человек.
- Использовать только штатные разъёмы Neutrik/Seetronic XLR (чёрные) и кабели NOVACORD DMX + Top Cable XTREM H07RN-F.
- Все соединения — только пайка.
- Соблюдать нормы пожарной безопасности и ПУЭ.
- Обеспечить оперативный доступ к декодерам и блокам питания после сборки.