


RÉV	DESCRIPTION	DATE
0	Carte nRF9151 + boîtier 86 × 58	2026-10-03

NOMENCLATURE

REP	QTÉ	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONTOUR mm	DONNÉE
1	1	PCB1 Carte principale TA-MB-01	conception TiltAlert	76 × 50	choix de conception
2	1	U1 nRF9151 SiP LTE-M/NB-IoT + GNSS	Nordic nRF9151	12 × 11	fabricant (hauteur gabarit)
3	1	U2 ADXL372 accéléromètre de choc ±200 g	Analog Devices ADXL372	3 × 3,25	fabricant
4	1	U3 ADXL367 accéléromètre d'inclinaison ±2/4/8 g	Analog Devices ADXL367	2,2 × 2,3	fabricant
5	1	U4 nPM1300 PMIC : chargeur, jauge, régulateurs	Nordic nPM1300 QFN32	5 × 5	fabricant (hauteur gabarit)
6	1	U5 Flash NOR 64 Mbit ultra basse conso (journal)	Macronix MX25R6435F	6 × 5	gabarit indicatif (WSON-8)
7	1	U6 Filtre + LNA GNSS (filtre avant LNA)	à choisir	2 × 2	gabarit indicatif
8	1	ANT1 Antenne puce LTE 824–960 / 1710–2690 MHz	Ignion NN02-224	12 × 3	distributeur
9	1	ANT2 Antenne patch GNSS 18 mm	Taoglas CGGBP.18.4.A.02	18 × 18	fabricant
10	1	J1 Embase USB-C (charge uniquement)	à choisir	7,3 × 8,9	gabarit indicatif
11	1	J2 eSIM soudée MFF2	à choisir (opérateur IoT)	5 × 6	gabarit indicatif
12	1	J3 Connecteur batterie JST-PH 2 CMS	à choisir	6 × 4,5	gabarit indicatif
13	1	J4 Pastilles SWD Tag-Connect (programmation)	empreinte TC2030	8 × 4	empreinte
14	1	SW1 Bouton latéral (acquiescement / réveil)	à choisir	3,5 × 6	gabarit indicatif
15	1	D1 LED rouge 0603	à choisir	1,6 × 0,8	gabarit indicatif
16	1	BZ1 Buzzer magnétique CMS	à choisir	8,5 × 8,5	gabarit indicatif
17	1	Q1 MOSFET N SOT-23 (commande buzzer)	à choisir	2,9 × 1,3	gabarit indicatif
18	1	D2 Diode de roue libre SOD-323	à choisir	1,7 × 1,25	gabarit indicatif
19	1	BT1 Li-Po 1S 1200 mAh protégée	Adafruit 258	62 × 34	distributeur
20	1	LP1 Guide de lumière PMMA Ø3	à choisir	3 × 3	gabarit indicatif
21	1	Base, oreilles de sangle	TA-TR-GA-01	106 × 58	modèle CAO
22	1	Capot (polymère non métallique)	TA-TR-GA-02	86 × 58	modèle CAO
23	4	Vis auto-taraudeuse plastique	à choisir	Ø2,7	à définir
24	1	Mousse adhésive batterie	à choisir	62 × 34 × 0,5	à définir
25	1	Joint + sangle textile 25 mm	à choisir	—	à définir

Sources : hardware/trace-v2/netlist.json • « gabarit indicatif » : cote à relever sur la pièce choisie.

ENSEMBLE MONTÉ

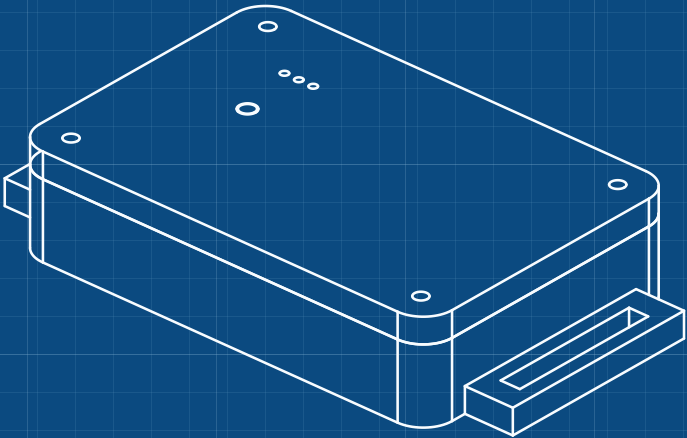

- 86 × 58 × 20 mm (106 mm avec oreilles)
- 20 composants + boîtier, 1 seul câble
- LTE-M / NB-IoT + GNSS dans un SiP 12 × 11 mm
- Choc ±200 g • inclinaison • journal en flash

VUE ÉCLATÉE ISOMÉTRIQUE — 22 REPÈRES • AXES DE VISSAGE EN TRAITS MIXTES • W1 CÂBLE BATTERIE EN JAUNE

NOTES GÉNÉRALES

- Cotes en mm. Projection 3e dièdre. Tolérances générales à définir (proposé ISO 2768-m).
- Contours des cartes : données fabricant/distributeur citées dans hardware/trace-v2/netlist.json.
- Hauteurs de composants, connecteurs et positions de prises : gabarits indicatifs à mesurer.
- Géométrie et plans générés par cad/generate.py (build123d 0.13.0) ; contrôles --check.

VUE ÉCLATÉE — TOUS LES COMPOSANTS

TiltAlert V2 — balise de suivi de chocs, carte TA-MB-01 (nRF9151)

N° PLAN TA-TR-GA-03	ÉCHELLE 1,45:1 (éclaté)	RÉV 0	FEUILLE 3 / 4
DESSINÉ : M. ABAAQIL	DATE : 2026-10-03	MATIÈRE : à définir	