PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
FAST CUT COMMON PS

Nomor	IK – OPRELC-001-001
Revisi	02
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR .N Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
FAST CUT COMMON PS
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
FAST CUT COMMON PS
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	15 okt 2020		No.Dok IK-560400-OPSC-008 Cover	-Menjadi ' IK-OPRELC-001-001 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
2	25 Okt 2021		Tambahan Isi	CATATAN : Pastikan sebelum proses Fast Cut tidak ada peralatan CAH atau WTP yang sedang beroperasi. Jika peralatan CAH atau WTP beroperasi berpotensi akan trip saat Fast Cut berlangsung.	

INSTRUKSI KERJA
FAST CUT COMMON PS

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. KaosTangan

2.1.4. Ear plug

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana Fast Cut PS Common terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Electrical

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada panel Switch Gear 6.3 KV common

3.1.3. 1 (satu) orang Operator Lokal pada panel Switch Gear 6.3 KV unit

4. BATASAN OPERASI

4.1. Tegangan PS : 6.3 KV

4.2. Frequency : 50 Hz

5. PERSIAPAN

5.1. Persiapan di Local Panel

5.1.1. Inspeksi dan Pastikan panel 6KV Common Bus Incoming Feeder Unit 1&2 :

- kondisi aman (tidak sedang pemeliharaan)
- Pastikan posisi rack in
- selector switch posisi remote

5.2. Persiapan di DCS

5.2.1. Pastikan Tegangan PS Sesuai Batasan Operasi.

5.2.2. Pastikan tidak ada indikasi alarm di DCS (Reset CB yg alarm).

5.2.3. Pastikan jalur pengisian bunker tidak berlangsung

INSTRUKSI KERJA
FAST CUT COMMON PS

6. LANGKAH PELAKSANAAN

- Klick Common Bus System pada DCS

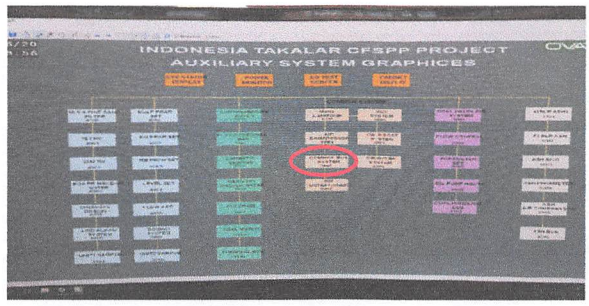

- Klick Fast Cut Pada menu Common Bus

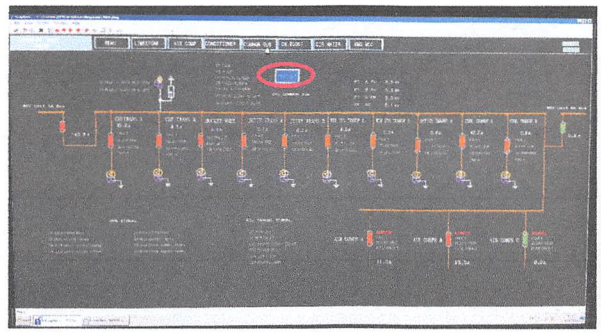

- Klick 1A CUT >> ACK untuk manuver supply PS Common dari Unit 1 Ke Unit 2
- Klick 2A CUT >> ACK untuk manuver supply PS Common dari Unit 2 Ke Unit 1

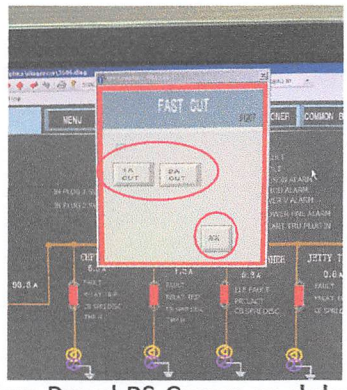

- Pastikan Panel PS Common dalam kondisi Normal setelah Fast Cut
- Proses FAST CUT PS Common selesai

CATATAN :

Pastikan sebelum proses Fast Cut tidak ada peralatan CAH atau WTP yang sedang beroperasi. Jika peralatan CAH atau WTP beroperasi berpotensi akan trip saat Fast Cut berlangsung.