PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 14001:2015 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
ISO 45001: 2018 & SMP PerpoL No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
FAULT REPORTING

MASTER

Nomor	PT – OPR – 008
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Achmad Afrizal Iskandar Staff Operasi

PROSEDUR
FAULT REPORTING
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
FAULT REPORTING
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	3 Sept 2020		Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
		1	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI	Merubah Sistem Manager Menjadi Manager bagian	
		Semua HLM	No. Dokumen	Merubah PT-SPG-OPS-12 Menjadi PT-OPR-008 Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT	
		Hlm 3	Referensi	Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019	

PROSEDUR
FAULT REPORTING

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan jika terjadi gangguan pada unit pembangkit di PT.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari seluruh gangguan atau kegagalan yang berdampak pada keselamatan sampai dengan apabila kerusakan tidak terjadi pada jam kerja maka Spv shift pembangkit harus melaporkan ke Manager Bagian Operasi di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan operasi; 8.5 Produksi dan penyediaan jasa

3.3. ISO 14001:2015 klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.6. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

4. DEFINISI

4.1. Pekerjaan Keadaan Darurat (*Emergency*)

Pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung terjadinya gangguan pada pembangkitan instalasi dan bangunan PLN lainnya, untuk menghindarkan terjadinya peristiwa yang dapat mengancam jiwa manusia dan kerugian PLN yang lebih besar bahkan dapat merusak citra perusahaan, yang dinyatakan secara tertulis oleh Manager

4.2. Service Request

Form/surat permintaan untuk dilakukannya perbaikan atau pemeliharaan peralatan pengoperasian unit pembangkit oleh bagian pemeliharaan

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Seluruh gangguan atau kegagalan yang berdampak pada keselamatan atau berpengaruh negatif pada kinerja dari pembangkitan harus segera dilaporkan kepada operator (CCR) yang bertugas pada saat ditemukan melalui HT ataupun telepon emergency

5.2. Operator melaporkan adanya gangguan dengan mengisi formulir laporan gangguan (FM-PT-OPR-008-001) pada Spv Shift. Selanjutnya Spv Shift menindaklanjuti dengan mengecek kondisi di lapangan dengan menggunakan metode pengamatan pengecekan melalui temperatur, suara yang tidak normal dan secara visual dari equipment yang mengalami kerusakan

5.3. Spv Shift A/B/C/D pembangkit harus mencatat pada MAXIMO dan mencari peralatan yang mengalami kerusakan apabila kerusakan yang terjadi dinyatakan sebagai kerusakan baru dan tidak tercantum dalam service request yang ada. Kemudian mencatat sebagai kerusakan baru pada peralatan tersebut

5.4. Yang perlu dicatat pada Service Request meliputi :

a. Nomor peralatan/Asset No/KKS
b. Nama shift
c. Tanggal pelaporan gangguan
d. Tanggal dan waktu kejadian/ kerusakan ditemukan
e. Uraian rinci kejadian, dampak yang terjadi, harapan penyelesaian
f. Dokumentasi/Foto

Apabila gangguan yang terjadi telah tercatat pada service request sebelumnya, Spv Shift A/B/C/D Pembangkit tidak perlu melakukan input ke maximo

5.5. Spv Shift Pembangkit harus mengambil keputusan apakah gangguan yang terjadi dapat diatasi tanpa menggangu operasi setelah memasukkan service request kerusakan ke maximo

5.6. Spv Shift Pembangkit memberitahukan kepada Operator tentang mekanisme dari kerusakan dan menginformasikan kepada operator bahwa kerusakan dapat diperbaiki sendiri oleh operator dengan tools yang ada di CCR. Operator kemudian memastikan bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan mengikuti proses bisnis First Line Maintenance

5.7. Supervisor Operasi Pembangkit harus mengambil keputusan apakah kerusakan yang terjadi dimasukkan kedalam jenis kerusakan Emergency bila gangguan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui First Line Maintenance. Sebuah gangguan diklasifikasikan sebagai EMERGENCY yaitu, apabila :

a. Mengakibatkan resiko serius terhadap keselamatan
b. Mengakibatkan pembangkit kehilangan produksinya (KWH) sebagian atau bahkan sepenuhnya
c. Menghasilkan resiko serius keselamatan dan bahaya terhadap lingkungan apabila tidak ditangani dalam waktu 48 jam
d. Mengakibatkan pembangkitan kehilangan sebagian atau keseluruhan produksinya (KWH) bila tidak ditangani dalam waktu 48 jam

5.8. Spv Shift pembangkit harus menerbitkan work order di Maximo jika dirasakan bahwa kerusakan yang terjadi tergolong dalam klasifikasi kerusakan emergency dan menentukan apakah kerusakan yang ada terjadi pada jam kerja. Tindakan yang harus dilakukan jika:

a. Apabila kerusakan yang ada terjadi pada jam kerja maka Spv Shift memberitahukan ke semua bagian terkait. Dan melakukan tindakan emergency, komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait

b. Apabila kerusakan tidak terjadi pada jam kerja maka Spv Shift Pembangkit harus melaporkan ke Manager Bagian Operasi. Spv Shift melakukan on call kepada supervisor pemeliharaan terkait. Manager Bagian Operasi menindaklanjuti dengan melaporkan juga temuan kerusakan tersebut kepada pihak-pihak terkait

6. INFORMASI TERDOKUMENTASI

6.1. Bagan Alir fault reporting (PT-OPR-008 Lamp 1)

6.2. Formulir Laporan Gangguan (FM-PT-OPR-008-001)

BAGAN ALIR FAULT REPORTING

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	OPERATOR	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	KETERANGAN
1	Seluruh gangguan atau kegagalan yang berdampak pada keselamatan atau berpengaruh negatif pada kinerja dari pembangkitan harus segera dilaporkan kepada operator yang bertugas pada saat ditemukan melalui HT ataupun telepon emergency.		START 1		
2	Kemudian operator melaporkan adanya gangguan pada Spv Shift. Selanjutnya Spv Shift menindaklanjuti dengan mengecek kondisi di lapangan dengan menggunakan metode pengamatan pengecekan melalui temperature, suara yang tidak normal dan secara visual dari equipment yang mengalami kerusakan.			2 A	

BAGAN ALIR FAULT REPORTING

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	OPERATOR	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	KETERANGAN
3	Apabila kerusakan yang terjadi dinyatakan sebagai kerusakan baru dan tidak tercantum dalam service request yang ada, maka Spv Shift A/B/C/D pembangkit harus mencatat pada MAXIMO dan mencari peralatan yang mengalami kerusakan, lalu menerbitkan Service Request untuk peralatan tersebut (Maximo/SR) lalu mencatat sebagai kerusakan baru pada peralatan tersebut. Berikut yang perlu dicatat pada Service Request : • Nomer peralatan/Asset No/KKS • Nama Shift • Tanggal pelaporan gangguan • Tanggal dan waktu kejadian/ kerusakan ditemukan • Uraian rinci kejadian, dampak yang terjadi, harapan penyelesaian • Dokumentasi/Foto			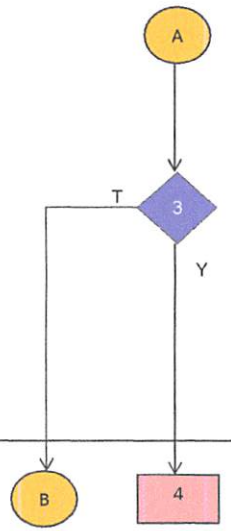	
4	Apabila gangguan yang terjadi telah tercatat pada service request sebelumnya, Spv Shift A/B/C/D Pembangkit tidak perlu melakukan input ke maximo.				

BAGAN ALIR FAULT REPORTING

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	OPERATOR	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	KETERANGAN
5	Apabila kerusakan yang terjadi dinyatakan sebagai kerusakan baru dan tidak tercantum dalam service request yang ada, maka Spv Shift A/B/C/D pembangkit harus mencatat pada MAXIMO dan mencari peralatan yang mengalami kerusakan, lalu menerbitkan Service Request untuk peralatan tersebut (Maximo/SR) lalu mencatat sebagai kerusakan baru pada peralatan tersebut. Berikut yang perlu dicatat pada Service Request : • Nomer peralatan/Asset No/KKS • Nama Shift • Tanggal pelaporan gangguan • Tanggal dan waktu kejadian/ kerusakan ditemukan • Uraian rinci kejadian, dampak yang terjadi, harapan penyelesaian • Dokumentasi/Foto				
6	Setelah memasukkan service request kerusakan ke maximo, maka Spv Shift Pembangkit harus mengambil keputusan apakah gangguan yang terjadi dapat diatasi tanpa menggangu operasi. Apabila diputuskan bahwa kerusakan dapat dibenahi tanpa mengganggu operasi maka alurnya menuju ke 7 dan apabila mengganggu operasi maka menuju ke 8.				
7	Spv Shift Pembangkit memberitahukan kepada Operator tentang mekanisme dari kerusakan dan menginformasikan kepada operator bahwa kerusakan dapat diperbaiki sendiri oleh operator dengan tools yang ada di CCR. Operator kemudian memastikan bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan mengikuti proses bisnis First Line Maintenance.				Prosedur FLM

BAGAN ALIR FAULT REPORTING

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	OPERATOR	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	KETERANGAN
8	Bila gangguan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui First Line Maintenance, maka Supervisor Operasi Pembangkit harus mengambil keputusan apakah kerusakan yang terjadi dimasukkan kedalam jenis kerusakan Emergency. Sebuah gangguan diklasifikasikan sebagai EMERGENCY yaitu, apabila : • Mengakibatkan resiko serius terhadap keselamatan. • Mengakibatkan pembangkit kehilangan produksinya sebagian atau bahkan sepenuhnya. • Menghasilkan resiko serius keselamatan dan bahaya terhadap lingkungan apabila tidak ditangani dalam waktu 48 jam. • Mengakibatkan pembangkitan kehilangan sebagian atau keseluruhan produksinya bila tidak ditangani dalam waktu 48 jam. Apabila diklasifikasikan sebagai emergency maka alurnya menuju ke 9 dan apabila bukan maka menuju ke prosedur Planning &			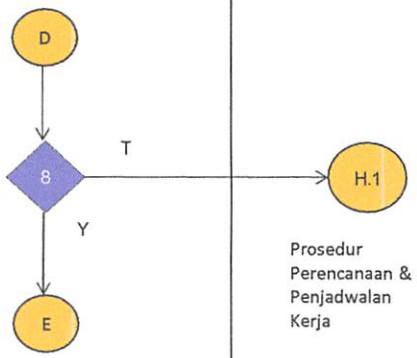	Prosedur Perencanaan & Penjadwalan Kerja

BAGAN ALIR FAULT REPORTING

KETERANGAN : PROSES SYSTEM | PROSES MANUAL | DOKUMEN | Y / T | PROSEDUR LAIN

NO	URAIAN KEGIATAN	DOC / SYSTEM	OPERATOR	SUPERVISOR OPERASI SHIFT	KETERANGAN
9	Setelah dirasakan bahwa kerusakan yang terjadi tergolong dalam klasifikasi kerusakan emergency maka Spv Shift pembangkit harus menerbitkan work order di Maximo.			E 9	
10	Setelah menerbitkan work order pada maximo, Spv Shift Pembangkit harus menentukan apakah kerusakan yang ada terjadi pada jam kerja. Apabila terjadi pada jam kerja maka alurnya menuju ke 11 dan apabila terjadi di luar jam kerja maka alurnya menuju ke 12.			T 10 Y	
11	Apabila kerusakan yang ada terjadi pada jam kerja maka Spv Shift memberitahukan ke semua bagian terkait. Dan melakukan tindakan emergency, komunikasi serta koordinasi dengan pihak terkait.			11	H.4.1 Prosedur Pemeliharaan Emergency
12	Apabila kerusakan tidak terjadi pada jam kerja maka Spv Shift Pembangkit harus melaporkan ke Asman Operasi. Spv Shift melakukan on call kepada supervisor pemeliharaan terkait. Asman Operasi menindaklanjuti dengan melaporkan juga temuan kerusakan tersebut kepada pihak-pihak terkait.			12	H.4.1 Prosedur Pemeliharaan Emergency
13	Selesai			END	