

Справ. №	Герб. примен.	К // - ХИТМО П/АШОД/ПШПН		
		Поз.	Наименование	Кол-во
		1	Корпус Matrix-II	1
		2	Антенна 40*50 мм	1
		3	Плата 101	1

1 *Размеры для справок.

2 Общие технические требования к электромонтажу - по ГОСТ В 23584-79.

3 Паять бессвинцовым припоем SAC305, SN100C.

4 Антенну поз. 2 разместить на дне корпуса поз. 1 выводами вверх и крепить соответствующим инструментом с термоплавким kleem ЗМ 3748Q или аналогичным kleem как показано на рисунке 1 по краям корпуса.

5 Светодиод VD9 платы поз. 3 отформовать согласно видам Б и В.

6 В корпус поз. 1 поверх антенны крепить плату поз. 3, как показано на виде А соответствующим инструментом с термоплавким kleem ЗМ 3748Q или аналогичным kleem.


7 Выводы антенны поз. 2 паять с верхней стороны платы поз. 3 к отверстиям разъема X1 как показано на виде А. Подрезать выводы запрещается, перед пайкой выводы необходимо залудить.

8 В крышку корпуса, с установленными светодиодом, платой и антенной, залить компаунд марки ЛЕНТЭЛАСТ согласно инструкции по заливке.


9 Обозначения VD9, X1 присвоены условно.

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Проф.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Считыватель Matrix-II К
Matrix-II K
Сборочный чертеж
Лист 1 из 2

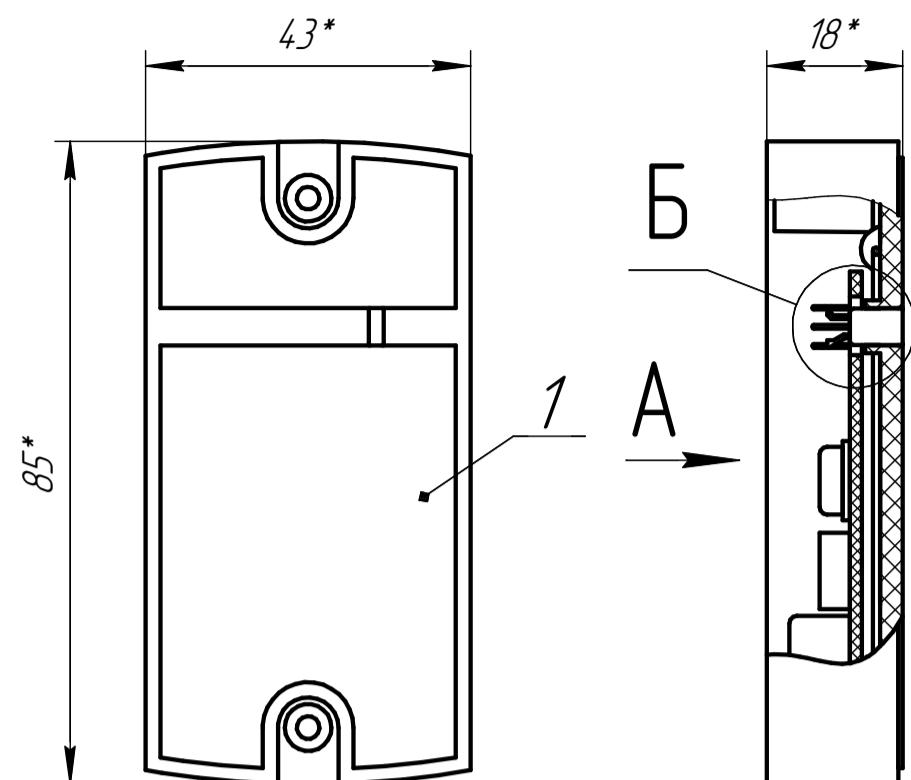

Б(4:1)

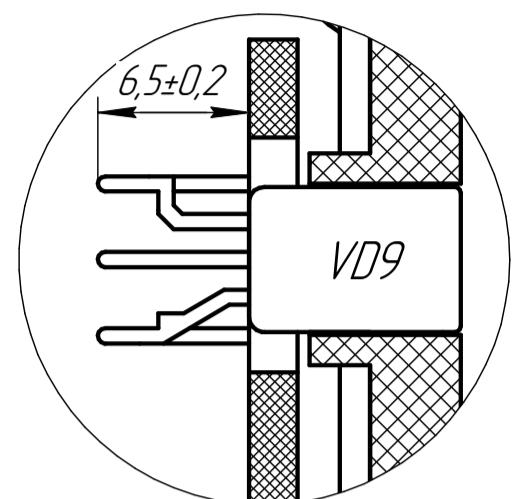

В(4:1)


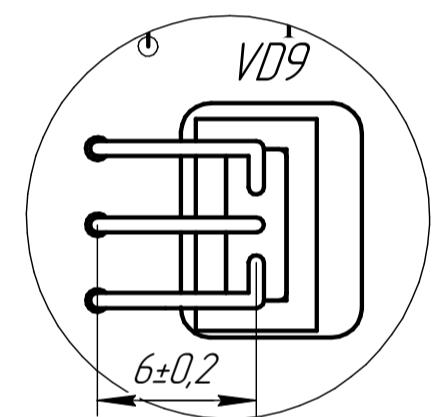


Рис. 1
Установка антенны поз. 2

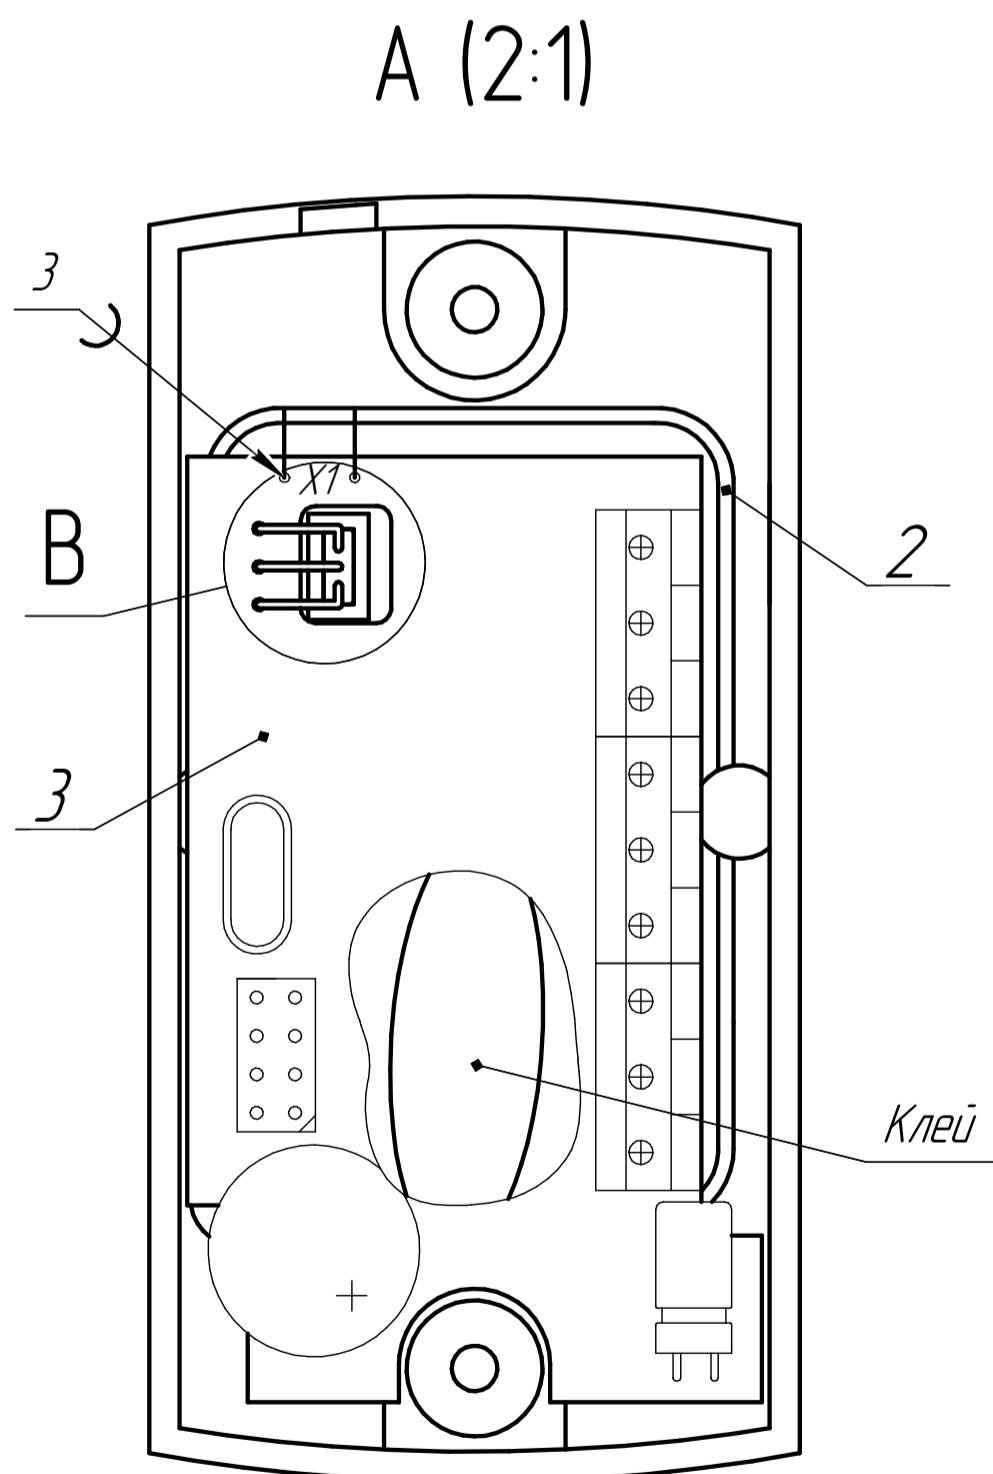