



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-303-1

Date: 02-06-2020

EDMS 02-303-1

المواصفات الفنية
الخاصة لصندوق ٤٤٦٠ مصنع من الصاج

Issue: Feb.-2018 / Rev- 1

توجد بنود اختيارية (Option items) يجب تحديدها بواسطة شركة التوزيع قبل الطرح.



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-303-1

Date: 02-06-2020

المحتويات

رقم الصفحة

الوصف

٣,٤

-المواصفات الفنية لصندوق ٤٤٦٠ مصنع من الصاج.

٥

-رسم توضيحي لقطاعات الصندوق (أفقى- جانبى - راسى).



EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-303-1

Date: 02-06-2020

المواصفات الفنية لصندوق ٤٤٦٠ مصنع من الصاج

- ١- الصندوق المطلوب سيركب للوصلة الأرضية للمشارك الذى يغذى من شبكة الجهد المنخفض ٣ فاز وأرضى ٢٢٠/٣٨٠ فولت ، ٥٠ ذ/ث ويركب بمدخل العمارة.
- ٢- الصندوق يصنع من الصاج المسحوب على البارد والمدهون بالالكتروستاتيك بلون رمادي فاتح وسمك لا يقل عن ٢ مم قبل الدهان وطول الصندوق ٩٠ سم وعرضه ٦٠ سم وعمقه ٢٠ سم طبقاً للأبعاد الموضحة بالرسم المرفق.
- ٣- يثبت بالصندوق عدد ستة قواعد مصهرات ٤٠٠ أمبير (size 2) طبقاً للمواصفات الفنية لشركة التوزيع كاملة بالأجزاء المعدنية من النحاس الالكتروليتى وكل قاعدة يزود الطرف السفلى منها بمسمار وصامولة ١٠ مم وورديتين عاديتين ووردة سوسته جميعها مجلفنة لكى يركب بها طرف كابل ألومنيوم قطاع ٢٤٠ مم^٢ أو ١٨٥ مم^٢ أو ١٢٠ مم^٢ أو ٧٠ مم^٢.
- ٤- يركب مصهر سعة ٢٥٠ أمبير على كل قاعدة بحيث يكون كل من القاعدة والمصهر (size 2).
- ٥- توصل كل قاعدتين فى الطرف العلوي منهما بقطعة من النحاس الكهربائى لا يقل مساحة مقطعها عن ٢٠٠ مم^٢ وتكون معزولة بأنابيب عزل انكماشية Heat Shrinkable بحيث يوصل كل وجهين متشابهين للكابلات معا بقطعة واحدة كما هو موضح بالرسم المرفق.
- ٦- يركب بكل صندوق عدد (٣) قواعد سعة ٢٥٠ أمبير (size 1) وعدد (٣) مصهرات (FUSE LINK) سعة ١٦٠ أمبير (size 1) ذات سعة قطع عالية ٥٠ ك.أ. وذلك طبقاً للمواصفات الفنية لشركة التوزيع – ويجب أن تحقق متطلبات المواصفات (IEC 60269- أحدث اصدار) وأن تكون من الطرازات المعتمدة لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر ويقدم مع العطاء عينات من كل نوع لاختبارها طبقاً لتلك المواصفات مع ملء جداول الضمان الخاصة بتلك المصهرات وارفاقها بالعطاء.
- ٧- يوصل بين القطع النحاسية المذكورة بالبند رقم (٥) وقواعد المصهرات المذكورة بالبند رقم (٦) بقطع من النحاس الكهربائى بمقطع ١٢٠ مم^٢ وتكون معزولة بأنابيب إنكماشية heat shrinkable كما هو موضح بالرسم المرفق.
- ٨- يجهز الصندوق بقضيب نحاس الكتروليتى بمساحة مقطع لا تقل عن ٢٠٠ مم^٢ يثبت على عازلين من (CAST RESIN) به ثلاثة مسامير مجلفنة قطر ٨ مم لربط طرفى التعادل قطاع ٩٥ مم^٢ لكابلى الدخول والخروج وكذلك الكابل المعزول الخاص بفازة التعادل للعامود قطاع ١٢٠ مم^٢.




EEHC DISTRIBUTION MATERIALS SPECIFICATION

EDMS 02-303-1


Date: 02-06-2020

- ٩- كما يجهز الصندوق بقضيب نحاس الكتروليتى بمساحة مقطع لا تقل عن ١٠٠ مم^٢ ليتم ربطه بحربة الأرضى.
- ١٠- يجهز الصندوق بفتحتين من أسفل مزودتين بجلبتين من المطاط تسمحان بدخول وخروج كابلين قطاع (٣×٢٤٠+١٢٠) مم^٢ ألومنيوم ولا يقل القطر الداخلى للجلبة عن ٨ سم وكذلك يجهز الصندوق بفتحة من أسفل بجلبة من النحاس تسمح بدخول سلك الحربة الأرضى ولا يقل القطر الداخلى لهذه الجلبة عن ٣ سم.
- ١١- يجهز الصندوق بأربعة فتحات من أعلى يزود كل منها بجلبة من المطاط تسمح بخروج كابل معزول قطاع ١×٢٠ مم^٢ ألومنيوم ولا يقل القطر الداخلى للجلبة عن ٣ سم.
- ١٢- يغطى الصندوق من الداخل بغطاء من البكاليت سمك ٥ مم بكامل الصندوق ويجهز الغطاء بمفصلتين على الجانب الأيمن من الغطاء وكليس سوسته على الطرف الأيسر من الغطاء ويكون سهل الفتح.
- ١٣- يقلل الصندوق من الخارج بباب (طبقا للرسم المرفق) من الصاج المسحوب على البارد بسمك لا يقل عن ٢ مم قبل الدهان مزود بمفصلتين على الجانب الأيمن ولسان يفتح بأكره مثثة موحدة لجميع الصناديق ويدهن الباب بالالكتروستاتيك بنفس لون جسم الصندوق كذلك يتم عمل لسان بسمك ≤ 3 مم يبرز من جانب الصندوق ليدخل فى فتحة بالباب عند غلقه لتكوين قفل على اللسان ويركب كاوتش بالباب لاحكام الغلق ليمنع دخول الأتربة عند غلق الباب.
- ١٤- يجهز الصندوق بأربعة كانات خارجية لإمكان تثبيته بالحائط وتربط الكانات بالصندوق بمسامير وصواميل جميعها (المسامير والصواميل) مجلفنة.
- ١٥- يتم وضع شعار شركة التوزيع بالكبس (فى حالة طلب شركة التوزيع) على باب الصندوق ومتوسط فى النصف العلوى للباب (طبقا للرسم المرفق).
- ١٦- يكون تثبيت مكونات الصندوق بطريقة قوية لا تسمح بأى تداخل عند رفع المصهرات وإعادتها.
- ١٧- يلزم أن يكون الخلوص بين الأجزاء النحاسية لقواعد المصهرات سعة ٤٠٠ أمبير لا يقل عن ٢.٢ سم.
- ١٨- ما لم يرد من مواصفات البنود السابقة فهو موضح بالرسم الخاص بالصندوق المذكور.
- ١٩- يجب أن تكون المسافة الأفقية بين منتصف قواعد المصهرات ٨٠ مم وبين آخر قاعدة الجدار الصاج من الجانبين ١٠٠ مم.
- ٢٠- يجب ان لا تقل نسبة نقاوة النحاس المستخدم فى الباربات عن ٩٩.٩%.

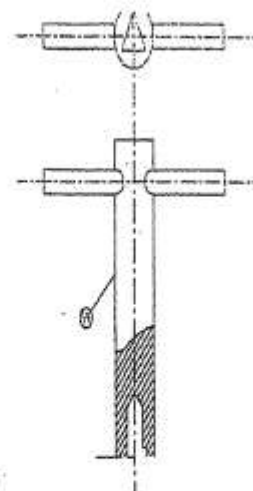

ملاحظات:

- ١- يتم تجهيز الصندوق بوزن ملائمة التركيب للتل
 - ٢- جميع العناصر تكون شاملة صامو لتقود اثنين بلام
 - ٣- يلزم تركيب فصلات المعلقة متعاكسة خلف خلافا
- بعيد لا يمكن خلط المعلقة
- ٤- الرسو والوصلات انفرقة يمكن ان يضعها

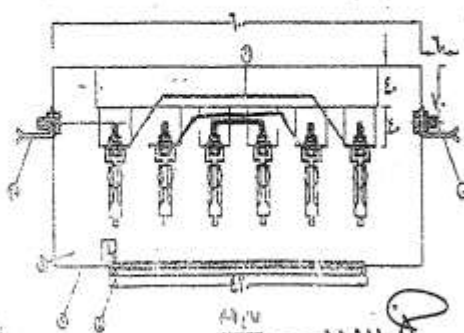[illegible]

مستشفى
بدر الدين

معلومات المريض

الاسم:
العمر:
الجنس:
اللقب:

التاريخ:

التوقيع: