RIDER TÉCNICO

RIDER TÉCNICO
(STAGE PLOT IDEAL)

RUMBO

CHINO



B.Beat
1 Mic Vocal
220v
HDMI Proy.
In-ears



BATERÍA + BOMBO LEGÜERO

NAHUEL



220v DI

MARTINA




RICHARD



220v DIx2

MATÍAS

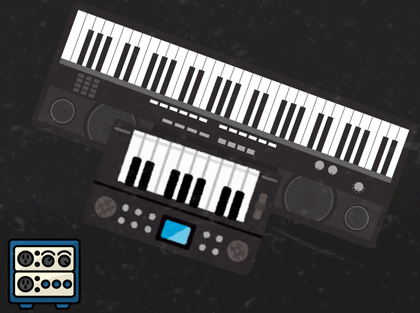

220v DI

PÚBLICO

DI: caja directa · 220v: toma de corriente · In-ears: monitoreo personal · HDMI: video

RIDER TÉCNICO
(STAGE PLOT ALTERNATIVO)

CHINO



BATERÍA + BOMBO LEGÜERO

B.Beat
1 Mic Vocal
220v
HDMI Proy.
In-ears

RUMBO

MATÍAS





DI

220v DI

NAHUEL



220v DI

MARTINA



DI

RICHARD



220v DI

DI

PÚBLICO

DI: caja directa · 220v: toma de corriente · In-ears: monitoreo personal · HDMI: video

RUMBO

REQUERIMIENTOS

ENERGÍA
4 puntos de 220V: B.Beat (zona de batería), Nahuel, Richard y Matías, junto a cada posición.

VIDEO
Línea HDMI desde el B.Beat, en la zona de batería, hasta el proyector.

MONITOREO
Con in-ears: 5 mezclas individuales (Chino, Nahuel, Richard, Matías y Martina).
Sin in-ears: 4 monitores de piso en mezclas independientes (batería, guitarristas, teclados y voz principal).

COMUNICACIÓN
Talkback de Richard con el técnico de sala, de ser posible.

CONTACTO TÉCNICO
Nahuel · 2612524888 · rumbofolclore@gmail.com

Rider técnico v3.0 · Octubre 2026

MICRÓFONOS Y SOPORTES
(SHURE / AKG O EQUIVALENTES)

RUMBO

Kick in: Beta 91 o similar
Kick out: Beta 52 · boom corto
Snare top y bottom: SM57 · boom corto
Toms 1 y 2: Beta 98 o SM57 · clamp
HiHat: SM81 · boom corto
Overheads L y R: SM81 · boom largo
Bombo legüero: D112 o SM58 · boom corto

Voces (Martina, Chino, Nahuel): SM58 · boom
Talkback (Richard): SM58 · boom

Cajas directas: guitarras, piano y synth (6)

RUMBO

..."cada acorde es un paso hacia adelante, y cada show, una huella que queda en la memoria del camino."

NOTA

Trabajamos con in-ears con mezcla individual para todos los integrantes. No llevamos sistema propio: lo usamos solo si la producción lo provee. Si no, todos pasamos a monitoreo de piso con 4 monitores en mezclas independientes: batería, guitarristas, teclados y voz principal.
Las salidas del B.Beat son plug balanceadas. Guitarras, piano y synth requieren caja directa (6 en total).
El B.Beat se ubica junto a la batería y desde ahí sale el HDMI que proyecta contenido sincronizado con nuestra secuencia.
Necesitamos un punto HDMI en ese sector.
Se ruega enviar contrarider.

LISTA DE CANALES C/IN-EARS
(23 CANALES + TALKBACK)

RUMBO

1. Kick in
2. Kick out
3. Snare top
4. Snare bottom
5. Tom 1
6. Tom 2
7. HiHat
8. OH L
9. OH R
10. Bombo Legüero (set de batería)
11. Secuencia Bass (Output 4 - B.Beat)
12. Secuencia L (Output 1 - B.Beat)
13. Secuencia R (Output 2 - B.Beat)
14. Metrónomo (Output 3 - B.Beat)
15. Guitarra Eléctrica/Acústica (Nahuel)
16. Guitarra Eléctrica (Richard)
17. Guitarra Nylon (Richard)
18. Piano L (Matías)
19. Piano R
20. Synth L(Matías)
21. Voz Secundaria (Chino)
22. Voz Secundaria (Nahuel)
23. Voz Principal (Martina)
24. Talkback (Richard) – opcional

*Conexión HDMI Proyecciones

..."cada acorde es un paso hacia adelante, y cada show, una huella que queda en la memoria del camino."

RUMBO