

Руководство пользователя приложения WeGoodCharger

1. Скачивание приложения «WeGoodCharger»

Вы можете скачать приложение, отсканировав QR-код в браузере.



QR-код для скачивания на Android



QR-код для скачивания на Apple

Также вы можете скопировать ссылку и вставить в браузер для скачивания:

Для телефонов Android скопируйте ссылку в браузер:

<https://ev.weguyun.com/device/downUrl>

Для телефонов Apple найдите и скачайте «WeGoodCharger» в App Store:

<https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087>


Примечание:

- При скачивании разрешите и доверьте этому приложению.
- Если скачивание блокируется Google Play, попробуйте удалить Google Play и загрузить заново приложение WeGoodCharger.
- В настройках телефона → включите Bluetooth и разрешите приложению «WeGoodCharger» доступ к **близлежащим устройствам и данным о местоположении** в разделах «Приложения и уведомления», «Диспетчер приложений» или «Конфиденциальность и безопасность».

Поддерживаемые языки:


Китайский, английский, французский, испанский, русский, иврит (Израиль), португальский, тайский, японский, итальянский, немецкий, датский, арабский, фарси.

Чтобы изменить язык приложения, перейдите в **Профиль → Язык**.




2. Регистрация и вход

- Откройте приложение → Нажмите «Регистрация» → Введите email и пароль → Нажмите «Зарегистрироваться» → Завершите проверку.
- Введите ваш email и пароль → Нажмите «Войти» → Вы попадете на главную страницу.
- Если забыли пароль, нажмите «Забыли пароль?» → Сбросьте пароль через подтверждение по email.

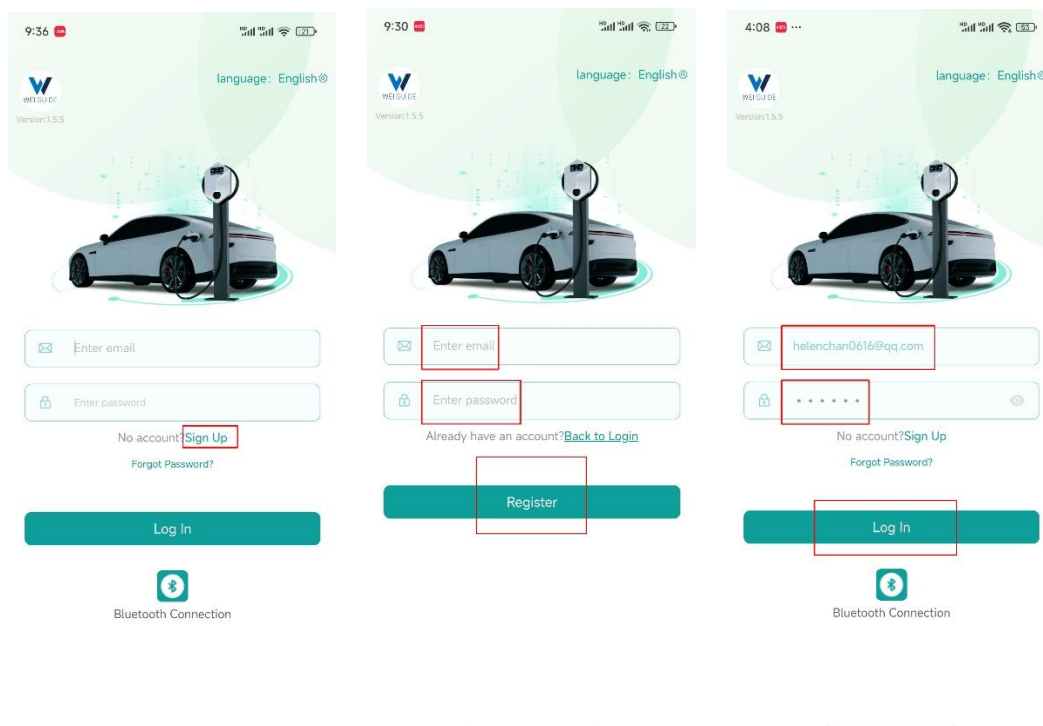


3. Подключение по Bluetooth


- Включите питание устройства → Откройте приложение «WeGoodCharger» → Нажмите «Подключение Bluetooth» → Выберите из списка устройство, имя которого начинается с 'WGD'. Также вы можете нажать «BLUETOOTH» на главной странице после входа в аккаунт.

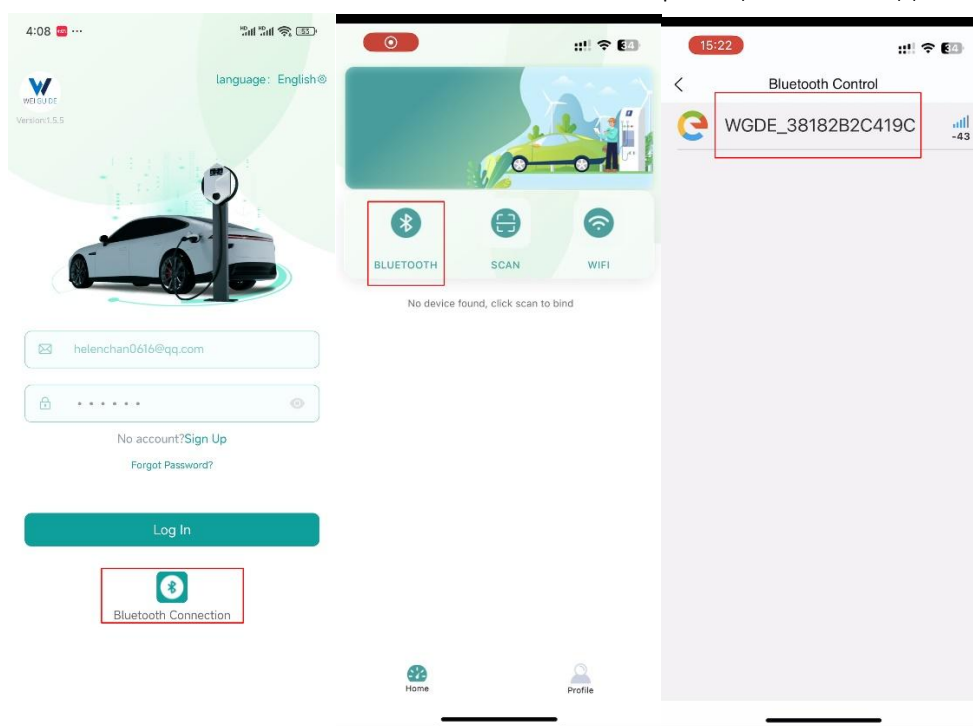

- При первом подключении введите стандартный 6-значный пароль для операций *123456* → Успешное подключение по Bluetooth → При появлении сообщения «Пожалуйста, измените пароль» → Установите новый 6-значный пароль **без цифры '0'** для обеспечения безопасности → **Важно:** Если вы забыли пароль Bluetooth, обратитесь к продавцу для получения пароля сброса.

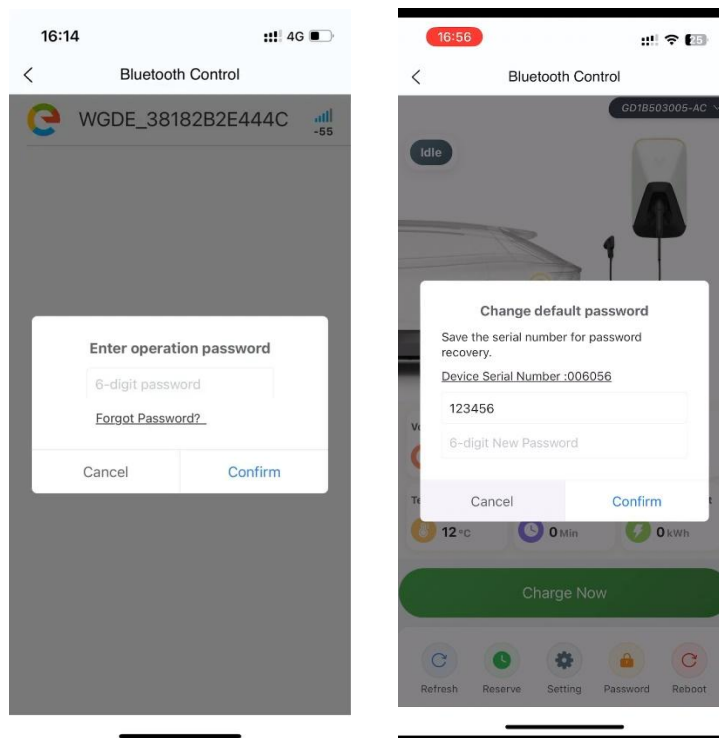

- Успешное подключение по Bluetooth → Прямой переход на страницу управления Bluetooth → Вставьте разъем зарядки в автомобиль → Нажмите «Зарядить сейчас», чтобы начать зарядку. Устройство автоматически остановится, когда автомобиль будет полностью заряжен. Вы также можете в любой момент нажать «Остановить зарядку», чтобы прервать процесс.

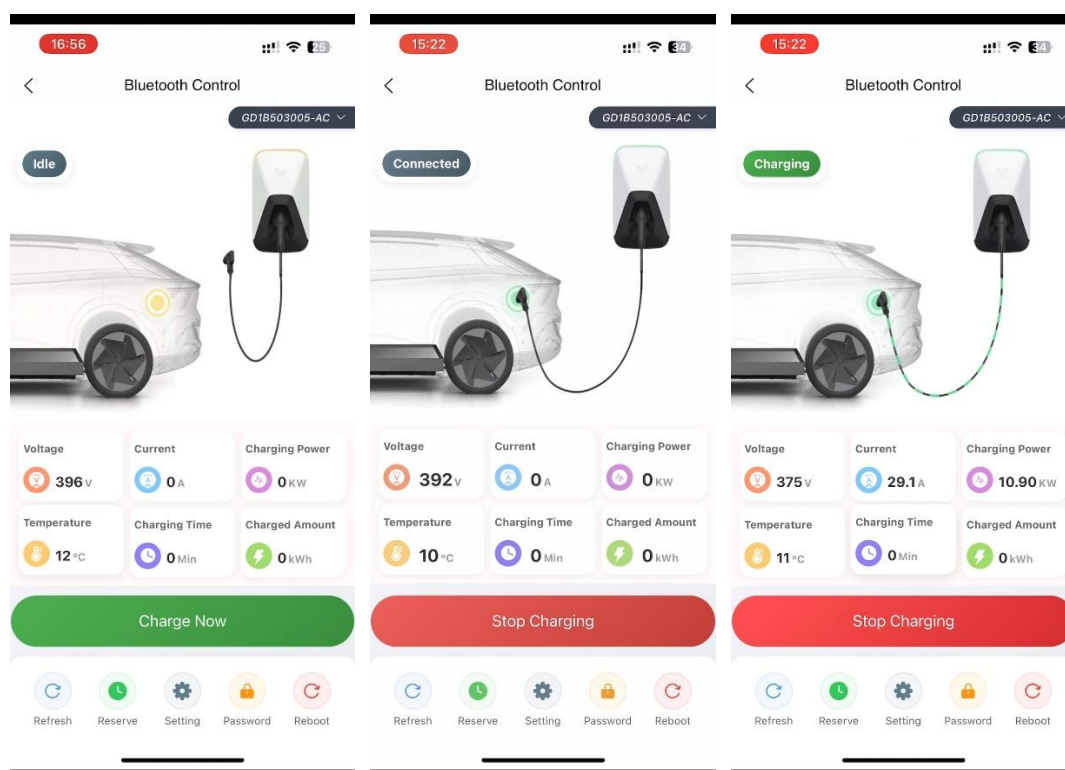

Состояния: Ожидание → Подключено → Идет зарядка

➤ Если подключение по Bluetooth не удалось, убедитесь:


1. Bluetooth на телефоне включен. (Важное напоминание: Не выполняйте сопряжение с устройствами WGD в настройках Bluetooth телефона, иначе вы не сможете подключиться через приложение.)
2. Подключение выполняется вблизи зарядной станции.
3. В настройках телефона разрешите приложению доступ к близлежащим устройствам и данным о местоположении в разделах «Приложения и уведомления», «Диспетчер приложений» или «Конфиденциальность и безопасность». (Если вы уже разрешили все необходимые разрешения при установке приложения «WeGoodCharger», этот шаг можно пропустить.).
4. Проверьте пароль Bluetooth (стандартный пароль — 123456 или ваш измененный пароль). Устанавливайте новый 6-значный пароль без цифры '0'.
5. Выключите и перезапустите зарядное устройство и приложение.

➤ Данные о зарядке, подключенной через Bluetooth, не сохраняются. Рекомендуется в первую очередь использовать подключение по Wi-Fi.

4. Подключение по Wi-Fi


1. СКАНИРОВАНИЕ (SCAN)

- Нажмите «SCAN» → Отсканируйте QR-код на правой стороне устройства. Приложение сообщит об успехе или неудаче.

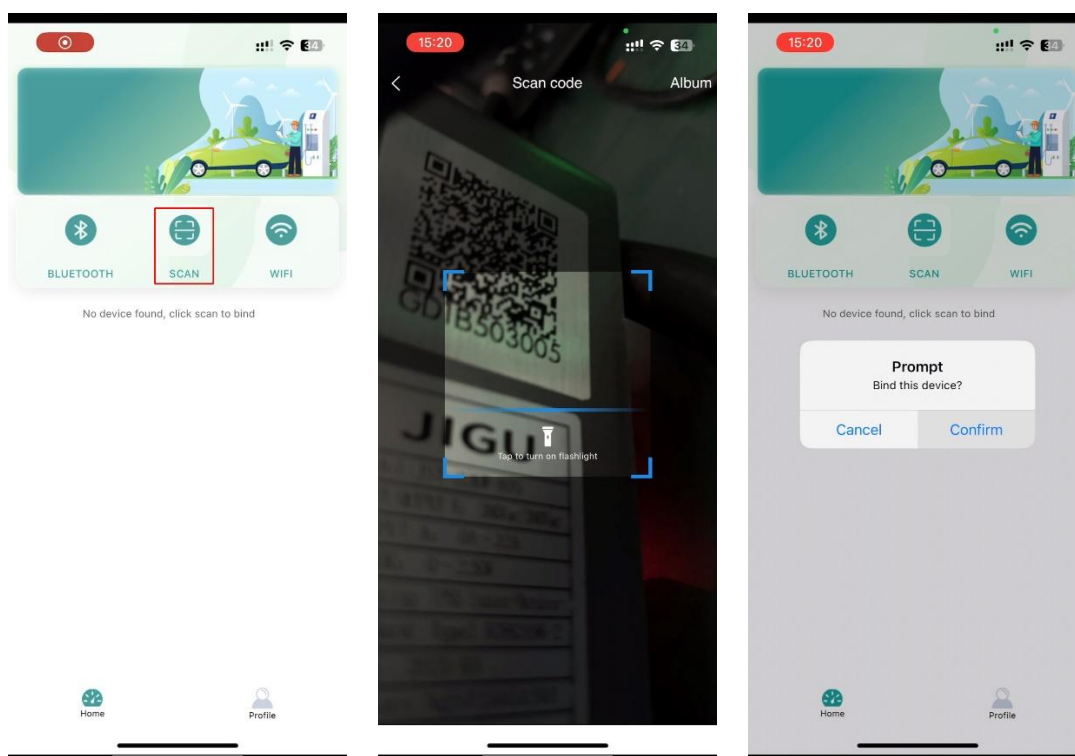


2. Wi-Fi

- Включите питание устройства → Нажмите «Wi-Fi» → Выберите из списка устройство, имя которого начинается с 'WGD.....' → Введите пароль для операций '123456'. (Этот шаг может отсутствовать) → Выберите сеть Wi-Fi (только 2.4 ГГц), при неудаче вручную введите имя сети и пароль → Подтвердите. Приложение сообщит об успехе или неудаче.

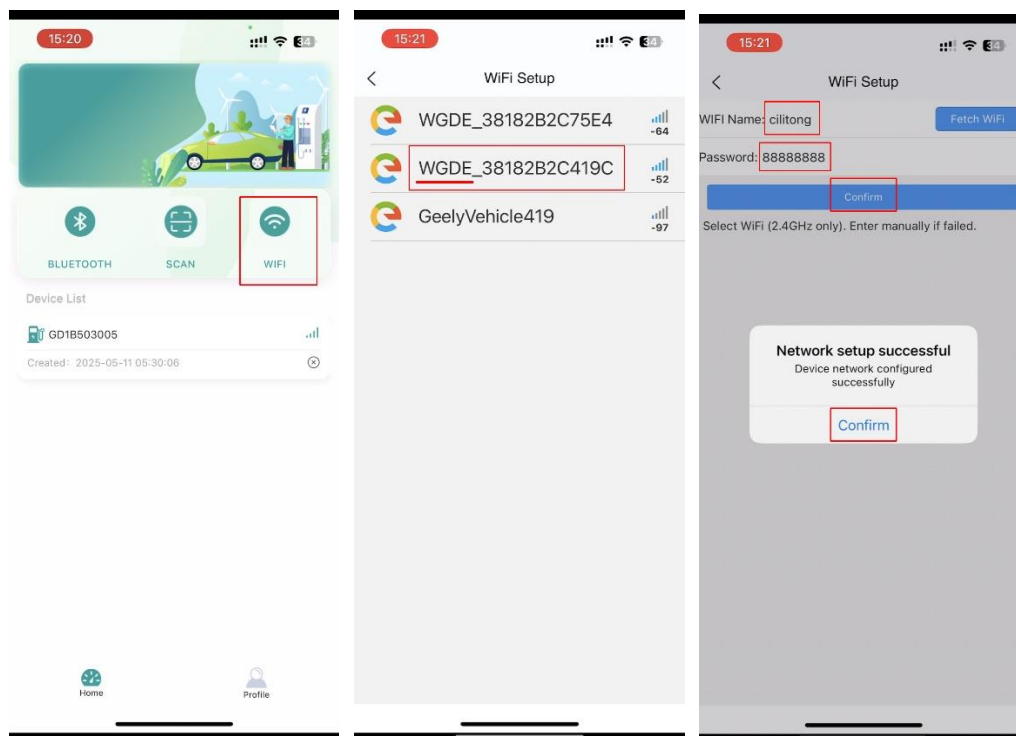

- Успешное подключение по Wi-Fi → Нажмите «Wi-Fi» для прямого перехода на страницу управления → Вставьте разъем зарядки в автомобиль → Нажмите «Зарядить сейчас», чтобы начать зарядку. Устройство автоматически остановится, когда автомобиль будет полностью заряжен. Вы также можете в любой момент нажать «Остановить зарядку».

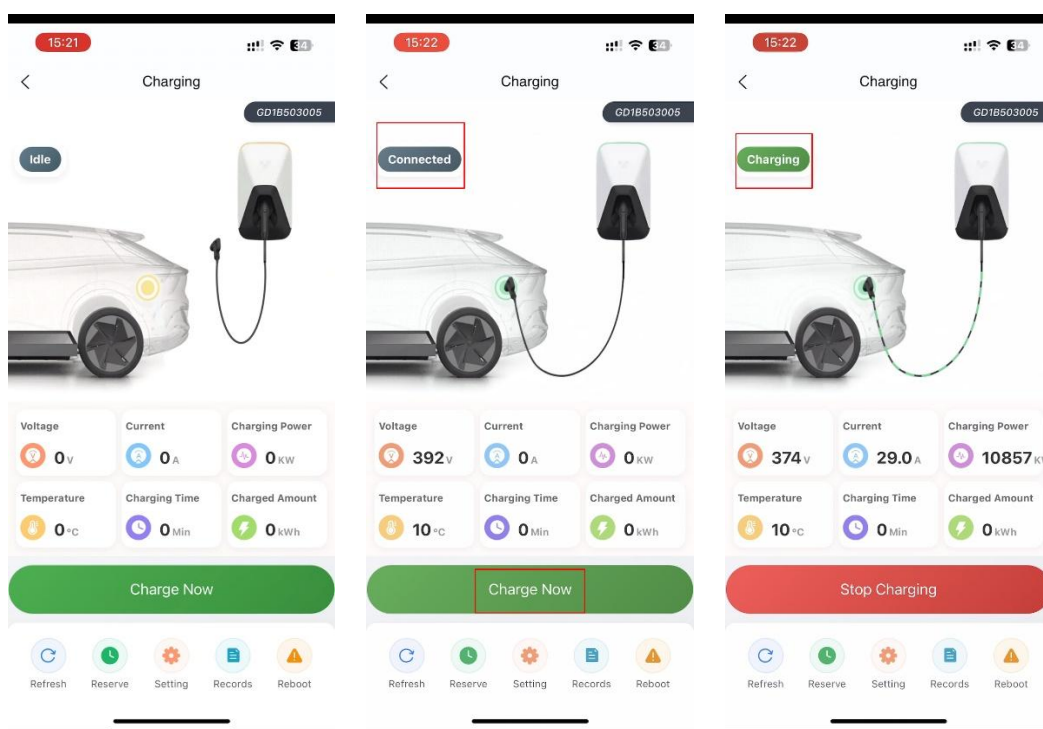

Состояния: Ожидание → Подключено → Идет зарядка


➤ Если подключение по Wi-Fi не удалось, убедитесь:

1. Подключены к сети Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц, 5 ГГц не поддерживается.
2. Зарядное устройство находится в зоне действия Wi-Fi, и сигнал устойчивый.
3. В имени сети и пароле Wi-Fi не используйте специальные символы, такие как пробелы, дефисы «-» или другие символы. Длина пароля не должна превышать 8 символов.
4. При первом подключении к Wi-Fi необходимо включить Bluetooth на телефоне. (Важное напоминание: Не выполняйте сопряжение с устройствами WGD в настройках Bluetooth телефона.)
5. В настройках телефона разрешите приложению доступ к близлежащим устройствам и данным о местоположении (см. выше).
6. Turn off and restart the device and applications.
6. Выключите и перезапустите устройство и приложения.

5. Другие функции

Список устройств


Нажмите «Список устройств», чтобы просмотреть статус онлайн/офлайн привязанных устройств, выполнить управление или отвязать устройство.

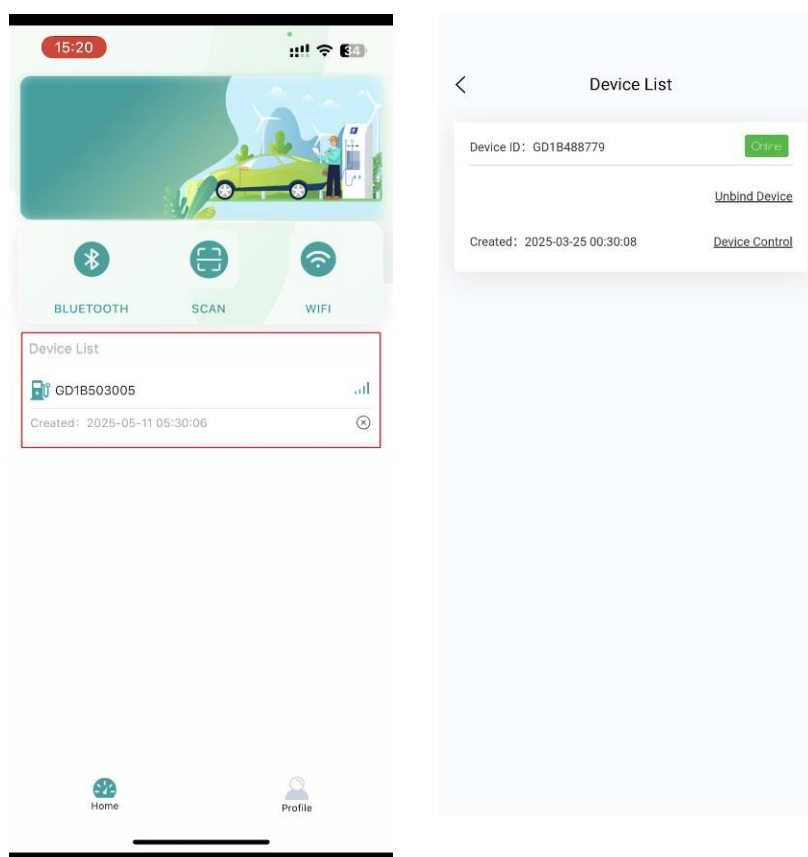

Управление устройством

Нажмите «Управление устройством», чтобы просмотреть данные в реальном времени: Напряжение (В), Ток (А), Мощность зарядки (кВт), Температура (°C), Время зарядки (мин), Заряженное количество (кВт·ч) и др.

Нажмите «Зарядить сейчас», чтобы начать. Нажмите «Остановить зарядку», чтобы прервать.

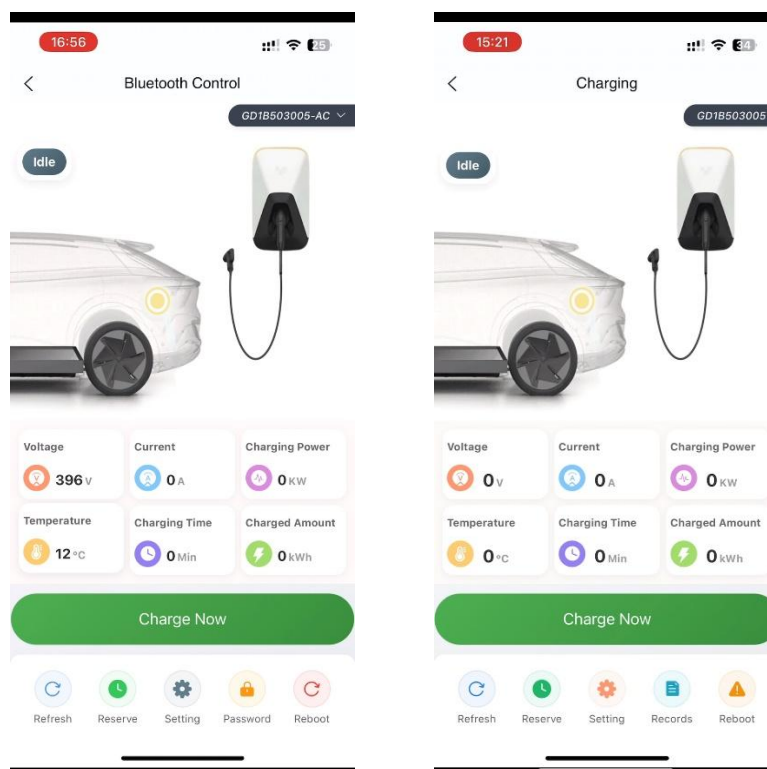

Refresh

Обновить:

Нажмите «Обновить», чтобы получить последний статус устройства.



Reserve

Бронирование:

Нажмите «Бронирование» после того, как порт устройства перейдет в состояние «Подключено».

Через Wi-Fi (удаленно):

Вы можете выбрать «Однократно» или «Пользовательский» для планирования времени зарядки.

➤ **Однократно** (планирование на конкретную дату и время, например, '31 декабря с 18:00 до 23:00')


Нажмите «Однократно» → Выберите дату/время → Подтвердите → Сообщение «бронирование успешно» → Статус меняется на «Забронировано».

➤ **Пользовательский** (Циклическое расписание на неделю, например, 'каждый будний день с 23:00 до 7:00')

Нажмите «Пользовательский» → Выберите дни повторения/время → Подтвердите → Сообщение «бронирование успешно» → Статус меняется на «Забронировано».


➤ Редактировать/Отменить:

Нажмите на задачу в статусе «Забронировано», чтобы изменить или отменить ее.

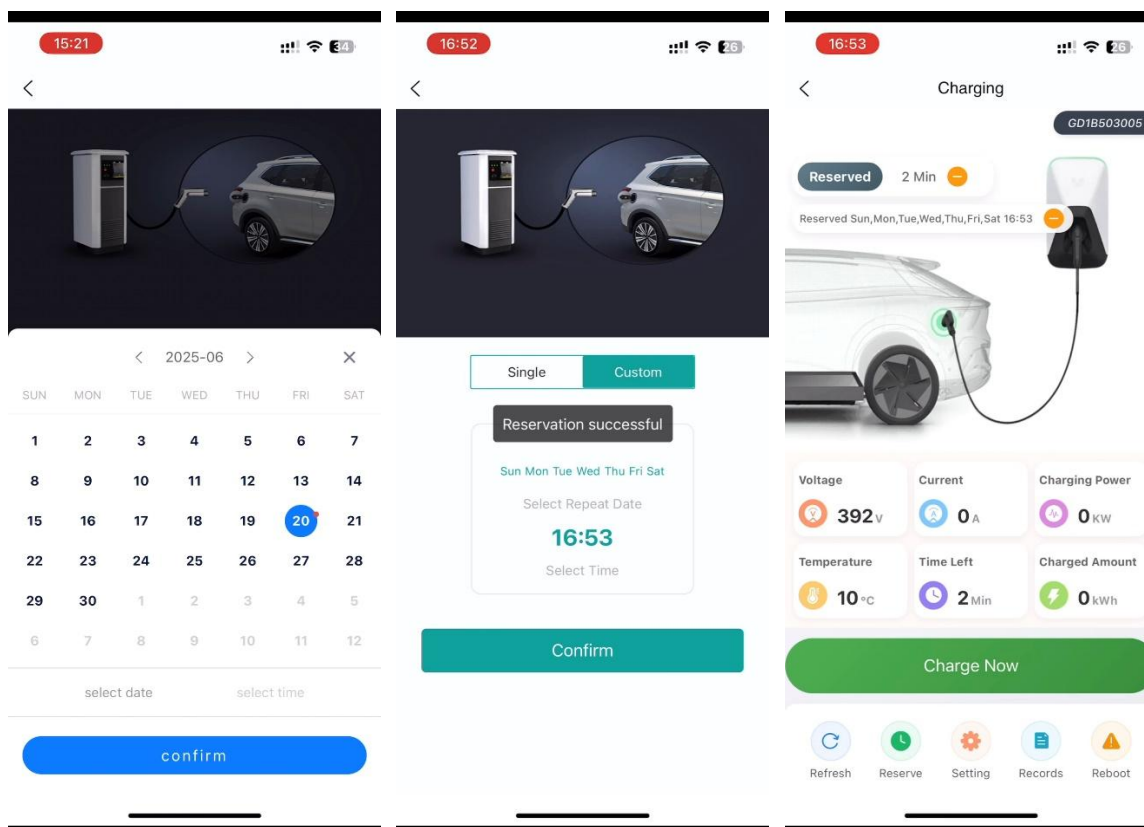

Через Bluetooth (на месте):

Только однократное планирование. Зарядку можно запланировать только на ближайшие 24 часа

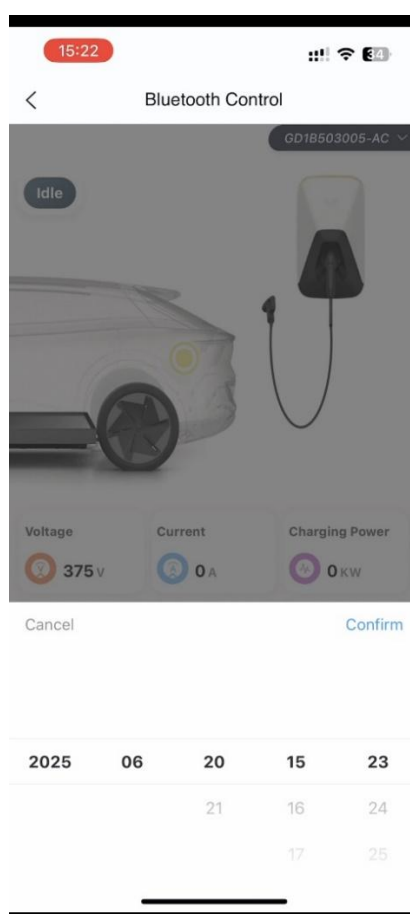

Перед планированием времени зарядки убедитесь:

1. Зарядная станция не теряет питание. При отключении электричества время нужно будет

установить заново.

2. Кнопка «Зарядка при подключении» в «Настройках» выключена.
3. Зарядная станция успешно подключена через Wi-Fi, сигнал устойчив и не пропадает.
4. Порт зарядной станции находится в состоянии «Подключено», прежде чем нажать «Бронирование».



Setting

Настройки:

➤ Зарядка при подключении

Включите эту опцию, чтобы начать зарядку простым подключением разъема к автомобилю без дополнительных действий.

➤ Ток зарядки



Перед подключением разъема (в состоянии «Ожидание») вы можете установить максимальный ток зарядки в зависимости от входного тока. Доступные значения: 8A, 9A, 10A ... 32A.

Предупреждение:

Не превышайте максимальный ток входного кабеля и розетки.

Если зарядка прерывается → Проверьте надежность контакта в разъеме автомобиля → Проверьте, не сработала ли защита от перегрузки → Попробуйте уменьшить ток зарядки.

➤ **Автозарядка через Bluetooth:** Включите эту опцию. Когда порт устройства в состоянии «Подключено», достаточно подключиться по Bluetooth, и устройство автоматически начнет зарядку. (Доступно только для подключений по Bluetooth).

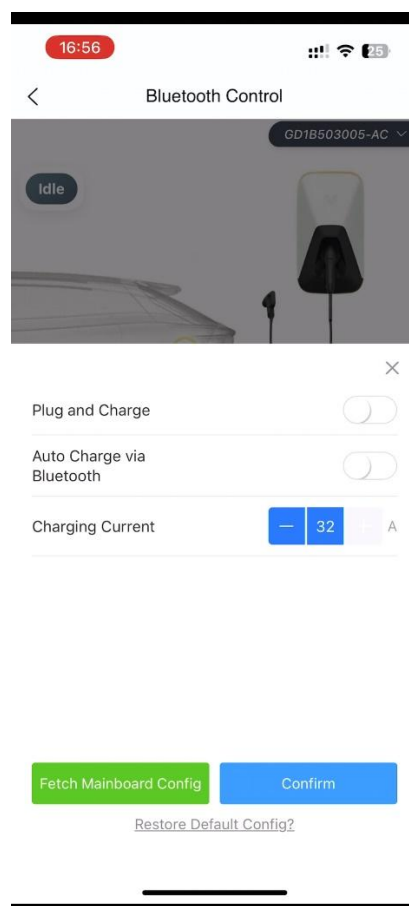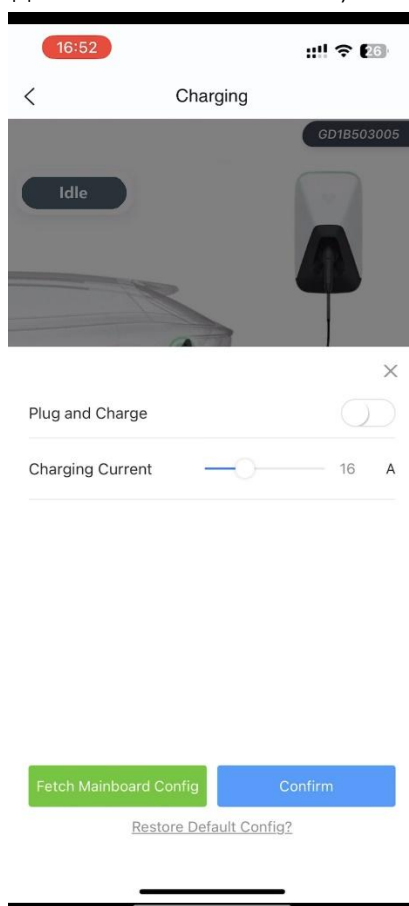



Records

Записи:

Записывается только история зарядок, выполненных через Wi-Fi. (ID устройства, кВт·ч, время зарядки, время окончания).

Charging History	
GD1B503005	Charging Complete
Charging Time: 2025-06-20 15:22:14 End Time: 2025-06-20 15:22:48	
GD1B503005	Charging Complete
Charging Time: 2025-06-20 15:19:11 End Time: 2025-06-20 15:19:36	



Reboot


Перезагрузка: Сброс состояния устройства. Позволяет обновить статус портов устройства и автомобиля. Решает аномальные ситуации и позволяет возобновить зарядку без отключения разъема.




Platform

Платформа:

Поддержка настройки протокола связи OCSP (1.6) для зарубежных регионов. Для настройки введите адрес сервера, номер порта и ID станции (pile ID), предоставленные вашим оператором, для подключения по протоколу OCSP 1.6.

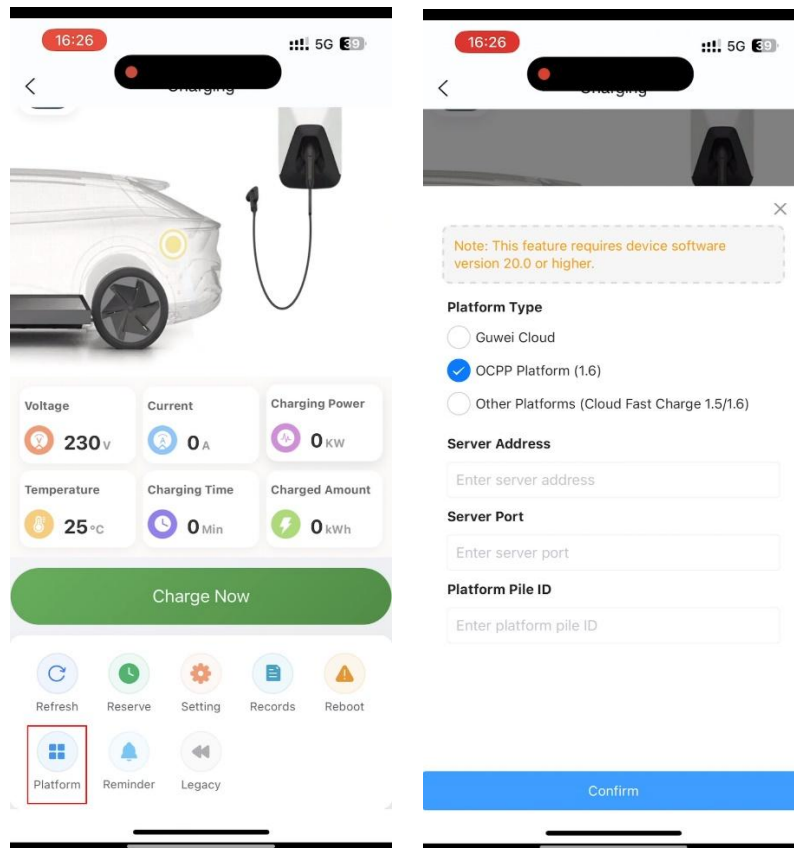

6. Профиль

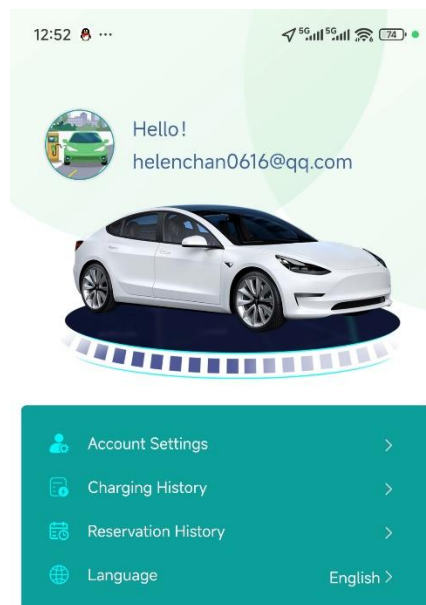


➤ Настройки аккаунта

Изменение пароля учетной записи, зарегистрированной по email. (Не пароль Bluetooth).


➤ История зарядок

Записывается только история зарядок, выполненных через Wi-Fi (время, уровень заряда, ID устройства).

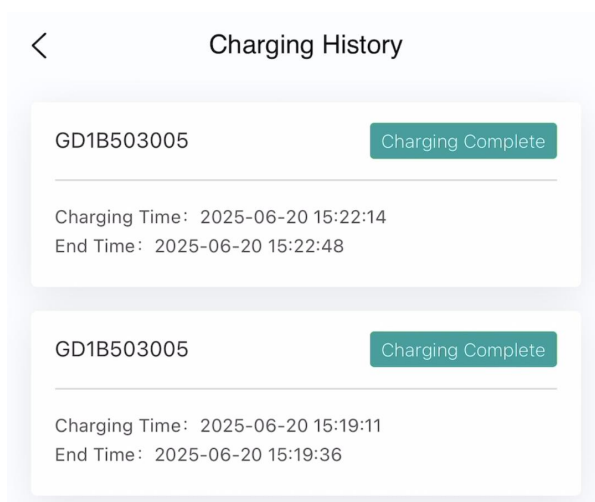

➤ История бронирований

Записывается только история бронирований (однократные/повторяющиеся), выполненных через Wi-Fi.

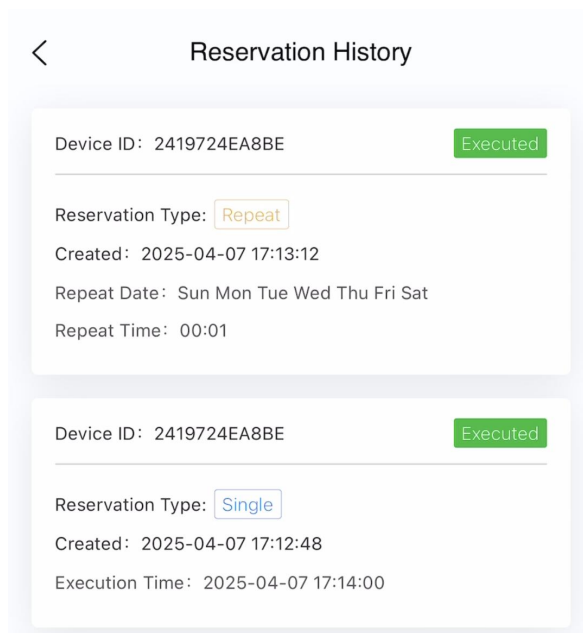


➤ Язык

Доступные варианты:

Китайский, английский, французский, испанский, русский, иврит (Израиль), португальский, тайский, японский, итальянский, немецкий, датский, арабский, фарси.

7. Обновления версий

Профиль → Проверить обновления.

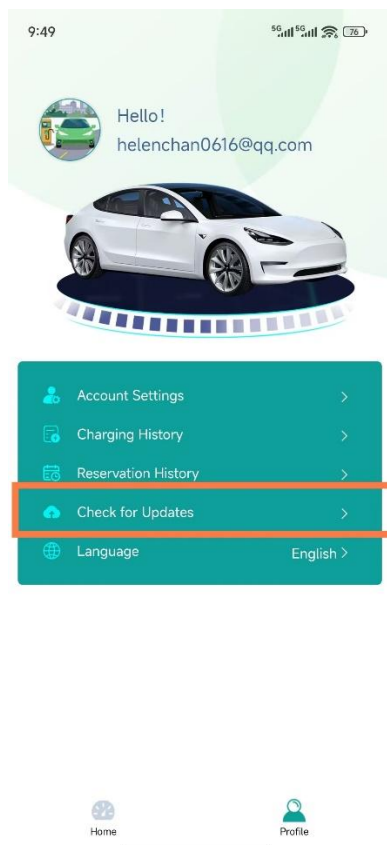

8. Часто задаваемые вопросы

1) Как заряжать с нового телефона?

На новом телефоне можно напрямую войти в приложение, используя email и пароль, зарегистрированные при первом использовании.

Если вы забыли данные аккаунта, войдите в приложение на старом телефоне и отвяжите устройство (Инструкция: Список устройств → Отвязать устройство).

После успешной отвязки скачайте приложение на новый телефон, зарегистрируйте новый аккаунт и подключитесь по Bluetooth или Wi-Fi для зарядки.

Если старый телефон утерян и отвязать устройство невозможно, предоставьте нам код устройства, и мы выполним отвязку.

2) Почему постоянно появляется сообщение об ошибке пароля при вводе нового пароля Bluetooth?

Если вы установили пароль Bluetooth, содержащий цифру '0', будет появляться ошибка.

Нажмите «Забыли пароль» и введите пароль сброса [*****] (обратитесь к продавцу для получения пароля сброса Bluetooth). После ввода пароля сброса пароль Bluetooth автоматически изменится на стандартный 123456.