

Руководство пользователя приложения WeGoodCharger

1. Загрузка приложения «WeGoodCharger»

Вы можете отсканировать QR-код с помощью браузера, чтобы загрузить приложение.



QR-код для Apple



QR-код для Android

Вы также можете скопировать ссылку в браузер:

Android:

<https://ev.weguyun.com/device/downloadUrl>

Apple:

Search "WeGoodCharger" in the App Store or visit

<https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087>


Примечания:

- Пожалуйста, разрешите и доверяйте этому приложению при загрузке. Если загрузка блокируется Google Play, попробуйте удалить Google Play и загрузить WeGoodCharger заново.
- Перейдите в настройки телефона → включите Bluetooth и разрешите доступ к близлежащим устройствам и разрешения на определение местоположения для «WeGoodCharger» в разделах «Приложения и уведомления», «Диспетчер приложений» или «Конфиденциальность и безопасность».

Поддерживаемые языки:


китайский, английский, французский, испанский, русский, иврит, португальский, тайский, японский, итальянский, немецкий, датский, арабский, фарси, норвежский, шведский.

Чтобы изменить язык приложения, перейдите в Профиль > Язык.




2. Регистрация и вход

- Откройте приложение → Нажмите «Зарегистрироваться» → Введите электронную почту и пароль → Нажмите «Регистрация» → Завершите проверку.
- Введите вашу электронную почту и пароль → Нажмите «Войти», чтобы перейти на главную страницу.
- Если вы забыли пароль, нажмите «Забыли пароль?» → Сбросьте его через проверку по электронной почте.

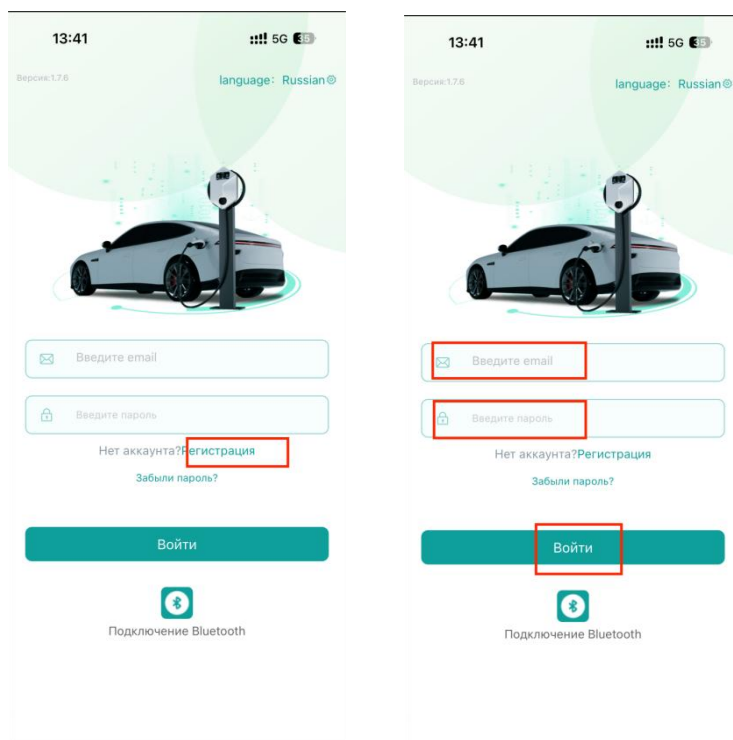


3. Подключение по Bluetooth


- Включите питание устройства → Откройте приложение «WeGoodCharger» → Нажмите «Подключение по Bluetooth» → Выберите устройство, имя которого начинается с «WGD», из списка. Вы также можете нажать «BLUETOOTH» на главной странице после входа в свою учетную запись.

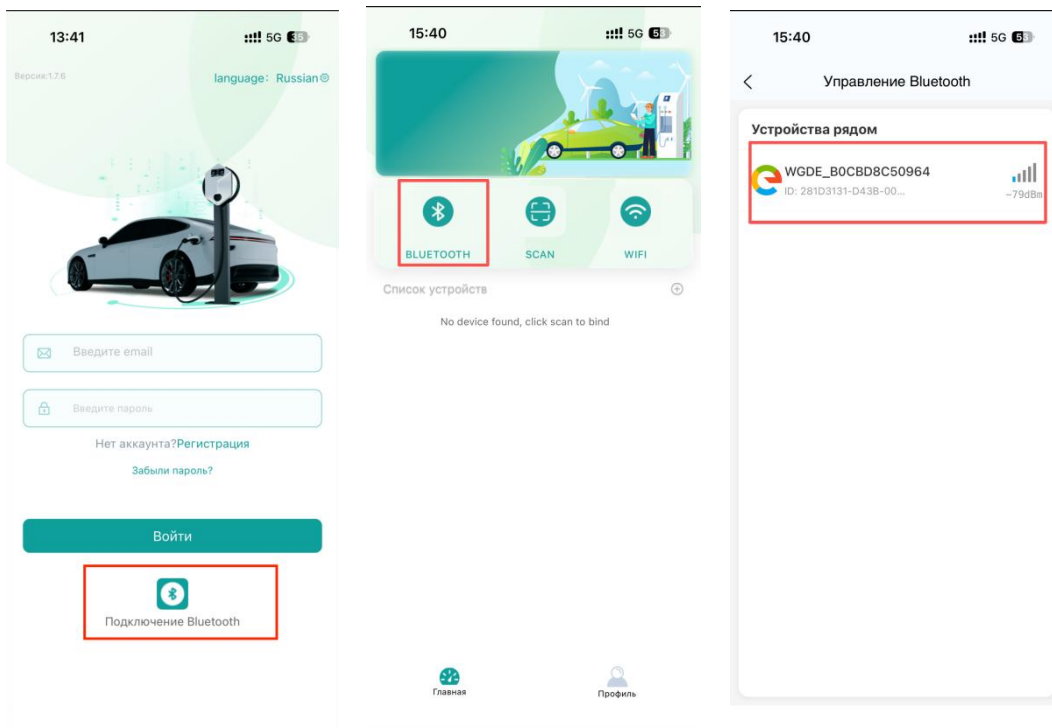

- При первом подключении введите стандартный 6-значный пароль Bluetooth «123456» → Подключение будет установлено успешно → Когда появится сообщение «Пожалуйста, измените пароль» → Установите новый 6-значный пароль без цифры «0» для обеспечения безопасности. Важно: Если вы забыли пароль Bluetooth, обратитесь к продавцу для запроса сброса пароля.

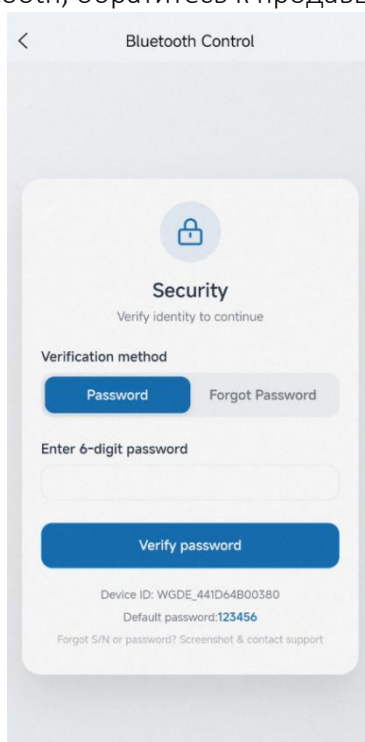

- Подключение по Bluetooth успешно → Перейдите непосредственно на страницу управления Bluetooth → Вставьте разъем зарядки в ваше транспортное средство → Нажмите «Начать зарядку», чтобы запустить процесс зарядки. Устройство автоматически остановится, когда транспортное средство полностью зарядится. Вы также можете в любой момент нажать «Остановить зарядку», чтобы прервать зарядку.

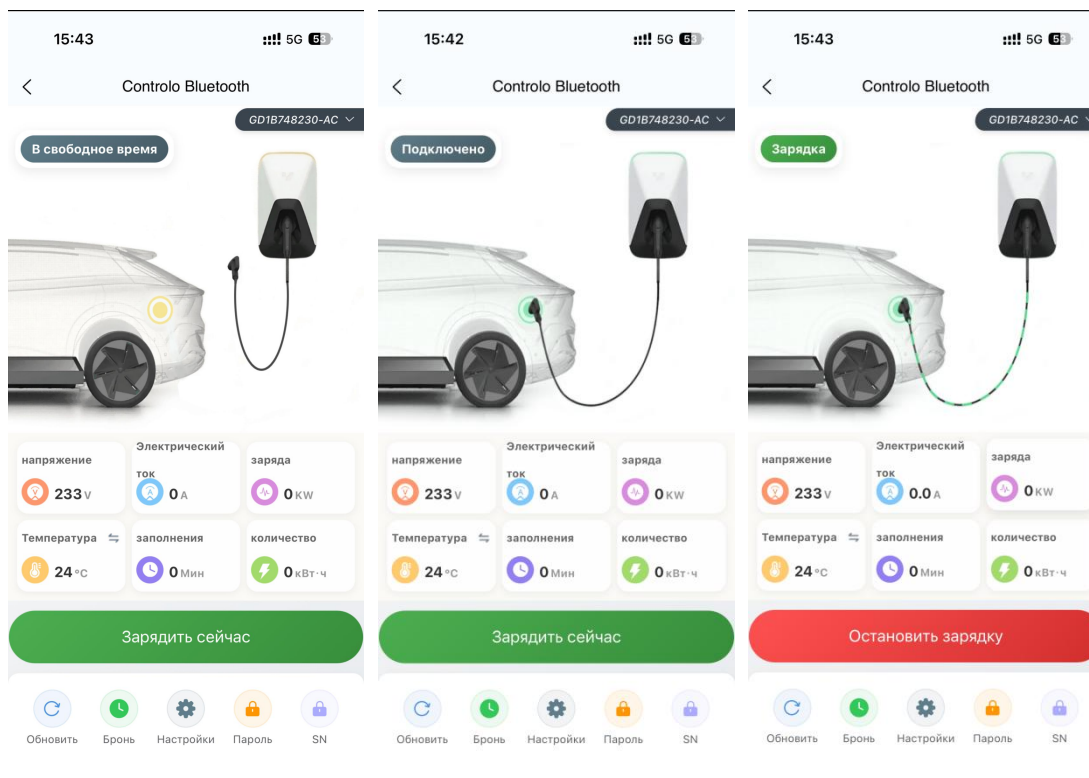


Состояние: В свободное время → Подключено → Заряжается

- Если подключение по Bluetooth не удалось, проверьте:
 1. Включите Bluetooth на вашем телефоне. (Важно: НЕ выполняйте сопряжение с устройством, имя которого начинается с «WGD», через настройки Bluetooth вашего телефона, иначе приложение не сможет подключиться.)
 2. Подключайтесь к Bluetooth рядом с зарядной станцией.
 3. В настройках телефона разрешите доступ к близлежащим устройствам и разрешения на определение местоположения для этого приложения в разделах «Приложения и уведомления», «Диспетчер приложений» или «Конфиденциальность и безопасность». (Если вы уже предоставили все разрешения во время установки, этот шаг можно пропустить.)
 4. Проверьте пароль Bluetooth (по умолчанию: 123456 или ваш измененный пароль). Для безопасности установите новый 6-значный пароль без цифры «0».
 5. Выключите и снова включите зарядное устройство, при необходимости перезапустите приложение.
- Примечание: Данные о зарядке через Bluetooth не сохраняются. Рекомендуется по возможности использовать подключение Wi-Fi.

4. Подключение Wi-Fi


1) SCAN

Нажмите «SCAN» → Отсканируйте QR-код на правой стороне устройства. Приложение сообщит об успехе или неудаче.

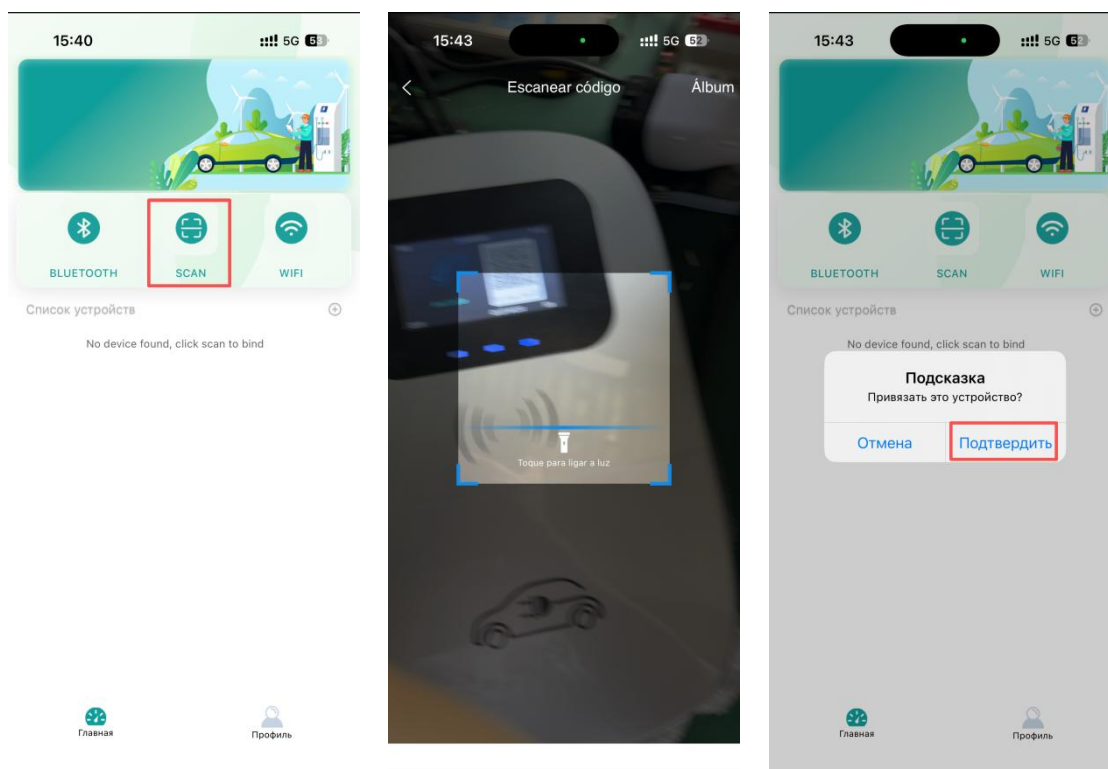


2) WIFI

Включите питание устройства → Нажмите «Wi-Fi» → Выберите устройство, имя которого начинается с «WGD.....», из списка → Введите пароль управления «123456» (этот шаг может отсутствовать) → Выберите сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Если автоматический поиск не удался, вручную введите имя сети и пароль, затем нажмите «Подтвердить». Приложение уведомит вас об успехе или неудаче.

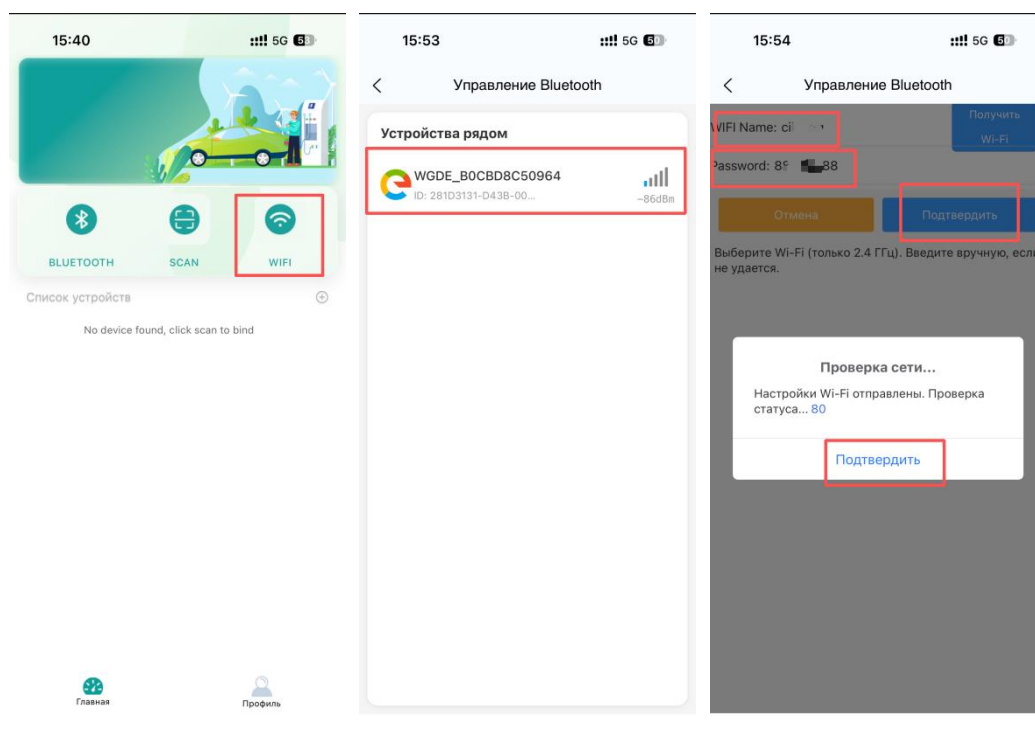

После успешного подключения к Wi-Fi нажмите «Список устройств», чтобы увидеть ваше устройство, затем нажмите на него, чтобы перейти на страницу управления. Вставьте разъем

зарядки в транспортное средство и нажмите «Начать зарядку». Устройство автоматически остановится, когда зарядка завершится. Вы также можете нажать «Остановить зарядку» в любое время.

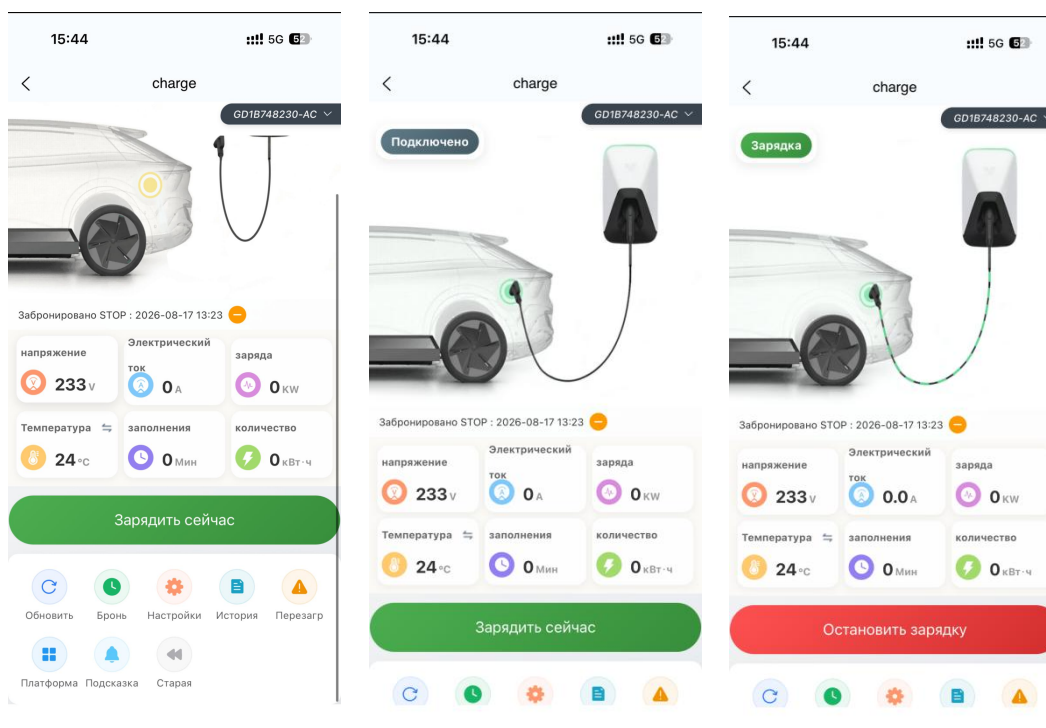


Состояние: В свободное время → Подключено → Заряжается

➤ Если подключение к Wi-Fi не удалось, проверьте:




1. Вы подключены к сети 2,4 ГГц (5 ГГц не поддерживается).
2. Убедитесь, что зарядное устройство находится в зоне действия Wi-Fi и имеет стабильный сигнал.
3. Избегайте использования специальных символов (например, пробелов, «-») в имени сети Wi-Fi и пароле. Примечание: некоторые маршрутизаторы могут иметь ограничения по длине пароля.
4. При первом подключении через Wi-Fi на вашем телефоне должен быть включен Bluetooth. (Важно: НЕ выполняйте сопряжение с устройством «WGD» через настройки Bluetooth вашего телефона, иначе подключение через приложение не удастся.)
5. в настройках телефона разрешите доступ к близлежащим устройствам и разрешения на определение местоположения для этого приложения (см. шаг 3 на странице 4).
6. Выключите и снова включите зарядное устройство, при необходимости перезапустите приложение.

5. Другие функции

Список устройств



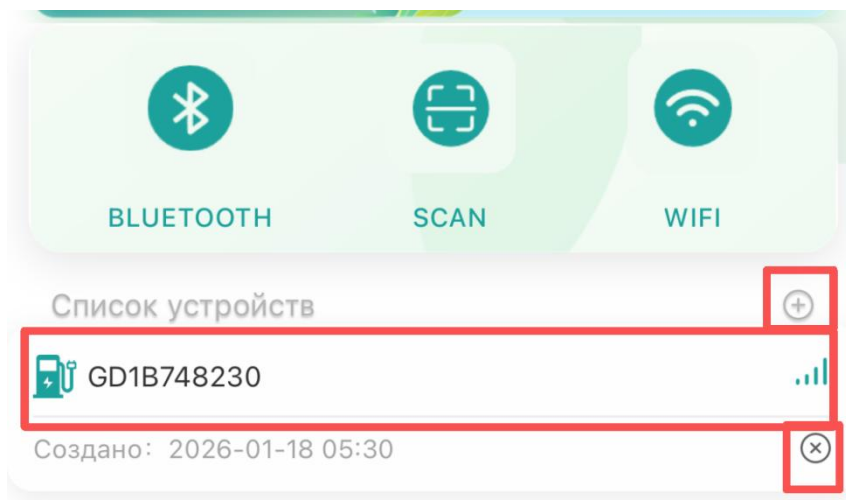


1. Нажмите « $\oplus$ » и введите идентификатор устройства, начинающийся с букв «GD», чтобы привязать другие устройства.
2. Нажмите на идентификатор устройства (начинается с «GD»), чтобы перейти на страницу управления устройством.
3. Нажмите « $\otimes$ », чтобы отвязать устройство.

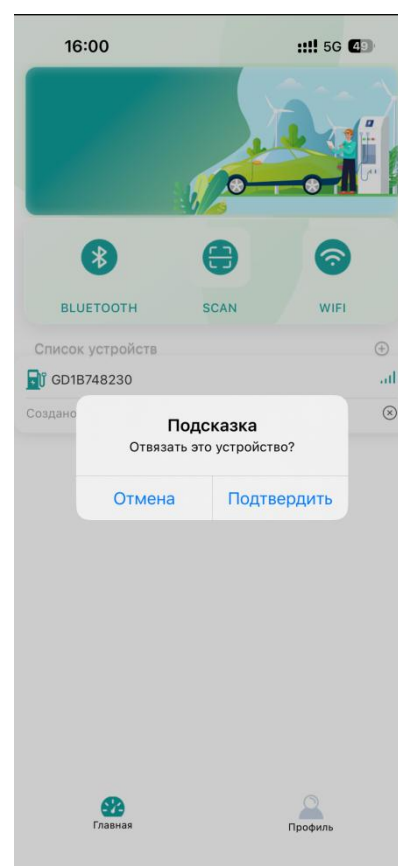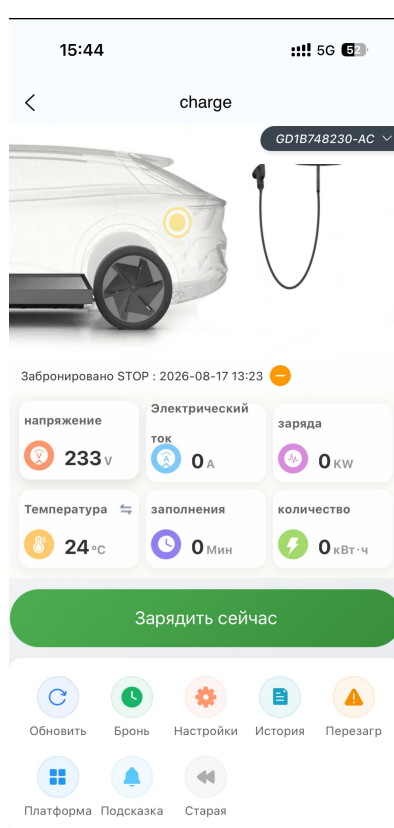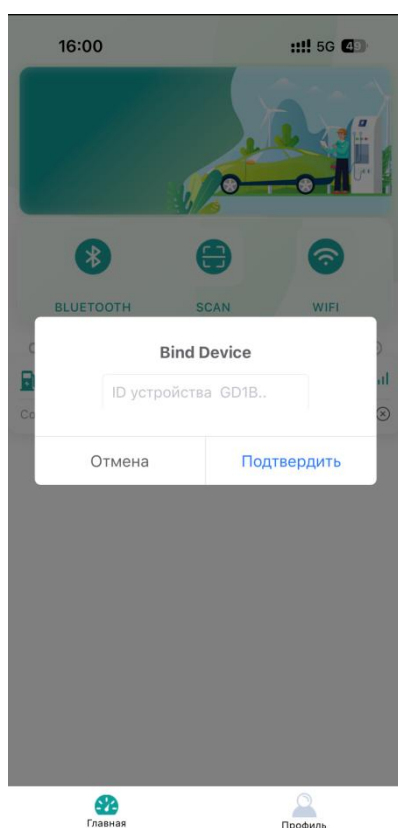

Страница управления устройством

На этой странице вы можете просматривать данные в реальном времени: напряжение (В), ток (А), мощность зарядки (кВт), температуру (°C), время зарядки (мин), количество заряженной энергии (кВт·ч) и другую информацию. Нажмите «Начать зарядку» для запуска и «Остановить зарядку» для остановки.

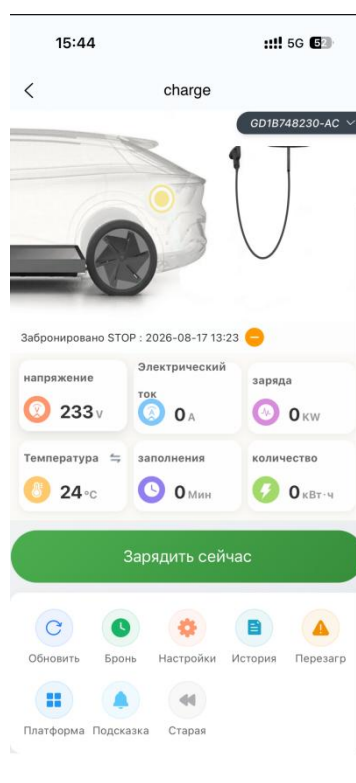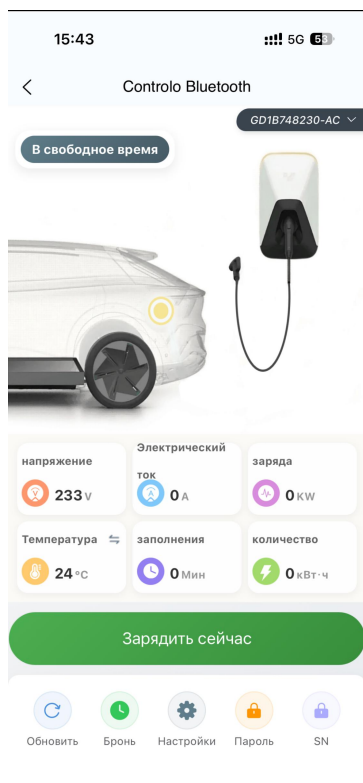

Обновить

Нажмите «Обновить», чтобы получить актуальное состояние устройства.



Бронь


Нажмите «Резервировать» после того, как порт устройства перейдет в состояние «Подключено».

Через Wi-Fi (удаленно):

Вы можете выбрать «Однократное» (разовое расписание на определенную дату и время) или «Пользовательское» (еженедельное повторяющееся расписание).

- **Однократное:** Нажмите «Однократное» → Нажмите «Выбрать время» для установки времени начала однократной зарядки (например, 2026-08-16 16:14) → Нажмите «FOR START» → Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить время начала → Система отобразит «Резервирование успешно», завершив настройку времени начала.
- **Примечание:** Обычно достаточно установить только время начала – когда транспортное средство полностью зарядится, зарядное устройство остановится автоматически, поэтому нет необходимости устанавливать дополнительное время окончания. Чтобы установить время окончания (необязательно): выберите «Однократное», переключитесь на «FOR STOP», нажмите «Выбрать время» для установки времени окончания (например, 2026-08-17 10:14) и нажмите «Подтвердить». Система отобразит «Резервирование


успешно» для завершения настройки времени окончания.

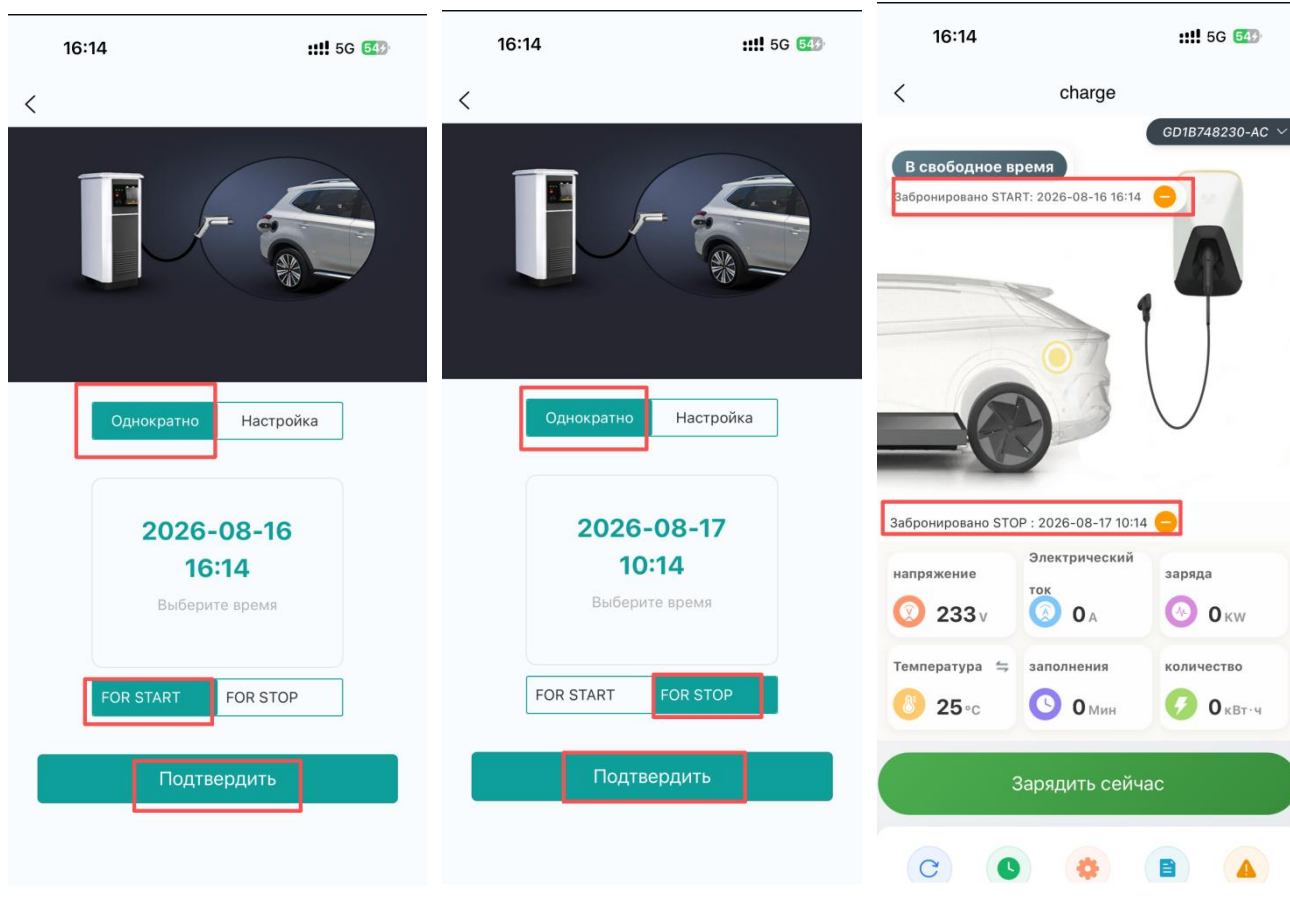

Пользовательское (еженедельное циклическое расписание):

Нажмите «Пользовательское» → Нажмите «Выбрать повторяющуюся дату/время» и выберите дни недели для повторяющейся зарядки (например, Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 16:45) → Нажмите «FOR START» → Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить время начала → Система отобразит «Резервирование успешно» для завершения настройки пользовательского времени начала.

Чтобы установить время окончания (необязательно): выберите «Пользовательское», переключитесь на «FOR STOP», нажмите «Выбрать повторяющуюся дату/время» для установки времени окончания (например, Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 23:45) и нажмите «Подтвердить». Система отобразит «Резервирование успешно» для завершения настройки пользовательского времени окончания.

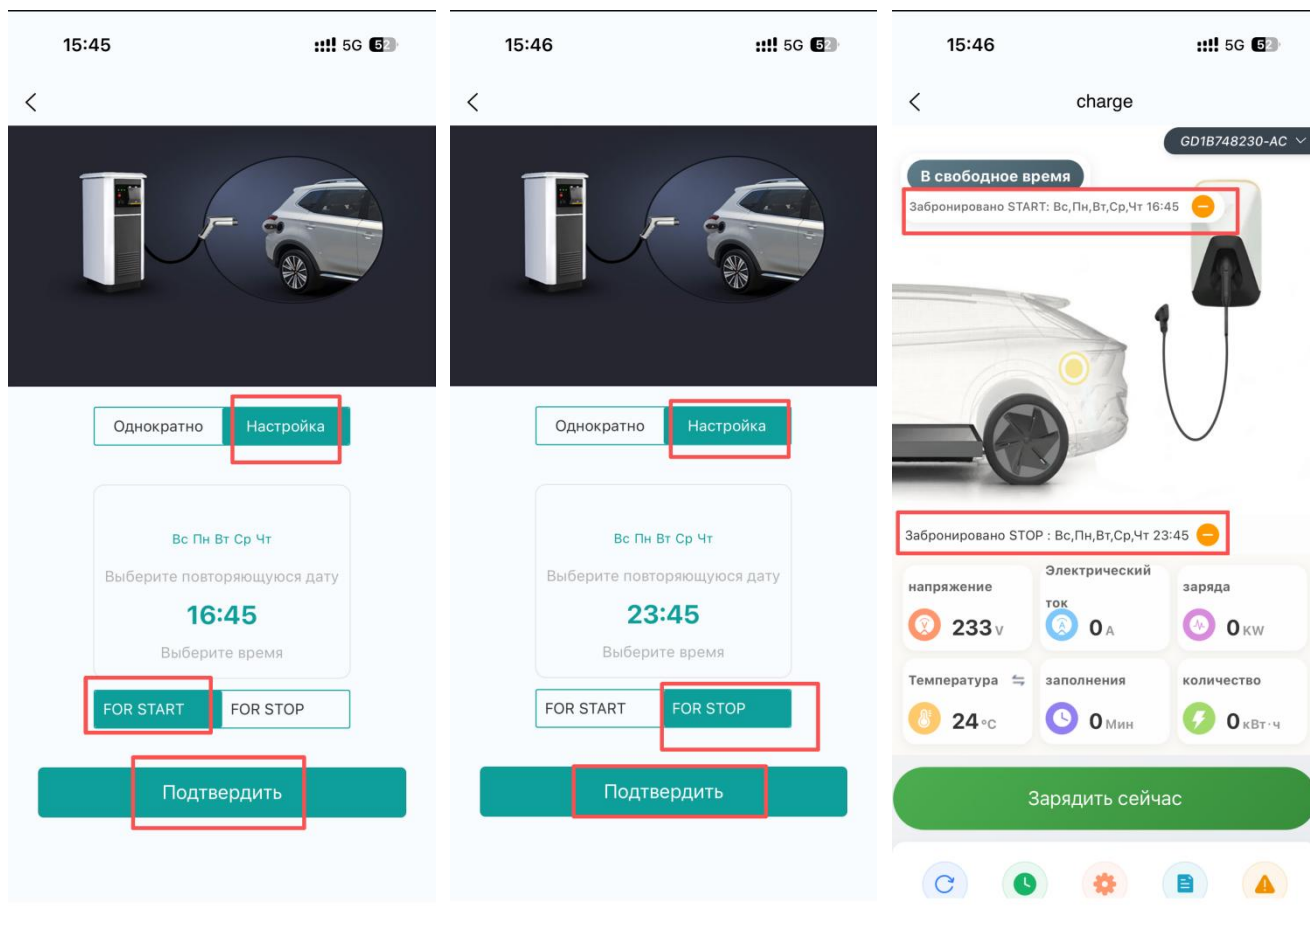


➤ Отмена расписания:

Нажмите кнопку «Отмена» (☹) и подтвердите.


Через Bluetooth (на месте):

Только однократное расписание на следующие 24 часа.

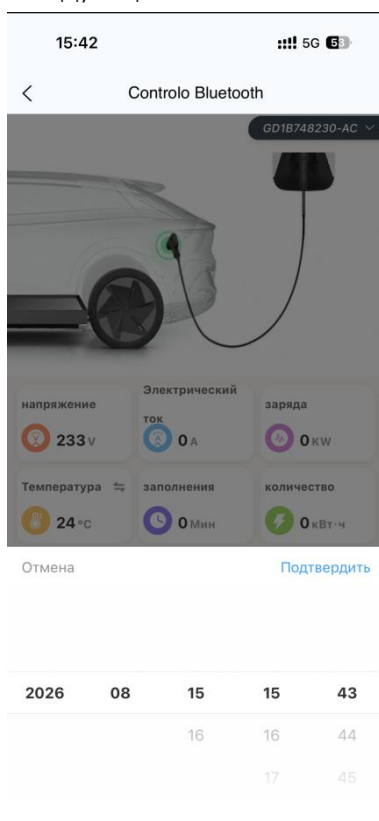

Важные требования для расписания:

- 1.Зарядная станция не должна терять питание. В случае отключения электроэнергии вам потребуется перенастроить расписание.
- 2.Отключите опцию «Plug and Charge» в «Настройках».
- 3.Зарядная станция должна быть успешно подключена через Wi-Fi со стабильным сигналом.
- 4.После того как порт зарядки покажет «Подключено», нажмите «Резервировать» для создания расписания.



Настройки

На странице управления устройством нажмите значок «Настройки», чтобы перейти к следующим параметрам конфигурации.

Режим зарядки

Выберите один из трех режимов зарядки (взаимоисключающие):

➤ Стандартный режим (удаленный запуск)

В этом режиме после вставки разъема зарядки вам необходимо вручную нажать «Зарядить» в приложении WeGoodCharger для запуска зарядки. Зарядное устройство не начнет зарядку автоматически.

➤ Бесплатная карта (Бесплатная карта для зарядки)

Этот режим позволяет начать зарядку, прикоснувшись авторизованной RFID-картой к считывателю на зарядной станции, без использования приложения. (Требуется версия зарядного устройства, оснащенная функцией RFID.)

➤ Подключи и заряжай (Подключить и заряжать)

При выборе этого режима достаточно вставить разъем зарядки в транспортное средство, и зарядка начнется автоматически — без действий в приложении и без карты.

✧ Примечание:

Одновременно может быть активен только один режим зарядки. Выбор нового режима автоматически отменяет ранее выбранный.

Другие настройки

➤ Автозарядка через Bluetooth

Если эта опция включена и порт зарядки находится в состоянии «Подключено», зарядка начнется автоматически, как только ваш телефон подключится к зарядному устройству через Bluetooth. (Эта опция доступна только для подключений по Bluetooth и не зависит от режимов зарядки, указанных выше.)

➤ Ток зарядки

Перед вставкой разъема (устройство в состоянии «Ожидание») вы можете использовать кнопки — и + для установки максимального тока зарядки. Значение тока регулируется ступенчато в диапазоне от 8 А до 32 А (например, 8 А, 10 А, 12 А, 14 А, 16 А, 18 А, 20 А ... 32 А). Настройка тока вступает в силу немедленно после регулировки.

Дополнительные кнопки

➤ **Получить конфигурацию материнской платы**

Нажмите эту кнопку, чтобы получить текущие параметры конфигурации с материнской платы зарядного устройства и обновить отображаемые настройки.

➤ **Подтвердить**



Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить все текущие настройки и применить их к зарядному устройству.

➤ **Восстановить конфигурацию по умолчанию? (серый текст)**

Нажмите эту серую текстовую кнопку, чтобы сбросить все настройки к заводским значениям по умолчанию. Используйте эту опцию, если вы хотите очистить все пользовательские настройки и восстановить исходные значения.

Предупреждение:

- Не превышайте максимальный ток зарядки, поддерживаемый входным кабелем и входной розеткой.
- Если зарядка прервана:
 1. Убедитесь, что интерфейс зарядки транспортного средства имеет хороший контакт.
 2. Проверьте, сработала ли защита от перегрузки.
 3. Если защита от перегрузки сработала, попробуйте уменьшить ток зарядки.

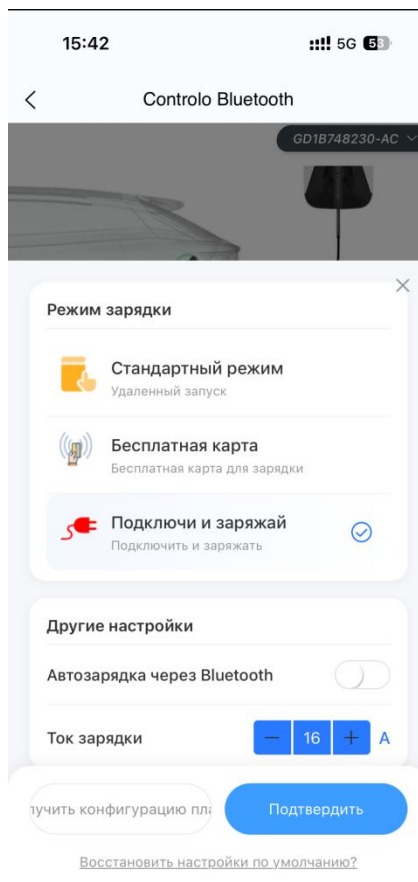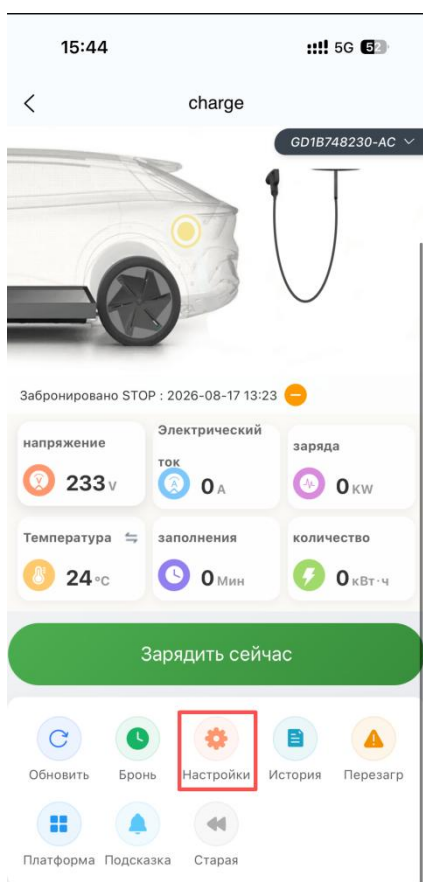



История

История

Сохраняется только история зарядки через Wi-Fi (идентификатор устройства, кВт·ч, время зарядки, время окончания).

Зарядная запись

GD1B748230

Зарядка завершена

Время зарядки: 2026-08-15 15:44

Конец: 2026-08-15 15:46

GD1B748230

Зарядка завершена

Время зарядки: 2026-08-15 15:01

Конец: 2026-08-15 15:04



Перезагр

Перезагр


Удаленно сбрасывает состояние устройства для активации транспортного средства и обновления соединения порта зарядки. Помогает устранить аномальные состояния и позволяет перезапустить зарядку без отключения разъема.




Платформа

Платформа

Это устройство поддерживает протокол OCSP 1.6 и может беспрепятственно подключаться к основным платформам управления зарядкой, соответствующим данному стандарту. Для получения технической поддержки обратитесь к продавцу.

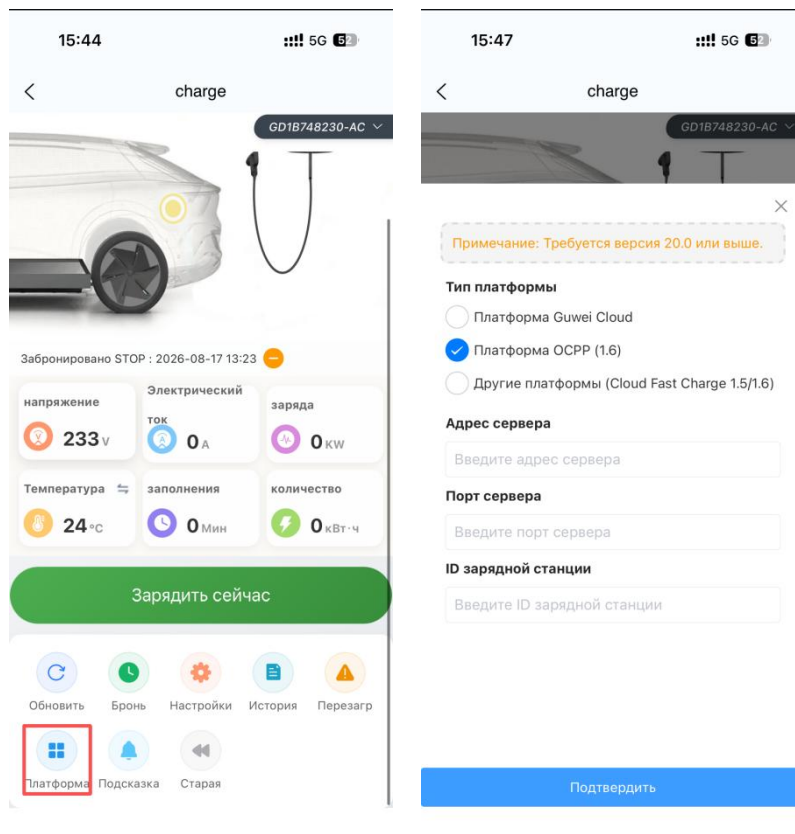

6. Профиль

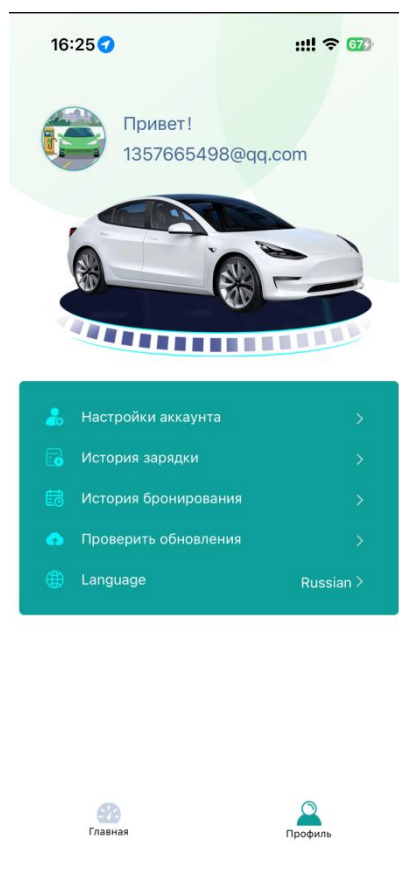


➤ Настройки учетной записи:

Измените пароль для вашей зарегистрированной учетной записи электронной почты. (Это не

пароль Bluetooth.)


➤ **История зарядки:**

Сохраняется только история зарядки (время, использованная энергия, идентификатор устройства) для подключений по Wi-Fi.

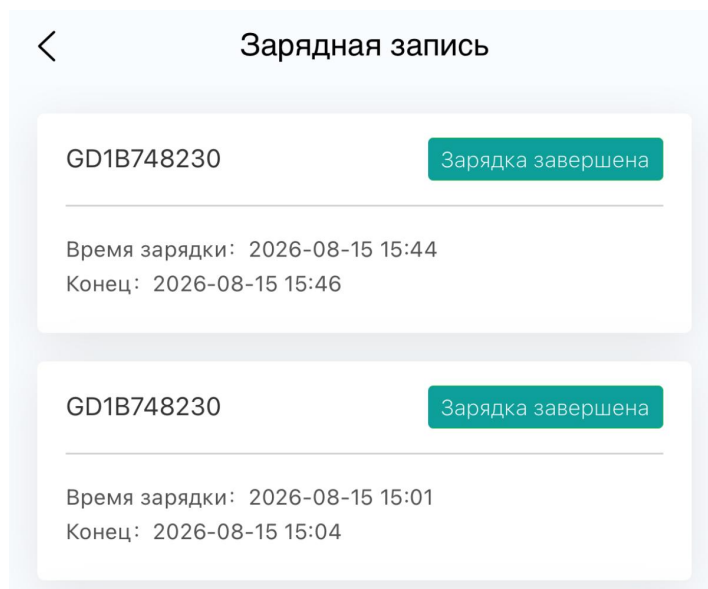

➤ **История резервирований:**

Сохраняется только история резервирований (однократное/повторяющееся) для подключений по Wi-Fi.

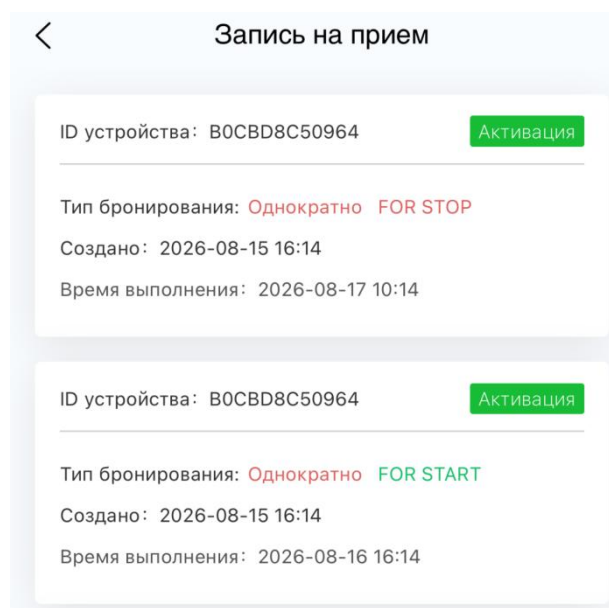


➤ **Язык:**

Доступны следующие языки: китайский, английский, французский, испанский, русский, иврит, португальский, тайский, японский, итальянский, немецкий, датский, арабский, фарси.

7. Обновления версии

Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в Профиль → Обновления версии.

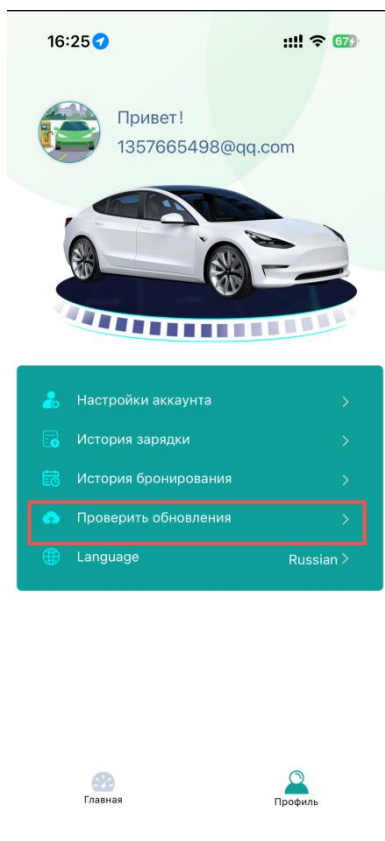

8. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) Как заряжать на новом телефоне?

- Если вы помните свою электронную почту и пароль, просто войдите в систему на новом телефоне.
- Если вы забыли учетную запись или пароль, войдите на старом телефоне и отвяжите устройство (Список устройств → нажмите «⊗» → подтвердите отвязку). Затем загрузите приложение на новый телефон, зарегистрируйте новую учетную запись и подключитесь через Bluetooth или Wi-Fi.
- Если ваш старый телефон потерян, сообщите нам код устройства, и мы отвяжем его за вас.

2) Почему при установке нового пароля Bluetooth появляется ошибка «неверный пароль»?

- Если ваш новый пароль содержит цифру «0», система всегда будет выдавать ошибку. Нажмите «Забыли пароль» и введите сброшенный пароль, предоставленный продавцом. После этого пароль Bluetooth вернется к стандартному значению «123456».

3) Если произойдет отключение электроэнергии, продолжит ли зарядное устройство зарядку после восстановления питания?

- Нет, оно не возобновится автоматически. Однако вы можете удаленно перезапустить зарядку через приложение, нажав «Перезагрузка», а затем «Начать зарядку».