Руководство пользователя приложения WeGoodCharger

1. Скачивание приложения «WeGoodCharger»

Вы можете скачать приложение, отсканировав QR-код в браузере.

QR-код для скачивания на Android

QR-код для скачивания на Apple

Также вы можете скопировать ссылку и вставить в браузер для скачивания:

Для телефонов Android скопируйте ссылку в браузер:
https://ev.weguyun.com/device/downUrl

Для телефонов Apple найдите и скачайте «WeGoodCharger» в App Store:
https://apps.apple.com/cn/app/wegoodcharger/id6466698087

Примечание:

- Разрешите и доверьтесь этому приложению при загрузке. Если загрузка блокируется Google Play, попробуйте удалить Google Play и загрузить WeGoodCharger заново.
- Перейдите в настройки телефона → включите Bluetooth и разрешите доступ к nearby devices и местоположению для 'WeGoodCharger' в «Приложения и уведомления», «Диспетчер приложений» или «Конфиденциальность и безопасность».

.

Поддерживаемые языки:

Китайский, Английский, Французский, Испанский, Русский, Иврит, Португальский, Тайский, Японский, Итальянский, Немецкий, Датский, Арабский, Фарси.

Чтобы изменить язык приложения, перейдите в **Профиль → Язык**.

2. Регистрация и вход

- Откройте приложение → Нажмите «Регистрация» → Введите email и пароль → Нажмите «Регистрация» → Завершите проверку.
- Введите ваш email и пароль → Нажмите «Войти», чтобы перейти на главную страницу.
- Если забыли пароль, нажмите «Забыли пароль?» → Сбросьте пароль через подтверждение по email.

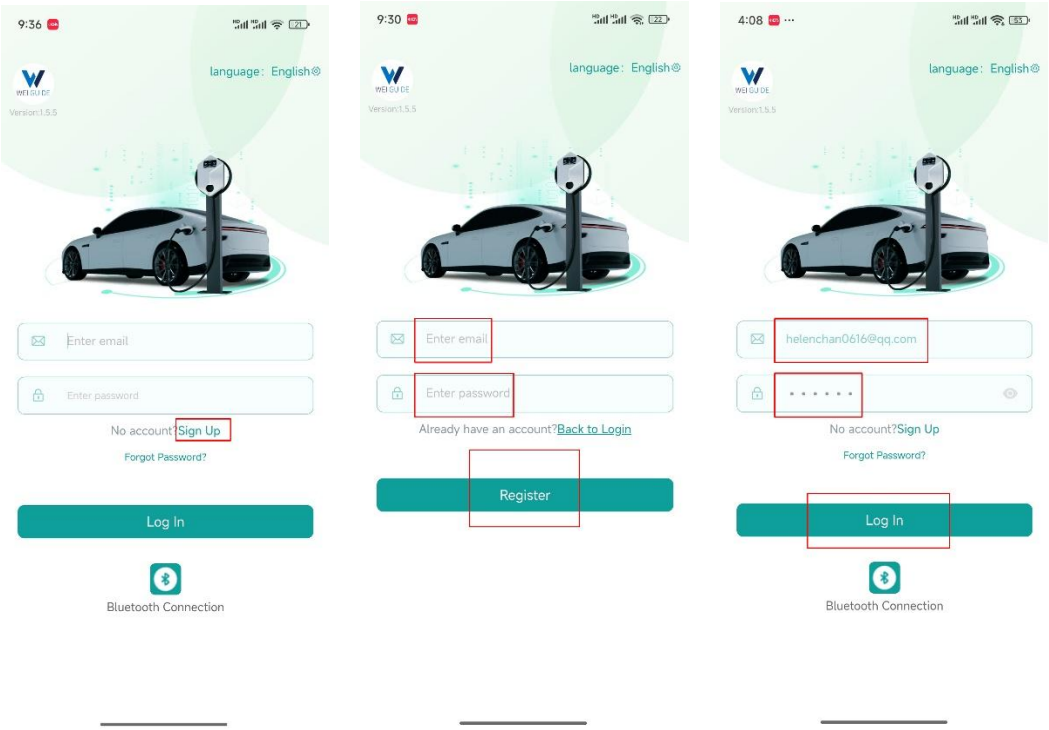

3. Подключение по Bluetooth

- Включите питание устройства → Откройте приложение «WeGoodCharger» → Нажмите «Подключение Bluetooth» → Выберите из списка устройство, имя которого начинается с 'WGD'. Также вы можете нажать «BLUETOOTH» на главной странице после входа в аккаунт.

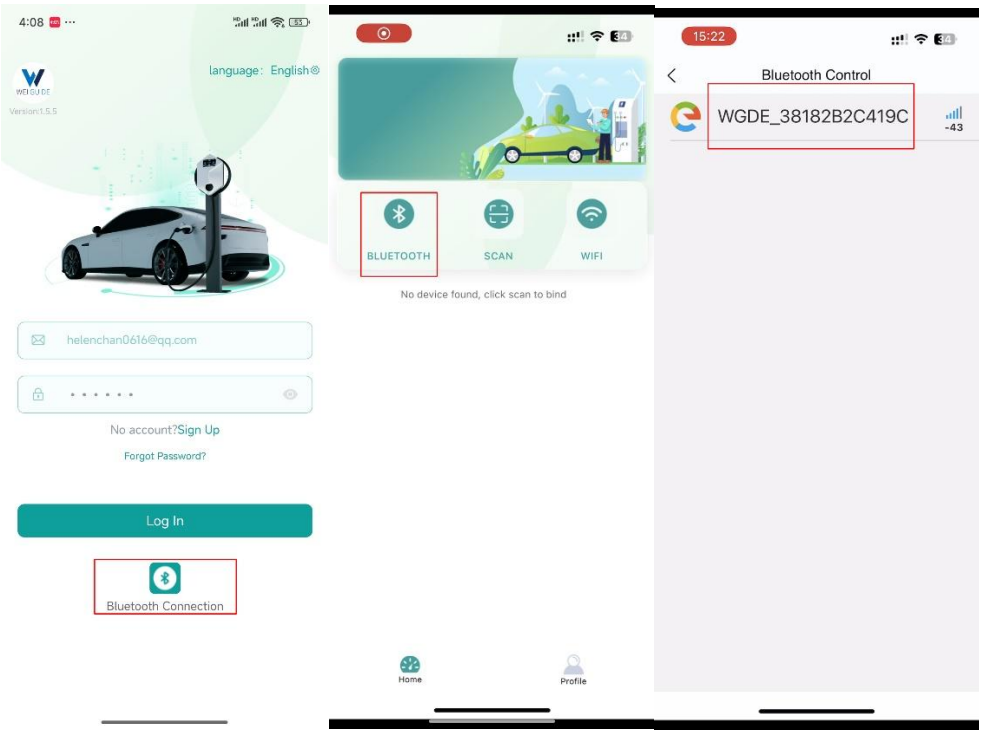

- Введите стандартный 6-значный пароль Bluetooth "123456" в первый раз → Успешное подключение по Bluetooth → При появлении сообщения «Пожалуйста, измените пароль» → Установите новый 6-значный пароль **без цифры '0'** для обеспечения безопасности.
  Важно: если вы забыли свой пароль Bluetooth, свяжитесь с продавцом, чтобы запросить сброс пароля.

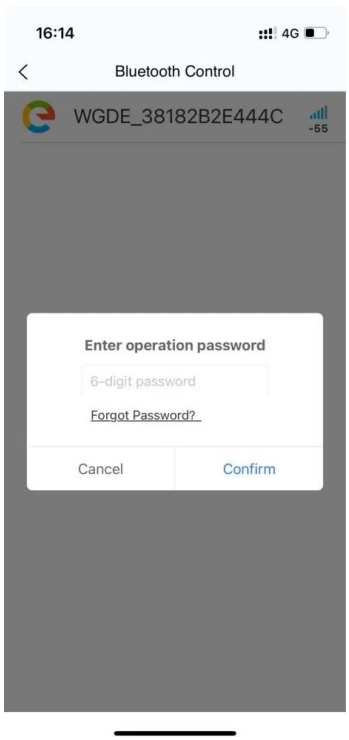

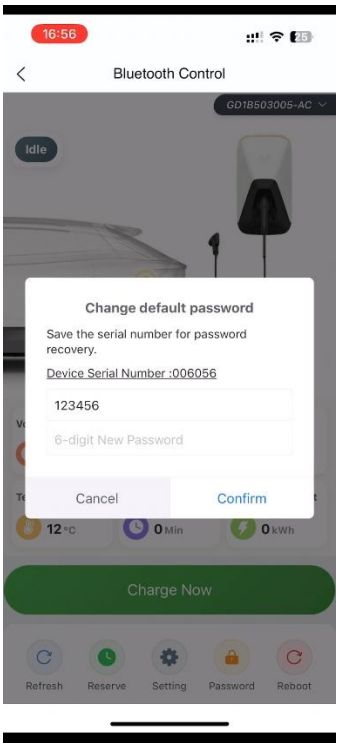

- Успешное подключение по Bluetooth → Прямой переход на страницу управления Bluetooth → Вставьте разъем зарядки в автомобиль → Нажмите «Зарядить сейчас», чтобы начать зарядку. Устройство автоматически остановится, когда автомобиль будет полностью заряжен. Вы также можете в любой момент нажать «Остановить зарядку», чтобы прервать процесс.

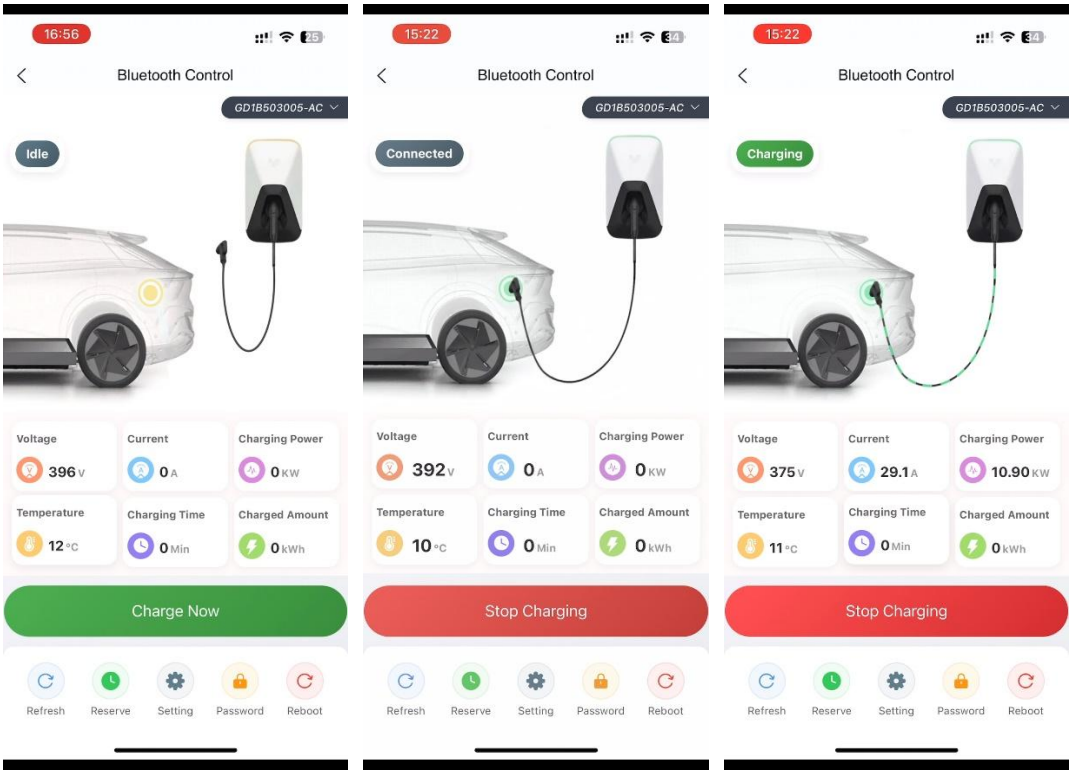

Состояния: В свободное время → Подключено →Зарядка

- Если подключение по Bluetooth не удалось, убедитесь:
  1. Bluetooth на телефоне включен. (Важное напоминание: НЕ выполняйте сопряжение с устройством, имя которого начинается с «WGD», в настройках Bluetooth телефона, иначе приложение не сможет подключиться.)
  2. Подключение выполняется вблизи зарядной станции.
  3. В настройках телефона разрешите приложению доступ к близлежащим устройствам и данным о местоположении в разделах «Приложения и уведомления», «Диспетчер приложений» или «Конфиденциальность и безопасность». (Если вы уже разрешили все необходимые разрешения при установке приложения «WeGoodCharger», этот шаг можно пропустить.).
  4. Проверьте пароль Bluetooth (стандартный пароль — 123456 или ваш измененный пароль). Установите новый 6-значный пароль без цифры «0» для безопасности.
  5. Выключите и перезапустите зарядное устройство и приложение.

- Данные о зарядке через Bluetooth не сохраняются. Рекомендуется использовать соединение Wi-Fi, когда это возможно.

4. Подключение по Wi-Fi

1. СКАНИРОВАНИЕ (SCAN)

- Нажмите «SCAN» → Отсканируйте QR-код на правой стороне устройства. Приложение сообщит об успехе или неудаче.

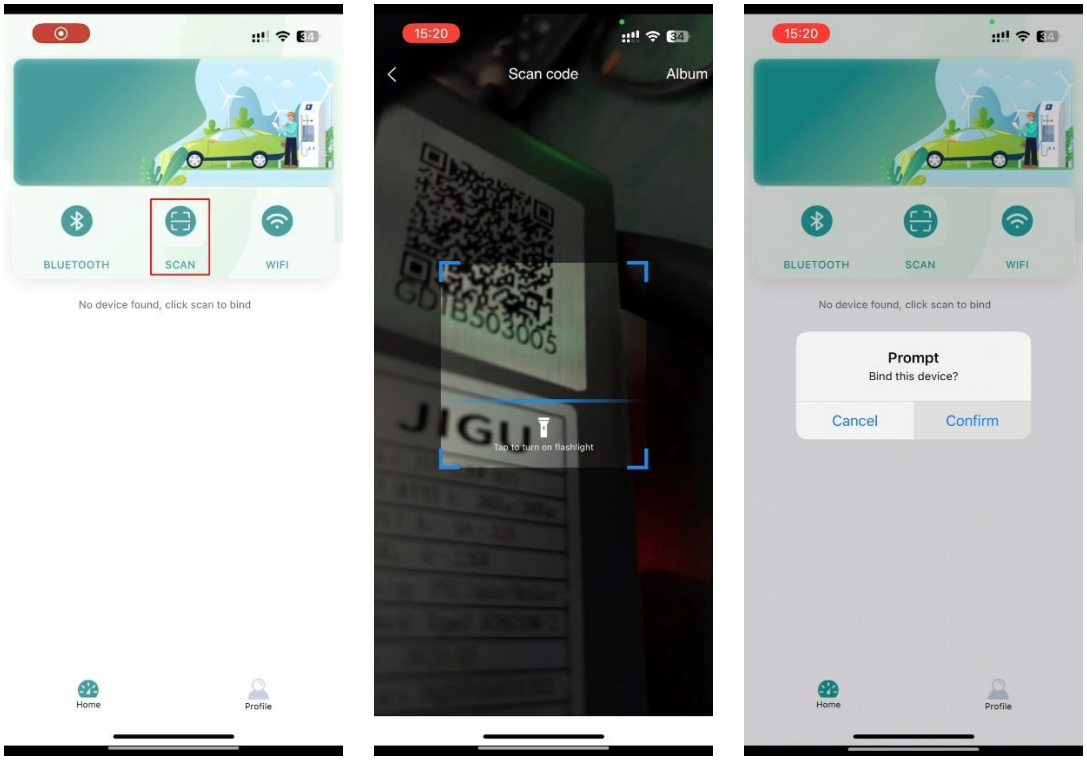

2. Wi-Fi

- Включите питание устройства → Нажмите «WIFI» → Выберите из списка устройство, имя которого начинается с 'WGD.....' → Введите пароль для операций '123456'. (Этот шаг может отсутствовать) → Выберите сеть Wi-Fi 2,4 ГГц. Если автоматический поиск не удается, вручную введите имя и пароль сети, затем нажмите «Подтвердить». Приложение сообщит об успехе или неудаче.

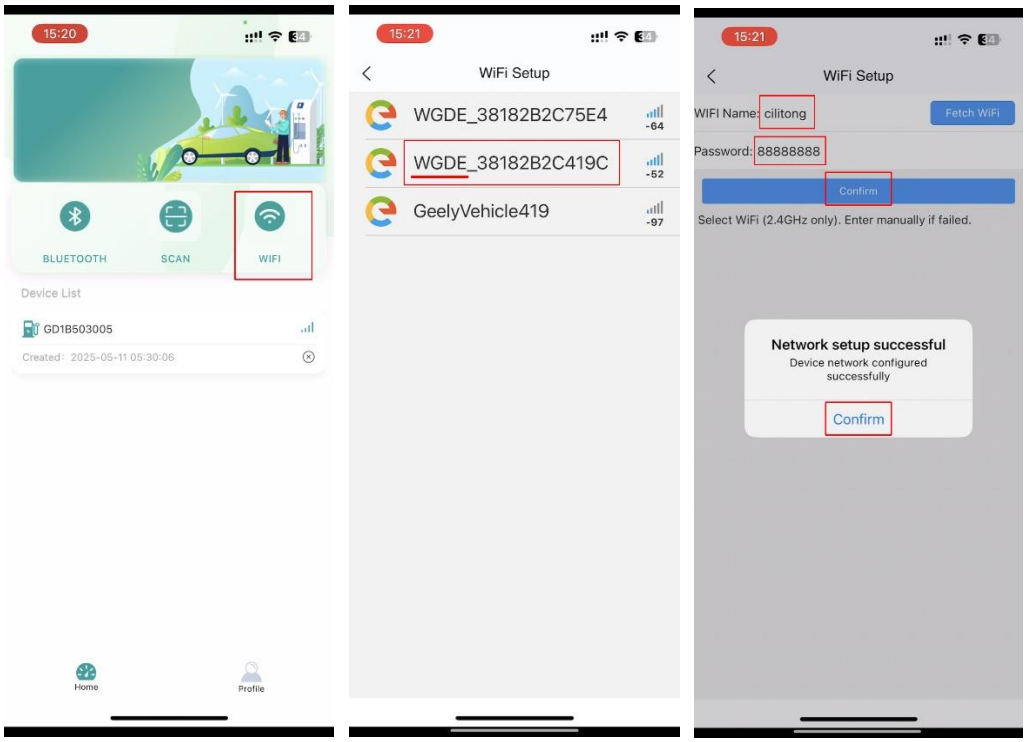

- После успешного подключения к Wi-Fi нажмите «Список устройств», чтобы увидеть ваше зарядное устройство, затем нажмите на устройство, чтобы перейти на страницу управления → Вставьте разъем зарядки в автомобиль → Нажмите «Зарядить сейчас», чтобы начать зарядку. Устройство автоматически остановится, когда автомобиль будет полностью заряжен. Вы также можете в любой момент нажать «Остановить зарядку».

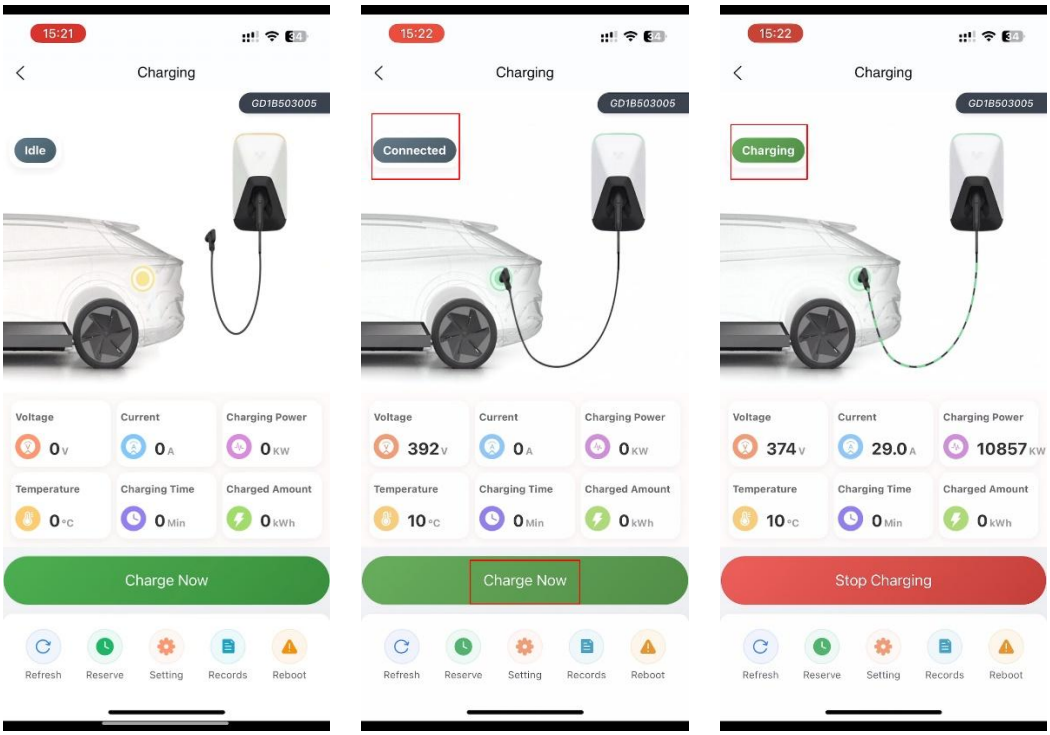

Состояния: В свободное время → Подключено →Зарядка

- **Если подключение по Wi-Fi не удалось, убедитесь:**

  1. Подключены к сети Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц, 5 ГГц не поддерживается.
  2. Убедитесь, что зарядное устройство находится в зоне действия Wi-Fi и сигнал сильный.
  3. Избегайте использования специальных символов (например, пробелов, "-") в имени сети (SSID) и пароле Wi-Fi. Примечание: некоторые маршрутизаторы могут иметь ограничения на длину пароля.
  4. При первом подключении к Wi-Fi необходимо включить Bluetooth на телефоне. (Важное напоминание: Не выполняйте сопряжение с устройствами WGD в настройках Bluetooth телефона.)
  5. В настройках телефона разрешите приложению доступ к близлежащим устройствам и данным о местоположении (см. выше).
  6. Выключите и перезапустите устройство и приложения.

5. Другие функции

Список устройств

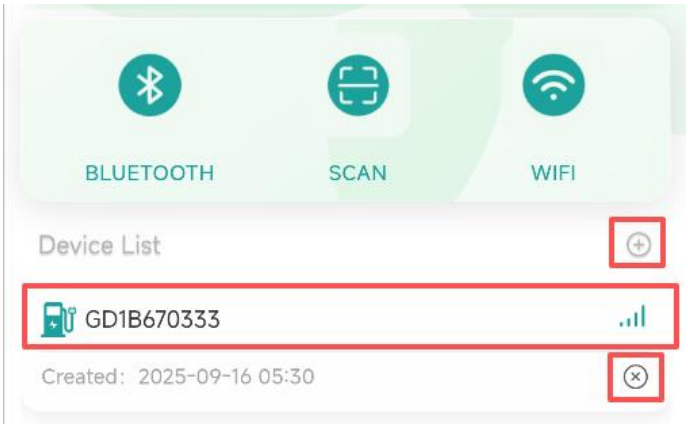

1. Нажмите "⊕" и введите идентификатор устройства, начинающийся с букв GD, чтобы привязать другие устройства.
2. Нажмите на "Идентификатор устройства, начинающийся с GD", чтобы перейти на страницу управления устройством.
3. Нажмите "⊗", Отвязать зто устройство.

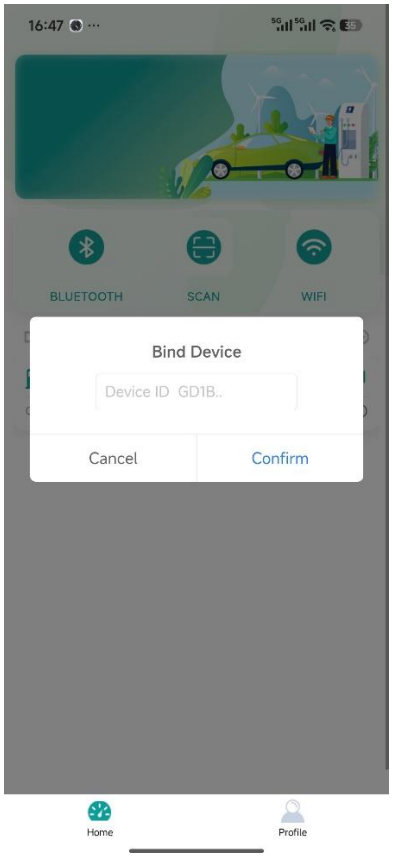

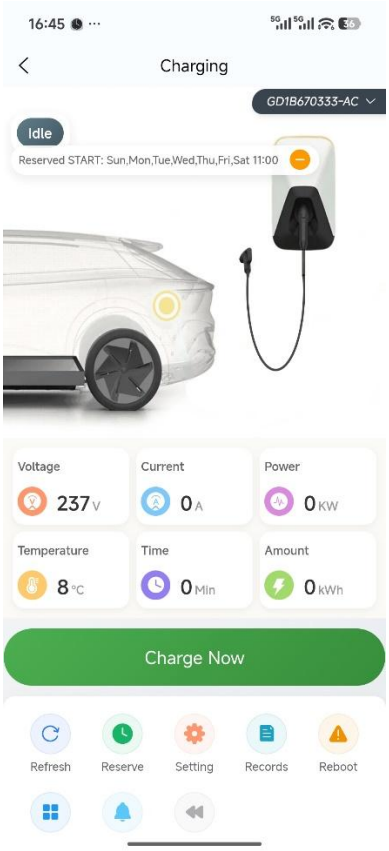

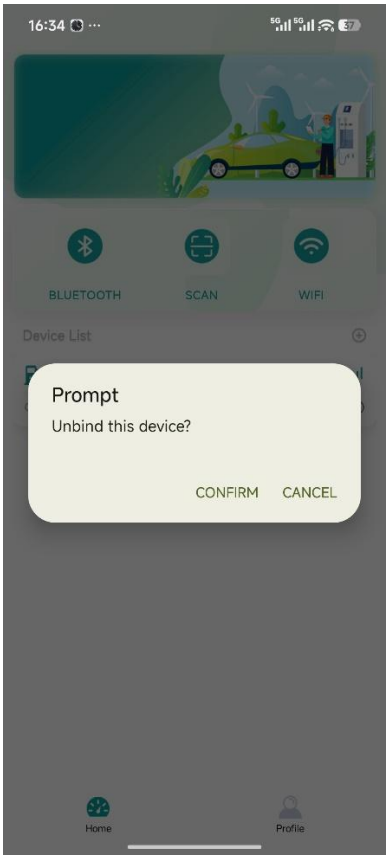

Страница управления устройством

На странице управления устройством вы можете просматривать данные устройства в реальном времени, включая напряжение (В), ток (А), мощность зарядки (кВт), температуру (°C), время зарядки (мин), количество заряженной энергии (кВт·ч) и другую информацию.
Нажмите «Зарядить сейчас», чтобы начать зарядку. Нажмите «Остановить зарядку», чтобы прекратить зарядку.

Обновить:

Нажмите «Обновить», чтобы получить последний статус устройства.

Бронь:

Нажмите «Бронь» после того, как порт устройства перейдет в состояние «Подключено».

Через Wi-Fi (удаленно):

Вы можете выбрать «Однократно» или «настройка» для планирования времени зарядки.

- **Однократный** (разовое расписание на конкретную дату и время):

Нажмите «Однократный» → Нажмите «Выберите время», чтобы установить время начала однократной зарядки (например, 2026-03-16 23:38) → Нажмите «FOR START» → Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить время начала → система отобразит сообщение «Бронирование успешно», завершив настройку времени начала однократной зарядки.

Примечание: Обычно достаточно установить только время начала – после полной зарядки автомобиля зарядное устройство автоматически прекратит зарядку, поэтому нет необходимости устанавливать дополнительное время окончания.

Чтобы установить время окончания (необязательно): Выберите «Однократный», переключитесь на «FOR STOP», нажмите «Выберите время», чтобы установить время окончания (например, 2026-03-17 02:55), и нажмите «Подтвердить». Система отобразит сообщение «Бронирование успешно», завершив настройку времени окончания.

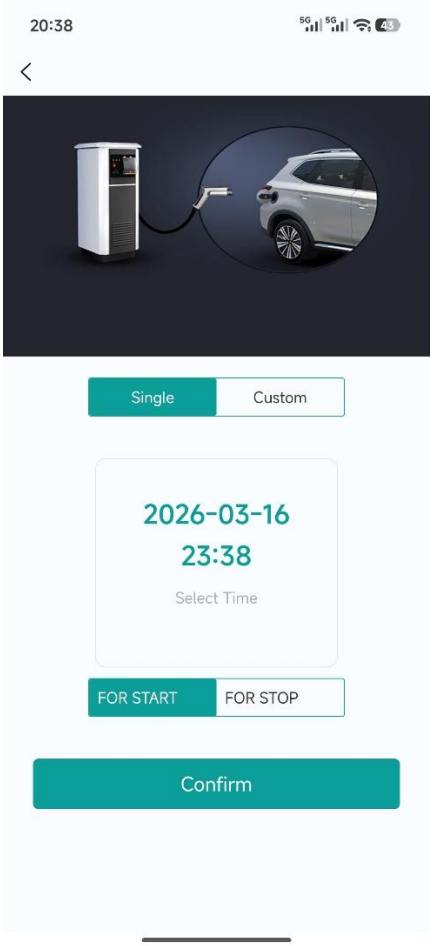

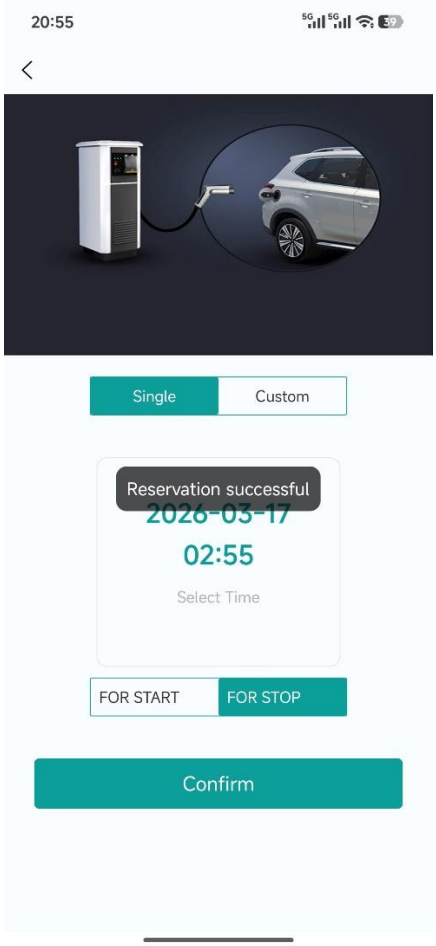

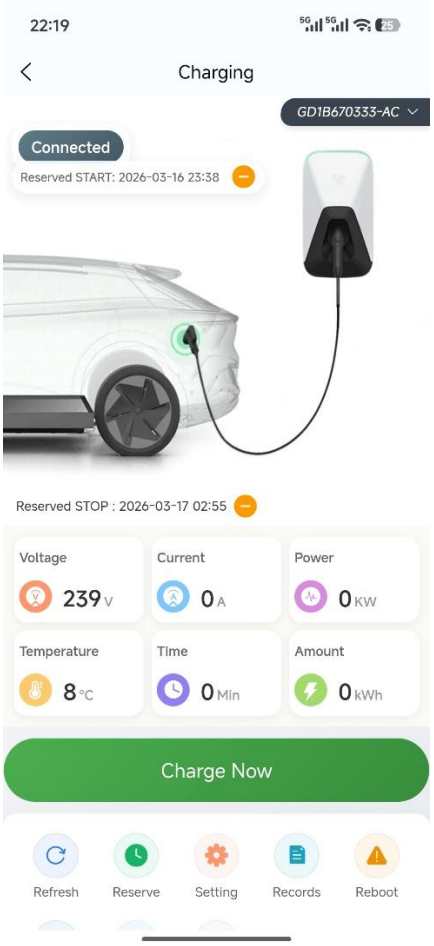

Настройка (циклическое расписание на неделю):

Нажмите «Настройка» → Нажмите «Выберите повторяющуюся дату/Выберите время» и выберите дни недели для повторяющейся зарядки (например, Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 23:05) → Нажмите «FOR START» → Нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить время начала → система отобразит сообщение «Бронирование успешно», завершив настройку времени начала пользовательского расписания.

Чтобы установить время окончания (необязательно): Выберите «Настройка», переключитесь на «FOR STOP», нажмите «Выберите повторяющуюся дату/Выберите время», чтобы установить время окончания (например, Вс, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб 02:05), и нажмите «Подтвердить». Система отобразит сообщение «Бронирование успешно», завершив настройку времени окончания пользовательского расписания.

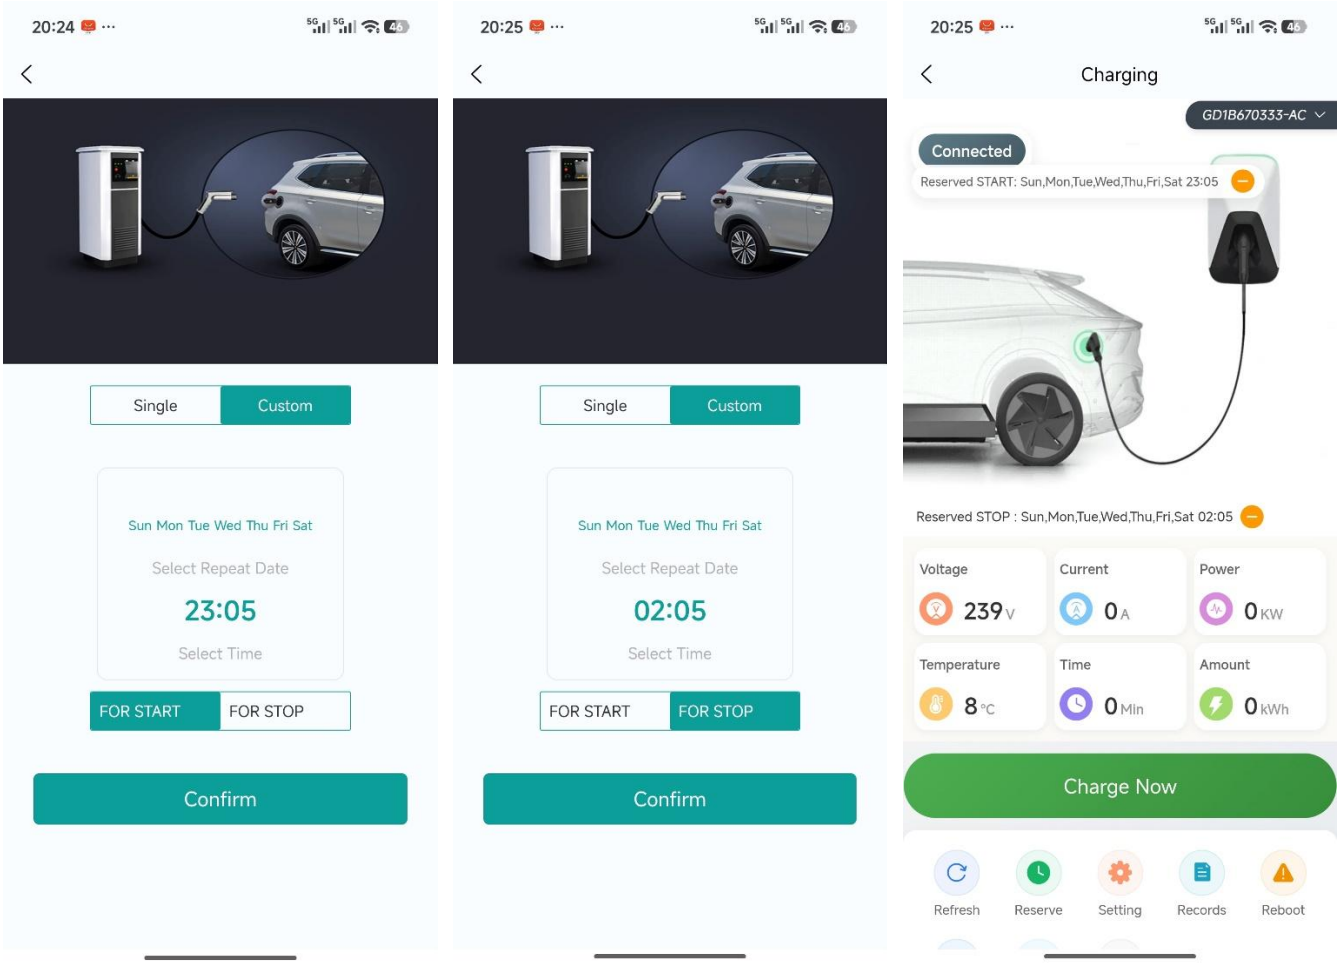

Чтобы отменить расписание:

Нажмите кнопку «Отмена» (⊖) и подтвердите.

Через Bluetooth (на месте):

Только однократное планирование. Зарядку можно запланировать только на ближайшие 24 часа

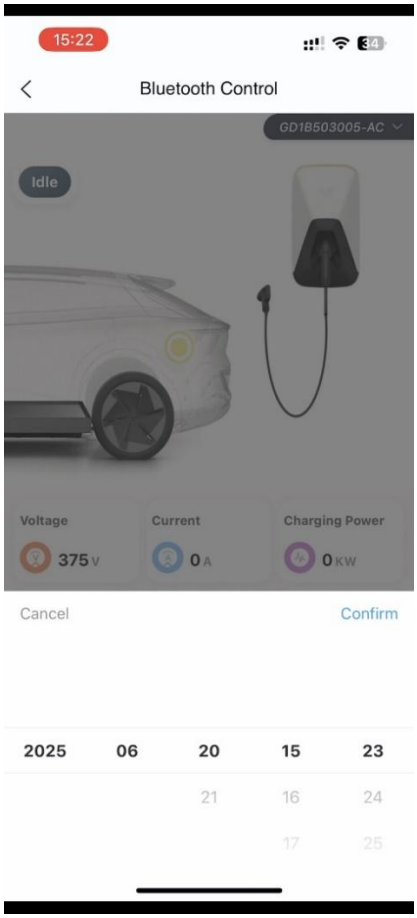

Перед планированием времени зарядки убедитесь:

1. Зарядная станция не теряет питание. При отключении электричества время нужно будет установить заново.
2. Кнопка «Подключи и заряжай» в «Настройки» выключена.
3. Зарядная станция успешно подключена через Wi-Fi, сигнал устойчив и не пропадает.
4. Порт зарядной станции находится в состоянии «Подключено», прежде чем нажать «Бронь».

Настройки:

- Подключи и заряжай:

Включите эту опцию, чтобы начать зарядку простым подключением разъема к автомобилю без дополнительных действий.

- Ток зарядки:

Перед подключением разъема (в состоянии «Ожидание») вы можете установить максимальный ток зарядки в зависимости от входного тока. Доступные значения: 8A, 9A, 10A ... 32A.

Предупреждение:

Не превышайте максимальный ток входного кабеля и розетки.

Если зарядка прерывается → Проверьте надежность контакта в разъеме автомобиля → Проверьте, не сработала ли защита от перегрузки → Попробуйте уменьшить ток зарядки.

- Автозарядка через Bluetooth:

Включите эту опцию. Когда порт устройства в состоянии «Подключено», достаточно подключиться по Bluetooth, и устройство автоматически начнет зарядку. (Доступно только для подключений по Bluetooth).

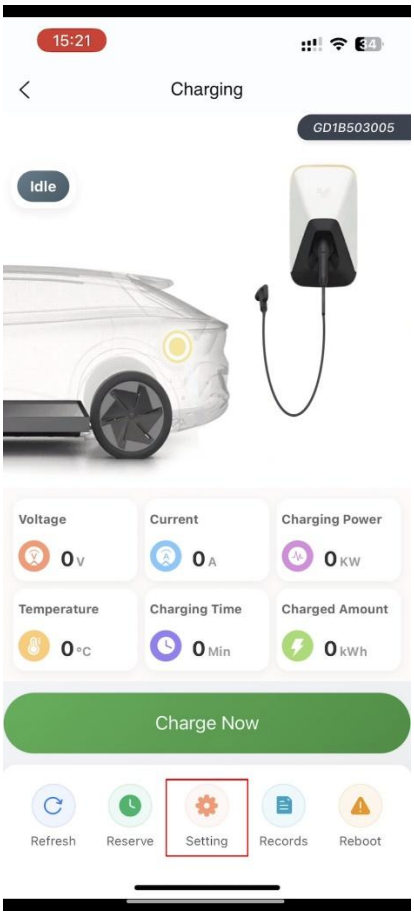

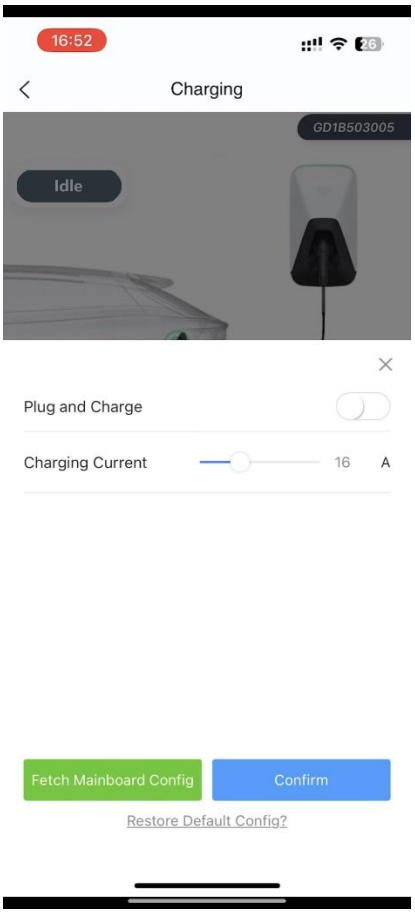

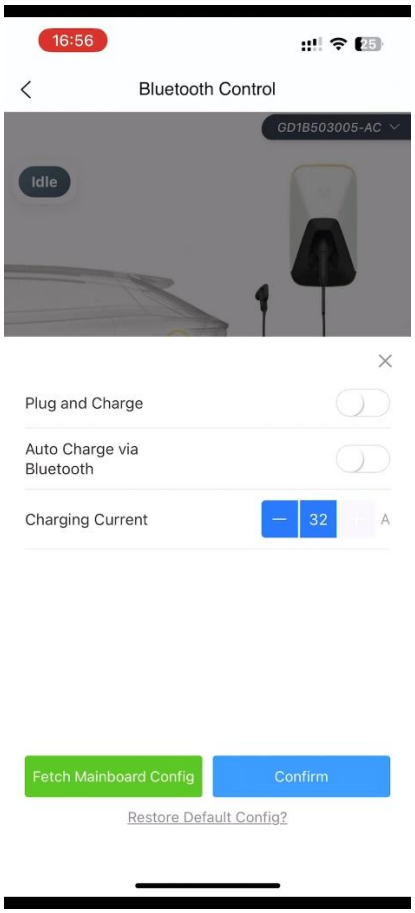

Records

История:

Записывается только история зарядок, выполненных через Wi-Fi. (ID устройства, кВт·ч, время зарядки, время окончания).

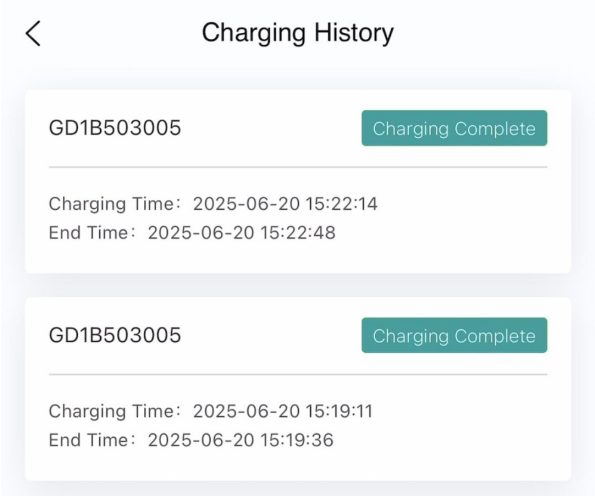

Перезагрузка:
Удаленный сброс состояния устройства для пробуждения автомобиля и обновления статуса подключения зарядного порта. Помогает устранить аномальные ситуации и позволяет перезапустить зарядку без отсоединения разъема

Платформа:
Это устройство поддерживает протокол OCPP 1.6 и может легко подключаться к основным платформам управления зарядными операциями, соответствующим этому стандарту. Обратитесь к продавцу за технической поддержкой.

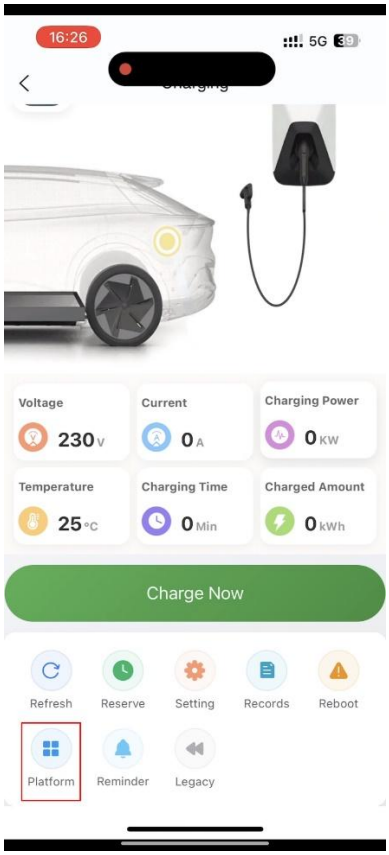

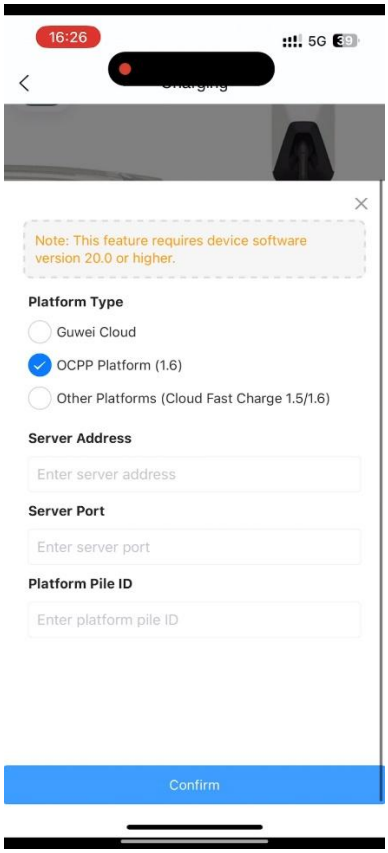

6. Профиль

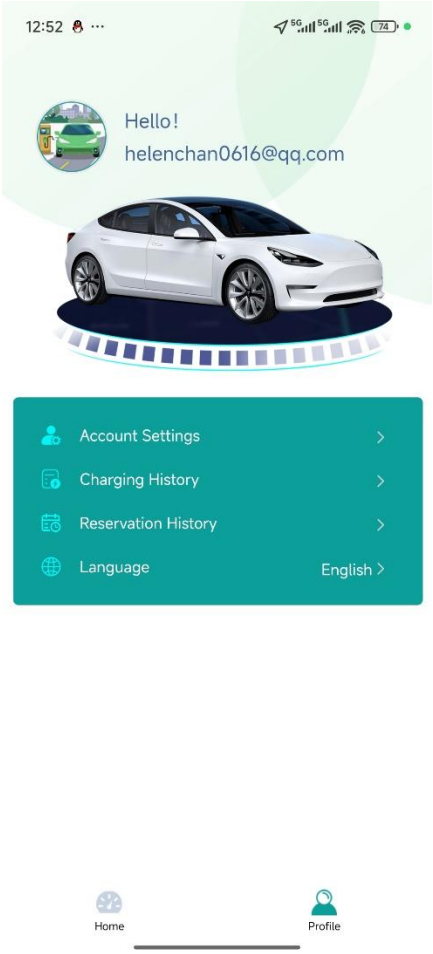

- **Настройки аккаунта:**
  Измените пароль для зарегистрированной учетной записи электронной почты. (Это не пароль Bluetooth.
- **История зарядки:**
  Сохраняет только историю зарядки (время, использованная энергия, ID устройства) для подключений через Wi-Fi.

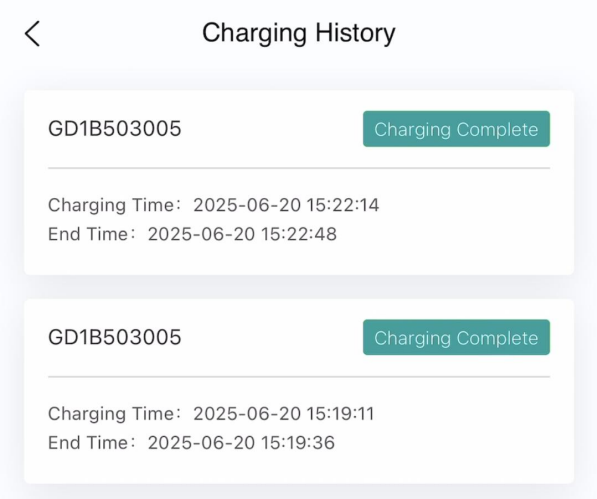

- **История бронирования:**
  Записывается только история бронирований (однократно/повторяющиеся), выполненных через Wi-Fi.

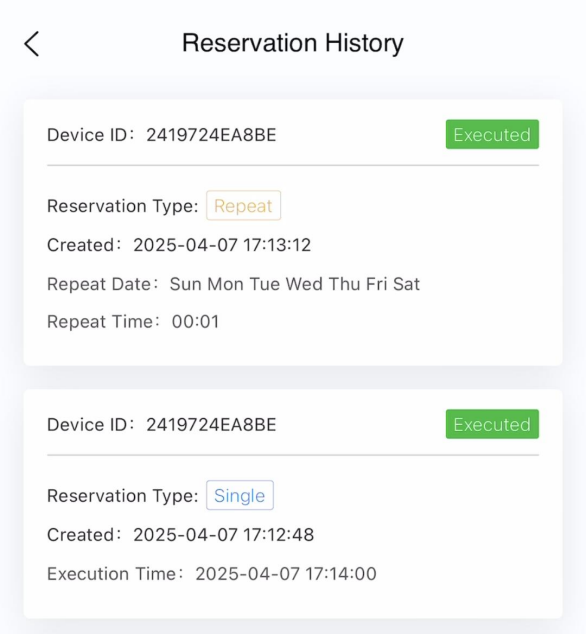

- **Язык**
  Доступные варианты:
  Китайский, английский, французский, испанский, русский, иврит (Израиль), португальский, тайский, японский, итальянский, немецкий, датский, арабский, фарси.

7. Обновления версий

Профиль → Проверить обновления.

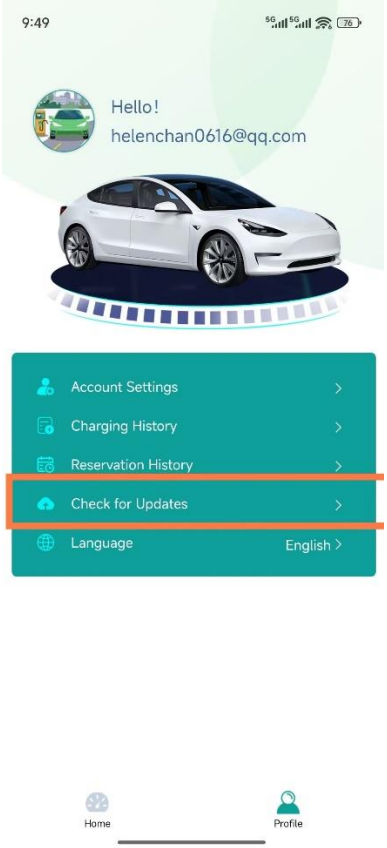

8. Часто задаваемые вопросы

1） **Как заряжать на новом телефоне?**

- Если вы помните свою электронную почту и пароль, просто войдите в приложение на новом телефоне.
- Если вы забыли учетную запись или пароль, войдите в приложение на старом телефоне и отвяжите устройство (Список устройств → нажмите «⊗» → Подтвердите отвязку). Затем загрузите приложение на новый телефон, зарегистрируйте новую учетную запись и подключ и т е с ь через Bluetooth или Wi-Fi для зарядки.
- Если старый телефон потерян, предоставьте нам код устройства, и мы отвяжем его за вас.

2） **Почему при установке нового пароля Bluetooth всегда отображается сообщение об ошибке «неверный пароль»?**

- Если новый пароль содержит цифру «0», система всегда будет показывать ошибку. Нажмите «Забыли пароль?» и введите пароль сброса, предоставленный продавцом. После этого пароль Bluetooth автоматически изменится на стандартный «123456».

3 ） **Если отключат электричество, продолжит ли зарядное устройство зарядку после восстановления питания?**

- Нет, автоматически зарядка не возобновится. Однако вы можете удаленно перезапустить зарядку через приложение, нажав «Перезагрузить», а затем «Зарядить сейчас».