

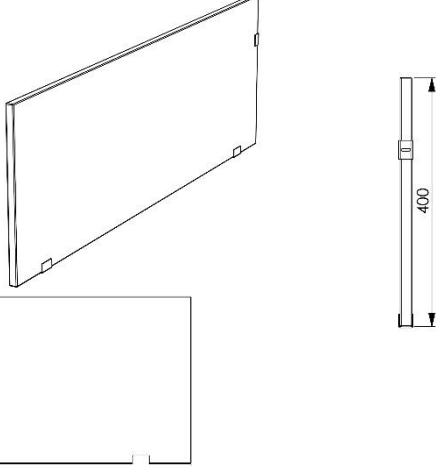


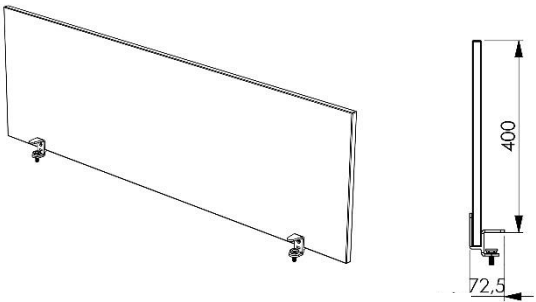


<b>Origine de fabrication</b>	BUROCEAN, 2 route d'Angoulême, 17160 Matha - France
<b>Durée de garantie</b>	5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale
<b>Synoptique de la gamme</b>	<p><b>Ecrans indépendants</b> Longueur 800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800mm Epaisseur 19mm</p>   <p><b>Ecrans jonction 90° en retour</b> Longueur 800 / 1200mm Epaisseur 19mm</p> 

Matériaux	Panneau de particules de bois
Densité	700kg/m <sup>3</sup>
Surfaçage	Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous)
Epaisseur	19mm
Certification origine	Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
Emission de formaldéhyde	0.5mg/m <sup>2</sup> .h (très faible teneur ; pour rappel norme E1 = 3.5 mg/m <sup>2</sup> .h)
Nature des chants	ABS de 2mm, décors assortis aux plateaux, rayonné (absence d'angle vif)
Classement au feu	M3 selon classement conventionnel
Décors	Voir nuancier

**Mode de fixation :**



-Ecrans indépendants :

Fixation par pince étau réaliser en acier 6mm revêtu de peinture époxy coloris aluminium : s'adapte sur des plateaux d'épaisseur 16 à 42mm

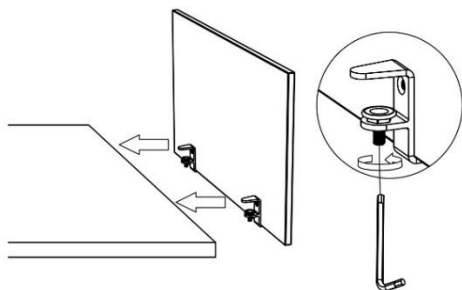


-Ecrans jonction 90° en retour :

Fixation par profil L en acier 2mm revêtu de peinture époxy coloris aluminium :

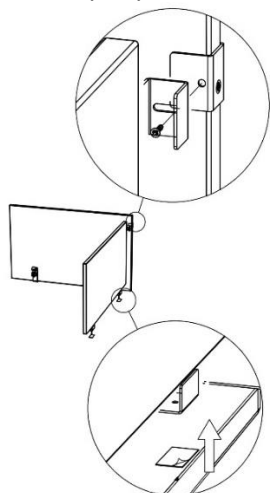**Nuancier**

Blanc perle




Aluminium



Anis



Violine



Bleu argile