

停電依頼・停電操作 手順書

この手順書は、一般作業者向けに「停電依頼を受ける」から「依頼発行済みの設備を停電状態にする」までの通常手順をまとめたものです。

PDFにする場合は、同じ内容を印刷向けに整えた `docs/power-outage-request-user-manual.html` をブラウザで開き、印刷先を「PDFに保存」にしてください。

1. 通常手順の全体像

1. 作業者より停電依頼を受けます。
2. 停電依頼作成画面で、作業者名と作業内容を入力します。
3. 停電対象の設備を選択します。
4. 依頼を発行して、依頼表を印刷します。
5. 印刷された依頼表をもとに、禁止札掛けから該当する札を持ち出します。
6. 依頼表の設備名称と現地設備の名称を確認し、設備を停電します。
7. 停電後、札操作画面で、依頼発行されている設備を「停電中」に切り替えます。

2. 画面を開く

1. ブラウザで `http://192.168.40.59:5000/#/` を開きます。
2. 画面上部のメニューが表示されることを確認します。
3. 停電依頼を作成する場合は、上部メニューの **依頼発行・印刷** を選択します。



実画面 1: 上部メニューの「依頼発行・印刷」を選択

確認ポイント

- 通常の操作は **モード: ユーザー** のままで行います。
- 停電依頼作成は、上部メニューの **依頼発行・印刷** から開始します。

3. 作業名・作業内容を入力する

1. **作業責任者名** に、停電を依頼した作業者または作業責任者の氏名を入力します。
2. **作業内容・目的** に、停電が必要な作業内容を入力します。

禁止札操作画面

依頼発行・印刷

依頼一覧 (0)

電気室モニター

操作説明

モード: ユーザー

停電依頼書の作成・印刷用フォーム

作業責任者名 *

例: 山田 太郎

作業内容・目的 *

例: ○○ボンプ定期点検作業

グループ一括選択ショートカット

+ PR

+ モールド周辺

+ 1次トーチ

+ No.1T/D

+ No.2T/D

+ No.1多数回設備

+ No.2多数回設備

対象設備の選択 (複数選択可)

設備名や電気室で絞り込み...

☐ 1階高圧電気室 33KV受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 3300V常用受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 3300V非常受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 CCM本体設備電源 VCB

☐ 1階高圧電気室 材料電気室送り VCB

☐ 1階高圧電気室 材料電気室送り VCB

操作禁止 (停電) 依頼表

※作業終了後、管理室へ返却

日付: 2026/7/21No: REQ-260721

【作業責任者】
(未入力)

【作業内容】
(未入力)

▼ 停電対象設備一覧

設備が未選択です。

実画面 2: 左側が入力・設備選択、右側が依頼表プレビュー

入力例

項目	入力例
作業責任者名	山田 太郎
作業内容・目的	33KV受電 VCB 定期点検作業

注意

- 作業責任者名と作業内容・目的は必須項目です。
- 後で依頼表を確認したときに作業内容が分かるよう、簡潔かつ具体的に入力してください。

4. 停電設備を選択する

- 対象設備の選択 (複数選択可) で、停電する設備を探します。
- 設備数が多い場合は、検索欄に設備名または電気室名を入力して絞り込みます。
- 停電対象設備のチェックボックスをオンにします。
- 複数設備を停電する場合は、対象設備をすべて選択します。

禁止札操作画面

依頼発行・印刷

依頼一覧 (0)

電気室モニター

操作説明

モード: ユーザー

停電依頼書の作成・印刷用フォーム

作業責任者名 *

山田 太郎

作業内容・目的 *

33KV受電 VCB 定期点検作業

グループ一括選択ショートカット

+ PR

+ モールド周辺

+ 1次トーチ

+ No.1T/D

+ No.2T/D

+ No.1多数回設備

+ No.2多数回設備

対象設備の選択 (複数選択可)

設備名や電気室で絞り込み...

☒ 1階高圧電気室 33KV受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 3300V常用受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 3300V非常受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 CCM本体設備電源 VCB

☐ 1階高圧電気室 材料電気室送り VCB

☐ 1階高圧電気室 材料電気室送り VCB

操作禁止 (停電) 依頼表

※作業終了後、管理室へ返却

日付: 2026/7/21

No: REQ-260721

【作業責任者】
山田 太郎

【作業内容】
33KV受電 VCB 定期点検作業

▼ 停電対象設備一覧

1. 33KV受電 VCB

子札 No.1

実画面 3: チェックした設備と入力内容が右側の依頼表に反映される

確認ポイント

- 選択した設備は、右側の印刷プレビューに反映されます。
- ダミー札を選択した場合は、代替する実際の設備名称を入力します。
- 設備名称の選択間違いがないか、発行前に必ず確認します。

5. 依頼を発行して依頼表を印刷する

1. 入力内容と対象設備を確認します。
2. **停電依頼を発行してレシート印刷** を押します。
3. 印刷された依頼表を受け取ります。
4. 依頼表に、作業責任者名、作業内容、停電対象設備が正しく印字されていることを確認します。

画面位置: 実画面 3 の左下にある青いボタンです。押す前に、右側の依頼表で入力内容と対象設備を確認します。

注意

- 依頼を発行しても、設備の状態は自動で停電中にはなりません。
- 実際に設備を停電した後、札操作画面で対象設備を停電中に切り替える必要があります。

6. 禁止札掛けから札を持ち出す

1. 印刷された依頼表を持って、禁止札掛けに移動します。
2. 依頼表に記載された設備名称を確認します。
3. 設備名称に対応する禁止札を持ち出します。

4. 持ち出す札が依頼表の設備名称と一致していることを、声出しまたは指差しで確認します。

確認ポイント

- 似た名称の設備がある場合は、電気室名や設備番号も確認します。
- 不明点がある場合は、依頼者または責任者に確認し、自己判断で札を持ち出さないでください。

7. 依頼表の名称を確認して設備を停電する


1. 現地設備の名称を確認します。
2. 依頼表に記載された設備名称と一致していることを確認します。
3. 現地の安全手順に従って、設備を停電します。
4. 停電後、必要な安全確認を行います。

注意


- 画面で依頼を発行しても、現地の設備が自動で停電するわけではありません。
- 設備の停電操作は、現場で定められた安全手順に従って行ってください。

8. 札操作画面で設備を停電中にする


1. ブラウザでメイン操作画面 <http://192.168.40.59:5000/#/> を開きます。
2. **設備名称で検索** 欄に、依頼表に記載された設備名を入力して絞り込みます。
3. 依頼発行中の設備は  **依頼発行中** の表示が上部に付きます。依頼表の名称と一致することを確認します。
4. 対象設備カードを選択します。
5. 表示された設備操作画面で **現在：通常運用（送電中）** ボタンを押します。
6. 表示が **現在：操作禁止（停電中）** に変わったことを確認します。

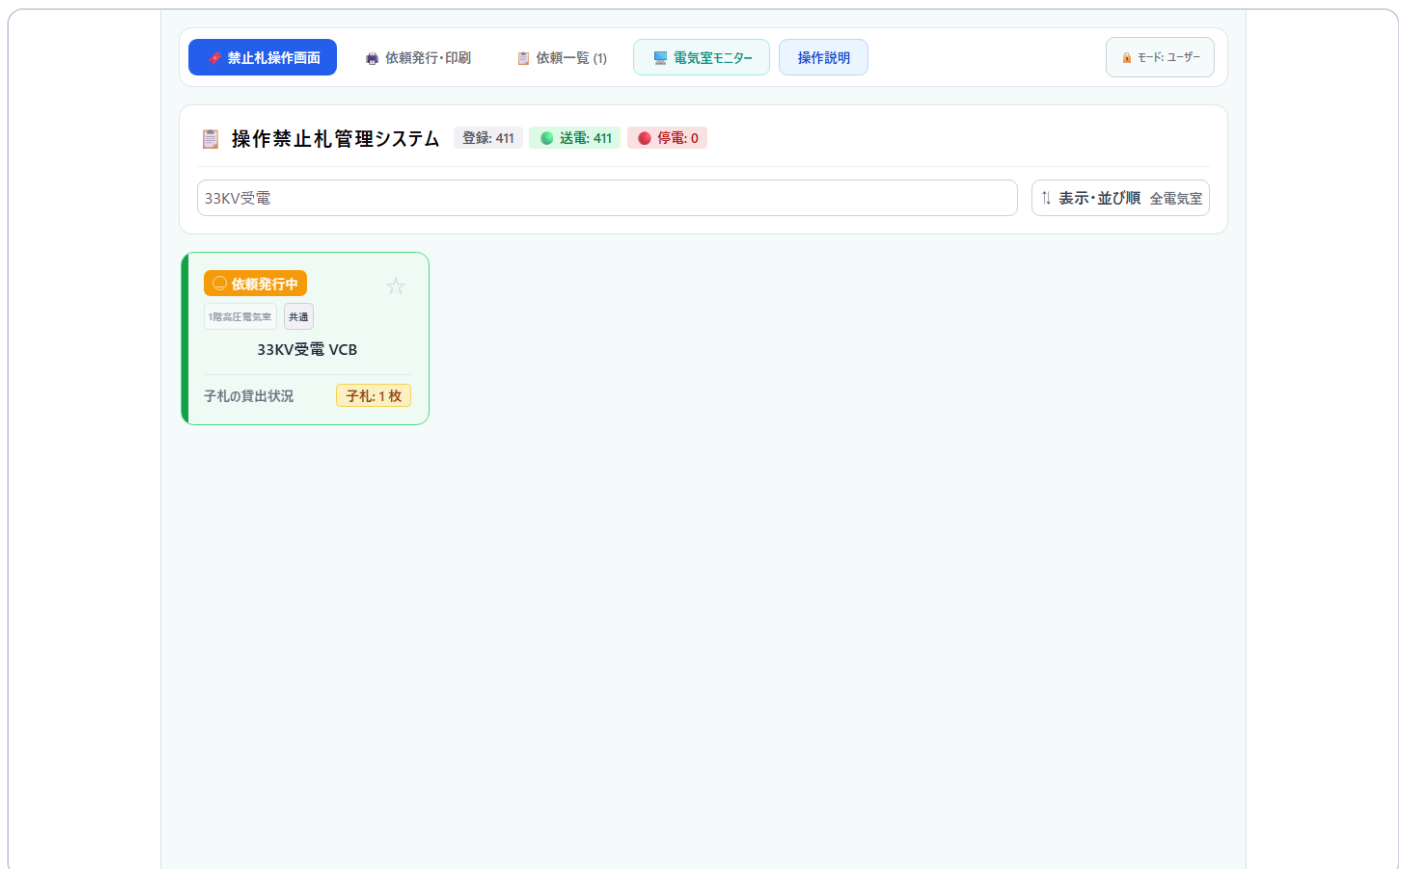

実画面 4: 設備名称で検索すると、対象設備だけを絞り込む

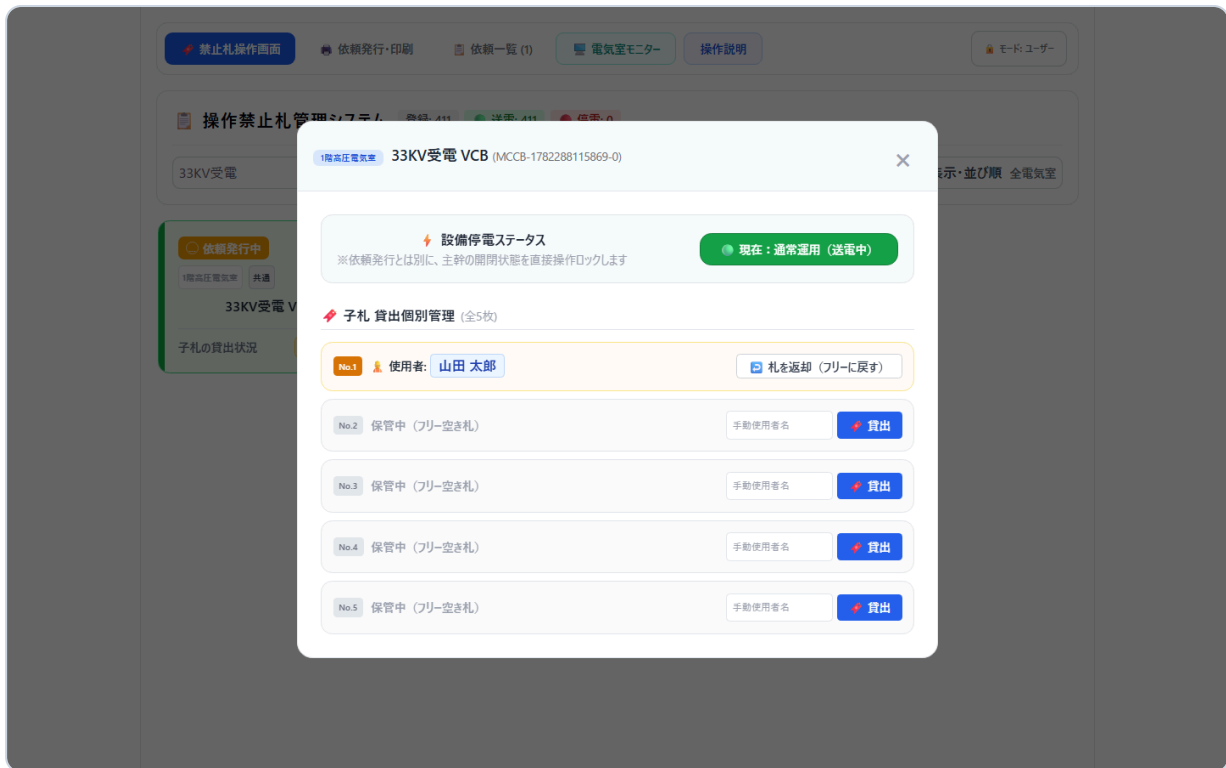

実画面 5: 設備名を再確認して、緑色の状態ボタンを押す

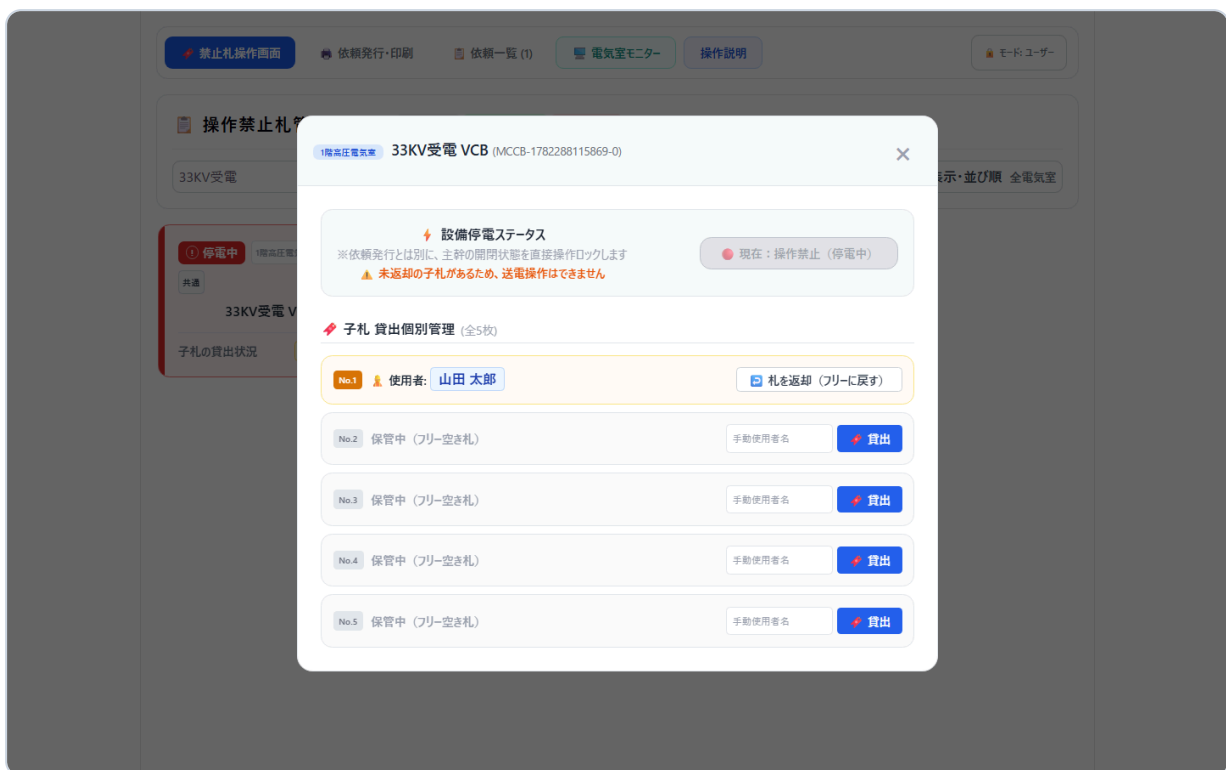

実画面 6: 「操作禁止（停電中）」に変わったことを確認

確認ポイント

- 停電依頼発行済みの設備だけを停電中にします。
- 設備名称をもう一度確認してから切り替えます。
- 切り替え後、設備カードの状態表示が停電中になっていることを確認します。

9. 作業完了前のチェックリスト

確認項目	チェック
依頼表の作業責任者名が正しい	☐
依頼表の作業内容が正しい	☐
停電対象設備をすべて選択した	☐
印刷された依頼表と禁止札の名称が一致している	☐
現地設備名称と依頼表の名称が一致している	☐
現地で設備を停電した	☐
札操作画面で対象設備を停電中に切り替えた	☐

10. よくある注意事項

- ・依頼を発行しただけでは、設備状態は停電中になりません。

現地で停電後、必ず札操作画面で停電中へ切り替えてください。

- ・設備名称の確認を省略しないでください。

依頼表、禁止札、現地設備、画面上の設備名称を照合してください。

- ・対象設備が見つからない場合は、検索条件を変更してください。

設備名の一部、電気室名、または名称の表記ゆれを確認してください。

- ・判断に迷う場合は、作業を止めて責任者に確認してください。