







Origine de fabrication	BUROCEAN, 2 route d'Angoulême, 17160 Matha - France
Durée de garantie	5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale
Synoptique de la gamme	<div> <p>Modules avec réhausse : Hauteur 1150mm (Hauteur utile sous réhausse : 400mm)</p>  <p>Postes rectangulaires Prof.800mm L800/ L1000 / L1400 / L1600mm</p>  <p>Angle 90° L800xP800mm</p> </div> <hr/> <div> <p>Modules sans réhausse : Hauteur 725mm</p>  <p>Postes rectangulaires Prof.800mm L800/ L1000 / L1400 / L1600mm</p>  <p>Angle 90° L800xP800mm</p> </div>


Matériaux	Panneau de particules de bois
Densité	700kg/m ³
Surfaçage	Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous)
Epaisseur	25mm pour les plans de travail et dessus de réhausse / 16mm pour la structure
Certification origine	Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
Emission de formaldéhyde	0.5mg/m ² .h (très faible teneur ; pour rappel norme E1 = 3.5 mg/m ² .h)
Nature des chants	ABS de 2mm, décors assortis aux plateaux, rayonné (absence d'angle vif)
Classement au feu	M3 selon classement conventionnel
Usinage	Trou pré-débouchant pour pose d'obturateurs passe câbles Ø 80mm sans outillage particulier
Vérins de mise à niveau	Course de réglage 10mm
Décors	Voir nuancier



Principe d'assemblage

Les plateaux sont fixés par l'intermédiaire d'inserts et vis métalliques sur une architecture autoportante constituée d'un piètement panneau et d'un voile de fond structurel procurant une extrême rigidité à l'ensemble. Ce principe d'assemblage permet un montage et démontage des éléments.

Conception auto portante évitant le piètement entre 2 modules ; la stabilité est assurée par des joues de finition positionnées aux extrémités d'une configuration ce qui permet un dégagement total pour les jambes de l'utilisateurs.

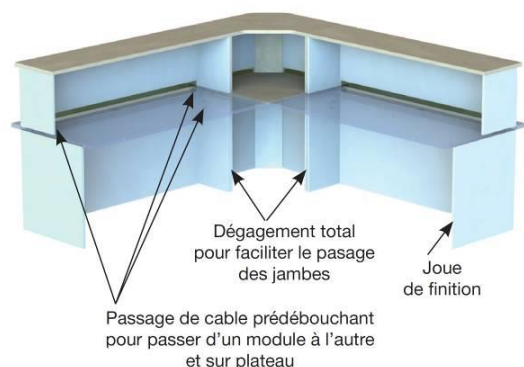

Possibilité de mettre sur chaque modèle le voile de fond en retrait par choix esthétique ou pour un accueil adapté aux personnes à mobilité réduite (retrait de 40cm).

Accessoires optionnels

Top accueil en verre dépoli




Eclairage led derrière les bandes en méthacrylate translucide



Nuancier plateaux



Chêne clair




Chêne gris



Hêtre

Nuancier structure



Blanc perle