МГТУ.758721001СБ

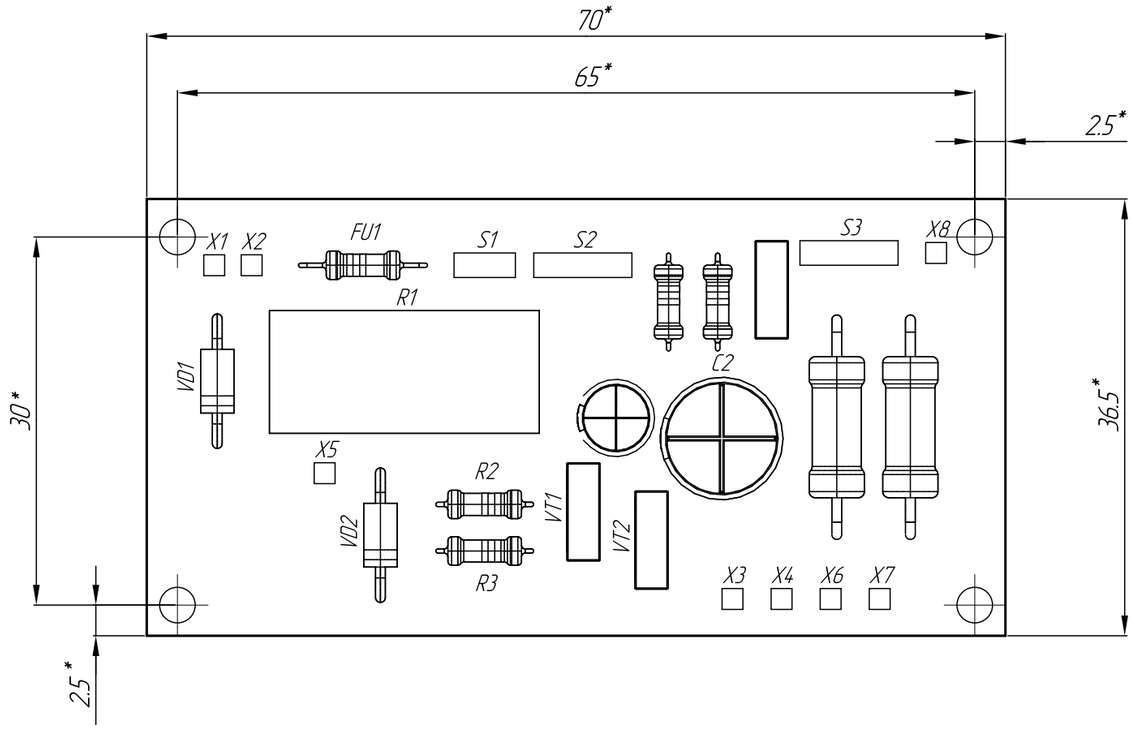

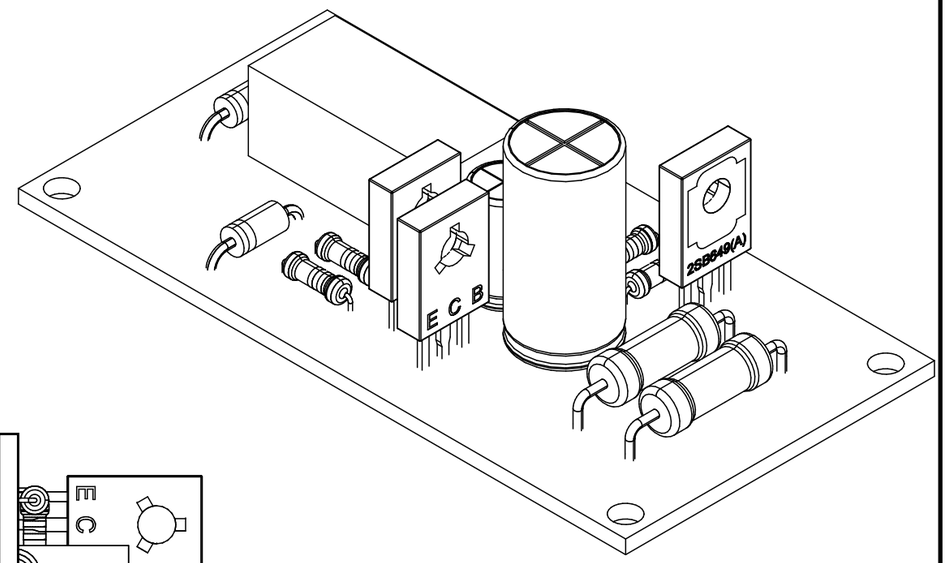

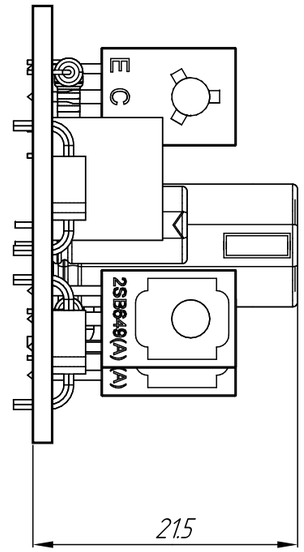

1. Установку элементов производить по чертежу.
2. * Размеры для справок.
3. Меры защиты от статического электричества по ОСТ 92-1615-74. Степень жесткости II по ОСТ11.073.062-2001.
4. Элементы поверхностного монтажа паять припойной пастой ПОС-61 ЛОК ТУ 400 К"Р"-1805-22-91, флюс ФПС-3 ТУ400 СП "ЭВ"-2178-137-98.
5. Покрытие лак УР-231 ТУ6-21-14-90(3). Допускается покрытие лаком ЭП-730 ГОСТ 20824-81(3).
6. Компоненты обозначаются и выбираются в соответствии с МГТУ.436421.001ПЭ3.

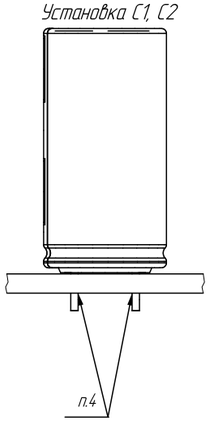

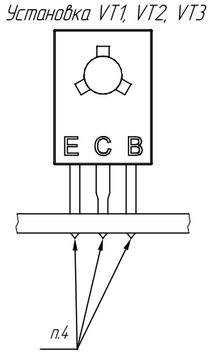







					МГТУ.436421.001СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Импульсный модулятор Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Баранов Д.С.						2:1
Проверил		Родин М.В.				Лист 1	Листов 1	
Т. контр.							
						МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра РЛ1	
Н. контр.		Родин М.В.					
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3