
V11 一体杯壳 / V2.1 • 按钮 R2

01 装配爆炸图 · 空间展开用于辨认层次，不代表 PCB 的真实直降装入路径

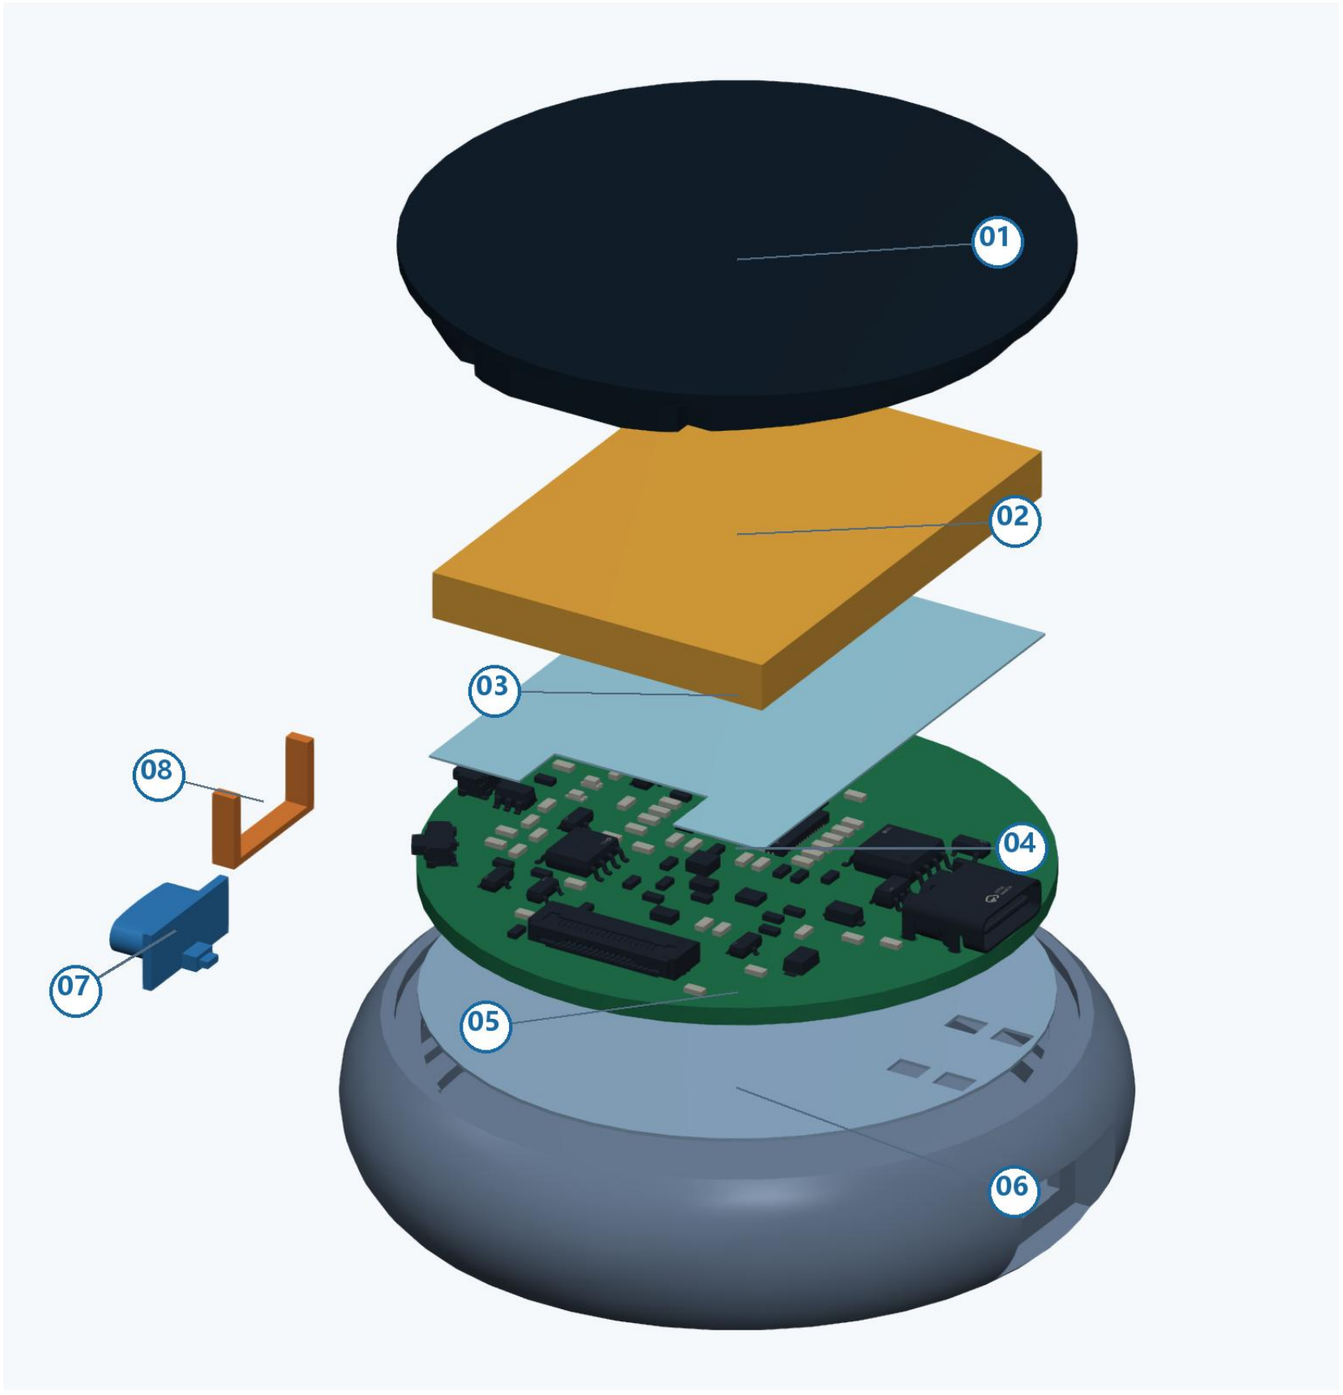

杯壳名义外径 62；含屏总厚 13.2。配色仅用于区分零件，FPC 与导线未建完整模型。

零件清单

01 屏幕总成
非打印件；最后落座，保留排线松弛

02 电池 42 × 30 × 4
450 mAh；焊线连接，J3 电池座不装

03 上侧绝缘片
非打印件；隔离电池与板上器件

04 V2.1 GEK100 PCB
元件朝屏幕；板边先入，再在壳内转平

05 底部绝缘粘接层
非打印件；安装总厚 0.3，含两面胶层

06 V11_Cup 一体杯壳
打印件 × 1；侧壁与底部为一个主体

07 V11_Button_R2 按帽
打印件 × 1；不可粘在板上开关上

08 V11_Keeper 隐藏限位件
打印件 × 1；先放按帽，再固定限位件

装入顺序

按帽 → 隐藏限位件 → 绝缘粘接层

PCB 板边先入、在壳内转平并定位


整理绝缘片、电池、导线及 FPC

先干装检查 USB / 按键，再固定屏幕


装配剖面与按键定位

02 实际装配坐标的 CAD 半剖视图 · 未改变壳体、PCB 或电池几何

A 整机半剖

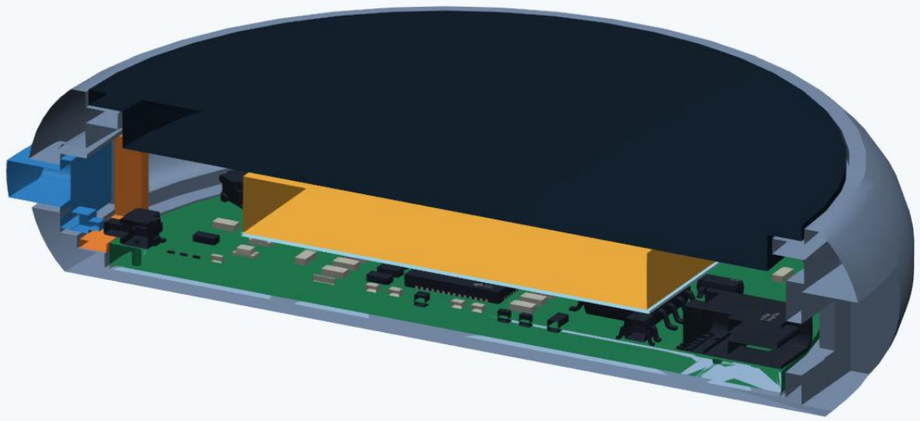

B 按帽 / 限位件放大

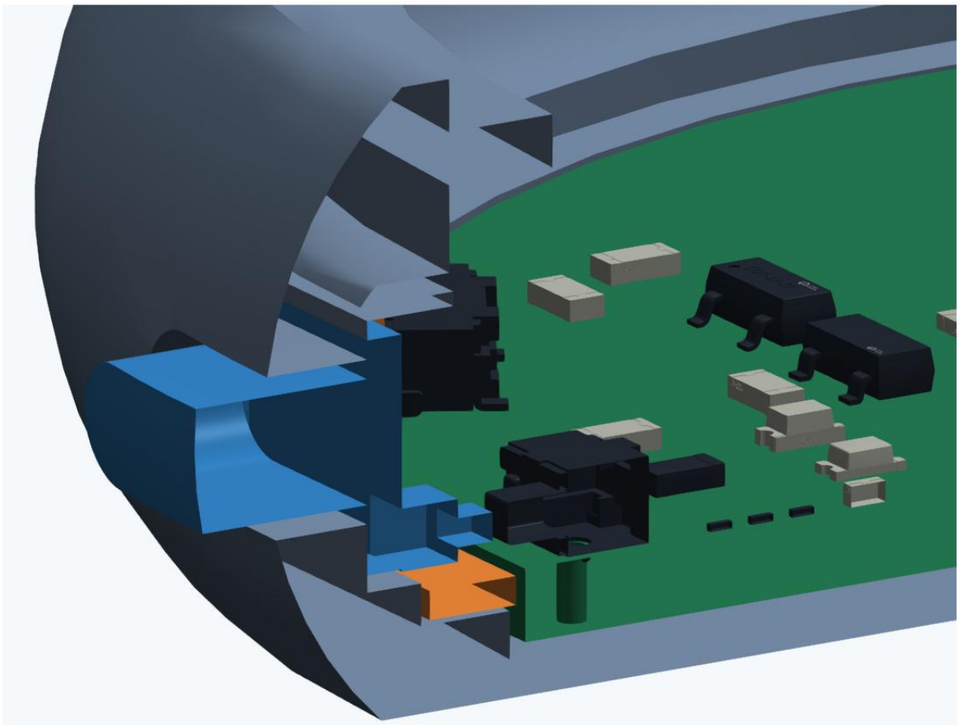

层叠与固定

底部 → 绝缘粘接层 → PCB → 上侧绝缘片 → 电池 → 屏幕

底部绝缘粘接层安装总厚 0.3（含两面胶），PCB 需粘接固定。

屏幕台阶胶层名义空间 0.2；电池不能承受固定预压。

PCB 采用板边先入、壳内转平；本图不证明完整装入路径无干涉。

按键结构

蓝色：R2 按帽；橙色：原限位件。

限位件胶只放底脚固定区，避开导槽。

R2 单边间隙 0.4，名义外凸 1.6。

总行程 0.65、空程 0.35；触发须干装。

合屏前锁好抽屉式 FPC 座；屏幕保持在壳外时不要拉扯排线根部。先确认落座、按键释放和 USB 插入。