
V11 / V2.1 • Cup + Button_R2

01 装配爆炸图 · 空间展开用于辨认层次，不代表 PCB 的真实直降装入路径

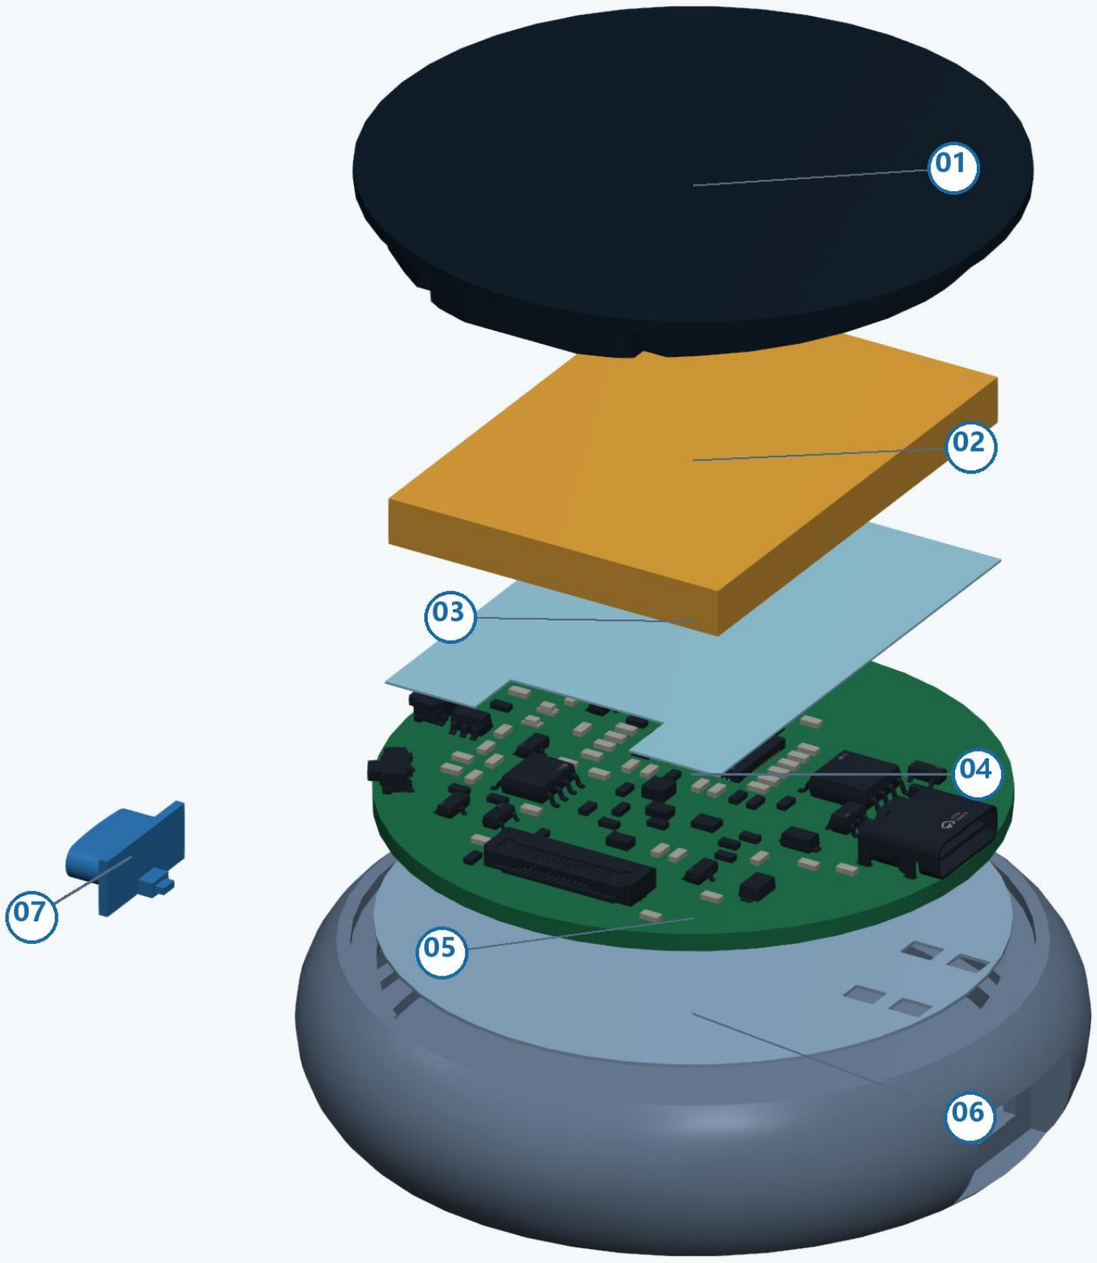

零件清单

01 屏幕总成
非打印件；最后落座，保留排线松弛

02 电池 42 × 30 × 4
450 mAh；焊线连接，J3 电池座不装

03 上侧绝缘片
非打印件；隔离电池与板上器件

04 V2.1 GEK100 PCB
元件朝屏幕；板边先入，再在壳内转平

05 底部绝缘粘接层
非打印件；安装总厚 0.3，含两面胶层

06 V11_Cup 一体杯壳
打印件 × 1；侧壁与底部为一个主体

07 V11_Button_R2 按帽
打印件 × 1；不可粘在板上开关上

装入顺序

按帽 → 底部绝缘粘接层（无 Keeper）

PCB 板边先入、在壳内转平并定位

整理绝缘片、电池、导线及 FPC


先干装检查 USB / 按键，再固定屏幕

杯壳名义外径 62；含屏总厚 13.2。配色仅用于区分零件，FPC 与导线未建完整模型。


装配剖面与按键定位

02 取消独立 Keeper · Cup 与 R2 Button 几何及参考坐标不变

A 整机半剖

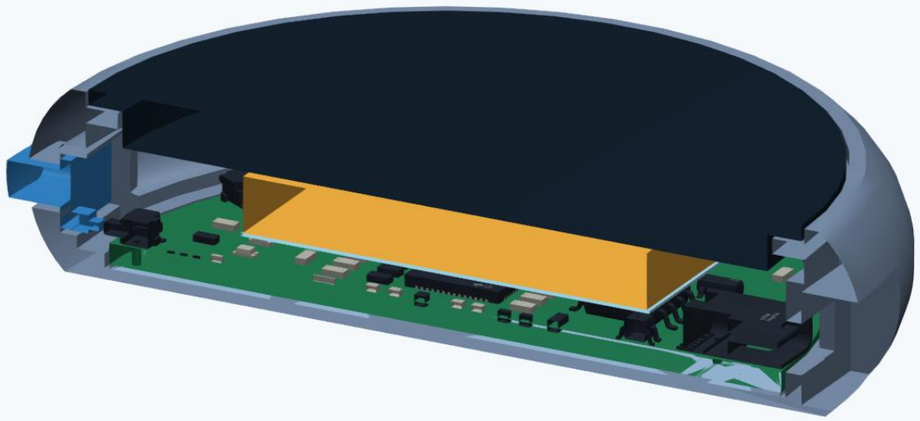

B 按帽与开关位置

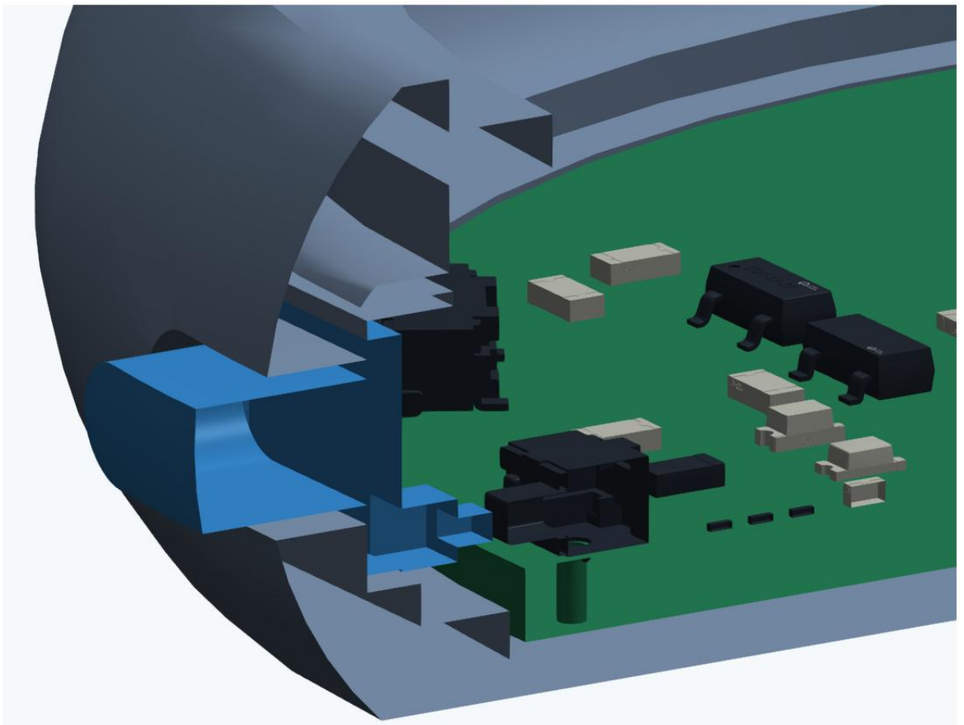

层叠与固定

底部 → 绝缘粘接层 → PCB → 上侧绝缘片 → 电池 → 屏幕

底部绝缘粘接层安装总厚 0.3（含两面胶），PCB 需粘接固定。

屏幕台阶胶层名义空间 0.2；电池不能承受固定预压。

PCB 采用板边先入、壳内转平；本图不证明完整装入路径无干涉。

按键结构

蓝色：R2 按帽；本方案不装限位件。

按帽从壳内装入，不粘到板上开关。

R2 单边间隙 0.4，名义外凸 1.6。

图示为参考位置；触发和释放须实测。

合屏前锁好抽屉式 FPC 座；屏幕保持在壳外时不要拉扯排线根部。先确认落座、按键释放和 USB 插入。