

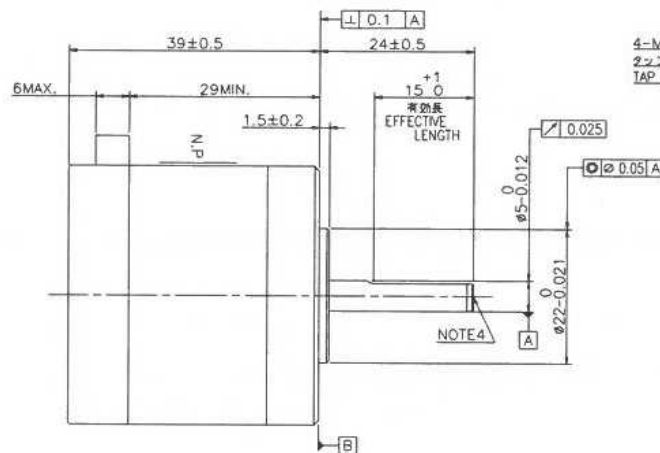


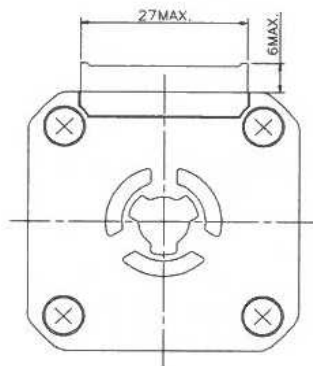

4-M3×0.5
タップ深さ4以上
TAP DEPTH 4MIN.

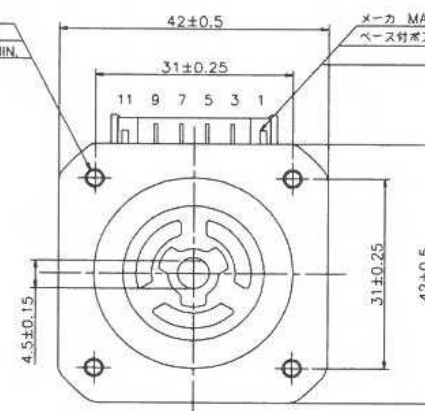

メーカー MANUFACTURER: 日本電産株式会社 JST
ベース付ボスト SHROUDED HEADER:
S6(4.0) B-PH-FK-S-5.3
(No.2,4,6,8,10 PIN LESS)

定格特性 RATED CHARACTERISTICS

駆動電圧

NOTE1 POWER INPUT	60 V[DC] MAX.
相数 PHASES	2
基本ステップ角 FUNDAMENTAL STEP ANGLE	1.8 °
定格電圧 RATED VOLTAGE	3.84 V[DC]
定格電流 RATED CURRENT	1.2 A/PHASE
巻線抵抗 WINDING RESISTANCE	3.2 Ω±10% at 25 °C
巻線インダクタンス WINDING INDUCTANCE	6.7 mH±20% at 1 kHz 1 V[rms]
ホールディングトルク HOLDING TORQUE	0.43 N·m MIN. at I=1.2 A/PHASE 2 PHASE EXCITATION.
脱出力 TORQUE	0.36 N·m MIN. at 200 pulse/s

NOTE2 PULL-OUT TORQUE	0.36 N·m MIN. at 200 pulse/s
最大自起動周波数 MAXIMUM STARTING PULSE RATE	1250 pulse/s MIN. at NO. LOAD
最大連続応答周波数 MAXIMUM SLEWING PULSE RATE	1300 pulse/s MIN. at NO. LOAD
停止角度誤差 POSITIONAL ACCURACY	±0.09 ° (0.18 ° SPREAD MAX.) 2 PHASE EXCITATION.


NOTE3 TEMPERATURE RISE	80 K MAX.
ロータイナーシャ ROTOR INERTIA	0.046×10 ⁻⁴ kg·m ² NOMINAL
耐熱クラス THERMAL CLASS	B
質量 MASS	0.3 kg NOMINAL
許容スラスト荷重 ALLOWABLE THRUST LOAD	10 N
許容ラジアル荷重 ALLOWABLE RADIAL LOAD	34 N
保護等級 IP RATING	IP40 EQUIVALENT

NOTE1: クライバ入力電圧。

DRIVER INPUT VOLTAGE:

- 山形標準駆動回路による。E=24 V[DC], I=1.2 A/相(設定値), 2相励磁。SANYO STANDARD DRIVE CIRCUIT WAS USED. E=24 V[DC], I=1.2 A/PHASE(SET VALUE), 2 PHASE EXCITATION.
- モータを100×100×2t SPCC鉄板に取付け、2相励磁 E=3.84 V/相一定にて励磁し、抵抗法により測定。MOUNT A MOTOR ON 100×100×2t SPCC HEAT SINK AND ENERGIZE A COIL AT 2 PHASE EXCITATION. E=3.84 V/PHASE CONSTANT. MEASURED BY THE RESISTANCE METHOD.
- シャフトセンター穴の位置及び形状は、製造上の都合により任意とする。CENTER HOLE ON THE SHAFT END IS NOT ALWAYS MADE.
- 適合コネクタは、添付品ではありません。A MATING CONNECTOR IS NOT ATTACHED.


モータ内部接続 MOTOR CONNECTION (ピン番号・PIN No.)



回転方向 DIRECTION OF ROTATION

下記の順に直列励磁した場合、回転方向は面図より見て時計方向回転のこと。
WHEN A MOTOR IS SEQUENCED AS SHOWN IN THE TABLE BELOW, THE SHAFT ROTATION MUST BE CLOCKWISE WHEN YOU SEE FROM SURFACE "B" SIDE.

励磁順序 ENERGIZE ORDER	コネクタピン番号 CONNECTOR PIN NO.			
	3	7	5	9
1	⊖	⊖	⊕	⊕
2	⊕	⊕	⊖	⊖
3	⊕	⊕	⊖	⊖
4	⊖	⊖	⊕	⊕



STEPPING MOTOR ステッピングモータ

型番 Model No.	SF2422-12B41	寸法 Dimension	φ42
質量 Weight	0.3 kg	軸径 Shaft Dia.	φ10
定格電圧 Rated Voltage	3.84 V	軸長 Shaft Length	20
定格電流 Rated Current	1.2 A	軸間径 Shaft Dia. at End	φ10
定格トルク Rated Torque	0.43 N·m	軸間径 Shaft Dia. at End	φ10
定格速度 Rated Speed	1250 pulse/s	軸間径 Shaft Dia. at End	φ10
定格電圧 RATED VOLTAGE	3.84 V	軸間径 Shaft Dia. at End	φ10
定格電流 RATED CURRENT	1.2 A	軸間径 Shaft Dia. at End	φ10
定格トルク RATED TORQUE	0.43 N·m	軸間径 Shaft Dia. at End	φ10
定格速度 RATED SPEED	1250 pulse/s	軸間径 Shaft Dia. at End	φ10

01115588


A10-117

C1

1/1

SF2422-12B41 周波数 対 プルアウトトルクカーブ

C0053151-2/4
REFERENCE ONLY

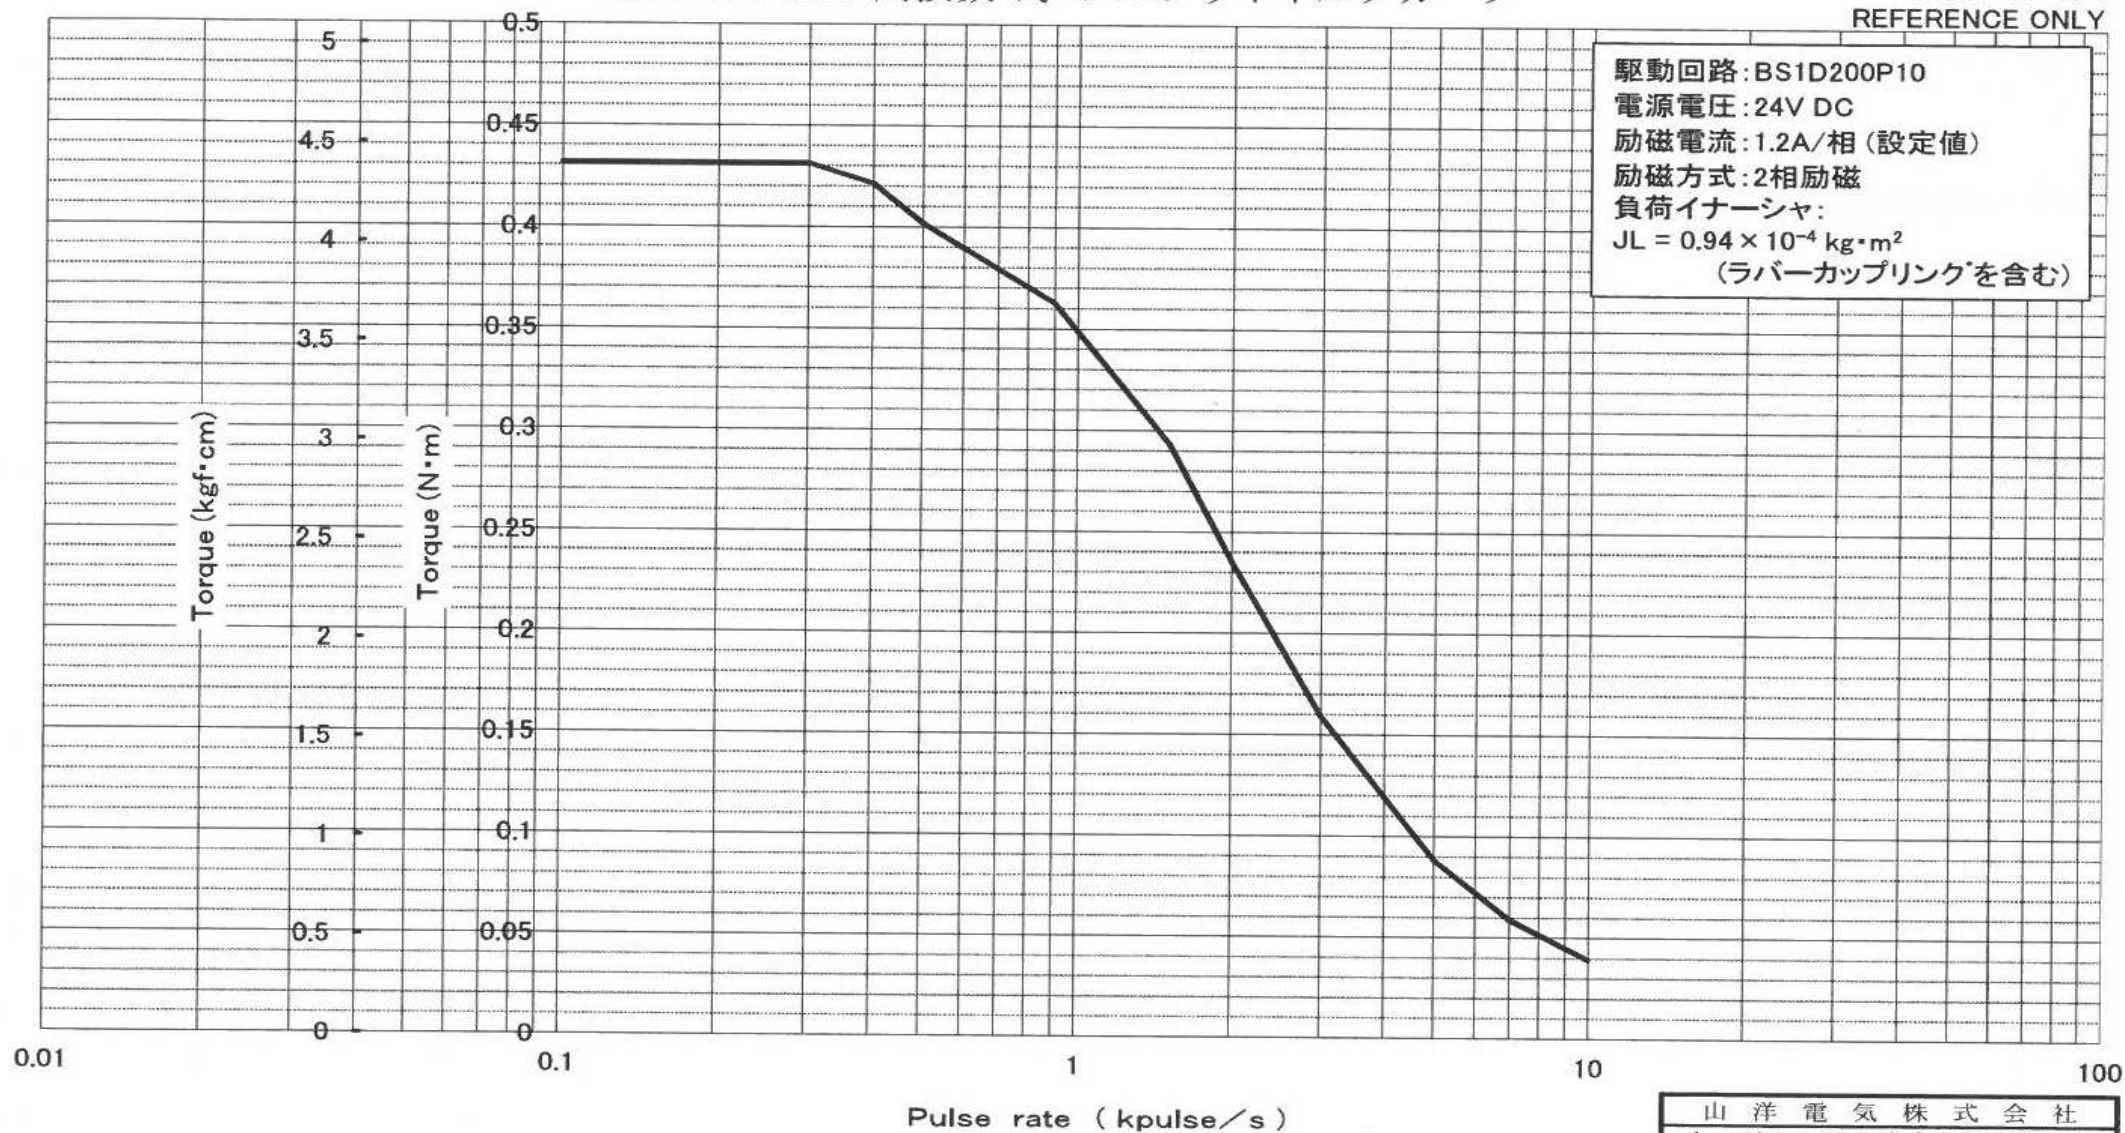

駆動回路:BS1D200P10
 電源電圧:24V DC
 励磁電流:1.2A/相 (設定値)
 励磁方式:2相励磁
 負荷イナーシャ:
 $J_L = 0.94 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
 (ラバーカップリングを含む)

山 洋 電 気 株 式 会 社			
サーボシステム事業部設計第1 部			
承	小市	審	三澤
認	'20.12.03 伸太郎	査	'20.12.03 康司
		作	大澤
		成	'20.12.02 夕輝

SANYO DENKI