


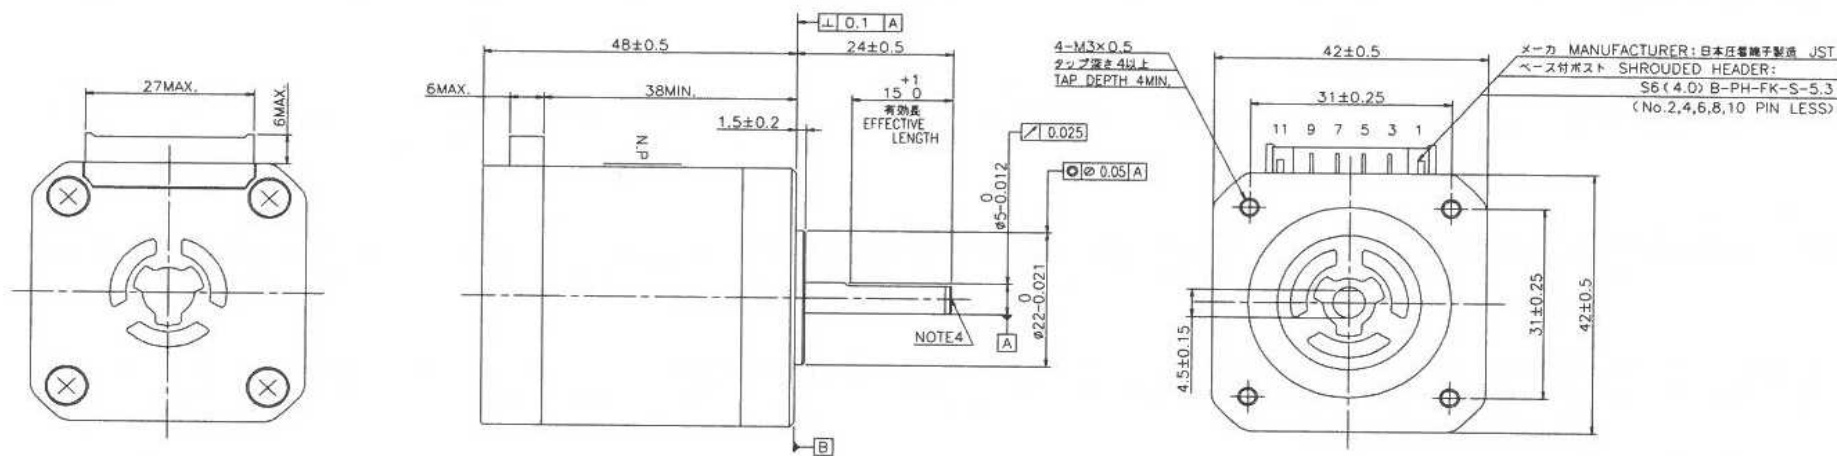


定格特性 RATED CHARACTERISTICS

駆動電圧	60 V [DC] MAX.
相数	2
基本ステップ角度	1.8 °
FUNDAMENTAL STEP ANGLE	1.8 °
定格電圧	4.44 V [DC]
RATED VOLTAGE	4.44 V [DC]
定格電流	1.2 A/PHASE
RATED CURRENT	1.2 A/PHASE
巻線抵抗	3.7 Ω ± 10% at 25 °C
WINDING RESISTANCE	3.7 Ω ± 10% at 25 °C
巻線インダクタンス	8.3 mH ± 20% at 1 kHz 1 V [rms]
WINDING INDUCTANCE	8.3 mH ± 20% at 1 kHz 1 V [rms]
ホールディングトルク	0.56 N · m MIN. at I = 1.2 A/PHASE 2 PHASE EXCITATION.
HOLDING TORQUE	0.56 N · m MIN. at I = 1.2 A/PHASE 2 PHASE EXCITATION.
脱出力	0.48 N · m MIN. at 200 pulse/s
PULL-OUT TORQUE	0.48 N · m MIN. at 200 pulse/s
最大自起動周波数	1050 pulse/s MIN. at NO LOAD
MAXIMUM STARTING PULSE RATE	1050 pulse/s MIN. at NO LOAD
最大連続駆動周波数	1100 pulse/s MIN. at NO LOAD
MAXIMUM SLEWING PULSE RATE	1100 pulse/s MIN. at NO LOAD
静止位置精度	± 0.09 ° (0.18 ° SPREAD MAX.) 2 PHASE EXCITATION.
POSITIONAL ACCURACY	± 0.09 ° (0.18 ° SPREAD MAX.) 2 PHASE EXCITATION.
温度上昇値	80 K MAX.
TEMPERATURE RISE	80 K MAX.
ロータイナーシャ	0.063 × 10 ⁻⁴ kg · m ² NOMINAL
ROTOR INERTIA	0.063 × 10 ⁻⁴ kg · m ² NOMINAL
耐熱クラス	B
THERMAL CLASS	B
質量	0.38 kg NOMINAL
MASS	0.38 kg NOMINAL
許容スラスト荷重	10 N
ALLOWABLE THRUST LOAD	10 N
許容ラジアル荷重	30 N LOAD TO SHAFT END.
ALLOWABLE RADIAL LOAD	30 N LOAD TO SHAFT END.
保護等級	相当
IP RATING	IP40 EQUIVALENT

- NOTE1. ドライバ入力電圧。
DRIVER INPUT VOLTAGE.
2. 山洋標準駆動回路による。E = 24 V [DC], I = 1.2 A/相 (設定値), 2相励磁
SANYO STANDARD DRIVE CIRCUIT WAS USED. E = 24 V [DC], I = 1.2 A/PHASE (SET VALUE), 2 PHASE EXCITATION.
3. モータを 100 × 100 × 21 SPCC 放熱板に取付け、2相励磁 E = 4.44 V/相一定にて励磁し、抵抗法により測定。
MOUNT A MOTOR ON 100 × 100 × 21 SPCC HEAT SINK AND ENERGIZE A COIL AT 2 PHASE EXCITATION. E = 4.44 V/PHASE CONSTANT. MEASURED BY THE RESISTANCE METHOD.
4. シャフトセンター穴の有無及び形状は、製造上の都合により任意とする。
CENTER HOLE ON THE SHAFT END IS NOT ALWAYS MADE.
5. 適合コネクタは、添付品ではありません。
A MATING CONNECTOR IS NOT ATTACHED.

適合コネクタ (日本圧巻電子製造) SUITABLE CONNECTOR (JST) NOTES	
圧着タイプ CRIMPING TYPE	ハウジング HOUSING : PHR-11 コンタクト CONTACT : SPH-002T-P0.5S

モータ内部結線 MOTOR CONNECTION (ピン番号・PIN No.)



回転方向 DIRECTION OF ROTATION


下記の様に直列励磁した場合、回転方向は面B側より見て時計方向回転のこと。
WHEN A MOTOR IS SEQUENCED AS SHOWN IN THE TABLE BELOW, THE SHAFT ROTATION MUST BE CLOCKWISE WHEN YOU SEE FROM SURFACE "B" SIDE.

		コネクタピン番号 CONNECTOR PIN NO.			
励磁順序 ENERGIZE ORDER	1	3	7	5	9
	2	+	-	+	+
	3	+	-	+	+
	4	-	+	+	-

STEPING MOTOR ステッピングモータ		SF2423-12B41 A	
型式 Model	SF2423-12B41	製造 Mfg.	M. SHINDO
寸法 Size	24-10-24	重量 Weight	20-10-24
材料 Material	Aluminum	色 Color	Black
製造 Mfg.	SANYODENKI	検査 Inspection	OK

SF2423-12B41 周波数 対 プルアウトトルクカーブ

C0053151-3/4
REFERENCE ONLY

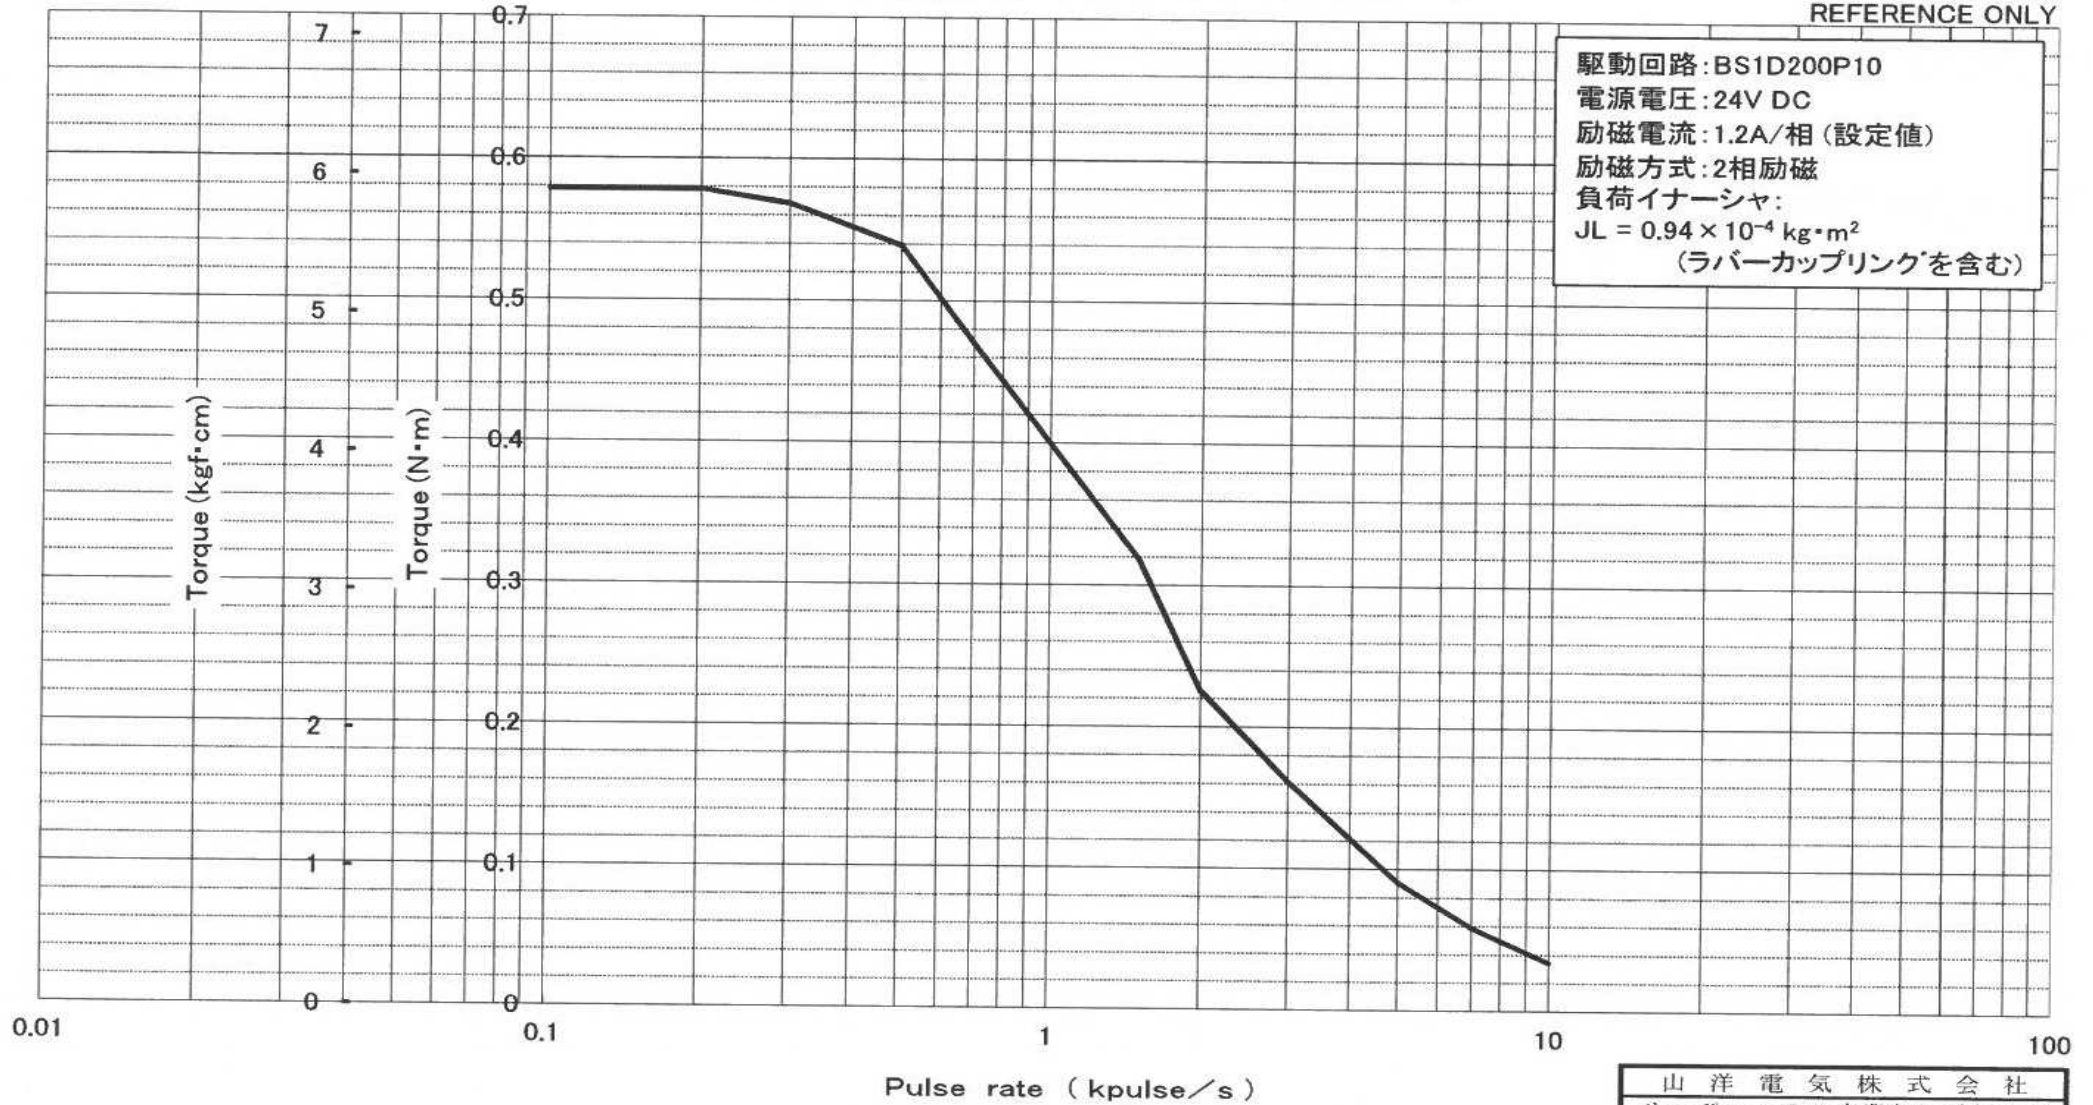

駆動回路: BS1D200P10
 電源電圧: 24V DC
 励磁電流: 1.2A/相 (設定値)
 励磁方式: 2相励磁
 負荷イナーシャ:
 $J_L = 0.94 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
 (ラバーカップリングを含む)

SANYO DENKI

山 洋 電 気 株 式 会 社			
サーボシステム事業部設計第1部			
承 認	小市 '20.12.03 伸太郎	審 査	三澤 '20.12.03 康司
		作 成	大澤 '20.12.02 夕輝