
SIO-AI8AO4F

8채널 16bit 아날로그 입력 / 4채널 16bit 아날로그 출력 모듈

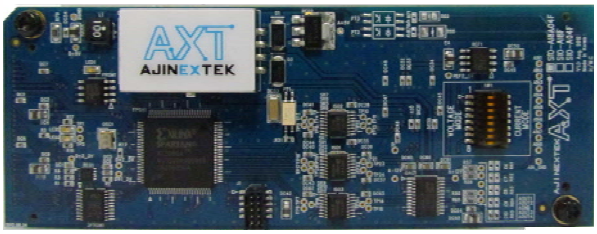

SIO-AI8AO4F는 아날로그 입력과 출력을 동시에 제공하는 제품으로
아날로그 입력은 16비트 분해능에 8채널 공통그라운드신호(single-ended)
아날로그 입력을 제공하고, 최대 ±10V 입력 전압 범위를 제공한다.
아날로그 출력은 16비트 분해능에 4채널 아날로그 출력을 제공하고
최대 ±10V 출력 전압 범위를 가지는 제품이다.
모듈 타입으로 제공 함으로서 디지털 입/출력 및 모션 모듈과 조합되는
제품으로 구성 할 수 있어 응용 범위가 크다.

- 아날로그 입력은 8채널 공통 그라운드 신호(Singel-ended) 모드
- 아날로그 입력 범위는 ±10V, ±5V, 4~20mV
- 아날로그 출력은 4채널 전압모드
- 아날로그 출력 범위는 ±10V, ±5V
- 입력/출력 단자와 전원간 절연

제품 특징

아날로그 입력

분해능

16비트 A/D 변환 분해능

입력 채널

8채널 공통 그라운드 신호 입력(single-ended)모드

샘플링 속도

1채널 사용시 최대 40us 샘플링 속도

입력 범위

±10V, ±5V, 4~20mA 입력 범위

트리거 모드

소프트 트리거 모드 지원

절연형

입력 단자와 전원간 절연

아날로그 출력

분해능

16비트 D/A 변환 분해능

출력 채널

4채널 전압 모드

데이터 셋업 시간

1채널 사용시 최대 4us(Output Voltage Settling Time : Max 12us)

출력 범위

±10V, ±5V 출력 범위

초기 값

전원 인가 시 출력 전압은 0V로 셋팅.

출력 전압 범위 설정 가능

채널 별로 각각 출력 전압 범위를 다르게 설정 가능

절연형

출력 단자와 전원간 절연

제품 사양

항 목	사 양
채널 수	입력 8 채널, 출력 4채널
분해능	입력 / 출력 16비트
전압 범위	입력 ±10V, ±5V, 4~20mA / 출력 ±10V, ±5V
모드	Single-ended 모드
샘플링 속도	입력 1채널 사용 시 최대 40us
데이터 셋업 시간	출력 1채널 사용 시 최대 4us (Output Voltage Settling Time : Max 12us)
정밀도	Full Scale @ 입력 ±0.02%이하 / 출력 ±0.04%이하
트리거 모드	소프트 (아날로그 입력만 사용)
내부 소비 전류	Max.350mA(5V), Max.40mA(3.3V)
절연 구분	입력/출력 단자와 전원간 절연
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	30g
보드 외형 치수	120 (W) mm x 45 (L) mm


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP, Windows 7 32bit/64bit
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware RM
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


Related Accessory

제 품	모 델 명
Base carrier board	BPFR, BPHR, BPHD
Cable	C6836-Xts(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m])
Terminal block	T36-PR v1.0

내부 기능 블록도

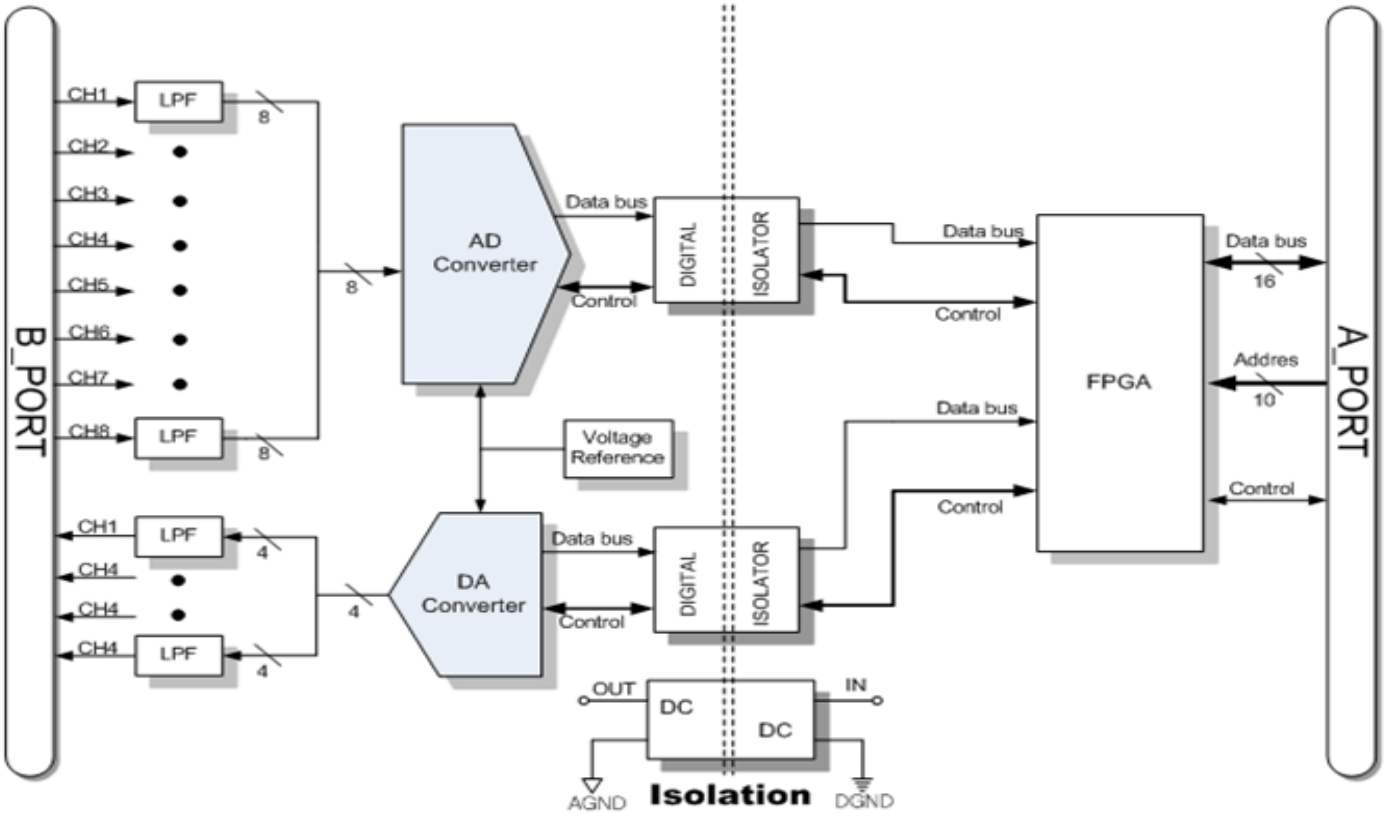

하드웨어 셋팅

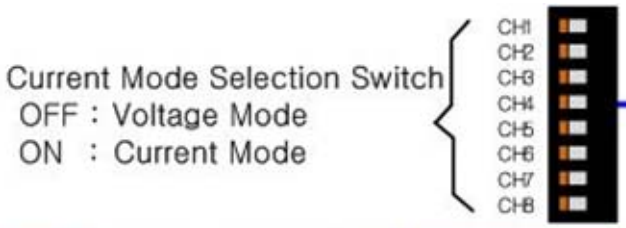



터미널 단자대 커넥터 핀 정보 (T36-PR V1.0)

핀 번 호	기 능	핀 번 호	기 능
1	NC	19	NC
2	NC	20	NC
3	NC	21	NC
4	NC	22	NC
5	Analog Input Channel 1	23	AIGND
6	Analog Input Channel 2	24	AIGND
7	Analog Input Channel 3	25	AIGND
8	Analog Input Channel 4	26	AIGND
9	Analog Input Channel 5	27	AIGND
10	Analog Input Channel 6	28	AIGND
11	Analog Input Channel 7	29	AIGND
12	Analog Input Channel 8	30	AIGND
13	Analog Output Channel 1	31	AOGND
14	Analog Output Channel 2	32	AOGND
15	Analog Output Channel 3	33	AOGND
16	Analog Output Channel 4	34	AOGND
17	NC	35	NC
18	NC	36	NC

