ML-II-DB96T

ML-II 기반 DB 모듈

AJINEXTEK AXT



ML-II-DB96T 모듈 은 Mechatrolink-II 통신 Master 보드인 PCI-R1604 MLII에 연결하여 사용하는 디지털 입출력 Slave 기능모듈입니다.

ML-II-DB96T 모듈 은 내부에 96점의 디지털 입출력을 제어할 수 있는 기능을 포함하고 있습니다.(총 96점)

- ML-II 용 Slave 디지털 Input/Output 기능 확장모듈
- 최대 30개의 Slave 모듈 연결 가능(노드ID 셋팅)
- 96점 디지털 입출력 제어
  (입력 최소 2mA 이상/접점, 출력 최대 50mA 이하/접점, 24V 레벨)


제품 특징

ML-II 고속 통신 프로토콜용 Slave 디지털 입출력 기능확장 모듈

ML-II용 Master 보드인 PCI-R1604 MLII에 연결하여 사용할 수 있도록 설계된 Slave 디지털 입출력 기능 모듈로서 디지털 입출력 96점이 탑재되어 있습니다.

Digital Input/Output

모듈은 96점의 디지털 입출력을 제어할 수 있는 기능이 탑재되어 있습니다. 디지털 입력은 24VDC 레벨의 Photo-coupler로 절연된 인터페이스를 제공하며, 디지털 출력은 24VDC 레벨의 Photo-coupler와 Drive IC가 조합되어 절연된 인터페이스를 제공합니다. 디지털 입력은 1점당 최소 2mA의 전류를 흘려주어야만 이 회로가 동작될 수 있으며, 디지털 출력은 1점당 최대 50mA의 전류를 흘릴 수 있도록 설계되어 있습니다만, 96점을 모두 사용할 경우에는 최대 4.8A (점당 50mA *96점) 이상의 전류를 흘리지 않도록 시스템을 구성하시는데 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

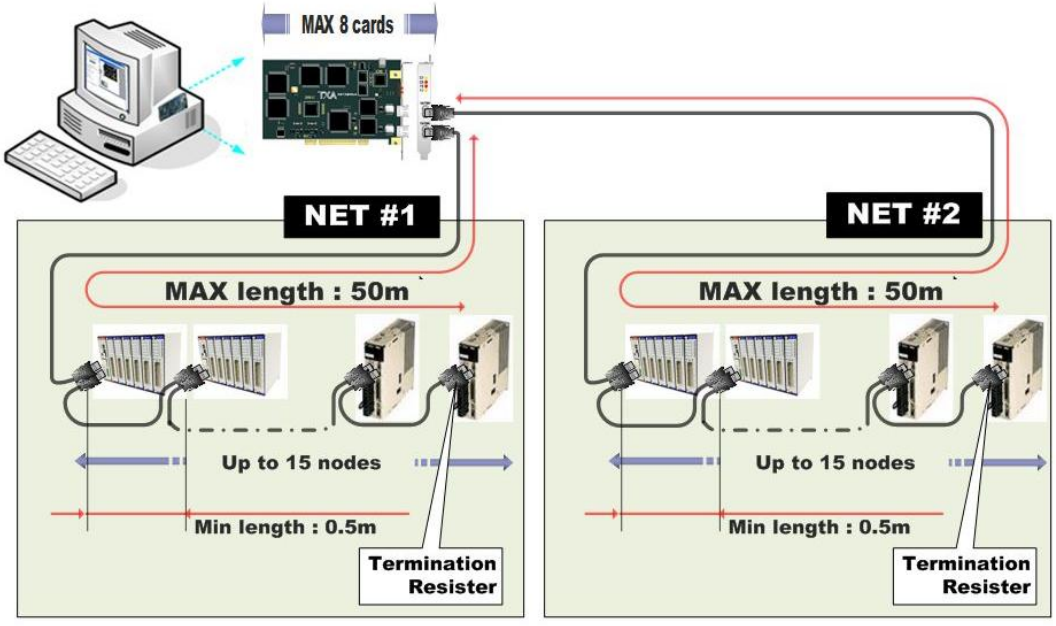


< 시스템 구성 >

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	Mechatrolink-II 기반 Slave 디지털 입출력 96점 모듈
Node ID 변경	16진수 로터리 스위치 (0 ~ F), MSB 스위치 (0 ~ 1)
고정 방식	Rear Panel 외각 모서리 M3 나사로 4군데 고정
내부 소비 전류	MAX. 500mA, 24Vdc (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표시	SCPU : Power(노란색), Live(녹색), Error1(빨간색), Error2(빨간색) DB16T : Power(노란색), Link(녹색), Error(빨간색), Com(녹색) INOUT1 ~ INOUT96 (노란색)
디지털 입출력	96 Input/Output 접점, 24VDC Level IN1~IN96 : Photo-coupler isolation (MIN. 2mA 이상/접점) OUT1~OUT96 : Photo-coupler + Drive IC (MAX. 50mA 이하/접점) PCOM, NCOM : Digital I/O Positive and Negative Common Connector : HIROSE (PCN10A-48P-2.54DS)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 0 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	940g
제품 외형 치수	151 (H) mm X 121 (D) mm X 100 (W) mm

입출력 회로 구성도


■ 전원 회로 구성도

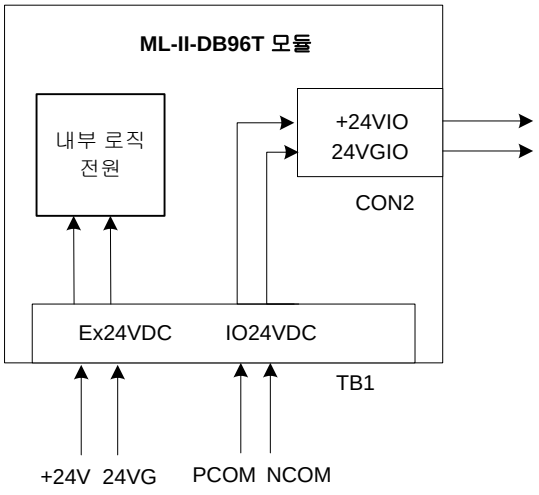

■ 디지털 입출력 회로 구성도

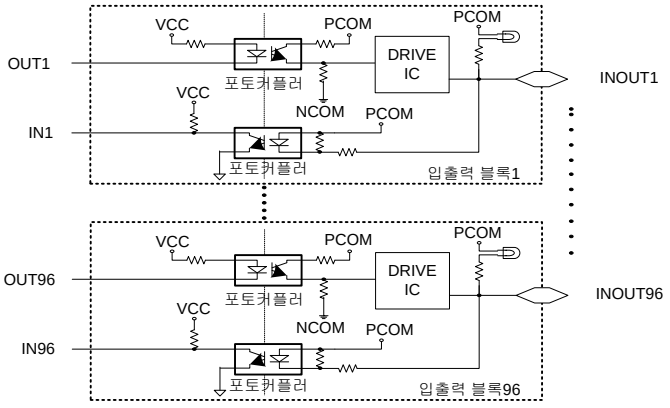

제품 외관 및 각 부분 명칭 설명

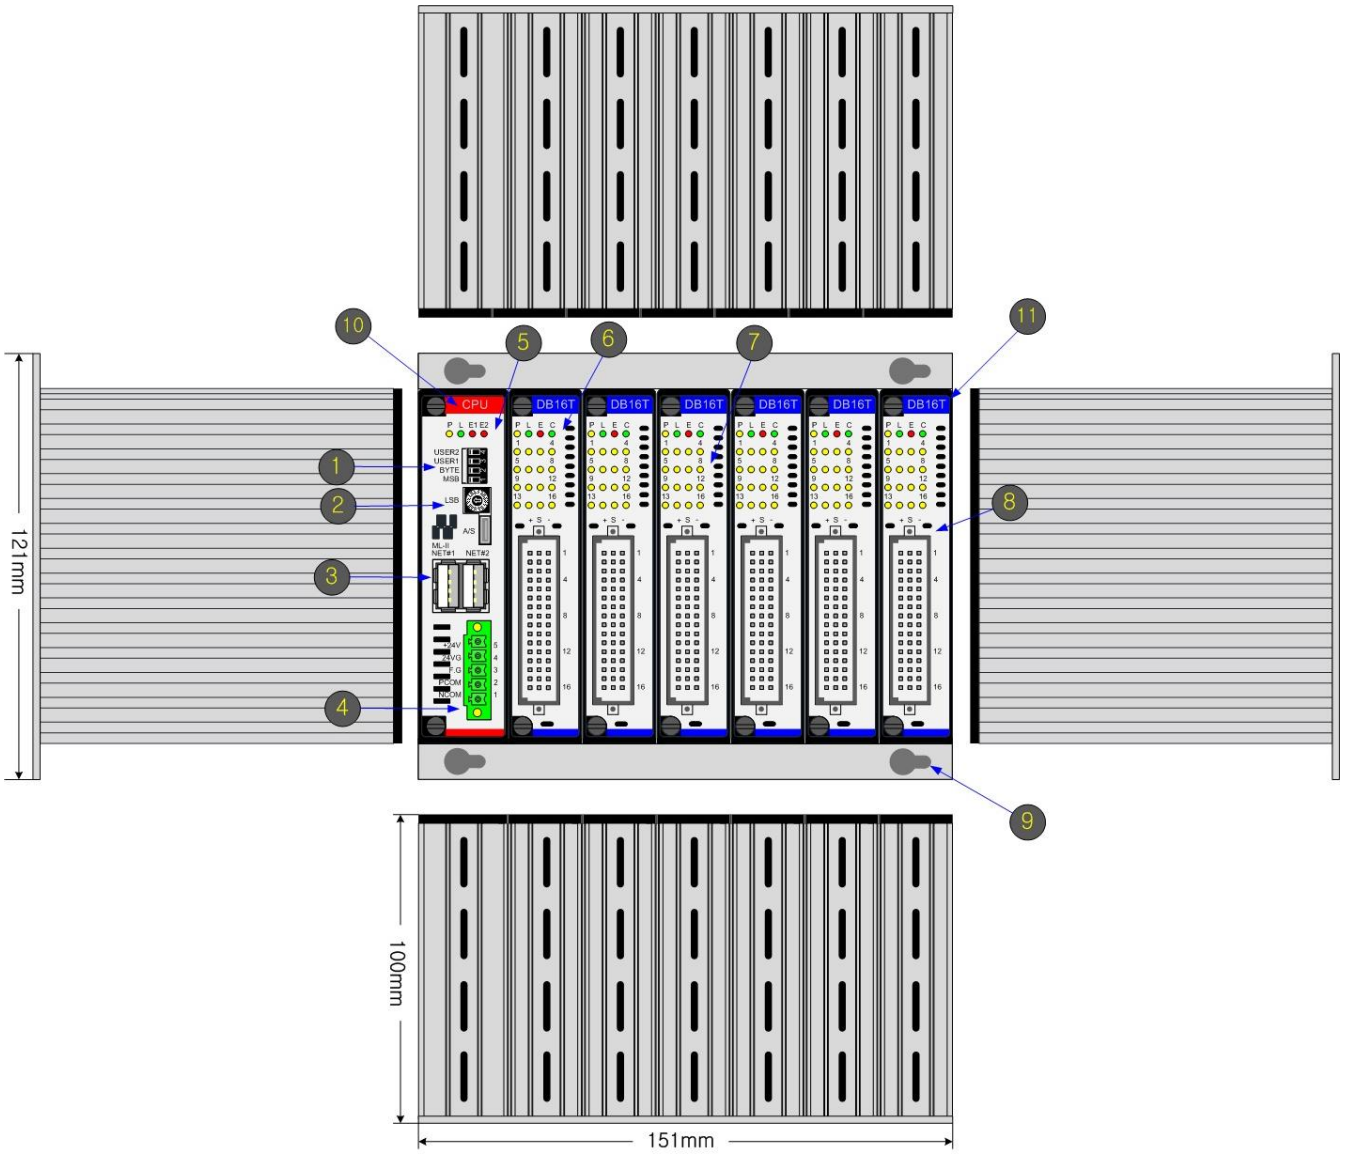

1 : PIANO 스위치 (MSB, BYTE, USER1,2)

2 : 노드 ID 로터리 스위치 LSB (0~F)

3 : Mechatrolink-II 커넥터 (NET#1, NET#2)

4 : EX 24V DC, IO 24V DC 커넥터 (TB1)

5 : SlaveCPU 상태표시 LED

6 : DB16T 상태표시 LED

7 : 디지털 입출력 상태표시 LED

8 : 디지털 입출력 연결 커넥터

9 : 모듈 고정홀

10 : 전면 색깔 표시 (SlaveCPU 빨간색)

11 : 전면 색깔 표시 (DB16T 파란색)