RTEX-DI32 RTEX 기반 DI 모듈



RTEX-DI32 모듈 은 RTEX 통신 Master 보드인 PCI-R1604에 연결하여 사용하는 디지털 입력 Slave 기능모듈입니다.

RTEX-DI32 모듈 은 내부에 32점의 디지털 입력을 제어할 수 있는 기능을 포함하고 있습니다.(총 32점)

- RTEX 용 Slave 디지털 입력 기능확장모듈
- 최대 32개의 Slave 모듈 연결 가능(노드ID 셋팅)
- 32점 디지털 입력 제어(최소 2 mA 이상/접점, 24V 레벨)

제품 특징


RTEX 고속 통신 프로토콜용 Slave 디지털 입력 기능 확장모듈

RTEX용 Master 보드인 PCI-R1604에 연결하여 사용할 수 있도록 설계된 Slave 디지털 입력 기능 모듈로서 디지털 입력 32점이 탑재

디지털 입력

모듈은 32점의 디지털 입력을 제어할 수 있는 기능이 탑재 24VDC 레벨의 Photo-coupler 로서 절연된 인터페이스를 제공

디지털 입력 1점당 최소 2mA의 전류를 흘려주어야만 이 회로가 동작될 수 있음에 주의 요망

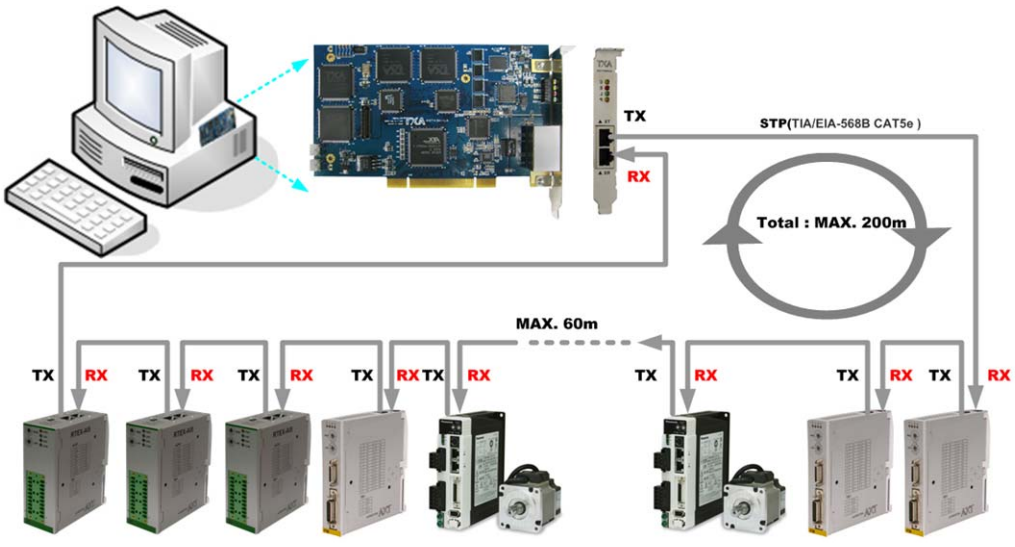


< 시스템 구성 >

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	RTEX 기반 Slave 디지털 입력 32점 모듈
Node ID 변경	16진수 로터리 스위치 X 2 개 (0 ~ 31)
고정 방식	표준 35mm DIN RAIL 장착
내부 소비 전류	MAX. 500mA, 24Vdc (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표시	Power(노란색), Live(녹색), Error(빨간색), Com(노란색) IN1 ~ IN32(녹색)
디지털 입력	32 Input 접점, 24VDC Level IN1~IN32 : Photo-coupler isolation (MIN. 2mA 이상/접점) PCOM, NCOM : Digital I/O Positive and Negative Common Connector : Phoenix사의 16 X 2 (MCD 1,5/16-GIF-3,81)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	245g
제품 외형 치수	100 (H) mm X 90 (D) mm X 40 (W) mm

입력 회로 구성도


■ 전원 회로 구성도

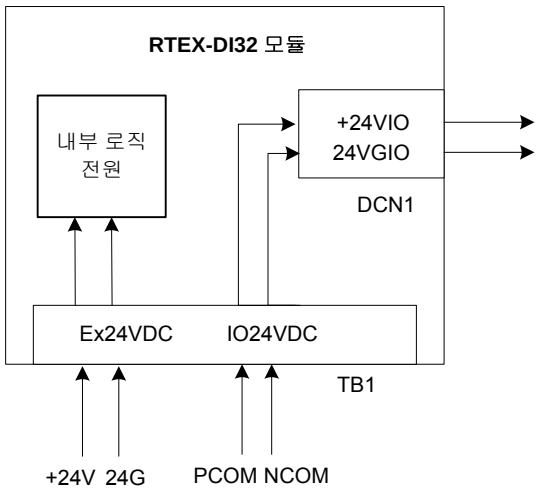

■ 디지털 입력 회로 구성도

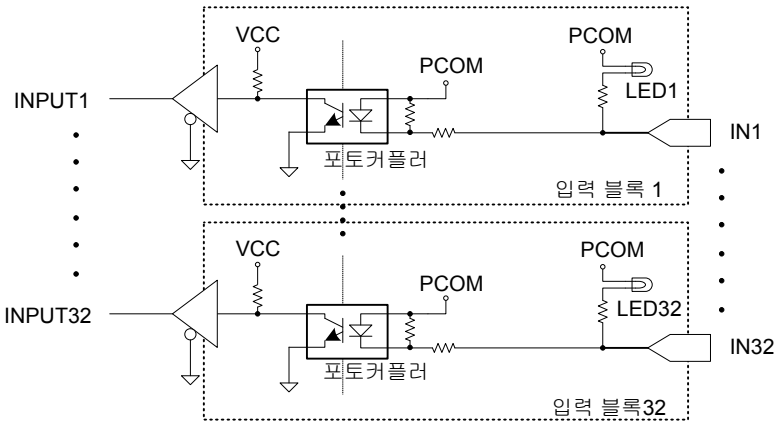

제품 외관 및 각 부 분 명칭 설명

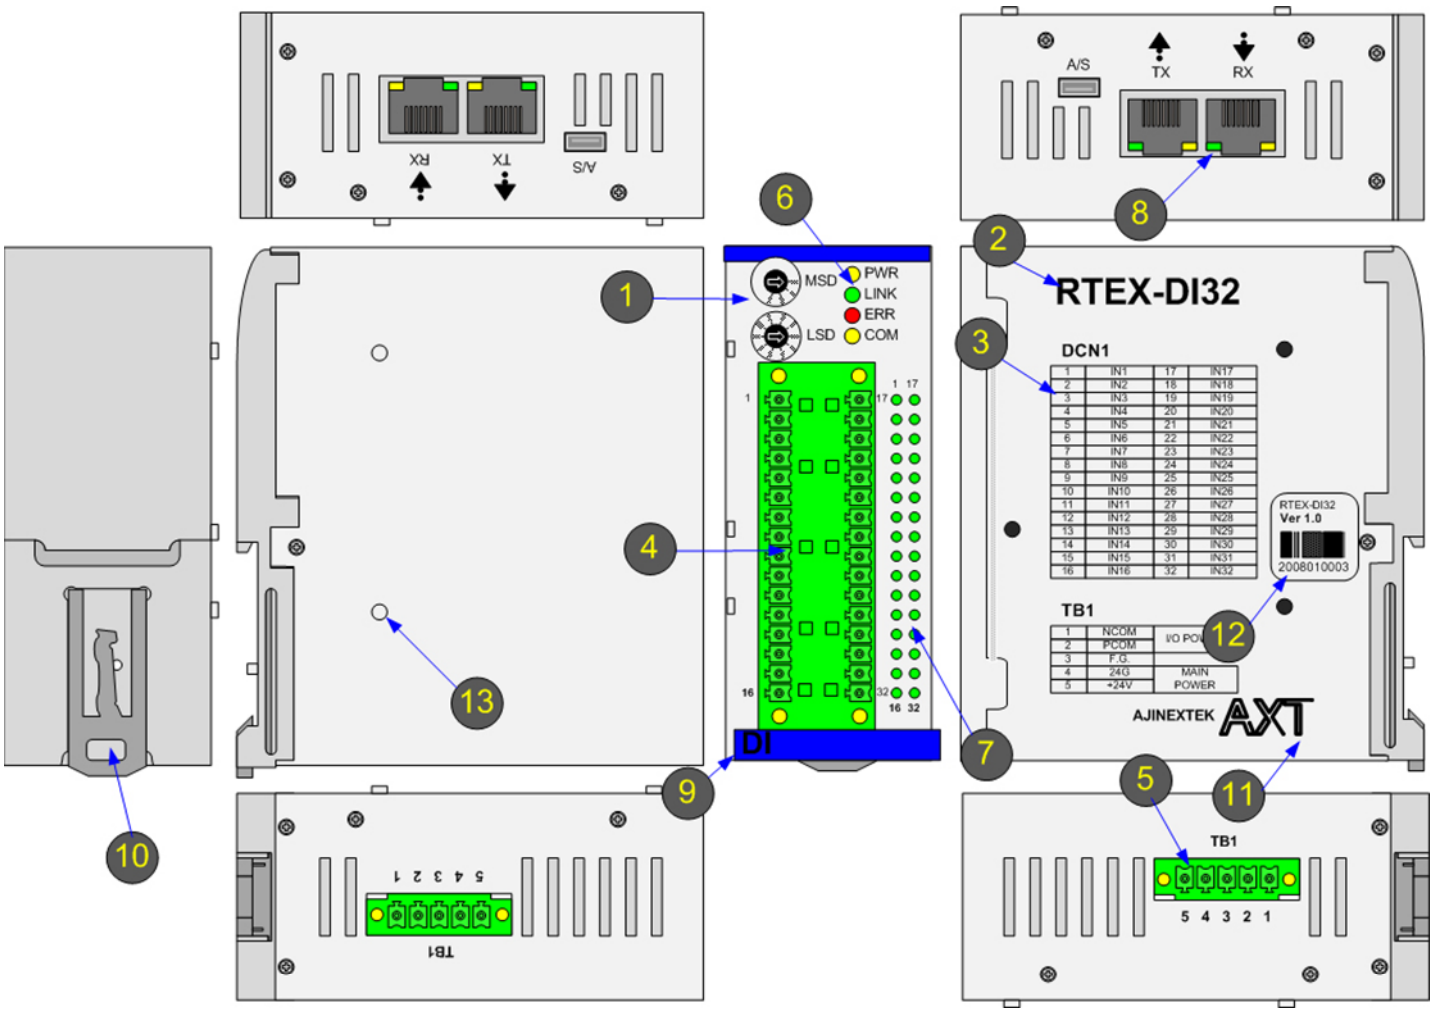

1 : 노드 ID 로터리 스위치 MSD, LSD(0~31)

2 : 제품명 표시

3 : DCN1 디지털 입력 연결 커넥터 핀 번호 및 신호명

4 : 디지털입력 연결 Connector(DCN1)

5 : EX, IO 24V DC 커넥터(TB1)

6 : Network 상태표시 LED

7 : 디지털 입력 상태 LED

8 : RJ45 커넥터(TX,RX)

9 : 전면 색깔 표시(DI모듈 파란색)

10 : DIN 레일 고정용 플라스틱 핀

11 : 회사로고

12 : 제품 명칭, 시리얼 넘버 및 3D 제품 코드

13 : Slave 기능모듈 고정홀