RTEX-DO32T RTEX 기반 DO 모듈

AJINEXTEK AXT



RTEX-DO32T 모듈 은 RTEX 통신 Master 보드인 PCI-R1604에 연결하여 사용하는 디지털 출력 Slave 기능모듈입니다.

RTEX-DO32T 모듈 은 내부에 32점의 디지털 출력을 제어할 수 있는 기능을 포함하고 있습니다.(총 32점)

- RTEX용 Slave 디지털 Output 기능 확장모듈
- 최대 32개의 Slave 모듈 연결 가능(노드ID 셋팅)
- 32점 디지털 출력 제어(최대 50mA 이하/접점, 24V 레벨)


제품 특징

RTEX 고속 통신 프로토콜용 Slave 디지털 출력 기능확장 모듈

RTEX용 Master 보드인 PCI-R1604에 연결하여 사용할 수 있도록 설계된 Slave 디지털 출력 기능 모듈로서 디지털 출력 32점이 탑재되어 있습니다.

Digital Output

모듈은 32점의 디지털 출력을 제어할 수 있는 기능이 탑재되어 있습니다. 24VDC 레벨의 Photo-coupler와 Drive IC가 조합되어 절연된 인터페이스를 제공합니다. 디지털 출력 1점당 최대 150mA의 전류를 흘릴 수 있도록 설계되어 있습니다만, 32점을 모두 사용할 경우에는 최대 800mA (점당 50mA * 32점) 이상의 전류를 흘리지 않도록 시스템을 구성하시는데 주의를 기울여주시기 바랍니다.

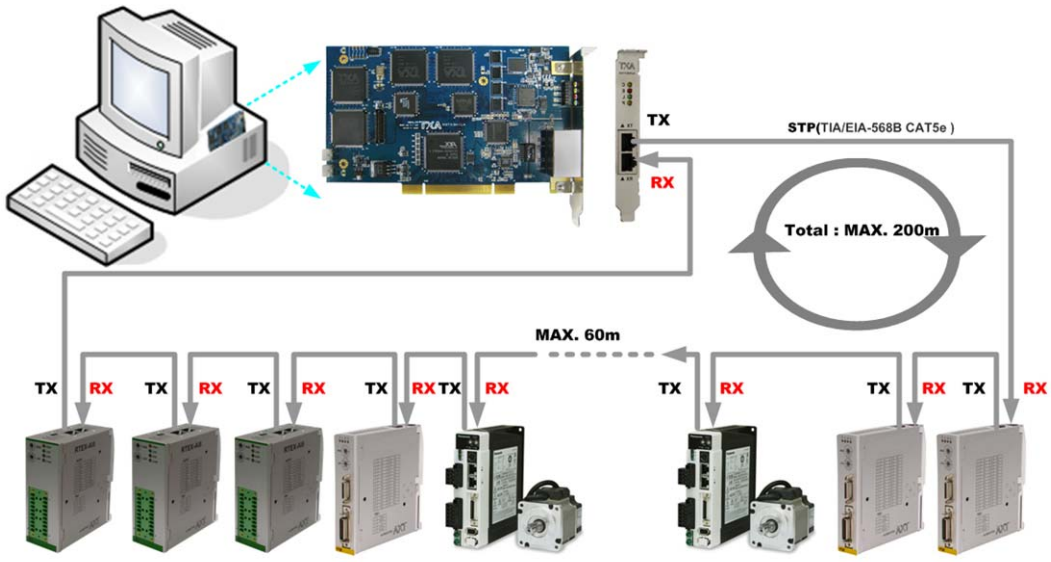


< 시스템 구성 >

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	RTEX 기반 Slave 디지털 출력 32점 모듈
Node ID 변경	16진수 로터리 스위치 X 2 개 (0 ~ 31)
고정 방식	표준 35mm DIN RAIL 장착
내부 소비 전류	MAX. 500mA, 24Vdc (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표시	Power(노란색), Live(녹색), Error(빨간색), Com(노란색) OUT1 ~ OUT32(빨간색)
디지털 출력	32 Output 접점, 24VDC Level OUT1~OUT32 : Photo-coupler + Drive IC (MAX. 50mA 이하/접점) PCOM, NCOM : Digital I/O Positive and Negative Common Connector : Phoenix사의 16 X 2 (MCD 1,5/16-GIF-3,81)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	245g
제품 외형 치수	100 (H) mm X 90 (D) mm X 40 (W) mm

출력 회로 구성도

■ 전원 회로 구성도

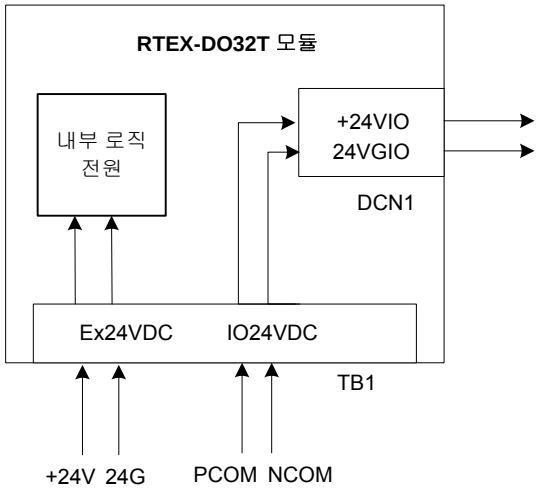


■ 디지털 출력 회로 구성도

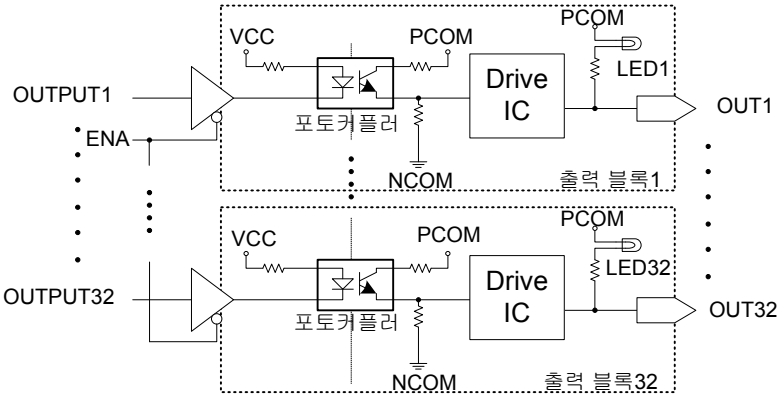

[주의] 접점당 최대 150mA까지 전류를 흘릴 수 있도록 설계되어 있지만 32점을 모두 사용하실 때는 모든 접점을 합하여 최대 1.6A (1접점당 50mA * 32점) 이하에서 시스템을 구성하여 주십시오.

제품 외관 및 각 부분 명칭 설명

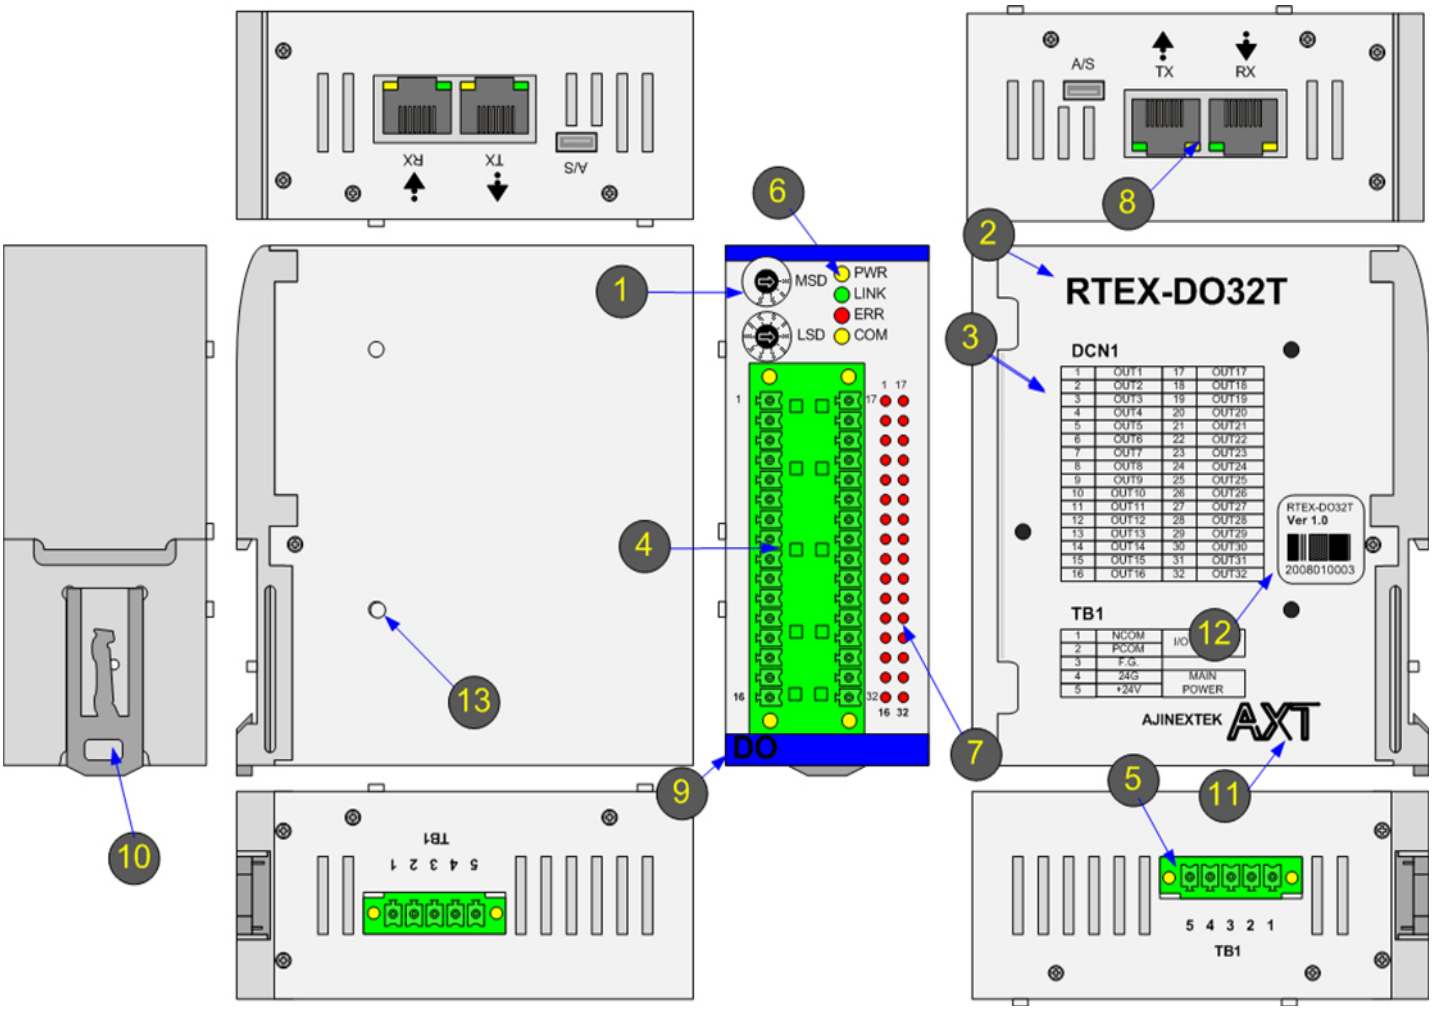

1 : 노드 ID 로터리 스위치 MSD, LSD(0~31)

2 : 제품명 표시

3 : DCN1 디지털 출력 연결 커넥터 핀 번호 및 신호명

4 : 디지털 출력 연결 Connector(DCN1)

5 : EX, IO 24V DC 커넥터(TB1)

6 : Network 상태표시 LED

7 : 디지털 출력 상태 LED

8 : RJ45 커넥터(TX,RX)

9 : 전면 색깔 표시(DO 모듈 파란색)

10 : DIN 레일 고정용 플라스틱 핀

11 : 회사로고

12 : 제품 명칭, 시리얼 넘버 및 3D 제품 코드

13 : Slave 기능모듈 고정홀