A. T68-MCR 모션 단자대 자료


본 자료는 양산 모션 단자대에 대한 기본 형상, 사양이 기술되어 있습니다.

양산 모션 단자대


단자대	적용 모션 모듈	비고
T68-MCR v1.0	SMC-2V01	2 Axes 모션 기능, 범용 입/출력 기능 사용 가능(일부 기능 제외)
	SMC-2V02	
	SMC-2V03	
	PCI-N804	

A.1.양산 모션 단자대 제품

A.1.1. 단자대 형상

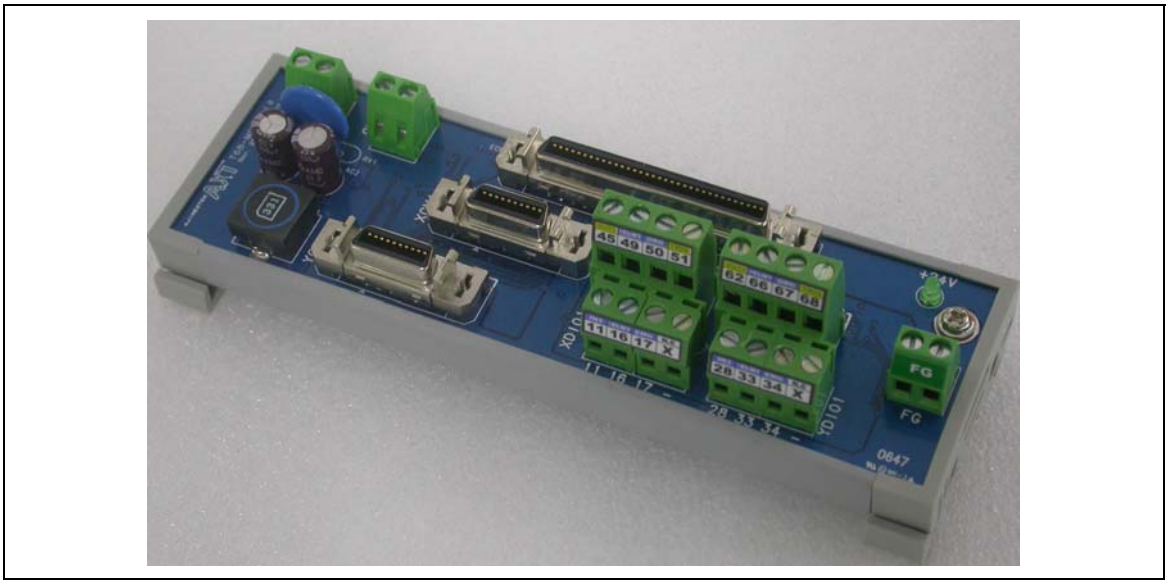

A.1.2. 제품 적용 대상

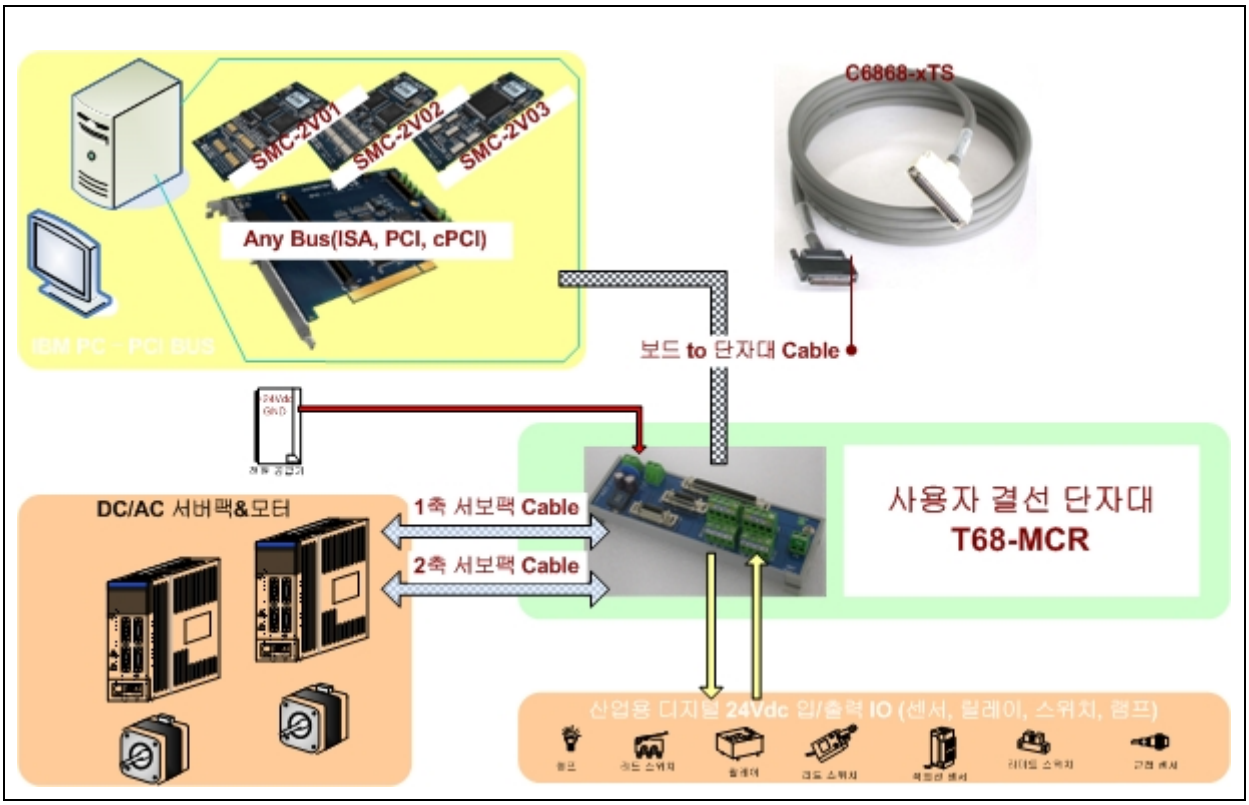

A.1.3. 제품 소개 특징 사양

Overview

2 축 모션 모듈 SMC-2V01, SMC-2V02, SMC-2V03 전용 양산 모션 단자대입니다. 모션 제어 신호는 각 서보팩 제조사를 기준으로 전용 케이블을 사용하여 결선비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 각 모션 모듈의 특수 기능은 사용할 수 없습니다. (예를 들어 MPG와 같은 기능을 말합니다.)

모션 제어 출력 신호에서 SVON, TRIG, ALMC, CLR, UOUT2, UOUT3 는 전류증폭 기능이 있습니다. 전류증폭은 출력 접점을 동시에 최대 500 mA까지 사용하여 보다 신뢰성 갖는 제어를 할 수 있습니다.

펄스 출력 리피터 기능은 옵션으로 제공합니다. 펄스 출력 리피터는 모션 제어 신호 케이블의 길이가 길어짐에 따라 신호의 감쇠를 회복시켜주는 기능을 말합니다.

Feature

- 2 축 모션 모듈 SMC-2V01, SMC-2V02, SMC-2V03 전용 양산 모션 단자대
- 모션 단자대 TO 서보팩 전용 케이블 사용으로 비용과 시간 절약
- 결선 단자대 라벨 표기를 통한 정확한 배선
- 범용 입력 1 접점, +LIMIT, -LIMIT, ORG, EMG 입력 접점 제공(1 축 기준)
- 범용 출력 1 접점, TRIG 출력 접점 제공(1 축 기준)
- 외부 24Vdc 역전압/ 과전류 보호 기능
- 외부 24Vdc 전원 상태 표시 LED

Specifications

항목		T68-MCR v1.0
펄스 출력 신호 사양		
모션 출력 신호		차동 방식
펄스 출력 방식		1 펄스, 2 펄스
펄스 출력 최대 주파수		SMC-2V01: 5MPPS(CAMC5M-2YI) SMC-2V02: 4MPPS(CAMC-FS2.1) SMC-2V03: 3.27MPPS(CAMC-IP)
사용자 입력 접점 사양		
사용자 입력 접점(범용, ±LIMIT, ORG, EMG 신호)		5
입력 방식		Source
입력 로직 레벨 및 전류	ON	12 ~ 30 Vdc,
	OFF	0 ~ 1.5 Vdc
입력 전류		Max 5.1 ㎃ @ 24 Vdc
입력 절연 전압		2500 Vrms
사용자 출력 접점 사양		
사용자 출력 접점(범용, TRIG 신호)		2
출력 방식		Open Drain

최대 출력 전류 (출력의 모든 접점 동시 구동 기준)	500 ㎃
출력 절연 전압	2500 Vrms
전원 사양	
+24 Vdc (±5 %)	Max. 350 ㎃
단자대 크기, XCN1/YCN1 커넥터 사양	
단자대 크기	156 x 52 x 41 (L x W x H)㎜
XCN1/YCN1 커넥터 사양	CHAMP .050 20pin (AMP P/N:2-17588-7-2)
환경 사양	
동작 온도	0 ~ 60 ℃
보관 온도	-20 ~ 70 ℃
상대 습도	10 ~ 90 % (Non-condensing)
제품 판매 정보 - 단자대	
T68-MCR v1.0	기본 타입, 펄스 출력 리피터 기능 없음