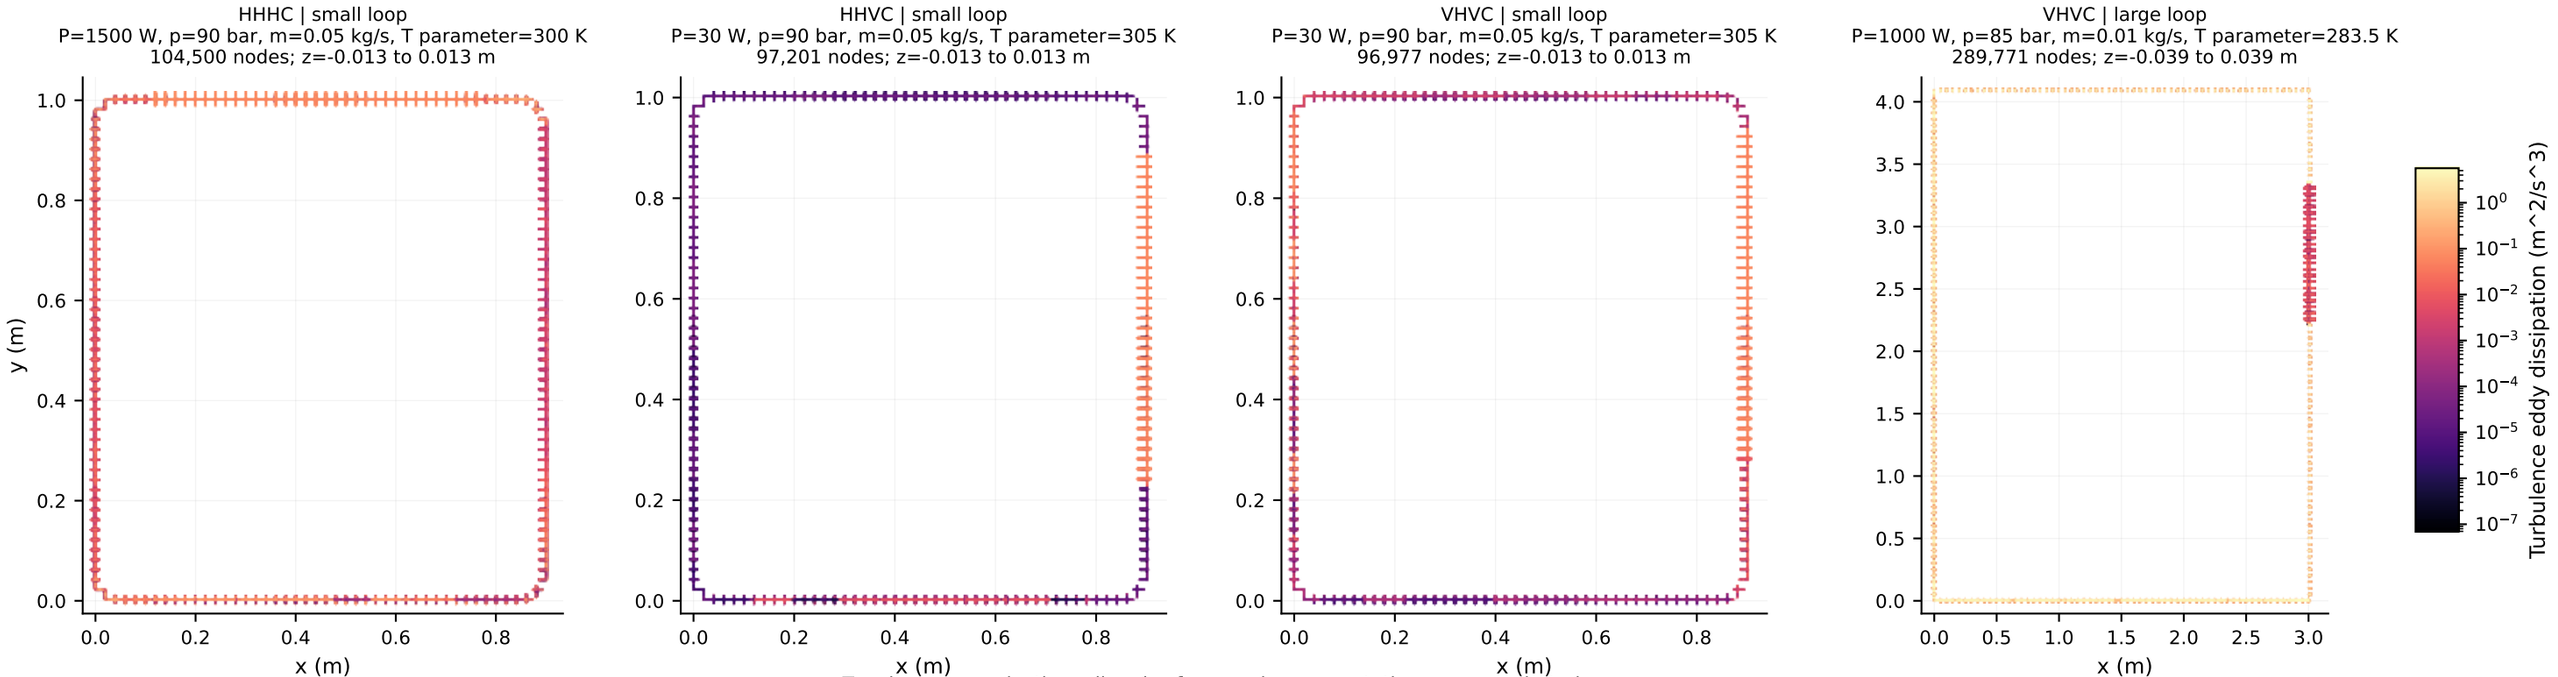

Turbulence eddy dissipation on actual CFD loop-node coordinates
HHHC | small loop
P=1500 W, p=90 bar, m=0.05 kg/s, T parameter=300 K
104,500 nodes; z=-0.013 to 0.013 m
HHVC | small loop
P=30 W, p=90 bar, m=0.05 kg/s, T parameter=305 K
97,201 nodes; z=-0.013 to 0.013 m
VHVC | small loop
P=30 W, p=90 bar, m=0.05 kg/s, T parameter=305 K
96,977 nodes; z=-0.013 to 0.013 m
VHVC | large loop
P=1000 W, p=85 bar, m=0.01 kg/s, T parameter=283.5 K
289,771 nodes; z=-0.039 to 0.039 m
y (m)
x (m)
Turbulence eddy dissipation (m^2/s^3)
Top-down x-y projection; all nodes from each representative case are plotted.
Shared log color range: 6.86e-08 to 5.64 m^2/s^3; 11,770 extreme values saturated.