

SYFON KULKOWY Z SITKIEM / KRATKĄ DO ODPŁYWU LINIOWEGO / PRYSZNICOWEGO



UNIWERSALNY - zastosowanie do większości odpływów dostępnych na rynku

- do odpływów podłogowych
- do odpływów ściennych / bocznych

CHARAKTERYSTYKA

Nieprzyjemne zapachy zatrzymywane są przez spiętrzony poziom wody w syfonie lub **kiedy woda wyschnie** w syfonie **opadają wewnętrzne kulki** zapobiegając przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Sitko/kratka z podłużnymi przegrodami.

Zatrzymuje nieczystości, a jednocześnie zapewnia **doskonały przepływ** wody.

- materiał - **tworzywo sztuczne (polipropylen)**
- uszczelnienie – **dwuwargowa uszczelka (NBR)** zapewniająca **lepszą szczelność**

EKSPLOATACJA

- otwierany górna pokrywa - **łatwość czyszczenia**
- uszczelka dwuwargowa - **podwójna szczelność połączenia**
- **syfon - mokro / suchy**

- Symbol – TR2_K


DETALE



WYMIARY

Syfon długość – 82 mm
Syfon szerokość – 40 mm
Syfon wysokość – 47 mm

Sitko długość – 115 mm
Sitko szerokość – 63 mm
Sitko wysokość – 33 mm



SYFON z REWIZJĄ
Z SITKIEM / KRATKĄ
DO ODPŁYWU LINIOWEGO / PRYSZNICOWEGO



UNIWERSALNY - zastosowanie do większości odpływów dostępnych na rynku

- do odpływów podłogowych
- do odpływów ściennych / bocznych

CHARAKTERYSTYKA

Nieprzyjemne zapachy zatrzymywane są przez spiętrzony poziom wody w syfonie co zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Sitko/kratka z podłużnymi przegrodami. Zatrzymuje nieczystości, a jednocześnie zapewnia **doskonały przepływ** wody.

- materiał - **tworzywo sztuczne (polipropylen)**
- uszczelnienie – **dwuwargowa uszczelka (NBR)** zapewniająca **lepszą** szczelność

EKSPLOATACJA

- otwierany górna pokrywa - **łatwość czyszczenia**
- uszczelka dwuwargowa - **podwójna szczelność połączenia**

- Symbol – TR1_R

DETALE



WYMIARY

Syfon długość – 80 mm
Syfon szerokość – 38 mm
Syfon wysokość – 43 mm

Sitko długość – 115 mm
Sitko szerokość – 63 mm
Sitko wysokość – 33 mm



SYFON KULKOWY -- CZARNY
Z SITKIEM / KRATKĄ
DO ODPŁYWU LINIOWEGO / PRYSZNICOWEGO



UNIWERSALNY - zastosowanie do większości odpływów dostępnych na rynku

- do odpływów podłogowych
- do odpływów ściennych / bocznych

CHARAKTERYSTYKA

Nieprzyjemne zapachy zatrzymywane są przez spiętrzony poziom wody w syfonie lub **kiedy woda wyschnie** w syfonie **opadają wewnętrzne kulki** zapobiegając przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Sitko/kratka z podłużnymi przegrodami.

Zatrzymuje nieczystości, a jednocześnie zapewnia **doskonały przepływ** wody.

- materiał - **tworzywo sztuczne (polipropylen)**
- uszczelnienie – **dwuwargowa uszczelka (NBR)** zapewniająca **lepszą szczelność**

EKSPLOATACJA

- otwierany górna pokrywa - **łatwość czyszczenia**
- uszczelka dwuwargowa - **podwójna szczelność połączenia**
- **syfon - mokro / suchy**

- Symbol – TR2_KBK

DETALE



WYMIARY

Syfon długość – 82 mm
Syfon szerokość – 40 mm
Syfon wysokość – 47 mm

Sitko długość – 115 mm
Sitko szerokość – 63 mm
Sitko wysokość – 33 mm



SYFON z REWIZJĄ -- CZARNY Z SITKIEM / KRATKĄ DO ODPŁYWU LINIOWEGO / PRYSZNICOWEGO



UNIWERSALNY - zastosowanie do większości odpływów dostępnych na rynku

- do odpływów podłogowych
- do odpływów ściennych / bocznych

CHARAKTERYSTYKA

Nieprzyjemne zapachy zatrzymywane są przez spiętrzony poziom wody w syfonie co zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Sitko/kratka z podłużnymi przegrodami. Zatrzymuje nieczystości, a jednocześnie zapewnia **doskonały przepływ** wody.

- materiał - **tworzywo sztuczne (polipropylen)**
- uszczelnienie – **dwuwargowa uszczelka (NBR)** zapewniająca **lepszą** szczelność

EKSPLLOATACJA

- otwierany górna pokrywa - **łatwość czyszczenia**
- uszczelka dwuwargowa - **podwójna szczelność połączenia**

- Symbol – TR1_R

DETALE



WYMIARY

Syfon długość – 80 mm
Syfon szerokość – 38 mm
Syfon wysokość – 43 mm

Sitko długość – 115 mm
Sitko szerokość – 63 mm
Sitko wysokość – 33 mm



MATA HYDROIZOLACYJNA -- USZCZELNIAJĄCA




CECHY :

- Mata wykonany ze **specjalnego tworzywa hydroizolacyjnego / wodoszczelnego**.
- **Poprawia szczelność** połączenia odwodnienia liniowego z podłożem.
- **Zabezpiecza przed przeciekaniem i przesiąkaniem** odprowadzanej wody.
- **Zapewnia długie i bezproblemowe** użytkowanie odpływu.

DETALE



WYMIARY

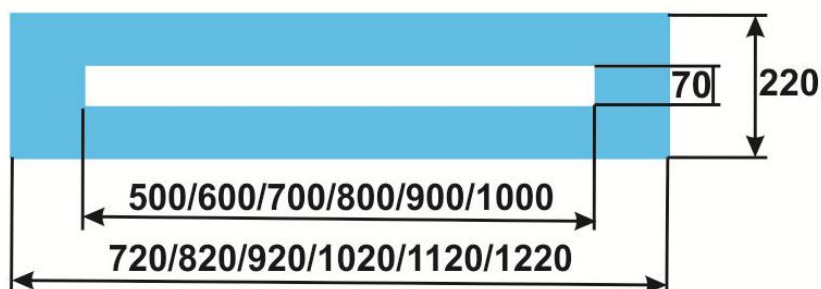



NÓŻKI DO ODPŁYWÓW LINIOWYCH

ZASTOSOWANIE:

Nóżki do odpływów liniowych znacznie ułatwiają montaż i odpowiednie wypoziomowanie odpływu w przestrzeni prysznicowej.

Szeroka podstawa nóżek zapewnia stabilność odpływu w trakcie zalewania go betonem.

WYMIARY:

- średnica nóżki: 57 mm
- minimalna wysokość: 42 mm
- maksymalna wysokość: 54 mm





FUNKCJE:

Ruszt odpływu posiada dystanse tłumiąco-wygłuszające zamocowane po bokach, zapobiegające obijaniu się rusztu o koryto odpływowe podczas użytkowania, jak również utrzymają ruszt w idealnym środkowym położeniu w korycie odpływowym oraz zapobiegają jego przesuwaniu się.


RUSZTY – 2w1



RUSZTY – z WZOREM



RUSZTY - SZKLANE



HACZYK DO WYJMOWANIA RUSZTÓW

