

Odpływ liniowy prysznicowy / podłogowy WZÓR – 2w1 – pod płytkę



CHARAKTERYSTYKA:


- **Dwustronny** ruszt
- Koryto odpływowe oraz ruszt (maskownica) wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- Niski montaż tylko 54 mm
- Odpływy **Ø40 lub Ø50** mm
- Przepływ aż 0,6 l/s
- Mata uszczelniająca ze specjalnej flizeliny hydroizolacyjnej szczelność - 1,5 bar
- Szerokie nóżki ułatwiające poziomowanie
- Syfon z osadnikiem zanieczyszczeń
- Łatwość czyszczenia od góry
- Dostępne długości 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 200 cm
- Symbol A04



DETALE ODPŁYWU



WYMIARY

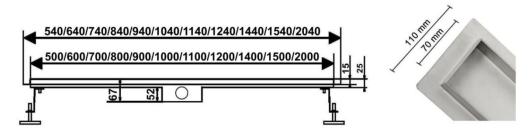



Odpływ liniowy prysznicowy / podłogowy WZÓR – 2w1 – pod płytkę CZARNY Matowy



CHARAKTERYSTYKA:


- **Dwustronny** ruszt
- Koryto odpływowe oraz ruszt (maskownica) wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- Niski montaż tylko 54 mm
- Odpływy **Ø40 lub Ø50** mm
- Przepływ aż 0,6 l/s
- Mata uszczelniająca ze specjalnej flizeliny hydroizolacyjnej szczelność - 1,5 bar
- Szerokie nóżki **ułatwiające** poziomowanie
- Syfon z osadnikiem zanieczyszczeń CZARNY
- Łatwość czyszczenia od góry
- **Dostępne długości** 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 cm
- Symbol A04BK



DETALE ODPŁYWU



WYMIARY

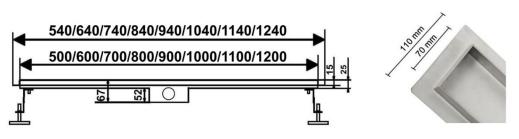



Odpływ liniowy prysznicowy / podłogowy WZÓR – 2w1 – pod płytkę MIEDZIANY Matowy




CHARAKTERYSTYKA:

- **Dwustronny** ruszt
- Koryto odpływowe oraz ruszt (maskownica) wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- Niski montaż tylko 54 mm
- Odpływy **Ø40 lub Ø50** mm
- Przepływ aż 0,6 l/s
- Mata uszczelniająca ze specjalnej flizeliny hydroizolacyjnej szczelność - 1,5 bar
- Szerokie nóżki ułatwiające poziomowanie
- Syfon z osadnikiem zanieczyszczeń
- Łatwość czyszczenia od góry
- **Dostępne długości** 60, 70, 80, 90, 100 cm
- Symbol A04CU



DETALE ODPŁYWU

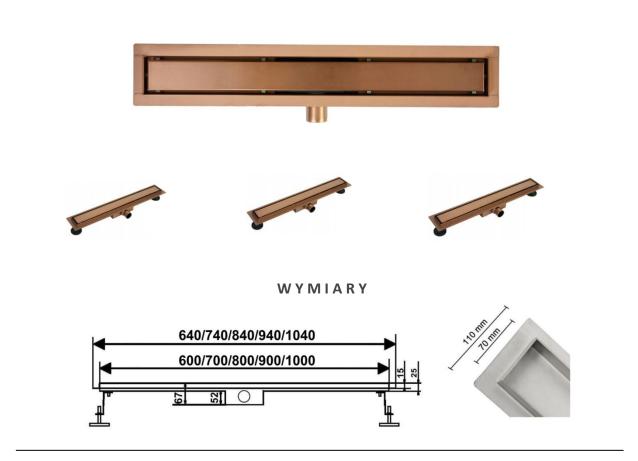

AQUAHEATING

Odpływ liniowy prysznicowy / podłogowy WZÓR – 2w1 – pod płytkę ZŁOTY Matowy



CHARAKTERYSTYKA:

- **Dwustronny** ruszt
- Koryto odpływowe oraz ruszt (maskownica) wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304)
- Niski montaż tylko 54 mm
- Odpływy **Ø40 lub Ø50** mm
- Przepływ aż 0,6 l/s
- Mata uszczelniająca ze specjalnej flizeliny hydroizolacyjnej szczelność - 1,5 bar
- Szerokie nóżki **ułatwiające** poziomowanie
- Syfon z osadnikiem zanieczyszczeń
- Łatwość czyszczenia od góry
- **Dostępne długości** 60, 70, 80, 90, 100 cm
- Symbol A04GL



DETALE ODPŁYWU

