Escobero

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 350 × 618 × 2390 mm (ancho × profundidad × alto)

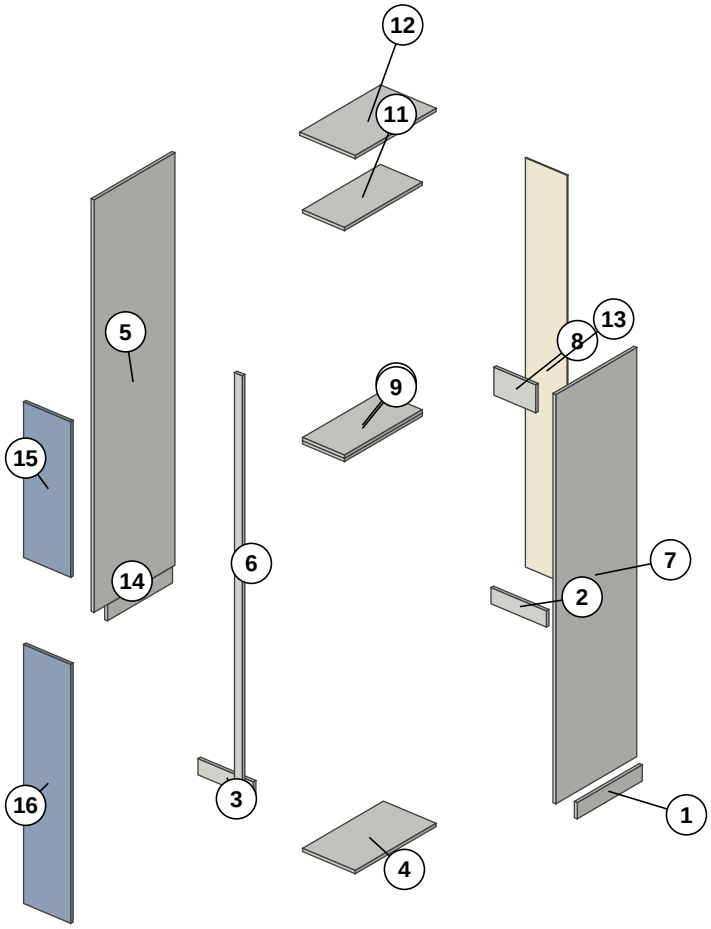

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Zócalo B	482 × 90 × 18	Gris 18	2114155255012
2	Zócalo B	350 × 90 × 18	Gris 18	2114155254985
3	Zócalo A	350 × 90 × 18	Gris 18	2114155254992
4	Estante	600 × 332 × 18	Gris 18	2114155255029
5	Lateral	2282 × 600 × 18	Gris 18	2114155254923
6	Tapa	2264 × 50 × 18	Gris 18	2114155255098
7	Parante	2264 × 600 × 18	Gris 18	2114155254930
8	Travesaño	264 × 154.972 × 18	Gris 18	2114155254961
9	Estante A	577 × 264 × 18	Gris 18	2114155255081
10	Estante B	577 × 264 × 18	Gris 18	2114155255050
11	Estante C	577 × 264 × 18	Gris 18	2114155255043
12	Techo	600 × 350 × 18	Gris 18	2114155254916
13	Fondo	2264 × 264 × 5	Blanco 5	2114155255036
14	Zócalo A	482 × 90 × 18	Gris 18	2114155255005
15	Puerta	860.905 × 297 × 18	PET Gris 18	2114155254947
16	Puerta	1433.1 × 297 × 18	PET Gris 18	2114155255067

Herrajes

- 1 × Tira LED 350 mm
- 53 × Perno del 3 en 1
- 53 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 5 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 20 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

Escobero

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 350 × 618 × 2390 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

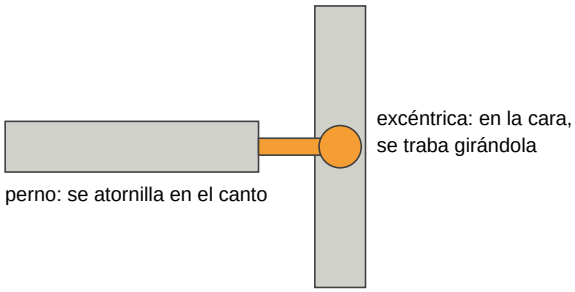

Atornillar los 53 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 53 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral

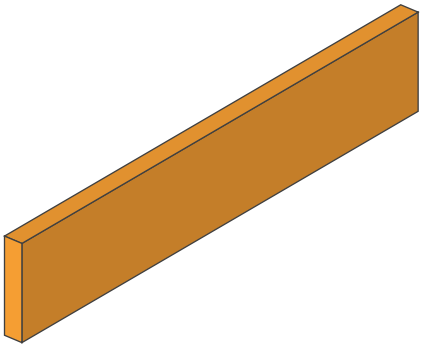

Apoyar el zócalo b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales



Encastrar las 11 piezas de abajo hacia arriba en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (41 uniones). (Piezas 2 a 12.)

4 Fondo



Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 13.)

5 Cerrar con el otro lateral



Presentar el zócalo a sobre los pernos y trabar las 8 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 14.)

6 Puertas



Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (5 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 15 y 16.)