

FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de la bisagra

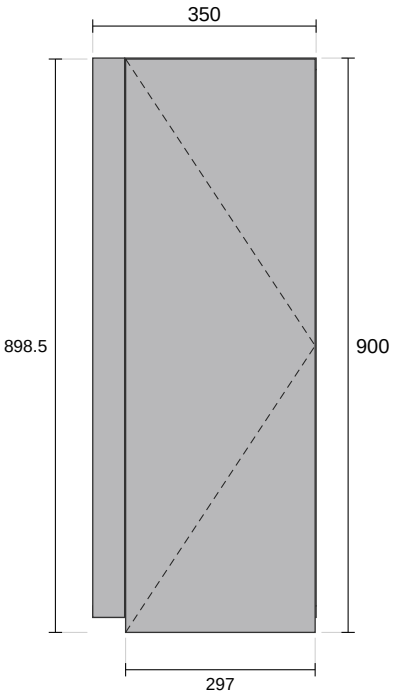


FRENTE sin puertas

cotas de los cortes

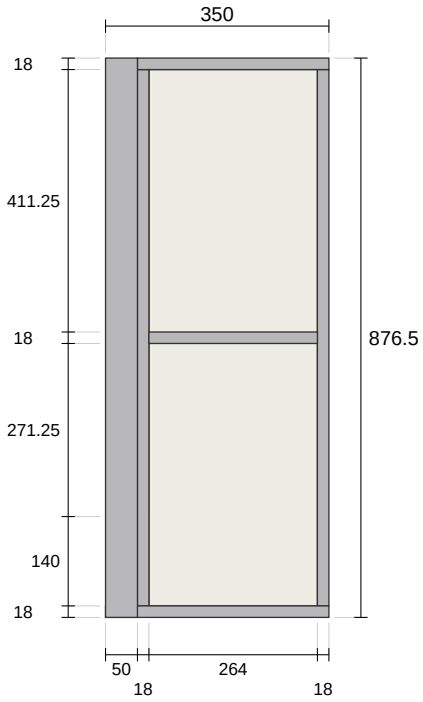


CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

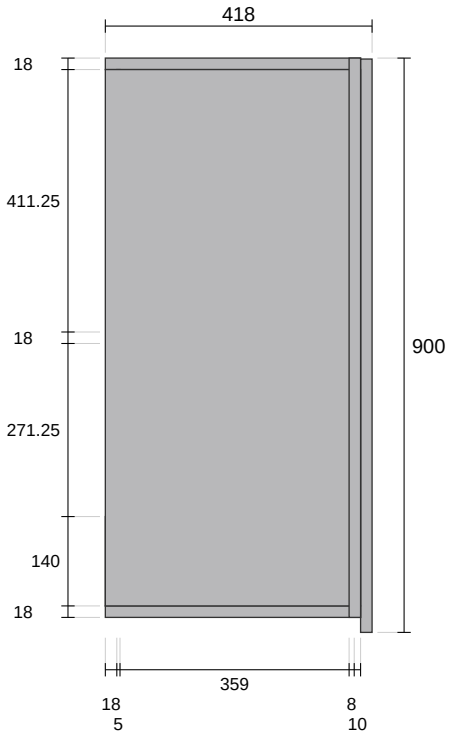


PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo

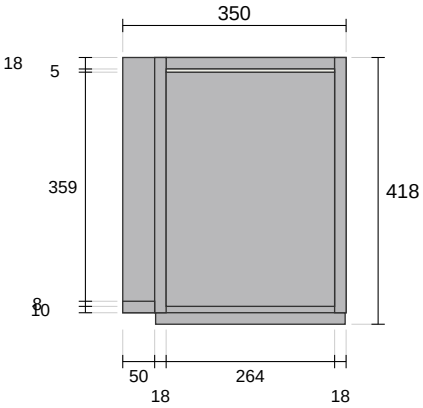


ISOMÉTRICA

350 ancho x 900 alto x 418 prof. (con puertas) · 9 piezas

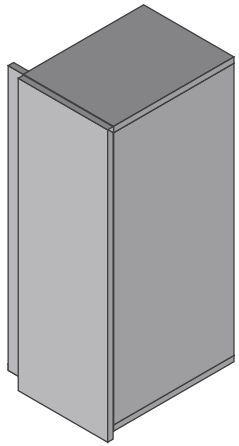

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena simple ajuste** 350 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 12**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza

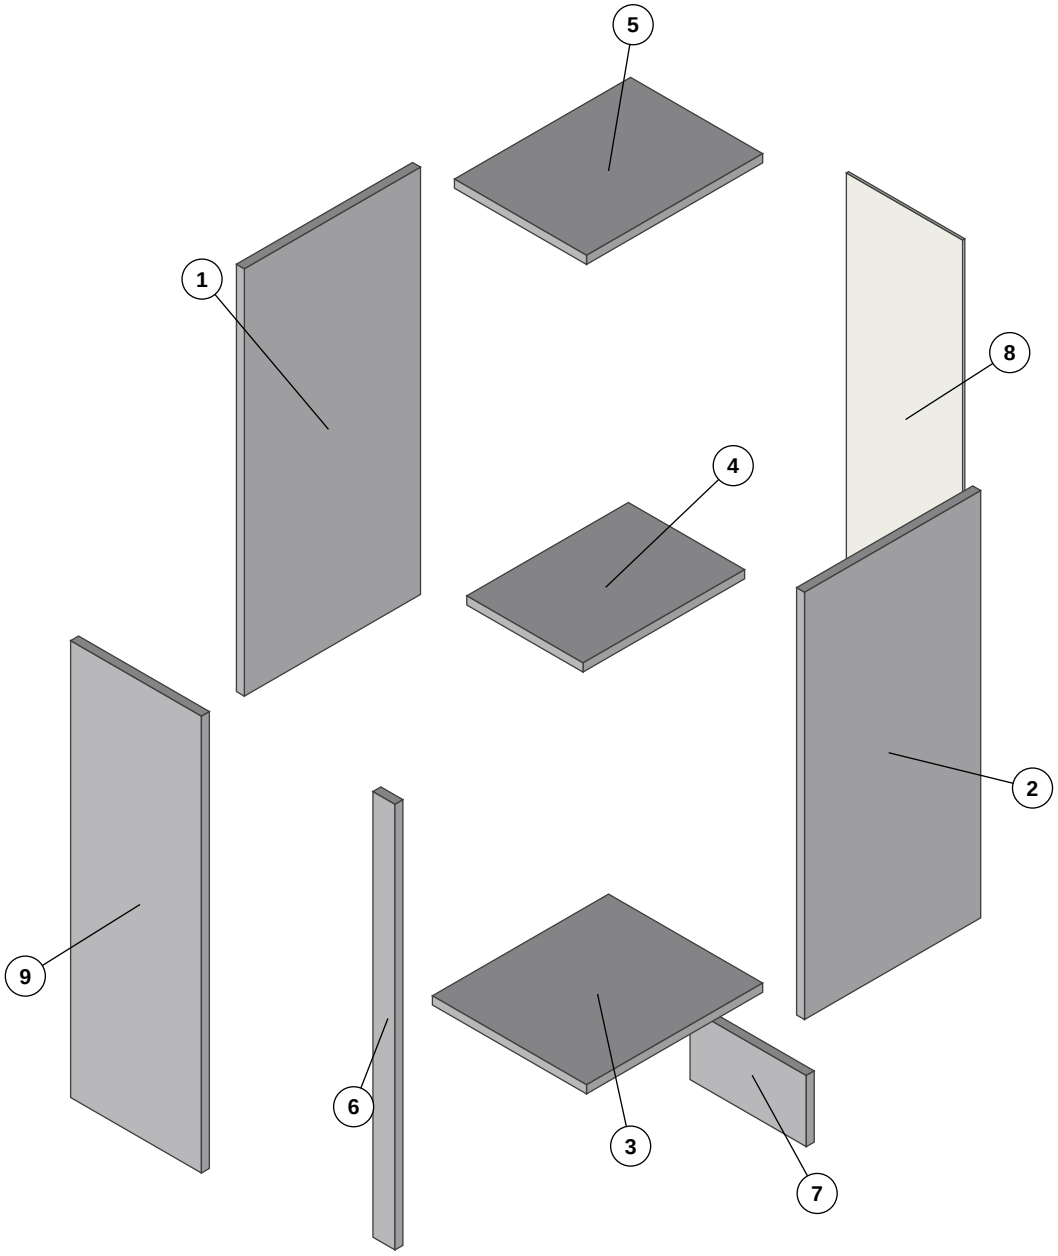

LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Parante 840.5x400x18	840.5 x 400 x 18	3717179022593	Estructura (N) 18	4
2	Lateral 840.5x400x18	840.5 x 400 x 18	3717179022609	Estructura (N) 18	5
3	Piso 400x350x18	400 x 350 x 18	3717179022678	Estructura (N) 18	6
4	Estante 367x264x18	367 x 264 x 18	3717179022630	Estructura (N) 18	7
5	Techo 400x300x18	400 x 300 x 18	3717179022586	Estructura (N) 18	8
6	Tapa 876.5x50x18	876.5 x 50 x 18	3717179022661	Estructura (N) 18	9
7	Travesaño 264x140x18	264 x 140 x 18	3717179022654	Estructura (N) 18	10
8	Fondo 845.5x274x5	840.5 x 264 x 5	3717179022647	NFondo	11
9	Puerta 898.5x297x18	898.5 x 297 x 18	3717179022616	NPetfrente	12

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Parante 840.5x400x18	3717179022593	400 x 840.5	399 x 840.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	7 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
2	Lateral 840.5x400x18	3717179022609	400 x 840.5	399 x 840.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1
3	Piso 400x350x18	3717179022678	400 x 350	399 x 348	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / 1	4 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED
4	Estante 367x264x18	3717179022630	367 x 264	366 x 264	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
5	Techo 400x300x18	3717179022586	400 x 300	399 x 299	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / 1	4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED
6	Tapa 876.5x50x18	3717179022661	50 x 876.5	49 x 874.5	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	1 / - / 1 / 1	3 Excéntrica 3 en 1, 3 Perno 3 en 1
7	Travesaño 264x140x18	3717179022654	264 x 140	264 x 138	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / - / 1 / 1	4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1
8	Fondo 845.5x274x5	3717179022647	264 x 840.5	274 x 845.5	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
9	Puerta 898.5x297x18	3717179022616	297 x 898.5	295 x 896.5	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 7 piezas, 1.10 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.23 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 1 piezas, 0.26 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 19 excéntricas Ø15, 19 pernos, 19 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 2, con 2 placas base · tornillos Ø5 x 3: 8
Tira LED de 350 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 3 (Piso 400x350x18), cara A que mira hacia abajo + fuente y salida de cable
Tira LED de 300 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 5 (Techo 400x300x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 898.5x297x18 (N° 9): bisagras a la izquierda

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
4. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
5. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
6. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Parante 840.5x400x18


GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 3717179022593 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

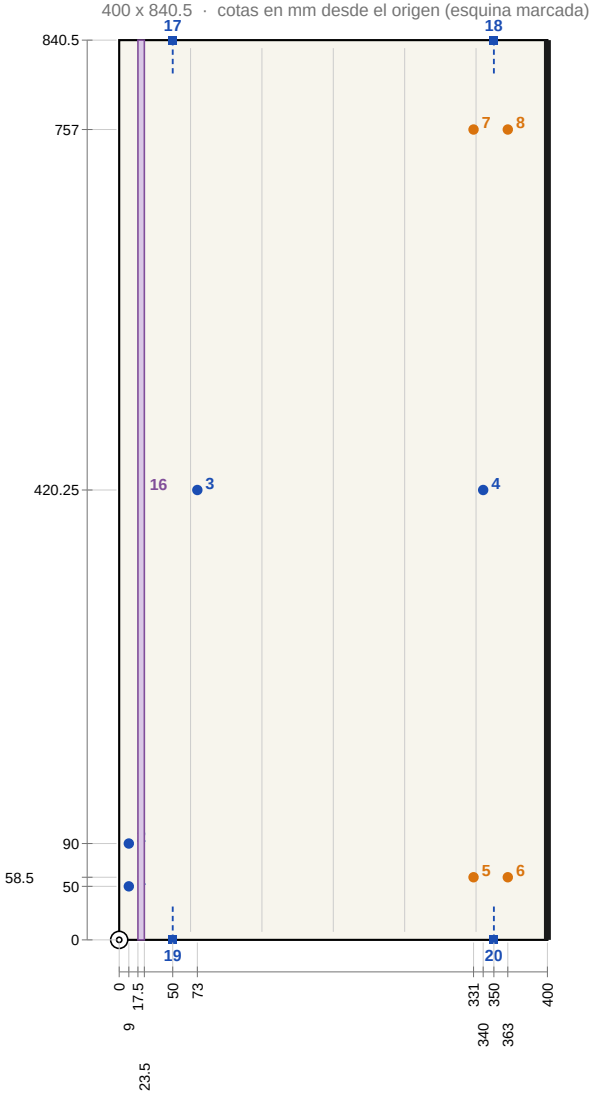

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

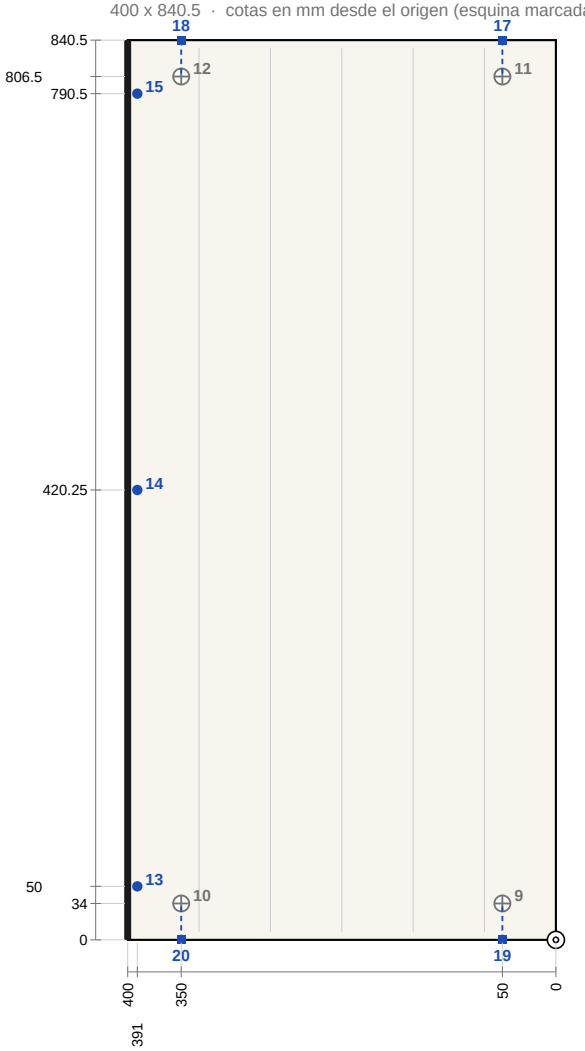


MECANIZADOS (20)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	9	90	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	73	420.25	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	340	420.25	Ø5	11
5	A	Placa base bisagra	331	58.5	Ø3	0.5
6	A	Placa base bisagra	363	58.5	Ø3	0.5
7	A	Placa base bisagra	331	757	Ø3	0.5
8	A	Placa base bisagra	363	757	Ø3	0.5
9	B	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
10	B	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
11	B	Excéntrica 3 en 1	50	806.5	Ø15	13.5
12	B	Excéntrica 3 en 1	350	806.5	Ø15	13.5
13	B	Receptor del perno	391	50	Ø5	11
14	B	Receptor del perno	391	420.25	Ø5	11
15	B	Receptor del perno	391	790.5	Ø5	11
16	A	Ranura fondo	20.5	840.5 → 0	6	6
17	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	840.5	Ø8	34
18	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	840.5	Ø8	34
19	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
20	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 7 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 4 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

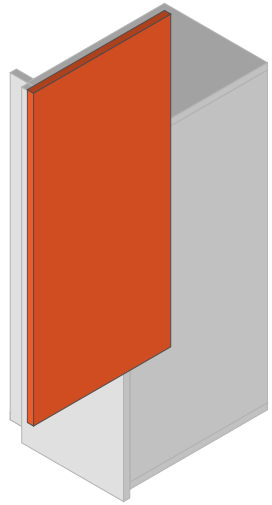

2 · Lateral 840.5x400x18


GuiGui: Lateral derecha01 · código 3717179022609 · 400 x 840.5 x 18 terminada · corte 399 x 840.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm


Cara A

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

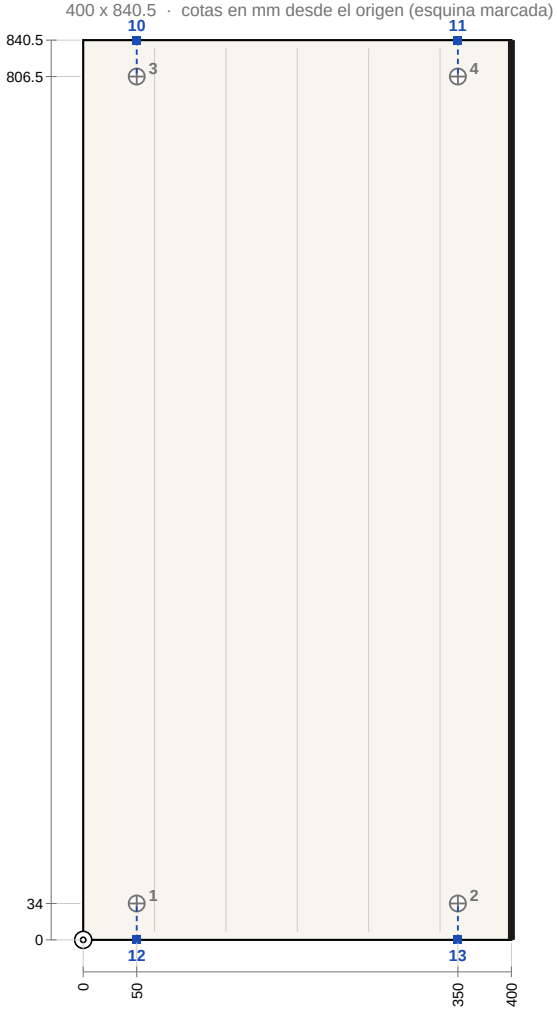

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

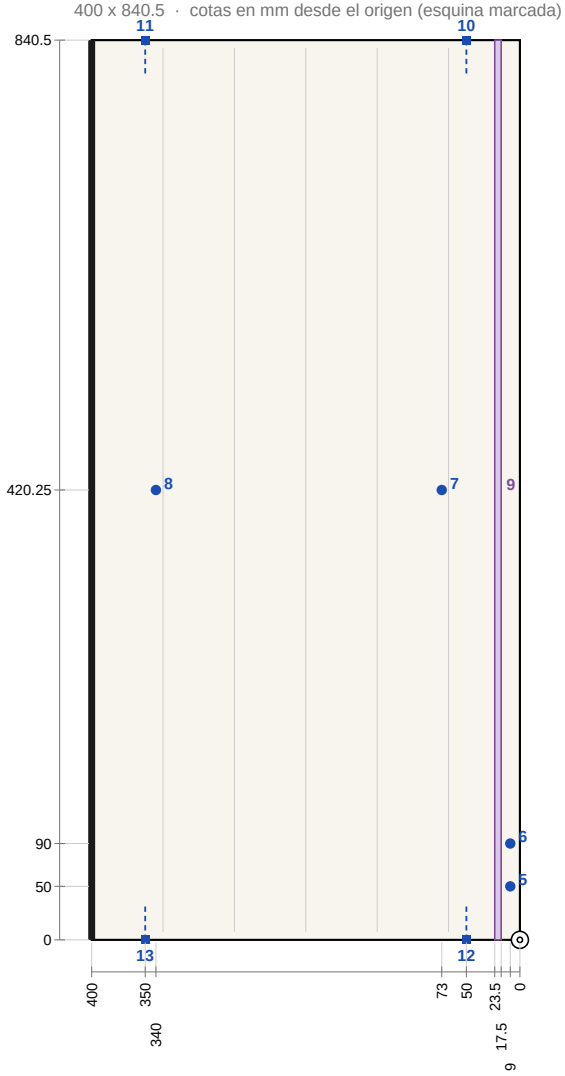


MECANIZADOS (13)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	350	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	806.5	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	350	806.5	Ø15	13.5
5	B	Receptor del perno	9	50	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	9	90	Ø5	11
7	B	Receptor del perno	73	420.25	Ø5	11
8	B	Receptor del perno	340	420.25	Ø5	11
9	B	Ranura fondo	20.5	840.5 → 0	6	6
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	840.5	Ø8	34
11	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	350	840.5	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	350	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

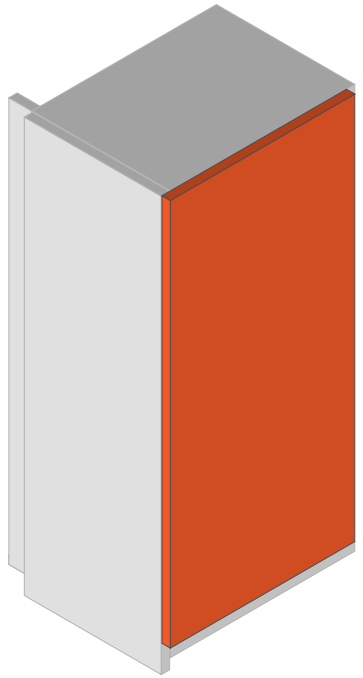

3 · Piso 400x350x18

GuiGui: Tapa inferior01 · código 3717179022678 · 400 x 350 x 18 terminada · corte 399 x 348 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (350 x 400, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

400 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)


400 x 350 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

MECANIZADOS (5)


N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Receptor del perno	50	59	Ø5	11
2	B	Receptor del perno	350	59	Ø5	11
3	B	Receptor del perno	50	341	Ø5	11
4	B	Receptor del perno	350	341	Ø5	11
5	A	Ranura tira LED	99	350 → 0	18	11

Resumen: 4 Receptor del perno, 1 Ranura tira LED

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

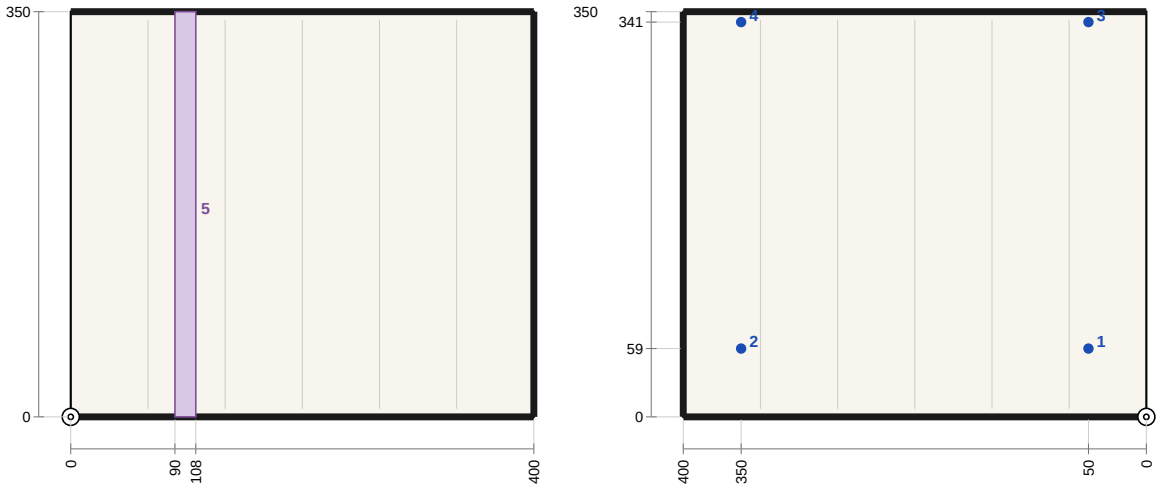

Dónde va en el mueble

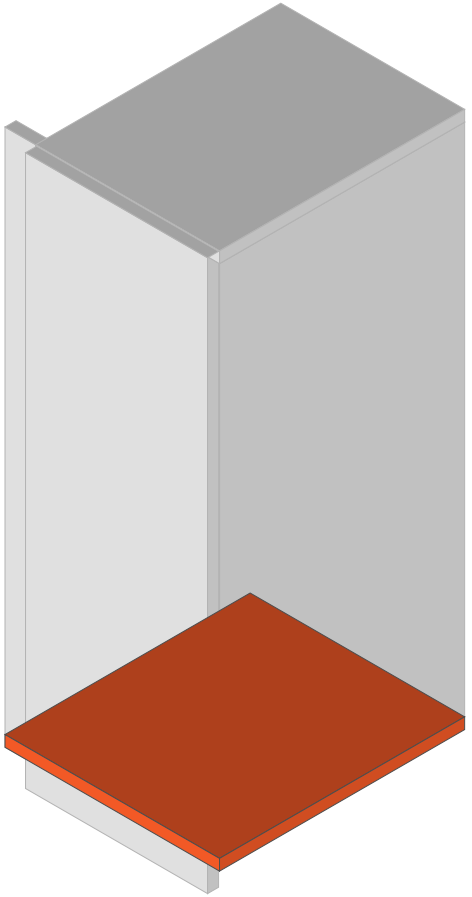


4 · Estante 367x264x18

GuiGui: Estante01 · código 3717179022630 · 367 x 264 x 18 terminada · corte 366 x 264 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (264 x 367, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

367 x 264 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

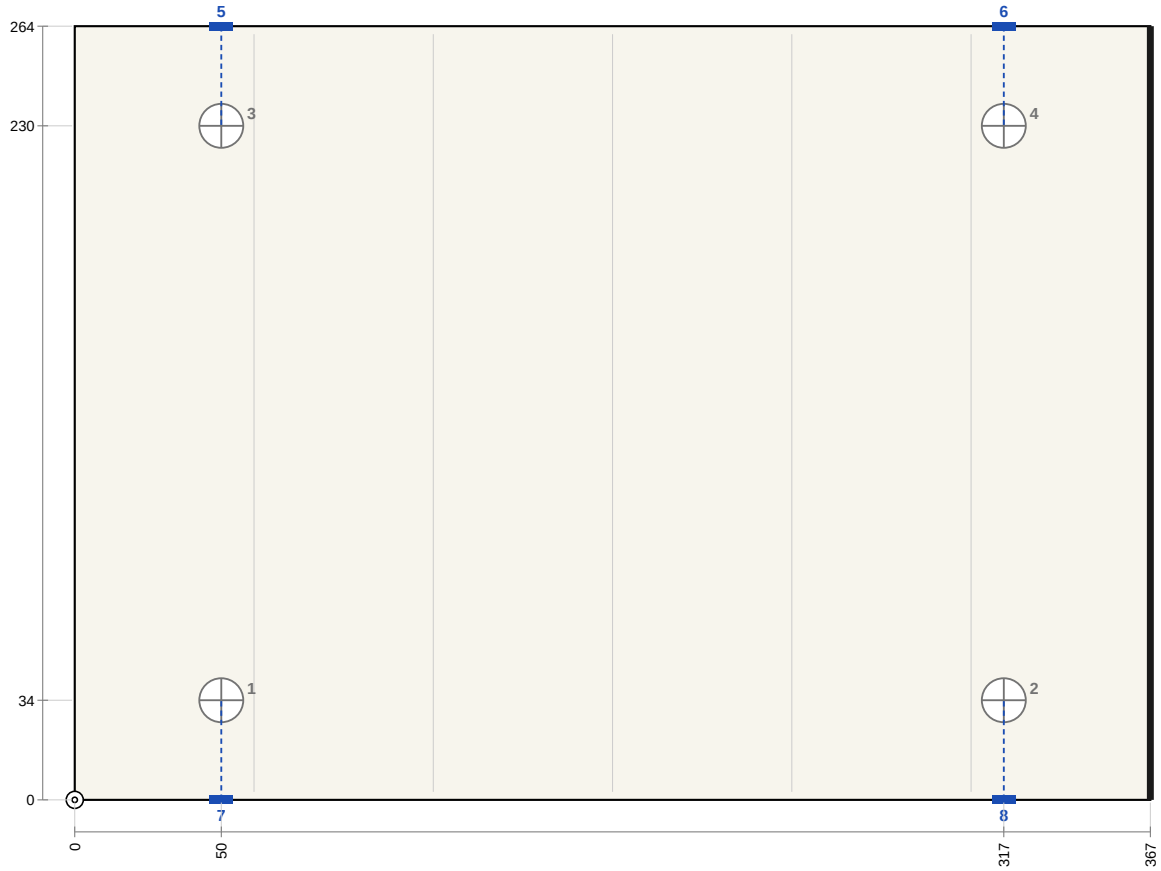


MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	317	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	50	230	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	317	230	Ø15	13.5
5	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	264	Ø8	34
6	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	317	264	Ø8	34
7	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
8	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	317	0	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

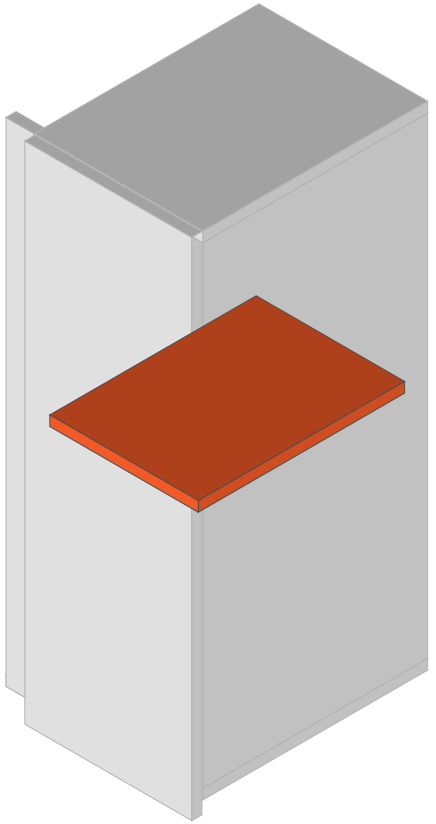

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena simple ajuste** 350 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 4 · Estante 367x264x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**7 / 12**

5 · Techo 400x300x18

GuiGui: Tapa superior01 · código 3717179022586 · 400 x 300 x 18 terminada · corte 399 x 299 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (300 x 400, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

400 x 300 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

400 x 300 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)


MECANIZADOS (6)


N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	350	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	50	291	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	350	291	Ø5	11
5	A	Ranura fondo	20.5	287.15 → 12.85	6	6
6	B	Ranura tira LED	99	300 → 0	18	11


Resumen: 4 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED

excéntrica Ø15 x 13,5 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

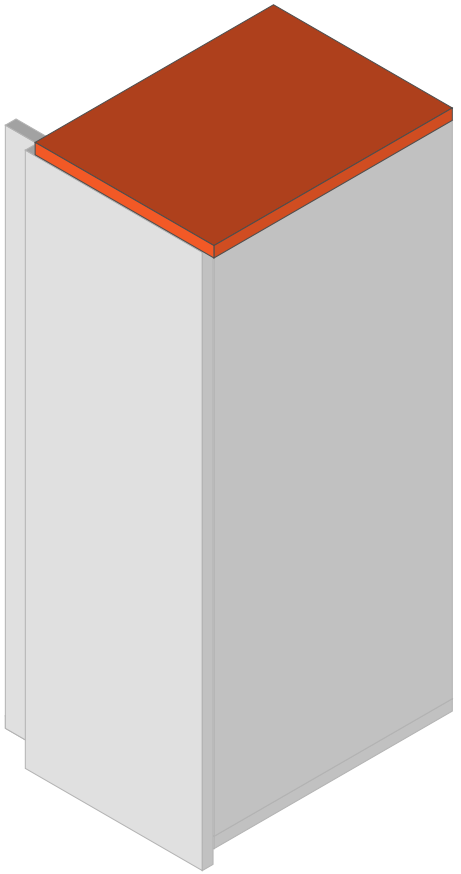

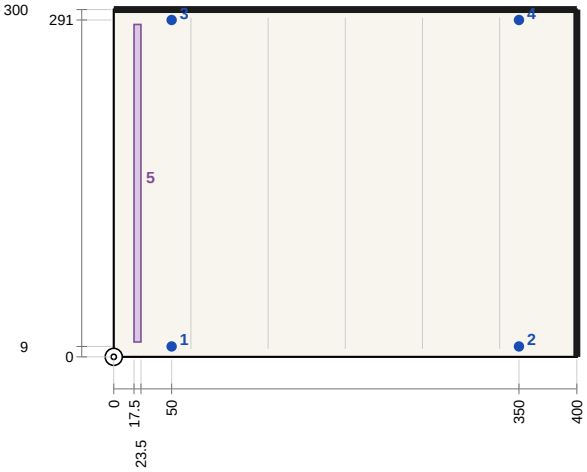

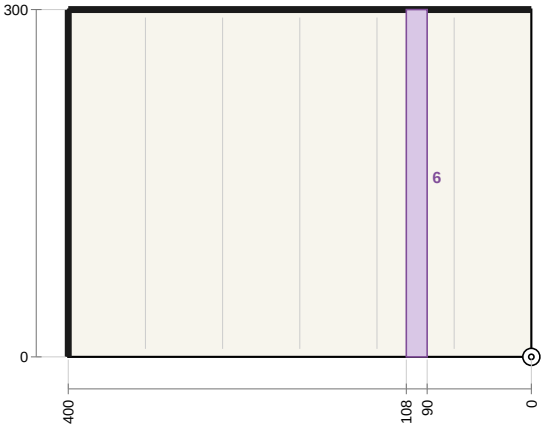

6 · Tapa 876.5x50x18


GuiGui: Listón de ajuste01 · código 3717179022661 · 50 x 876.5 x 18 terminada · corte 49 x 874.5 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

50 x 876.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

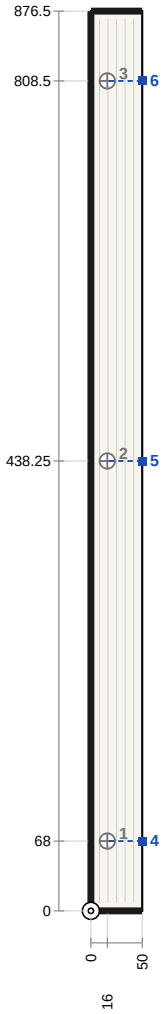


MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	16	68	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	16	438.25	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	16	808.5	Ø15	13.5
4	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	50	68	Ø8	34
5	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	50	438.25	Ø8	34
6	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	50	808.5	Ø8	34

Resumen: 3 Excéntrica 3 en 1, 3 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13,5 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

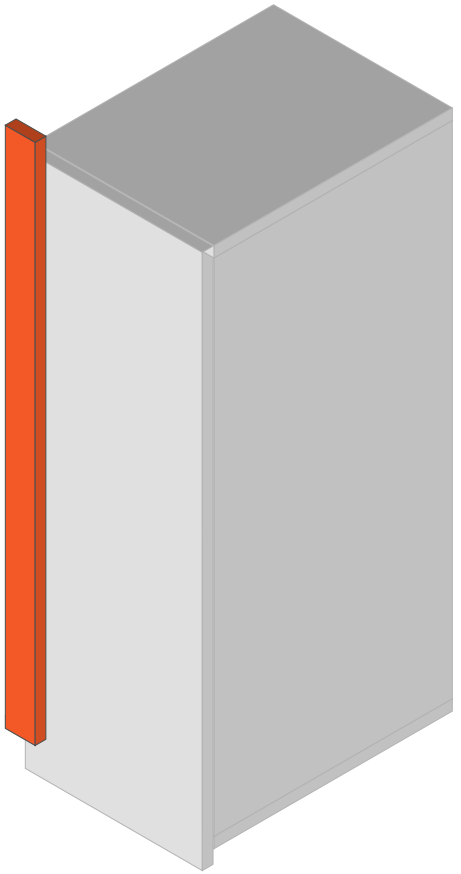

7 · Travesaño 264x140x18

GuiGui: Vertical Partition01 · código 3717179022654 · 264 x 140 x 18 terminada · corte 264 x 138 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical


En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (140 x 264, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

264 x 140 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

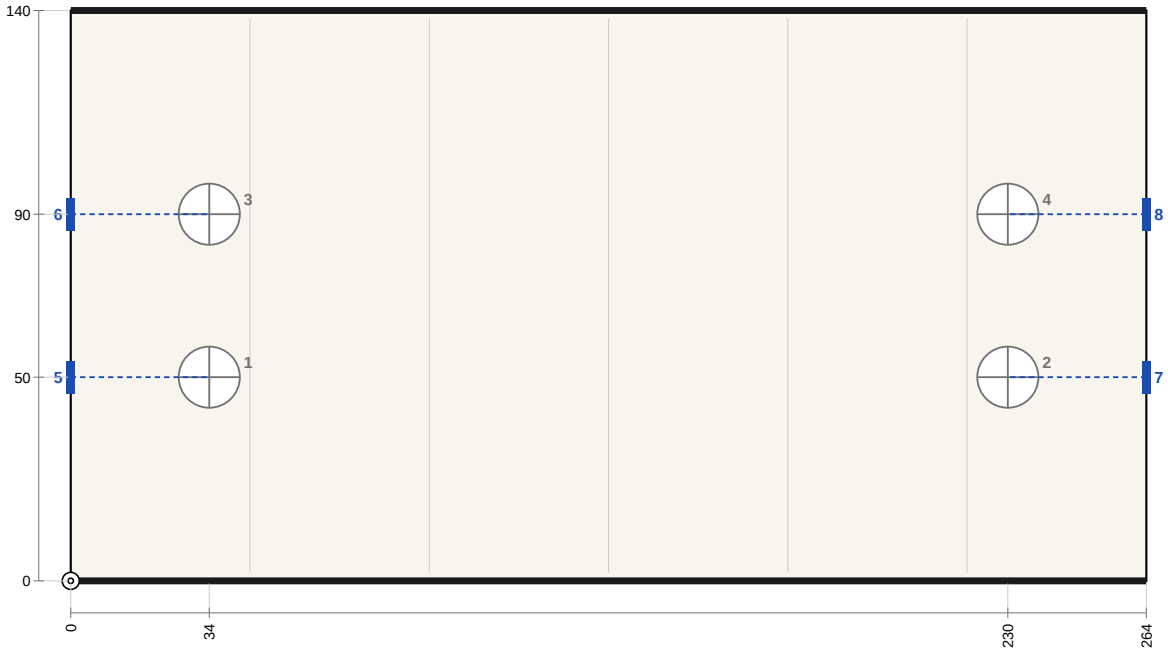


MECANIZADOS (8)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	34	50	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	230	50	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	34	90	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	230	90	Ø15	13.5
5	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	50	Ø8	34
6	canto izq (x=0)	Perno 3 en 1 (canto)	0	90	Ø8	34
7	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	264	50	Ø8	34
8	canto der (x=W)	Perno 3 en 1 (canto)	264	90	Ø8	34

Resumen: 4 Excéntrica 3 en 1, 4 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

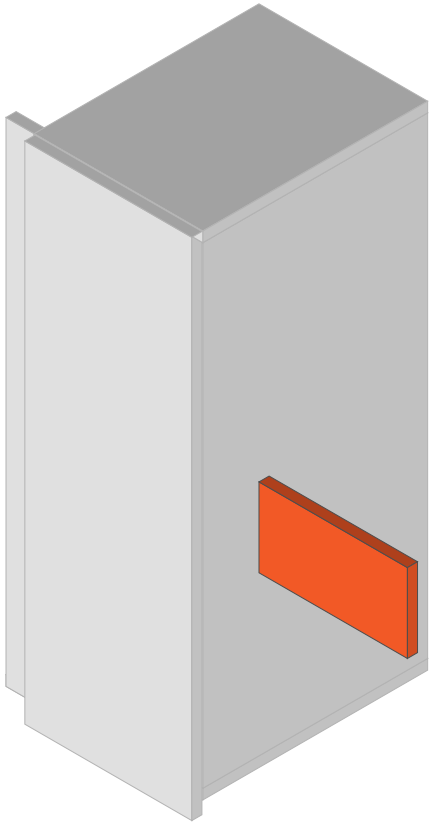


8 · Fondo 845.5x274x5

GuiGui: Back panel01 · código 3717179022647 · 264 x 840.5 x 5 terminada · corte 274 x 845.5 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 274*845.5*5).

Cara A

264 x 840.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

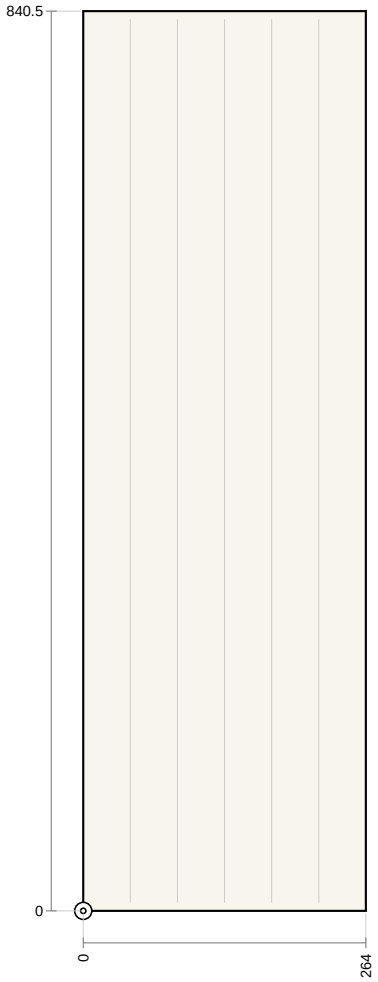


MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

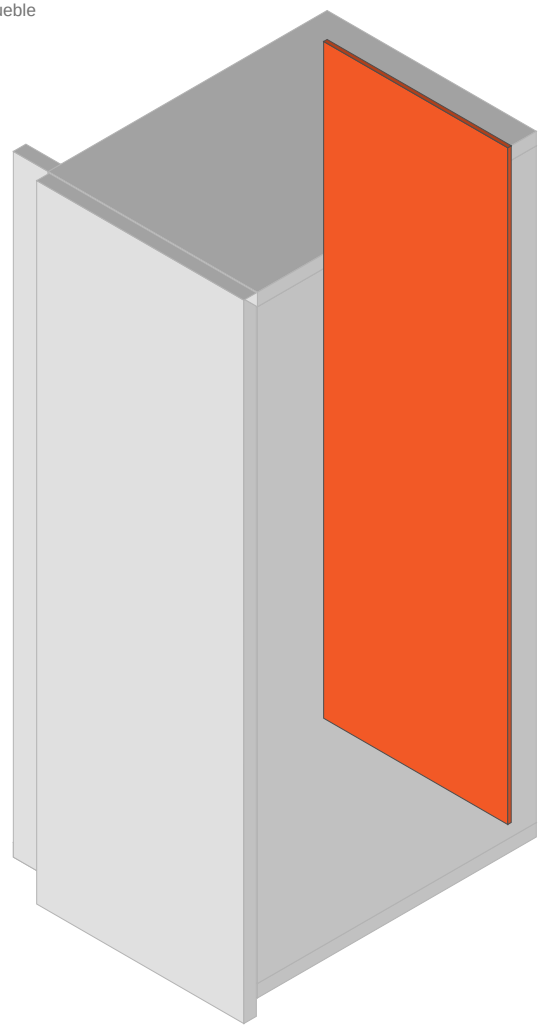


LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena simple ajuste** 350 x 900 x 418 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 8 · Fondo 845.5x274x5	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 28/10/2026	Plano: 28/10/2026 mm, medidas terminadas	**11 / 12**

9 · Puerta 898.5x297x18

GuiGui: Izquierda · código 3717179022616 · 297 x 898.5 x 18 terminada · corte 295 x 896.5 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

Cara A

297 x 898.5 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

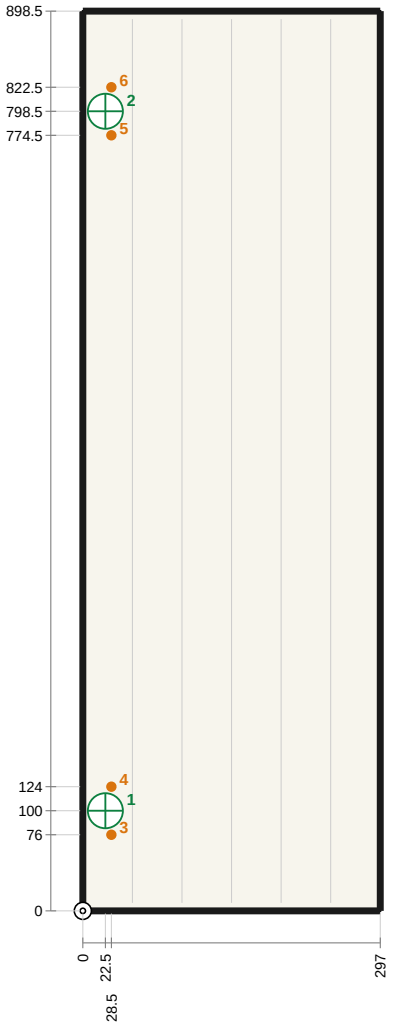

MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	22.5	100	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	22.5	798.5	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	76	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	124	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	774.5	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	28.5	822.5	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

