Alacena spar

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 1 de 2 · qué hay en la caja · 600 × 418 × 794 mm (ancho × profundidad × alto)

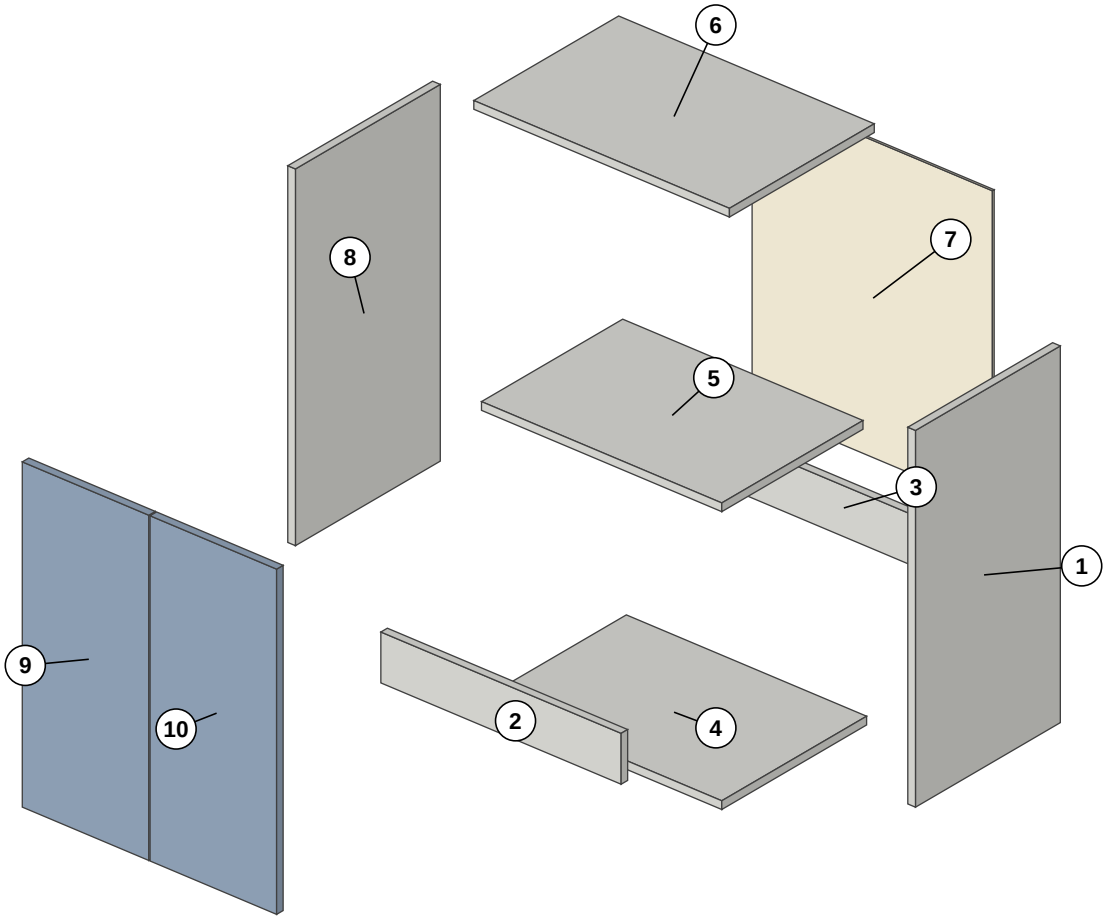

Piezas

N°	Pieza	Medida (mm)	Material	Código de la etiqueta
1	Lateral B	776.019 × 400 × 18	Gris 18	4041309384220
2	Zócalo A	564 × 104.844 × 18	Gris 18	2041309384307
3	Zócalo B	564 × 104.844 × 18	Gris 18	5041309384311
4	Estante	564 × 400 × 18	Gris 18	7041309384289
5	Estante	564 × 390 × 18	Gris 18	6041309384273
6	Techo	600 × 400 × 18	Gris 18	8041309384202
7	Fondo	653.175 × 564 × 5	Blanco 5	1041309384292
8	Lateral A	776.019 × 400 × 18	Gris 18	3041309384214
9	Puerta A	711.175 × 297 × 18	PET Gris 18	8041309384233
10	Puerta B	711.175 × 297 × 18	PET Gris 18	5041309384250

Herrajes

- 1 × Tira LED 600 mm
- 24 × Perno del 3 en 1
- 24 × Excéntrica Ø15 (traba del 3 en 1)
- 4 × Bisagra de cazoleta Ø35 con placa base
- 16 × Tornillos para bisagra y placa base

Herramientas

- Destornillador Phillips
- Destornillador plano (excéntricas)
- Metro

El número de cada pieza es el orden en que se arma. El código coincide con la etiqueta pegada en la pieza.

Alacena spar

Orden 260625-20

Manual de armado · hoja 2 de 2 · paso a paso · 600 × 418 × 794 mm (ancho × profundidad × alto)

1 Preparar los herrajes

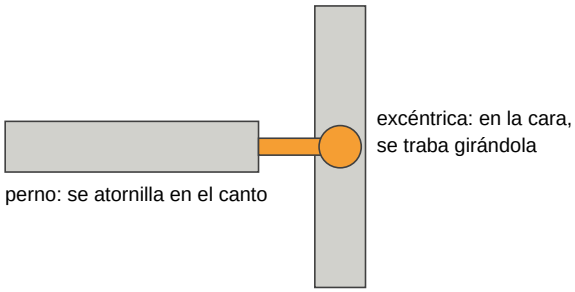

Atornillar los 24 pernos en sus agujeros de canto y colocar las 24 excéntricas en sus agujeros de cara, con la flecha mirando al canto. Todavía no ajustar.

2 Primer lateral



Apoyar el lateral b acostado sobre una superficie limpia, con la cara de adentro (la de los agujeros) hacia arriba. (Piezas 1.)

3 Piezas horizontales



Encastrar zócalo a, zócalo b, estante y techo en el lateral, de abajo hacia arriba. Cada perno entra en su excéntrica: girar la excéntrica media vuelta con destornillador para trabar (14 uniones). (Piezas 2 a 6.)

4 Fondo



Deslizar el fondo por las ranuras desde el lado abierto, con la cara vista hacia adentro del mueble, hasta el tope. (Piezas 7.)

5 Cerrar con el otro lateral



Presentar el lateral a sobre los pernos y trabar las 10 excéntricas. Parar el mueble y verificar que esté a escuadra (diagonales iguales). (Piezas 8.)

6 Puertas



Atornillar las bisagras en las cazoletas de cada puerta (4 en total) y las placas base en el mueble. Enganchar cada puerta en su base y regular con los tornillos de la bisagra hasta que la luz quede pareja. (Piezas 9 y 10.)