FRENTE

con puertas: cotas de las puertas y sus luces; el simbolo marca el lado de bisagra

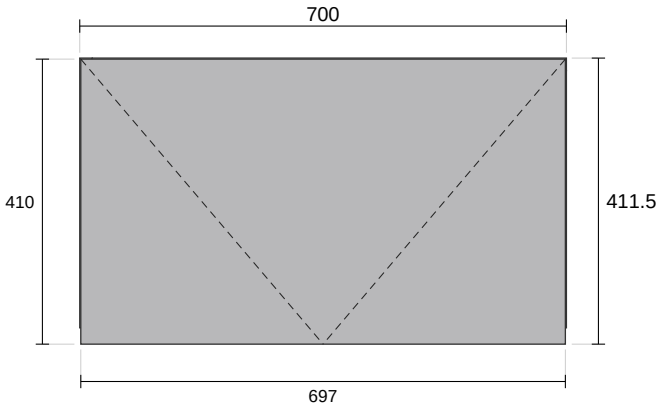

FRENTE sin puertas

cotas del cuerpo

CORTE lateral

desde la izquierda, sin el lateral izq.; el frente a la derecha

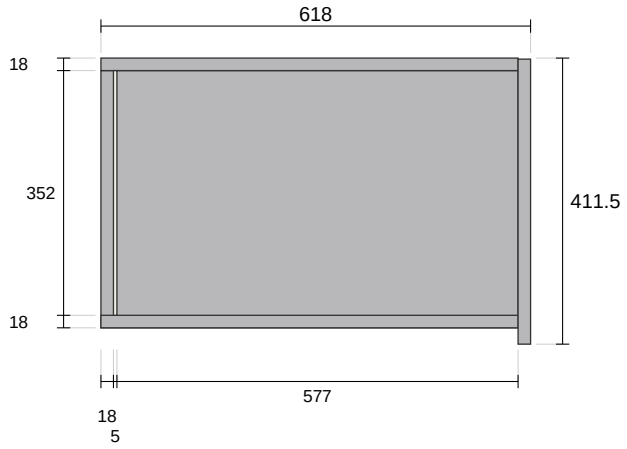

PLANTA sin techo

desde arriba; el frente abajo

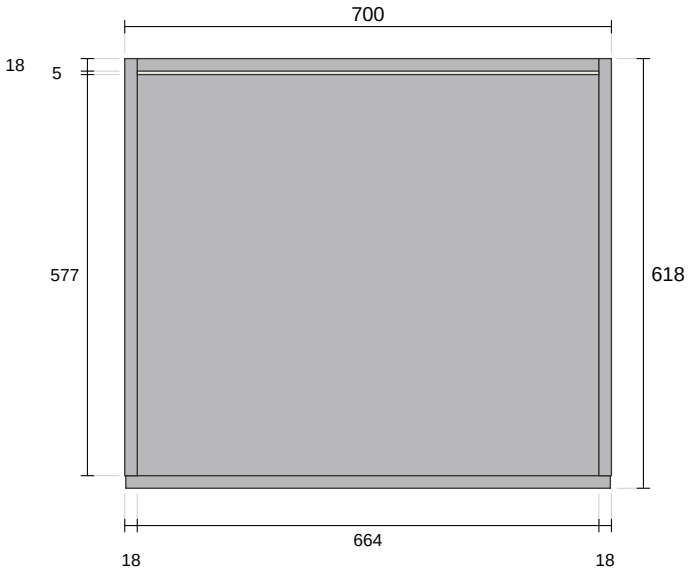

ISOMÉTRICA

700 ancho x 411.5 alto x 618 prof. (con puertas) · 6 piezas

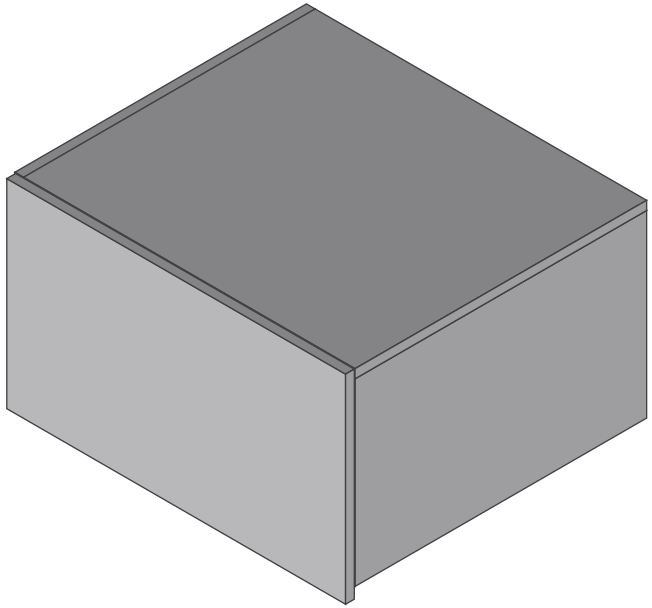

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena s/heladera** 700 x 411.5 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Vistas generales	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**1 / 9**

EXPLOTADA · el número es el globo de la lista, de la etiqueta y de la lámina de cada pieza

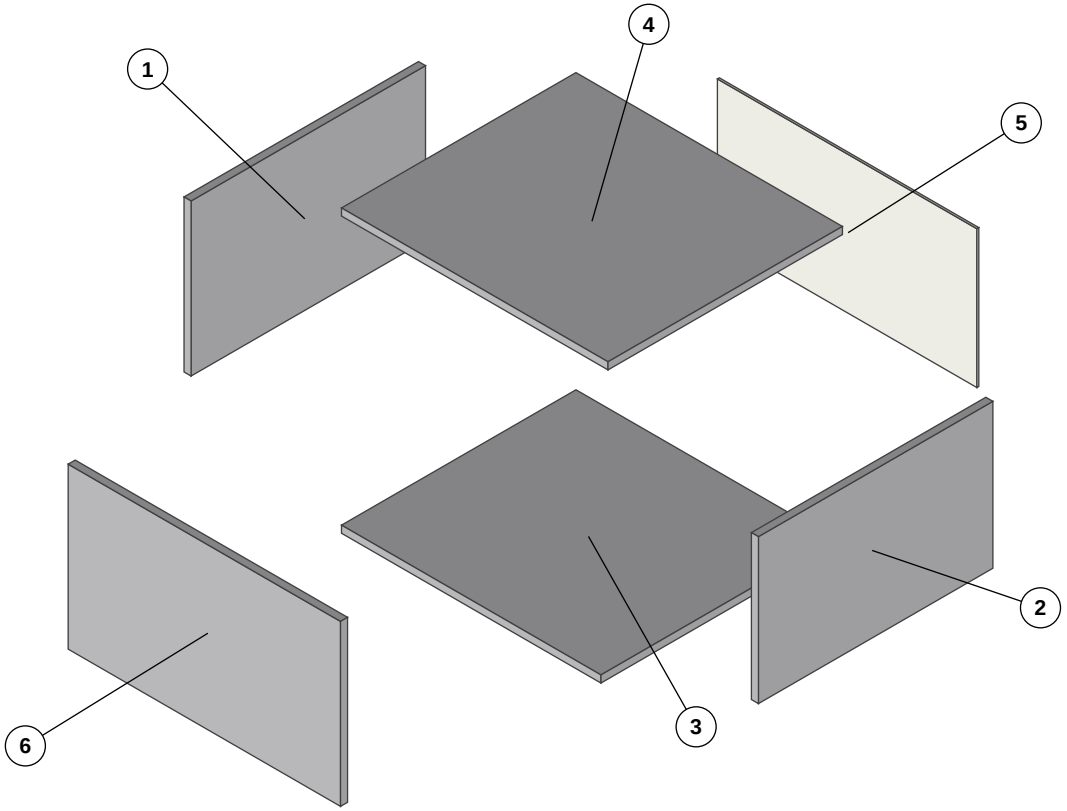

LISTA DE PIEZAS

N°	Pieza	Medida (L x A x E)	Código	Material	Lámina
1	Lateral 600x388x18	600 x 388 x 18	2113802794676	PET frente 18	4
2	Lateral 600x370x18	600 x 370 x 18	2113802794683	Estructura (N) 18	5
3	Piso 664x600x18	664 x 600 x 18	2113802794690	Estructura (N) 18	6
4	Techo 682x600x18	682 x 600 x 18	2113802794669	Estructura (N) 18	7
5	Fondo 674x362x5	664 x 352 x 5	2113802794720	NFondo	8
6	Puerta 697x410x18	697 x 410 x 18	2113802794706	NPetfrente	9

Orden de armado (globos): laterales → horizontales de abajo hacia arriba → listones → fondo por las ranuras → puertas con bisagras. Detalle en el manual de armado.

LISTA DE CORTE (medidas terminadas y de corte = terminada menos cantos)

N°	Pieza	Código	Terminada	Corte	Esp.	Material	Textura	Veta	Cantos (I / D / Ab / Ar)	Mecanizados
1	Lateral 600x388x18	2113802794676	600 x 388	599 x 388	18	PET frente 18	PET Gris	vertical	- / 1 / - / -	6 Receptor del perno, 1 Ranura fondo
2	Lateral 600x370x18	2113802794683	600 x 370	599 x 370	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	3 Excéntrica 3 en 1, 3 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 3 Perno 3 en 1
3	Piso 664x600x18	2113802794690	600 x 664	599 x 664	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / - / -	6 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 6 Perno 3 en 1
4	Techo 682x600x18	2113802794669	600 x 682	599 x 681	18	Estructura (N) 18	Gris	vertical	- / 1 / 1 / -	3 Excéntrica 3 en 1, 3 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED, 3 Perno 3 en 1
5	Fondo 674x362x5	2113802794720	664 x 352	674 x 362	5	NFondo	Blanco	vertical	- / - / - / -	-
6	Puerta 697x410x18	2113802794706	697 x 410	695 x 408	18	NPetfrente	PET Gris	vertical	1 / 1 / 1 / 1	2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

RESUMEN POR MATERIAL

Estructura (N) 18 · Gris · 18 mm: 3 piezas, 1.03 m² netos
NFondo · Blanco · 5 mm: 1 piezas, 0.24 m² netos
NPetfrente · PET Gris · 18 mm: 1 piezas, 0.28 m² netos
PET frente 18 · PET Gris · 18 mm: 1 piezas, 0.23 m² netos

HERRAJES

3 en 1 (Grupo Euro): 12 excéntricas Ø15, 12 pernos, 12 receptores
Bisagras de cazoleta Ø35 codo 0 (cubre total): 2, con 2 placas base · tornillos Ø5 x 3: 8
Tira LED de 682 mm en ranura 18 x 11 de la pieza 4 (Techo 682x600x18), cara B que mira hacia arriba + fuente y salida de cable
Puerta 697x410x18 (N° 6): bisagras arriba (rebatible hacia arriba, lleva pistones)

NOTAS (lo que GuiGui trae distinto de lo vigente en CONTEXTO.md)

1. Tornillos de bisagra y de placa base: GuiGui trae Ø3 x 0.5 (marcas). Vigente (16/10): Ø5 x 3. Se corrige con etapa2/ajustar_maquina.py --bisagra.
2. Placa base de bisagra: GuiGui la pone con los dos tornillos en línea, a 20 y 52 del frente. Vigente (Häfele 311.04.003 probada el 16/10): a 37 del frente, uno arriba del otro a ±16 de la cazoleta.
3. Receptor del perno (cara): GuiGui trae Ø5 x 11. Vigente (06/10): Ø5 x 12, rosca para madera sin taco.
4. Ranuras de 6 mm: la perforadora sólo ranura de 10 (T11 abajo, T187 arriba). ajustar_maquina.py las pasa a 10; las de cara B de menos de 10 se dan vuelta.
5. Tira LED: GuiGui la pone en una ranura sobre la cara de ARRIBA del techo (queda a la vista). La receta alacena_spar.py la lleva a la cara de abajo del piso, ranura 10 x 10 a 60 del frente.
6. La HP280 corta 1-2 mm de más: medir cada pieza con calibre antes de perforar (alarma 202h si el ancho no coincide).

1 · Lateral 600x388x18

GuiGui: Lateral izquierdo01 · código 2113802794676 · 600 x 388 x 18 terminada · corte 599 x 388 · PET frente 18 · PET Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha (adentro del mueble); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm
En la perforadora la pieza entra girada 90° (388 x 600, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

600 x 388 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

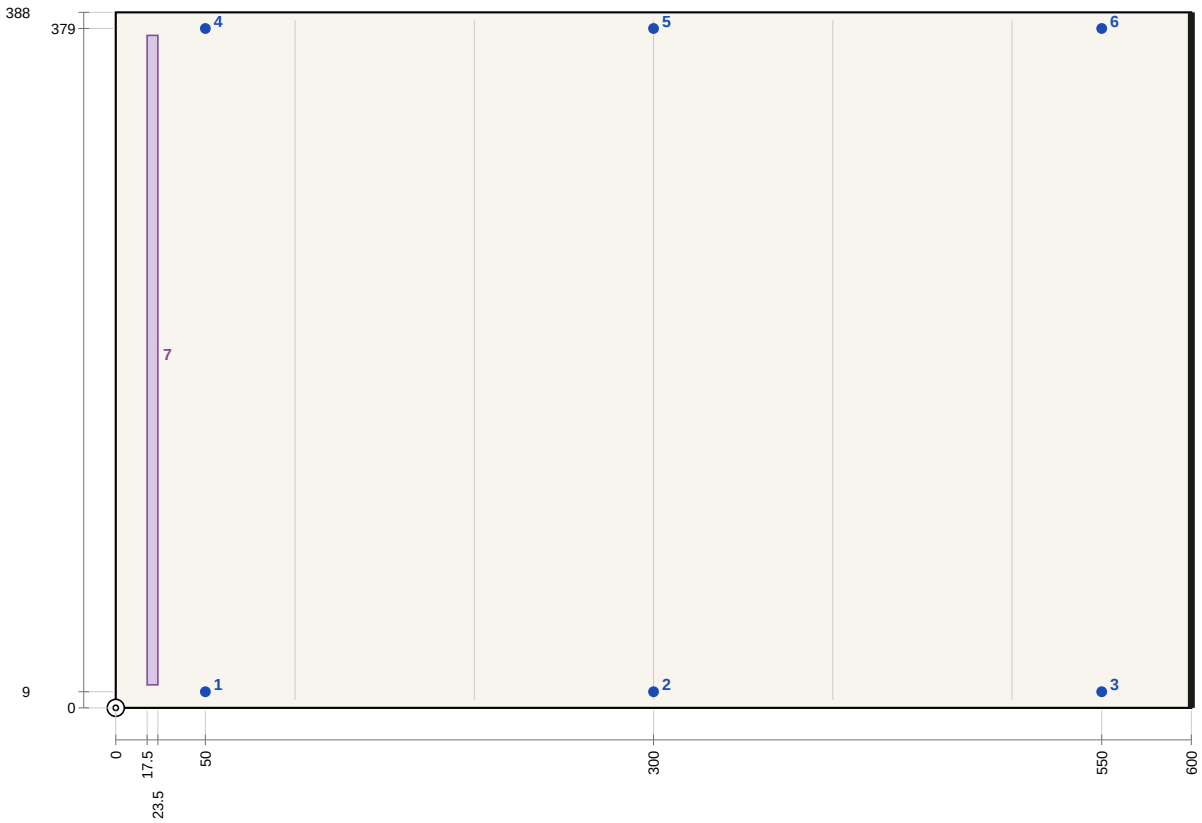

MECANIZADOS (7)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
2	A	Receptor del perno	300	9	Ø5	11
3	A	Receptor del perno	550	9	Ø5	11
4	A	Receptor del perno	50	379	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	300	379	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	550	379	Ø5	11
7	A	Ranura fondo	20.5	375.15 → 12.85	6	6

Resumen: 6 Receptor del perno, 1 Ranura fondo

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

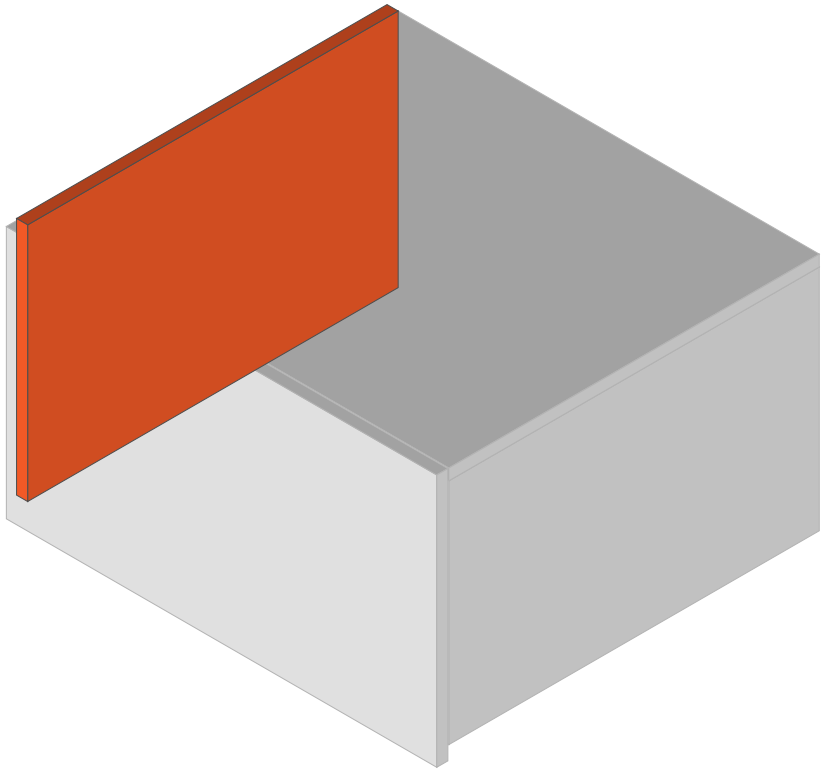

LEITEN COM Fábrica de muebles · planos	**Alacena s/heladera** 700 x 411.5 x 618 mm (ancho x alto x prof., con puertas) · Pieza 1 · Lateral 600x388x18	Ambiente: COCINA MLV Orden: 260625-20 Origen: GuiGui (render.json), guardado 22/10/2026	Plano: 27/10/2026 mm, medidas terminadas	**4 / 9**

2 · Lateral 600x370x18

GuiGui: Lateral derecho01 · código 2113802794683 · 600 x 370 x 18 terminada · corte 599 x 370 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia derecha; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (370 x 600, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

600 x 370 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

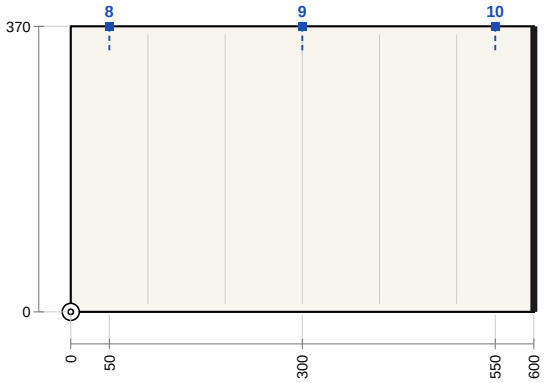

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

600 x 370 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

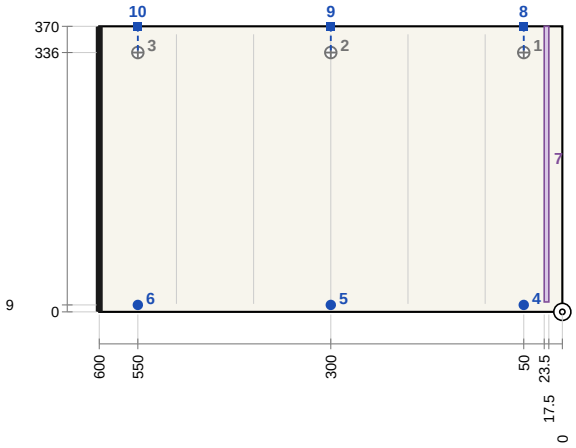

MECANIZADOS (10)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	B	Excéntrica 3 en 1	50	336	Ø15	13.5
2	B	Excéntrica 3 en 1	300	336	Ø15	13.5
3	B	Excéntrica 3 en 1	550	336	Ø15	13.5
4	B	Receptor del perno	50	9	Ø5	11
5	B	Receptor del perno	300	9	Ø5	11
6	B	Receptor del perno	550	9	Ø5	11
7	B	Ranura fondo	20.5	370 → 12.85	6	6
8	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	370	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	300	370	Ø8	34
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	550	370	Ø8	34

Resumen: 3 Excéntrica 3 en 1, 3 Receptor del perno, 1 Ranura fondo, 3 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

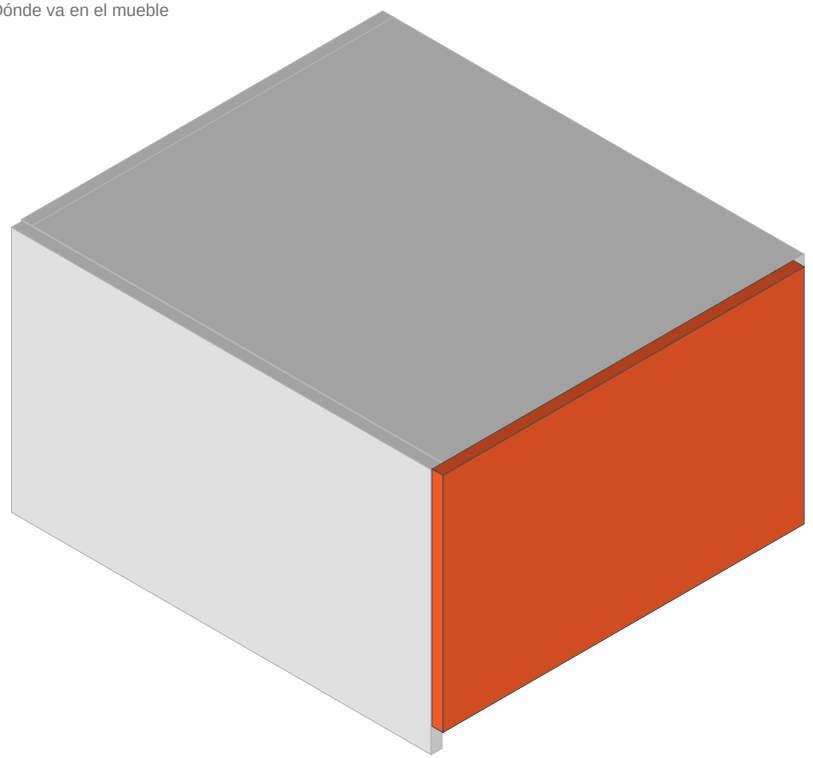

3 · Piso 664x600x18

GuiGui: Tapa inferior01 · código 2113802794690 · 600 x 664 x 18 terminada · corte 599 x 664 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm

Cara A

600 x 664 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

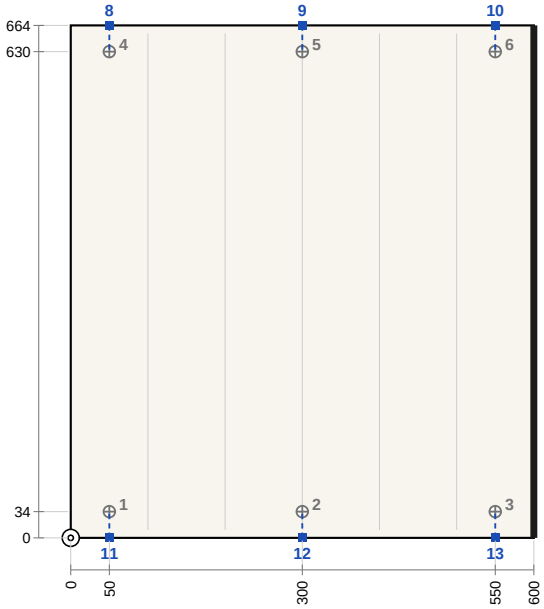

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)

600 x 664 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

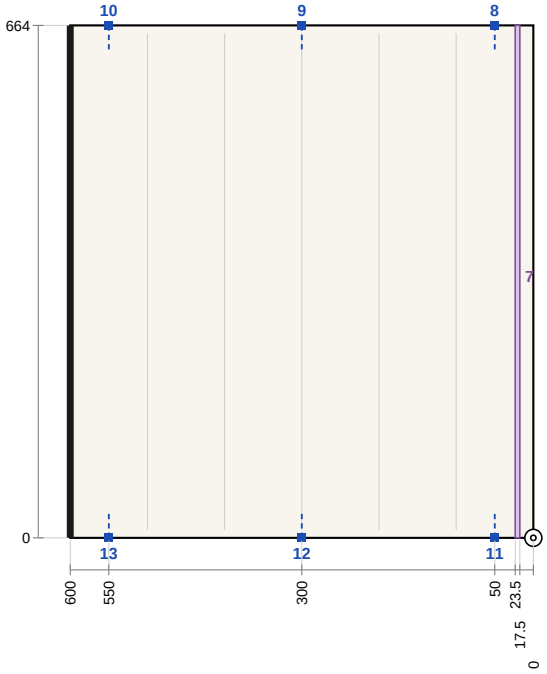

MECANIZADOS (13)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	300	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	550	34	Ø15	13.5
4	A	Excéntrica 3 en 1	50	630	Ø15	13.5
5	A	Excéntrica 3 en 1	300	630	Ø15	13.5
6	A	Excéntrica 3 en 1	550	630	Ø15	13.5
7	B	Ranura fondo	20.5	664 → 0	6	6
8	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	50	664	Ø8	34
9	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	300	664	Ø8	34
10	canto arriba (y=H)	Perno 3 en 1 (canto)	550	664	Ø8	34
11	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
12	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	300	0	Ø8	34
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	550	0	Ø8	34

Resumen: 6 Excéntrica 3 en 1, 1 Ranura fondo, 6 Perno 3 en 1

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

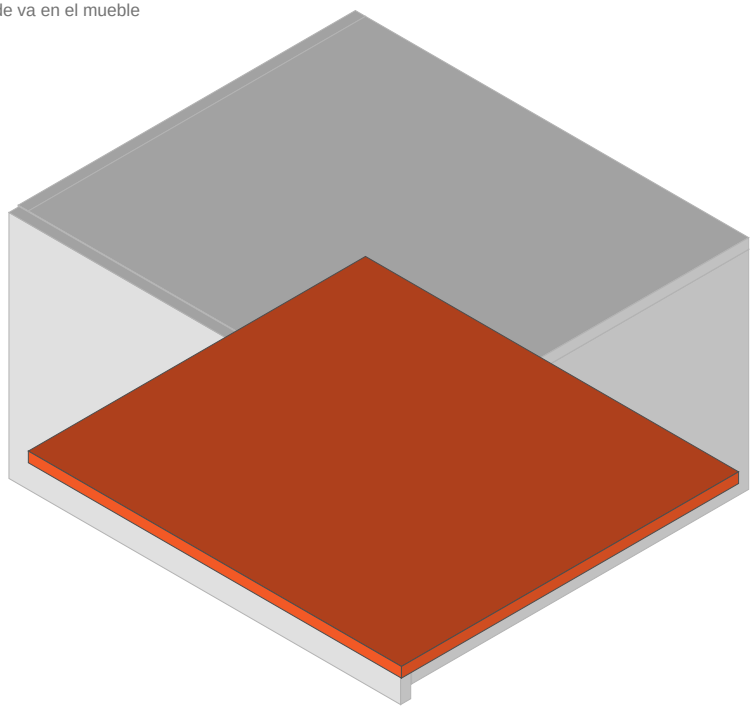

4 · Techo 682x600x18

GuiGui: Tapa superior01 · código 2113802794669 · 600 x 682 x 18 terminada · corte 599 x 681 · Estructura (N) 18 · Gris · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia frente, +y (v) va hacia derecha. Cara A mira hacia abajo; cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm

Cara A
600 x 682 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

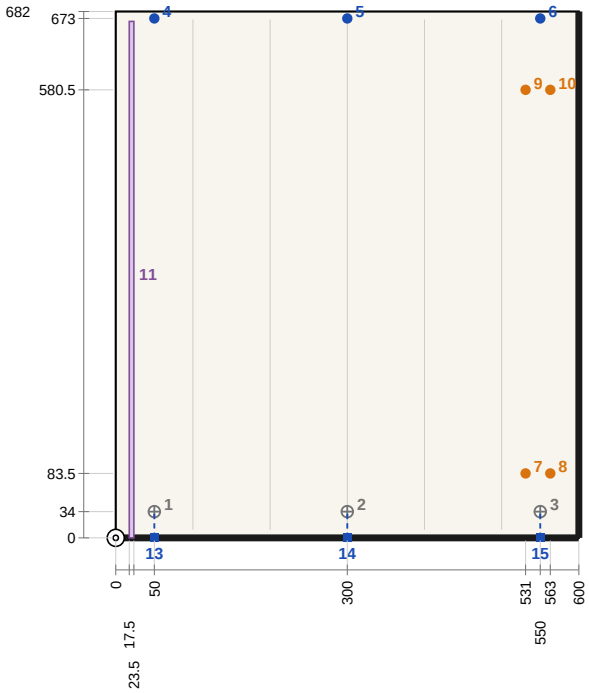

Cara B (espejada: pieza dada vuelta)
600 x 682 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

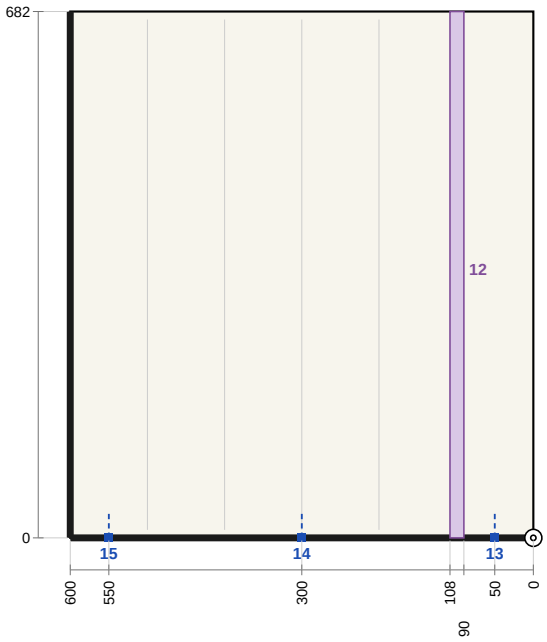

MECANIZADOS (15)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Excéntrica 3 en 1	50	34	Ø15	13.5
2	A	Excéntrica 3 en 1	300	34	Ø15	13.5
3	A	Excéntrica 3 en 1	550	34	Ø15	13.5
4	A	Receptor del perno	50	673	Ø5	11
5	A	Receptor del perno	300	673	Ø5	11
6	A	Receptor del perno	550	673	Ø5	11
7	A	Placa base bisagra	531	83.5	Ø3	0.5
8	A	Placa base bisagra	563	83.5	Ø3	0.5
9	A	Placa base bisagra	531	580.5	Ø3	0.5
10	A	Placa base bisagra	563	580.5	Ø3	0.5
11	A	Ranura fondo	20.5	669.15 → 0	6	6
12	B	Ranura tira LED	99	682 → 0	18	11
13	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	50	0	Ø8	34
14	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	300	0	Ø8	34
15	canto abajo (y=0)	Perno 3 en 1 (canto)	550	0	Ø8	34

Resumen: 3 Excéntrica 3 en 1, 3 Receptor del perno, 4 Placa base bisagra, 1 Ranura fondo, 1 Ranura tira LED, 3 Perno 3 en 1

excéntrica Ø15 x 13 · perno / receptor · cazoleta Ø35 · tornillos de bisagra · ranura

Dónde va en el mueble

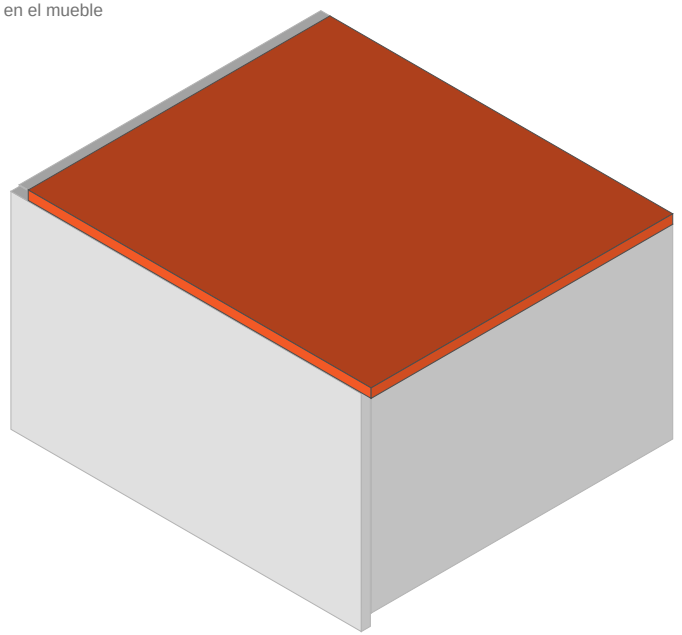

5 · Fondo 674x362x5

GuiGui: Back panel01 · código 2113802794720 · 664 x 352 x 5 terminada · corte 674 x 362 · NFondo · Blanco · veta vertical
En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared); cara B es la opuesta.
Cantos (línea gruesa): sin canto
En la perforadora la pieza entra girada 90° (352 x 664, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.
Fondo de 5 mm: entra 5 mm en cada ranura (spec de corte 674*362*5).

Cara A

664 x 352 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

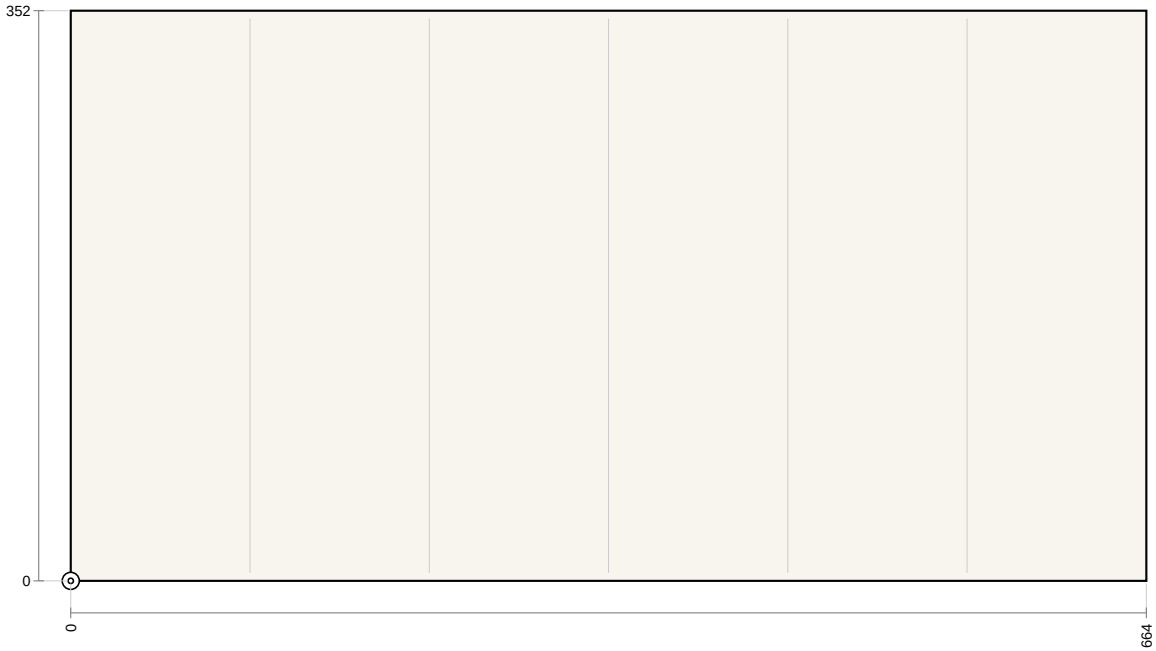

MECANIZADOS (0)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.

Resumen: sin mecanizados

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura

Dónde va en el mueble

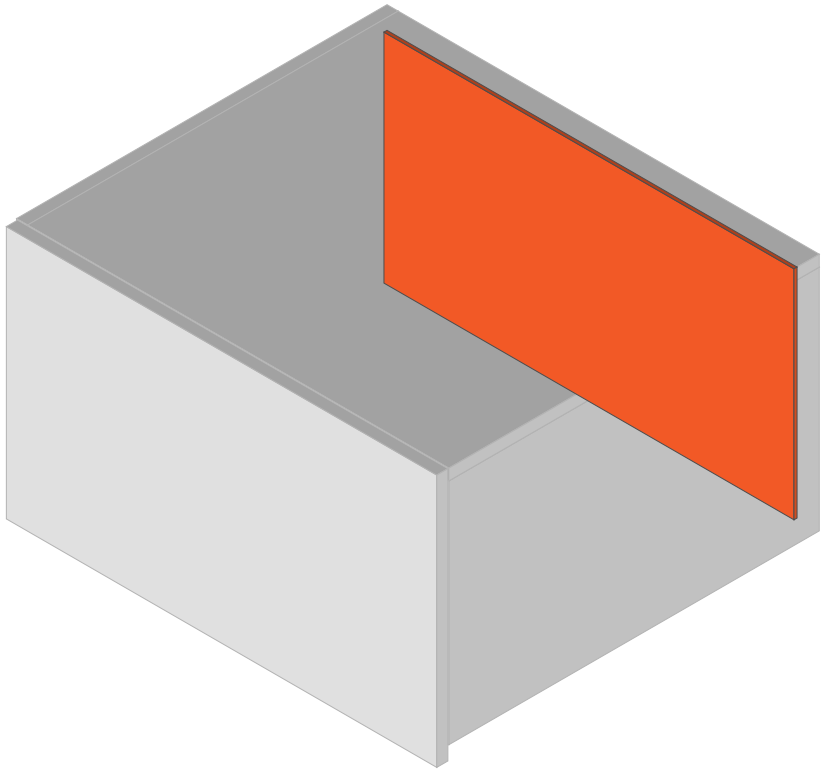

6 · Puerta 697x410x18

GuiGui: Superior · código 2113802794706 · 697 x 410 x 18 terminada · corte 695 x 408 · NPetfrente · PET Gris · veta vertical

En el mueble: +x (h) va hacia derecha, +y (v) va hacia arriba. Cara A mira hacia atras (pared) (adentro del mueble); cara B es la opuesta.

Cantos (línea gruesa): izq (x=0) 1 mm, der (x=W) 1 mm, abajo (y=0) 1 mm, arriba (y=H) 1 mm

En la perforadora la pieza entra girada 90° (410 x 697, lado largo sobre Y): el archivo XML3 ya lo rota.

Cara A

697 x 410 · cotas en mm desde el origen (esquina marcada)

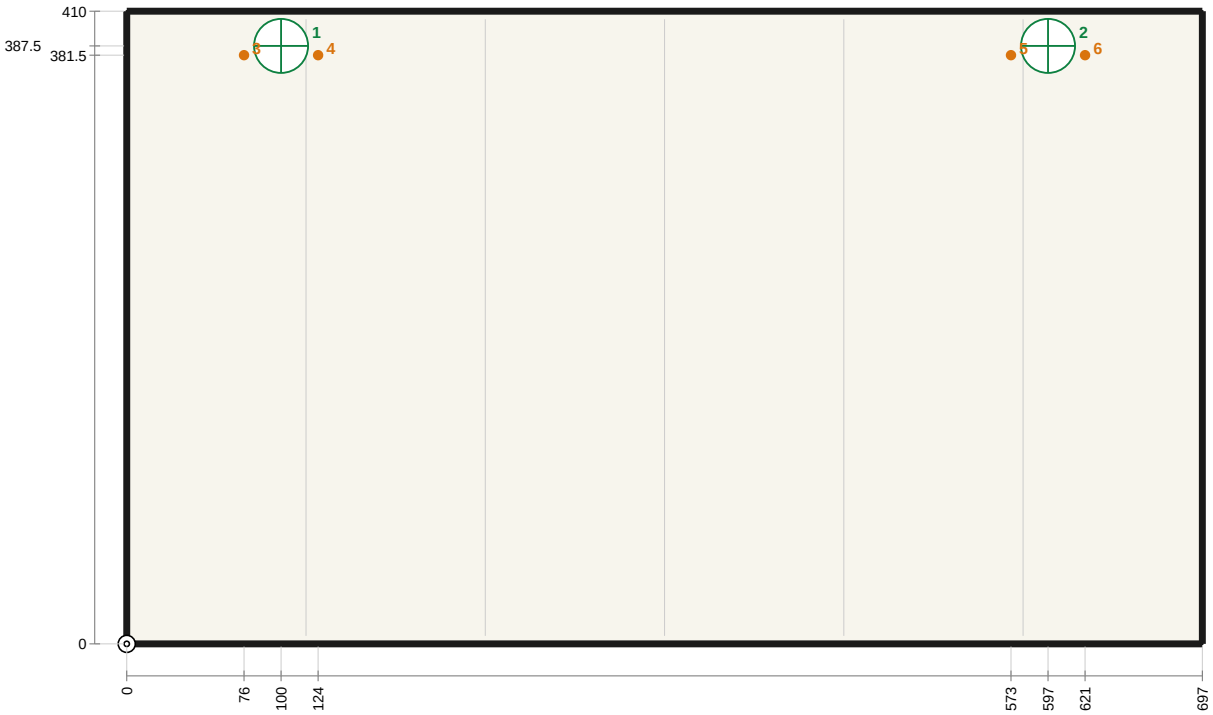

MECANIZADOS (6)

N°	Cara / canto	Tipo	x	y	Ø / ancho	Prof.
1	A	Cazoleta bisagra	100	387.5	Ø35	12
2	A	Cazoleta bisagra	597	387.5	Ø35	12
3	A	Tornillo bisagra (puerta)	76	381.5	Ø3	0.5
4	A	Tornillo bisagra (puerta)	124	381.5	Ø3	0.5
5	A	Tornillo bisagra (puerta)	573	381.5	Ø3	0.5
6	A	Tornillo bisagra (puerta)	621	381.5	Ø3	0.5

Resumen: 2 Cazoleta bisagra, 4 Tornillo bisagra

● excéntrica Ø15 x 13 ● perno / receptor ● cazoleta Ø35 ● tornillos de bisagra ● ranura
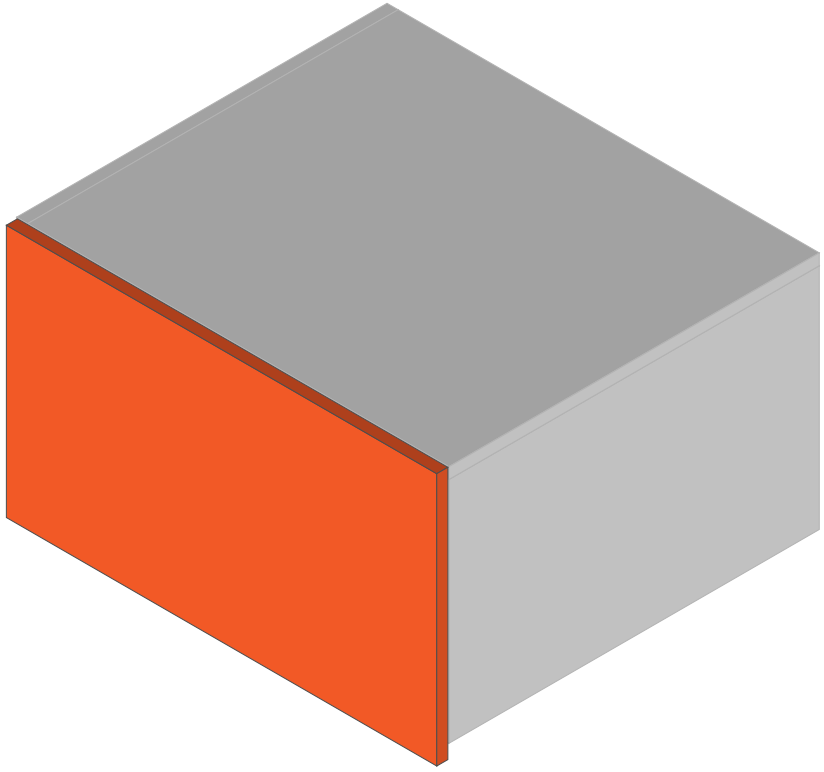
Dónde va en el mueble