

При включении контроллер проверяет наличие сохраненных данных wifi и url, при отсутствии данных запускается точка доступа с названием "violetMonitor". При подключении к этой точке доступа автоматически откроется веб-страница для настройки (по адресу 192.168.4.1, таймаут для подключения к точке доступа 20 секунд; если не подключиться к точке доступа питание отключится, включить его можно кнопкой включения).

На странице настроек нужно сначала перейти на страницу «Параметры», ввести URL для получения данных, изменить если нужно частоту обновления данных и яркость светодиода и нажать «Сохранить», после этого, вернуться на главную страницу.



Далее нажать «Настроить WiFi».

На странице настройки WiFi выбрать сеть из списка, ввести пароль этой сети и нажать «Сохранить», после этого точка доступа отключится, и устройство попытается подключиться к сохраненной WiFi сети.

Если подключиться не получится, автоматически запустится точка доступа и можно будет исправить настройки.

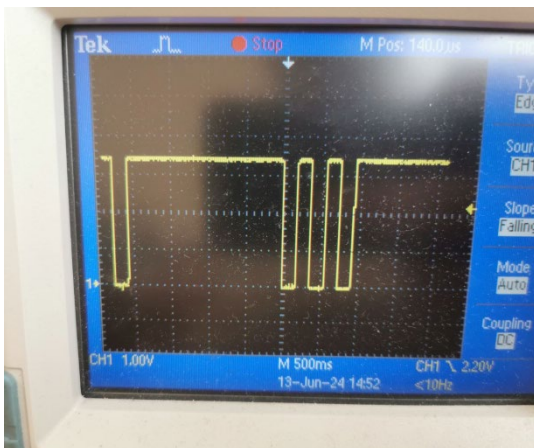
Если подключение к wifi произошло, контроллер выполнит http запрос по сохраненному url, получит данные, распарсит их и начнет измерение уровня заряда аккумулятора (кол-во импульсов с микросхемы контроллера питания).


После измерения информация выводится на дисплей, и контроллер переходит в режим глубокого сна на заданное время.


После пробуждения алгоритм повторяется.

Устройство можно выключить/включить кнопкой вкл/выкл.

Точку доступа можно принудительно запустить соответствующей кнопкой для изменения настроек.



Во время зарядки отображается значок .

Когда аккумулятор полностью зарядится, отобразится значок .

Когда аккумулятор полностью разрядится, информация на дисплее останется в последнем состоянии, но светодиод погаснет.