



# Igh compact

הצגת האפליקציה




# מסך פתיחה




1. בלחיצה על ☰ תועבר למסך "הגדרות"  
המיועד להגדרת הפרטים שלך.

2. בלחיצה על כפתור "כניסה" במידה ואתה  
רשאי להתחבר למקום, תועבר ישירות למסך  
הראשי של האפליקציה, במידה ולא, תקבל הודעה  
"גישה נדחתה".


# מסך הגדרות

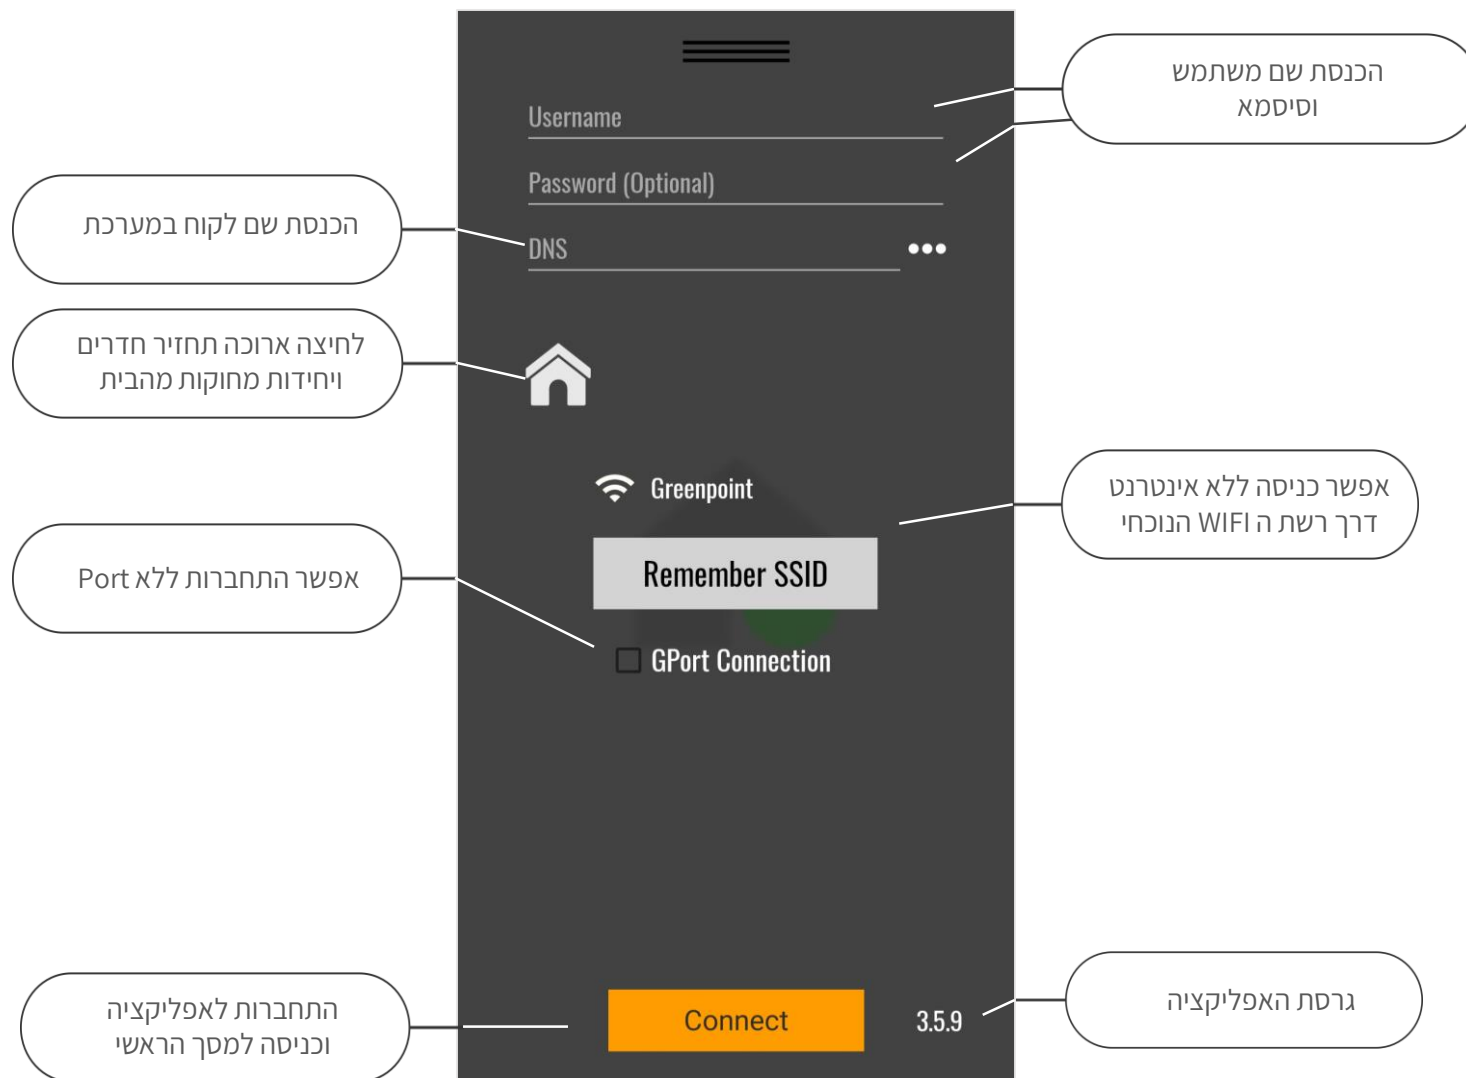


# מסך בית ראשי

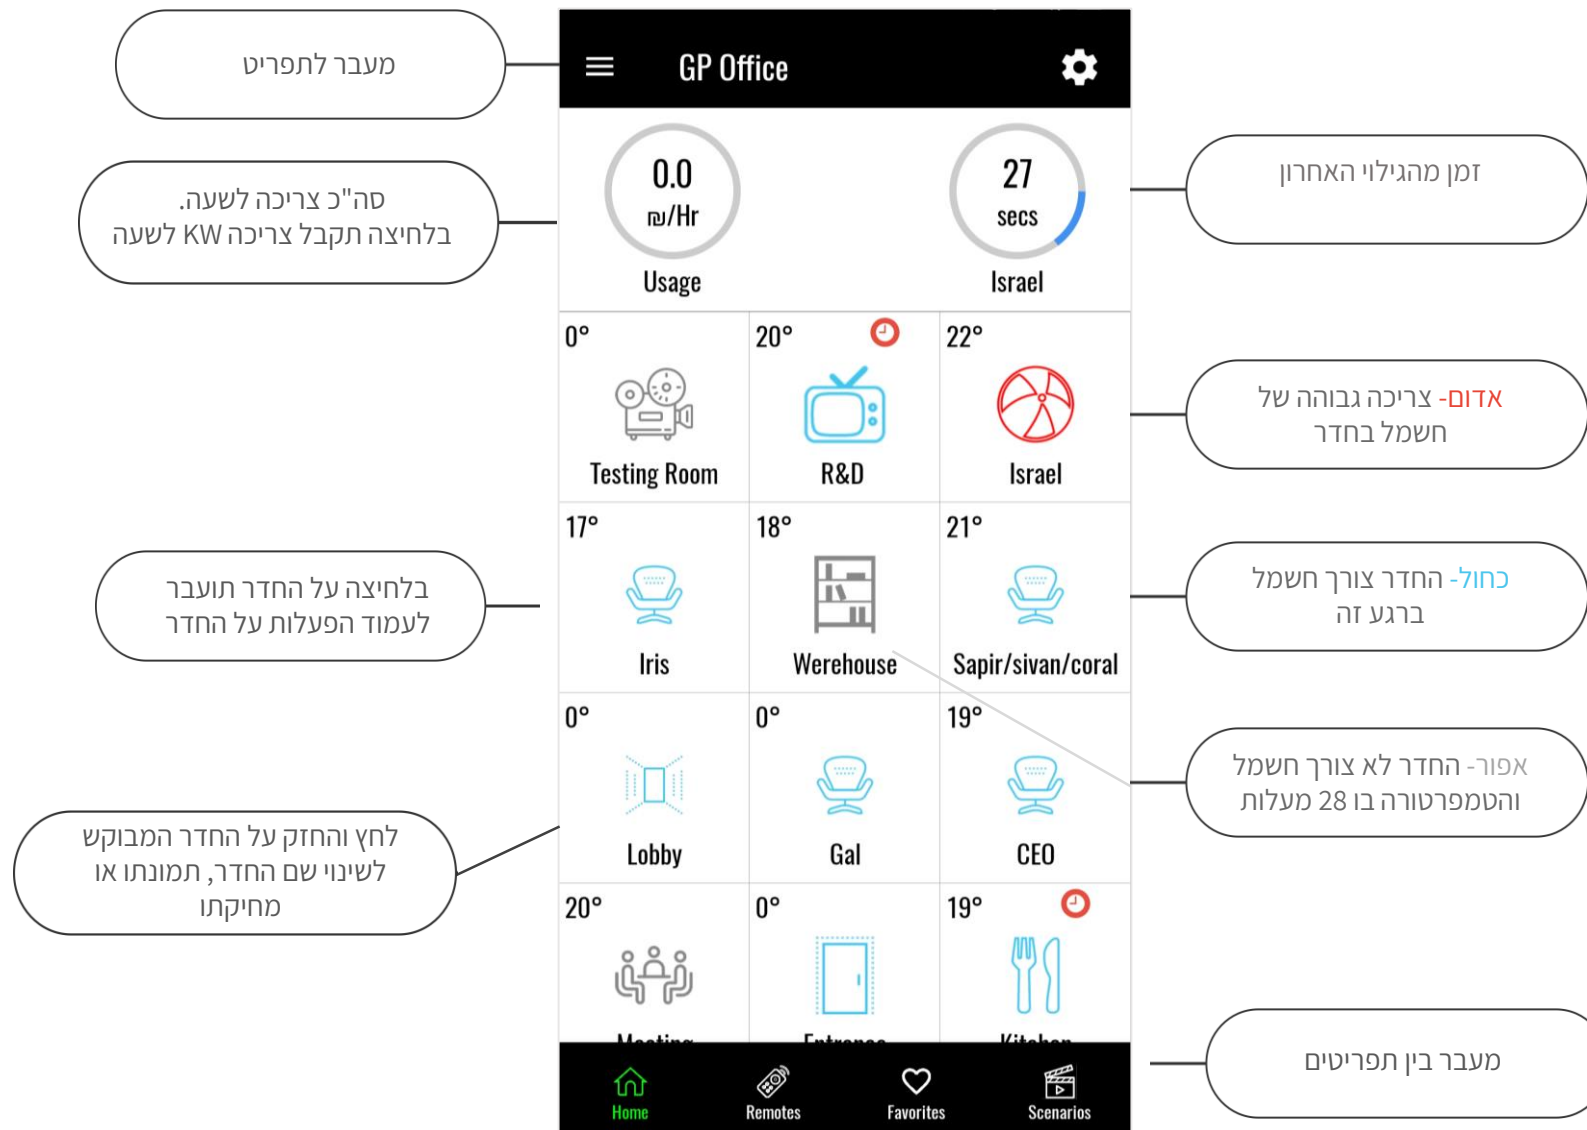


# שליטה ובקרה בחדר

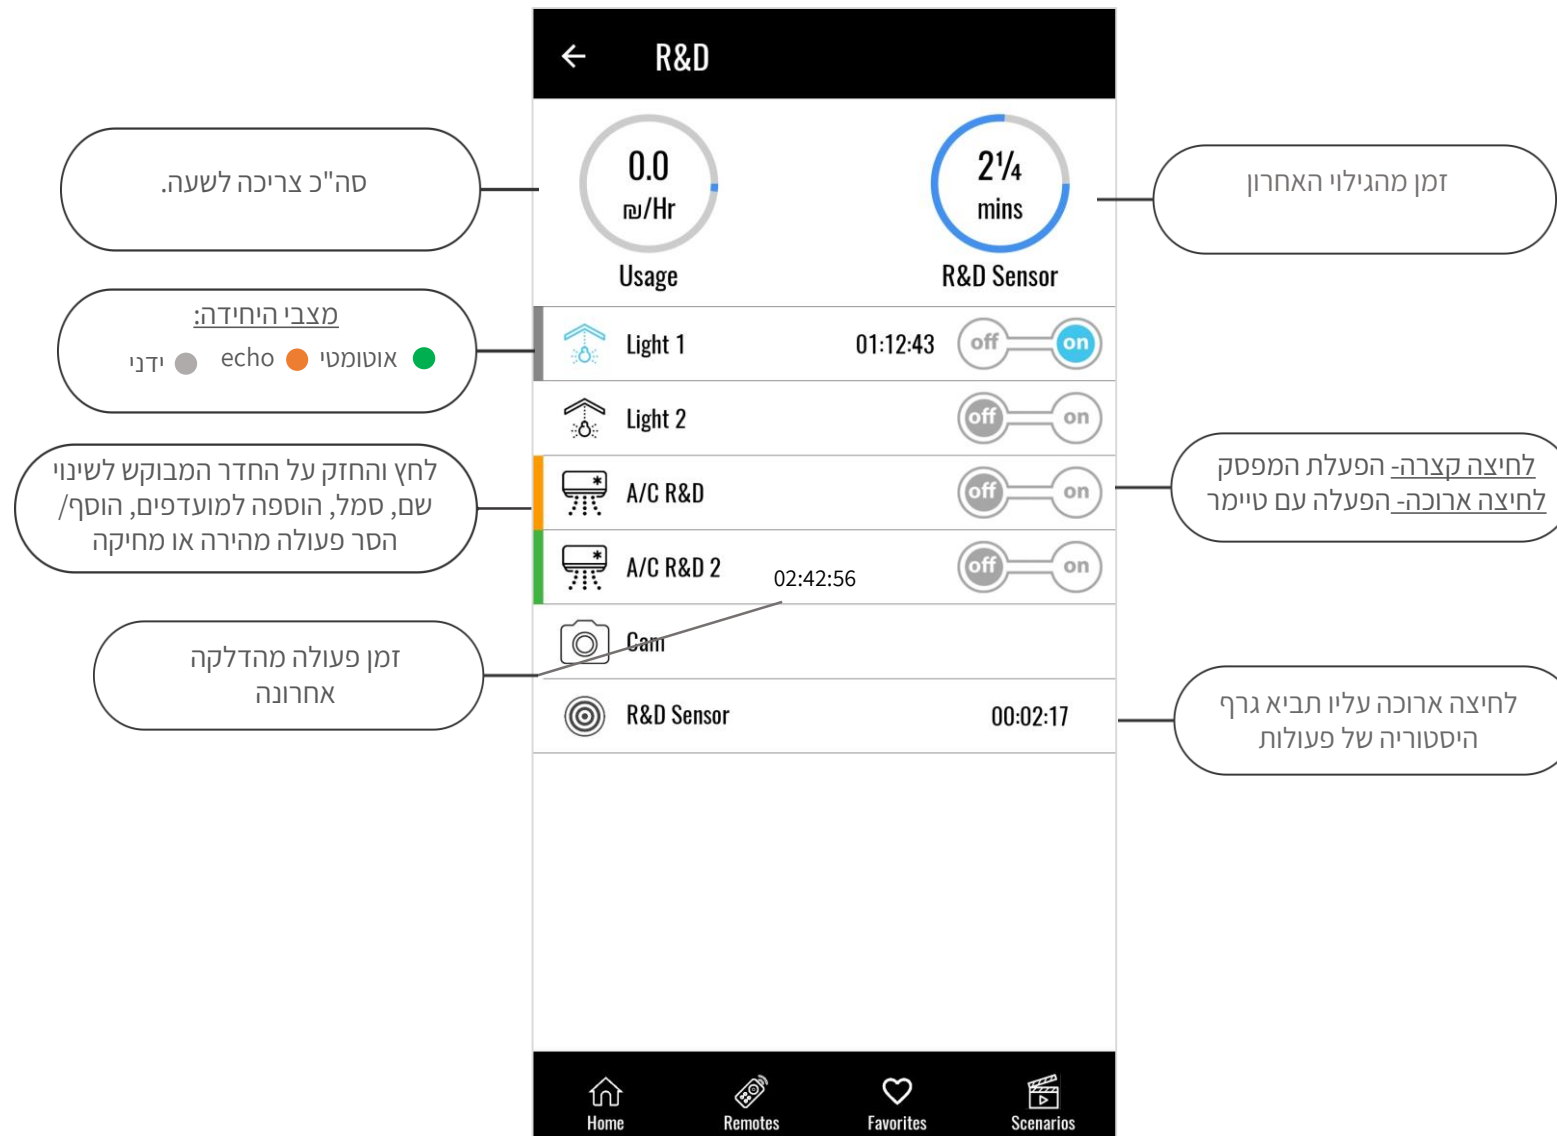

# היסטורית חיישן

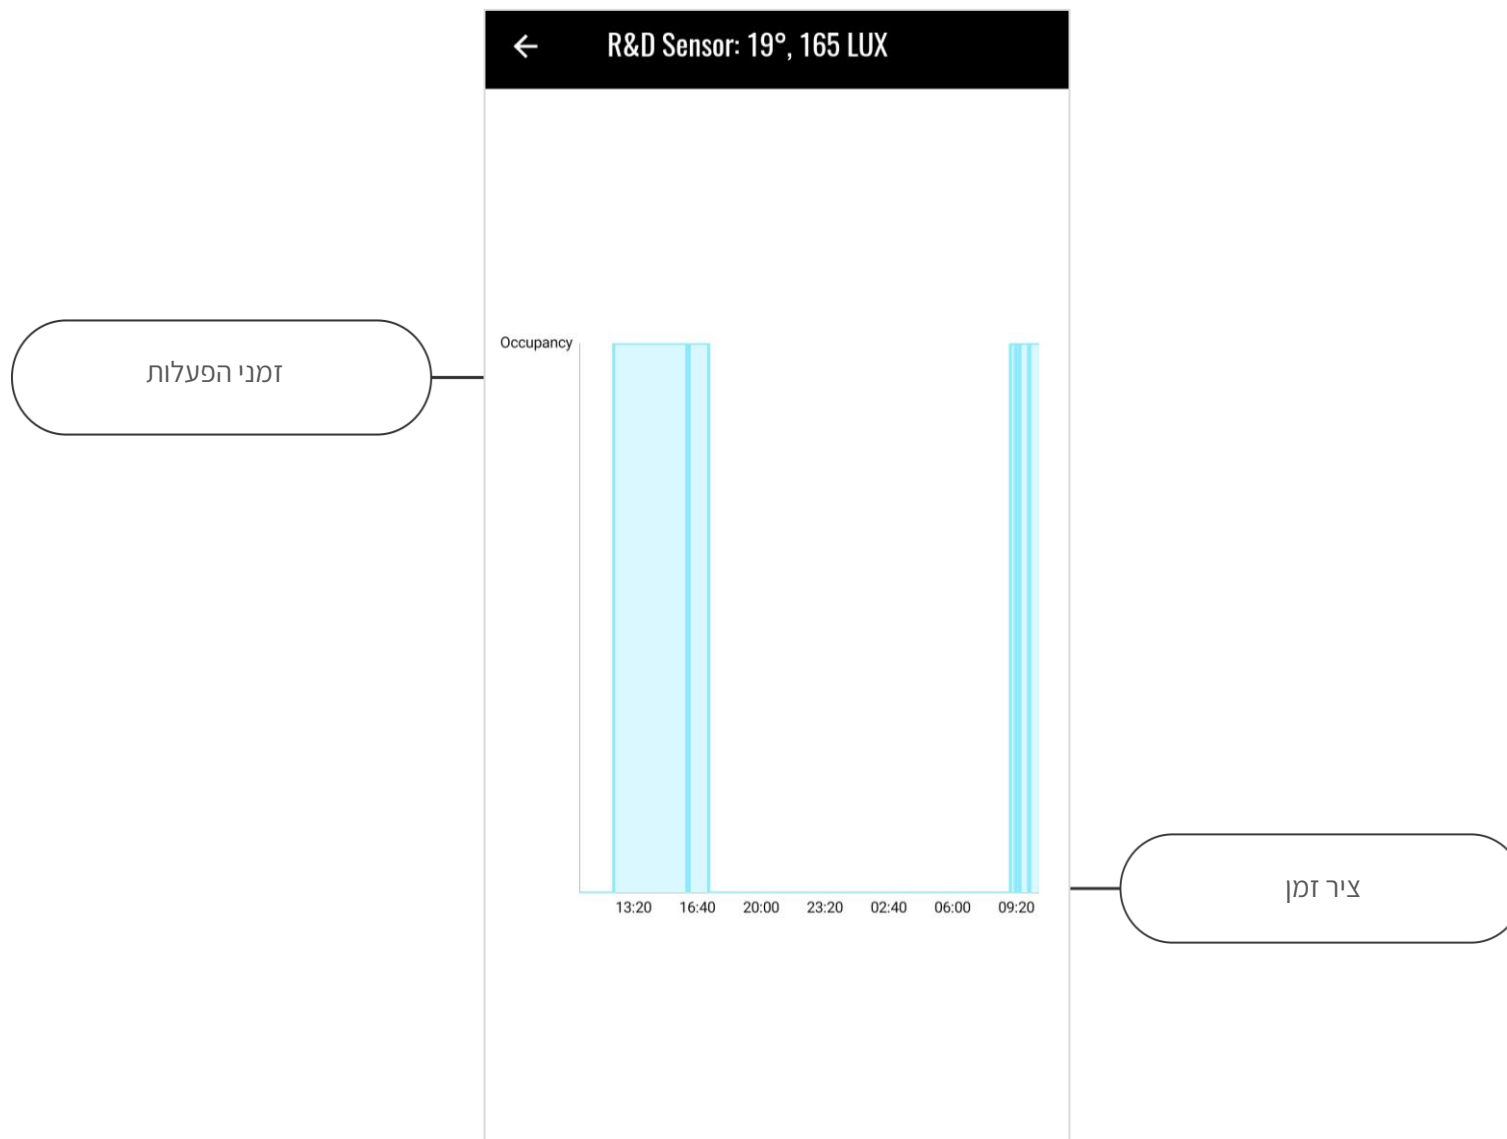

# שליטה ובקרה בעומס

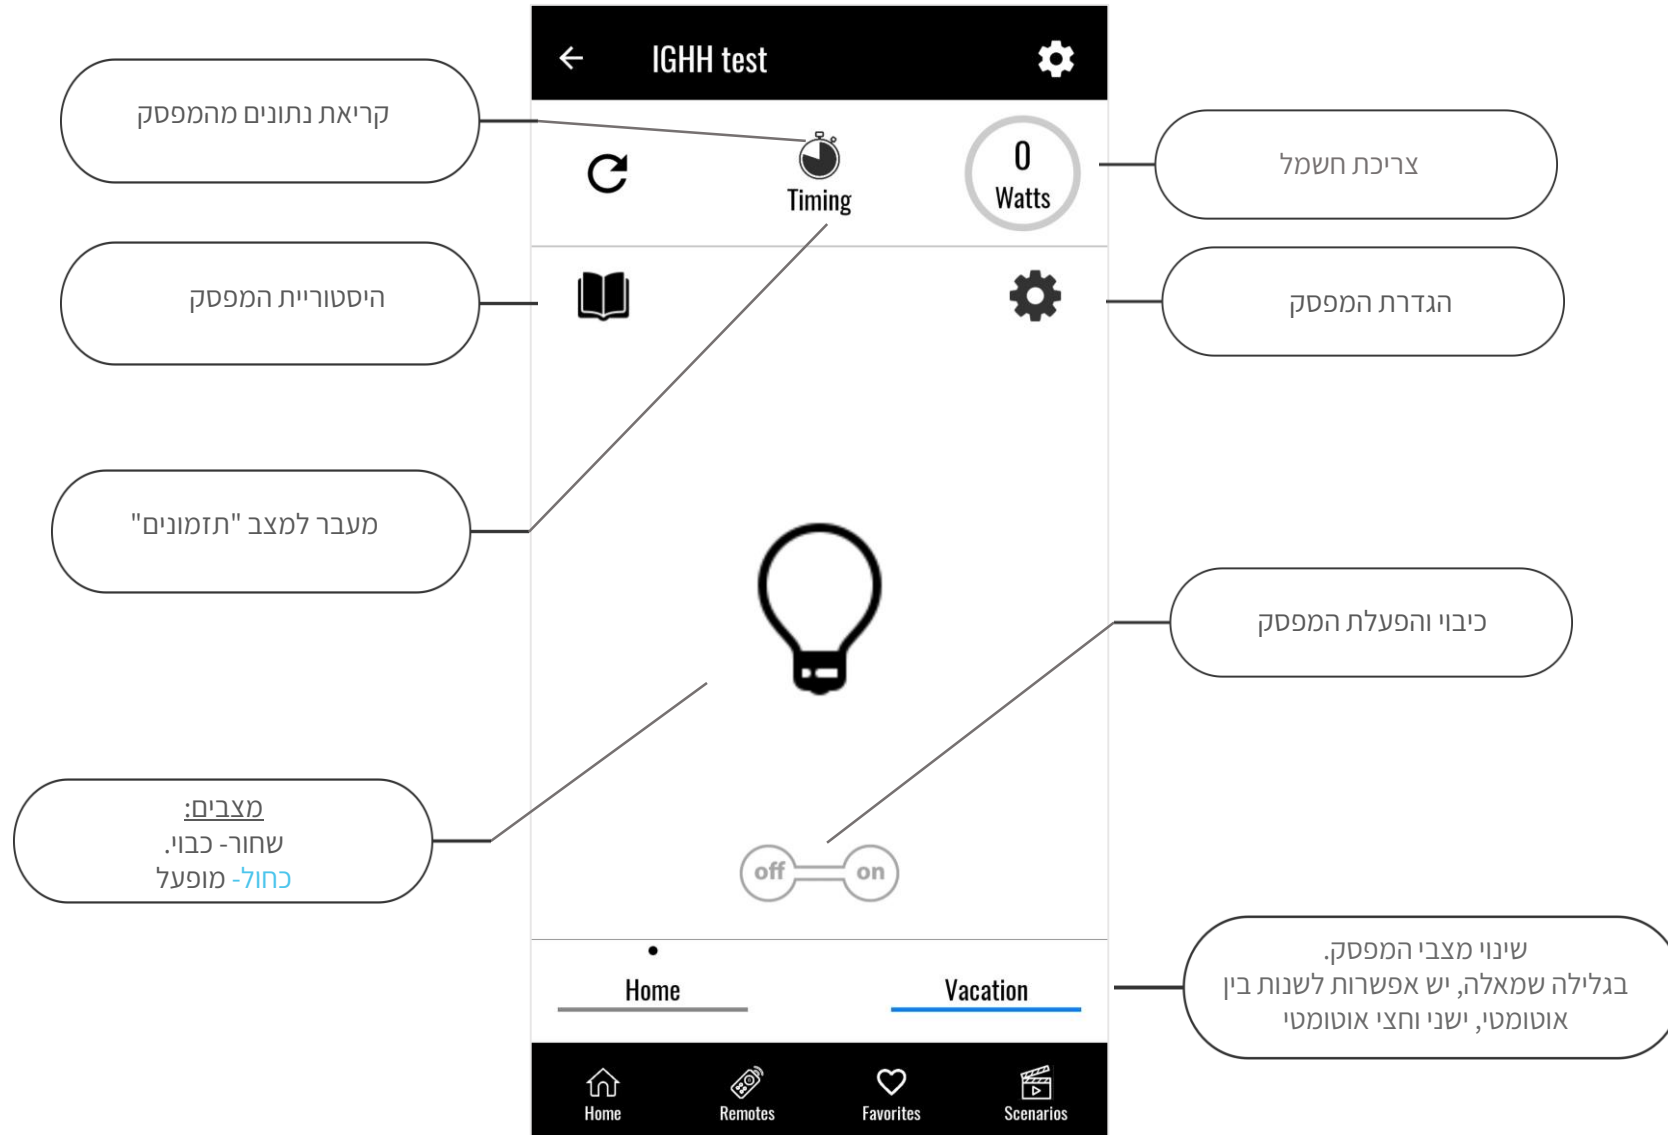

# הגדרות המפסק

משתנה בהתאם לסוג המפסק

←

A/C Iris Settings

↻

Mode: Cool

30 Minutes from detect to turning off

Never turn off in Manual mode

Turn off below 10° in automatic modes

Turn on above 20° in automatic modes



# תזמונים

## תזמונים קיימים

מצבים:  
● אוטומטי ● echo ● ידני

ימי ושעת הפעלה

הפעלה

הוספת תזמון חדש

← Timing ↻ +

☀ SMTH Off

12:42 All Days Off

13:52 All Days On

## הגדרת תזמון חדש

שמירת התסריט

בחירת שעת הפעלה  
יש אפשרות לבחור זריחה/ שקיעה.

בחירת ימי הפעלת התסריט

בחירת מצב אוטומטי או ללא שינוי

בחירת סוג הפעלה

במקרה של הפסקת חשמל, יבדוק אם אמור להתבצע התסריט ואם כן יבצעו בהתאם

בזריחה יכבה את האור, בשקיעה ידליק את האור.  
במצב זה אין צורך להגדיר שעה, רק ימים.

← New Scheduler ⏏

12 39  
13 40  
14 41  
15 42  
16 43  
17 44  
18 45

S M T W T F S H


On Auto  
Off Eco  
Manual

No Operation Sleep  
Do not Change

☐ Critical  
☐ Leave night light on

# הגדרות והפעלות משנה

תפריט משני לניהול הגדרות האפליקציה ומגוון הפעלות משנה

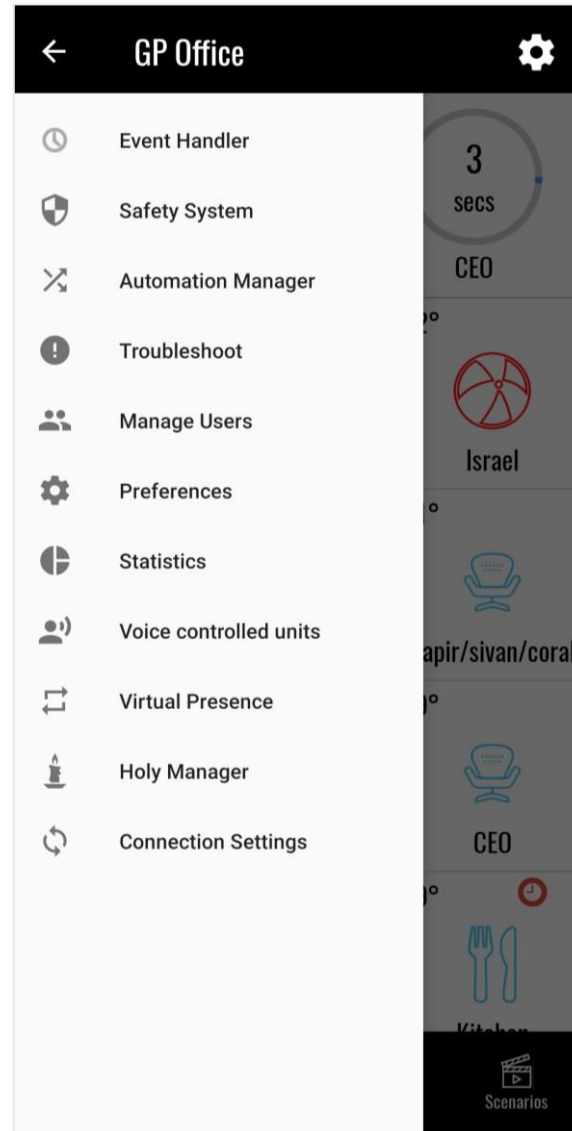

# מנהל האירועים

## הוספת אירוע חדש

שם האירוע

שמירה

מי יקבל את ההודעה  
מספר טלפון להודעת PUSH או  
כתובת מייל.

הוספת תסריט לאירוע

חדר ויחידה עליהם יתבצע האירוע

זמנים לביצוע האירוע

**New Event**

Message

Recipients: Recipient 1

Recipient 2

Recipient 3

Run Scenario: ☐

Room: [Select Room](#)

Unit:

S M T W T F S


☐ Once a Day [Entire Day](#)

Do not repeat this message

## אירועים קיימים

Event Handler		+	הוספת אירוע חדש
why office is open			
very hot			האירוע מייצר הודעה בלבד
hot			
office is open			האירוע מייצר הודעה ומריץ תסריט
roni office is open			
meeting is on			
			שם האירוע

# ניהול אבטחה

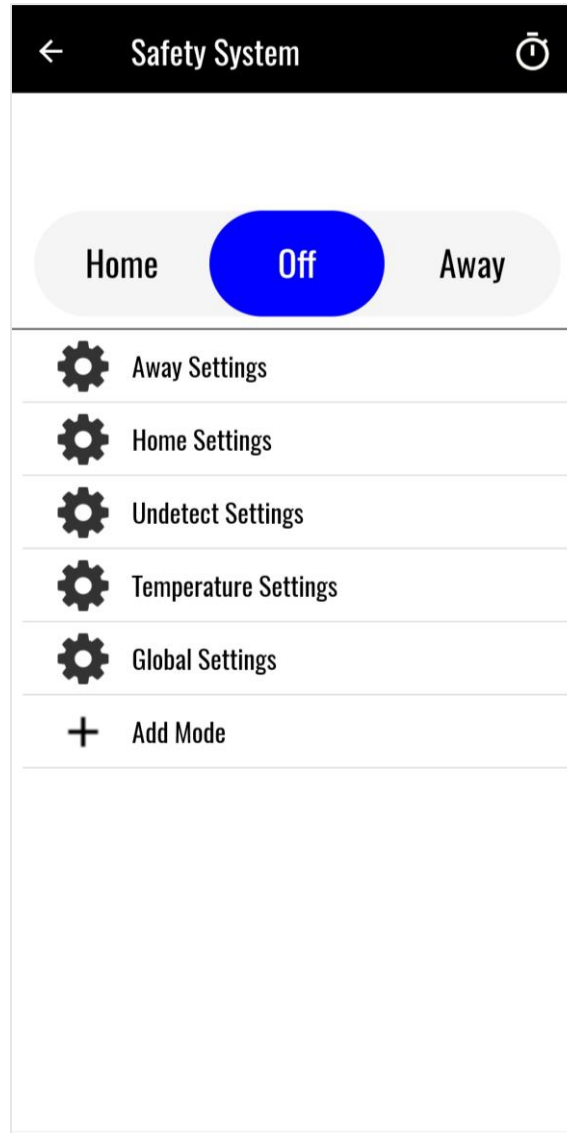

הפעלת מערכת האבטחה

Off- כבוייה.  
Away- הפעל מצב זה כשאין אנשים בבית.  
Home- הפעל מצב זה כשיש אנשים בבית

הגדרות מערכת לכל מצב

הוספת מצב אישי להפעלת המשתמש

# הגדרות אבטחה בית

← Home Settings

Message

alarm alarm.at green.point office

Run Scenario:

When Armed: ☐

When Triggered: ☐

☐ Sensors to use:

☐ Testing Room

☒ R&D

☒ Israel

☒ Iris

☒ Warehouse

☒ Sapir/sivan/coral

☒ Lobby

☒ Gal

☒ CEO

☐ .. ..

Recipients:

056664415 ✕

056664415 ✕

056664415 ✕

056664415 ✕

+

הודעה שתישלח במידה ויהיה גילוי

אפשרויות הפעלת תסריט בדריכה (הפעלת המערכת אבטחה) וגילוי

מספרי טלפון לשליחת הודעות

בחירת חיישנים שיהיו בשימוש במצב "בית"

# הגדרות אבטחה חוסר גילוי

← Undetect Settings

Message

Run Scenario: ☐

☐ Sensors to use:

☐ Testing Room

☐ R&D

☐ Israel

☐ Iris

☐ Warehouse

☐ Sapir/sivan/coral

☐ Lobby

☐ Gal

☐ CEO

Recipients:

+

Undetect Time: 15 Minutes Entire Day

S M T W T F S

# הגדרות אבטחה חוץ

← Away Settings

Message  
alarm alarm intruder suspected at green point office

Run Scenario:  
When Armed: ☐  
When Triggered: ☐

☐ Sensors to use:  
☐ Testing Room  
☒ R&D  
☐ Israel  
☒ Iris  
☒ Warehouse  
☐ Sapir/sivan/coral  
☒ Lobby  
☒ Gal

Recipients:  
+

Auto Arm: 30 Minutes 17:00 - 23:59  
S M T W T F S

הודעה שתישלח במידה ויהיה גילוי

אפשרויות הפעלת בזמן דריכה ו/ גילוי

מספרי טלפון לשליחת הודעות

בחירת ימים


בחירת חיישנים שיהיו בשימוש למצב גילוי

פרק זמן ללא גילוי בכלל החיישנים שאחריו המערכת תידרך אוטומטית





# ניהול אוטומציה

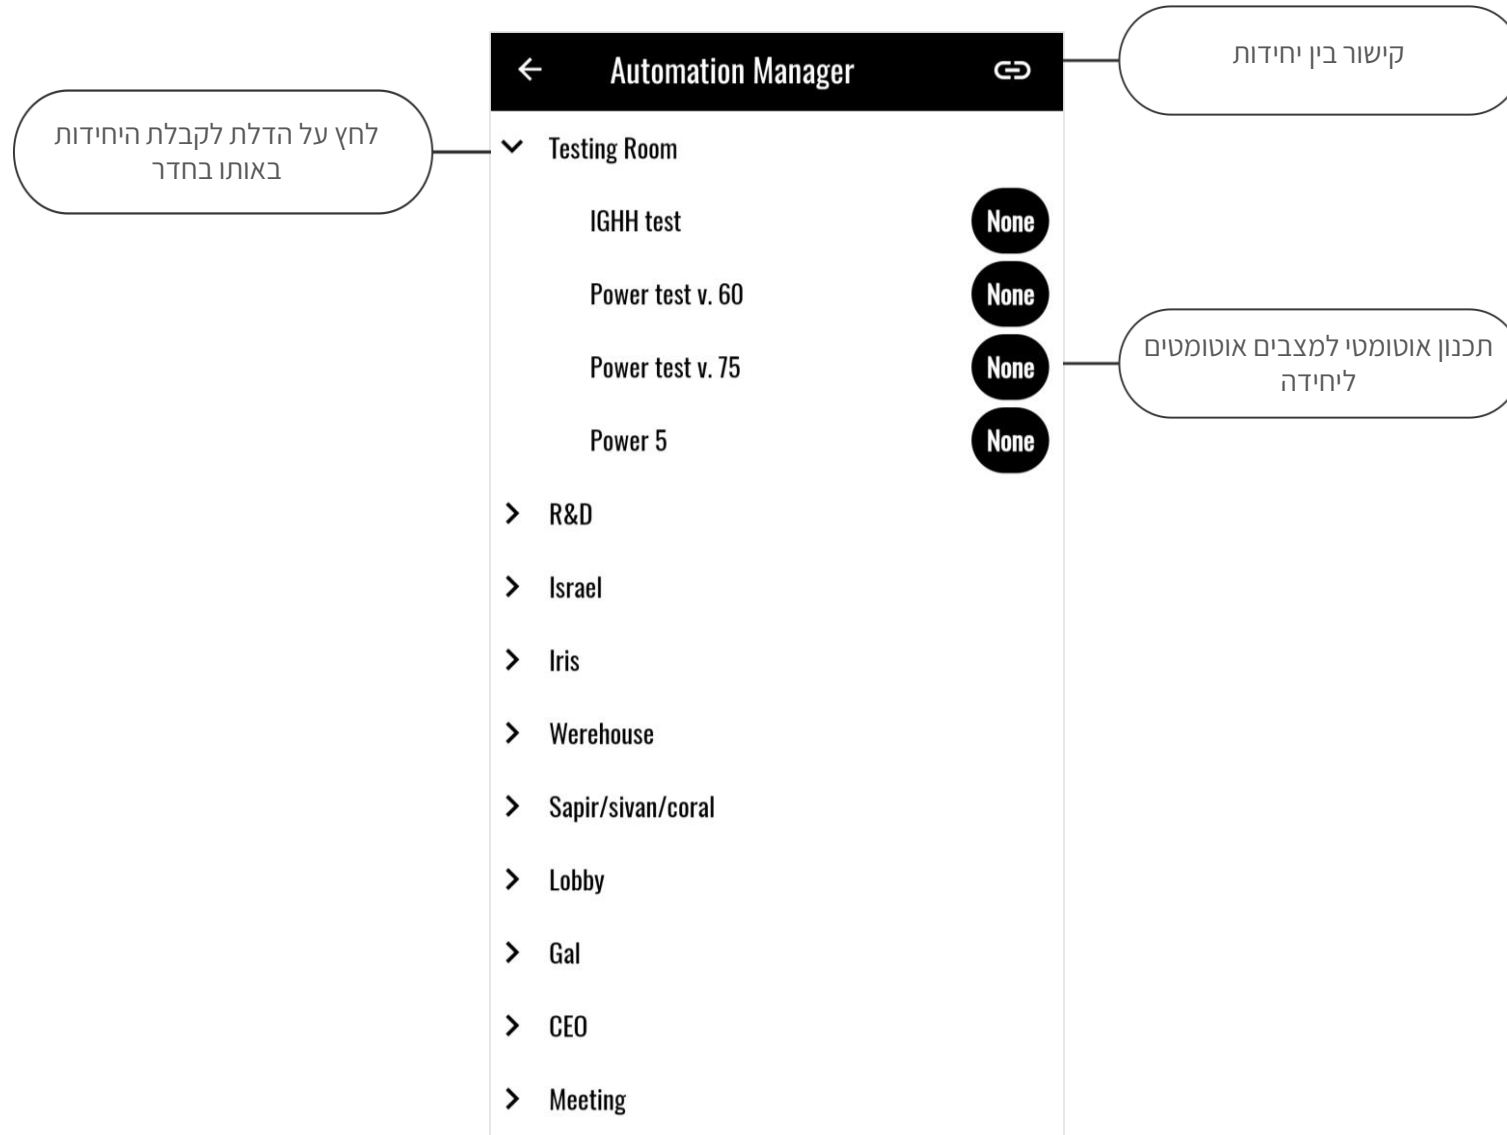

# מציאה בעיות

← Troubleshoot

Testing Room

IGHH test

All

Off

On

START

Results

⌚

Bad Clock: Unit Unreachable

!

Group not programmed in the switch

!

Unit Unreachable

← Troubleshoot

Testing Room

IGHH test

All

Off

On

START

- בחירת חדר בו הבעיה נמצאת  
בלחיצה יפתחו היחידות בחדר
- בחירת היחידה בה הבעיה נמצאת
- בחירת מצב לבדיקה
- התחל בהרצת הבדיקה
- תוצאות הבדיקה

← Troubleshoot

Testing Room

IGHH test

Shutter test

Power test v. 60

Power test v. 75

Power 5

R&D

Israel

Iris

Warehouse

Sapir/sivan/coral

Lobby

Gal

CEO

# ניהול משתמשים

רשימת API

Manage Users		
+		
Users Links Api Keys		
HomeAssistant		
New Api		
reaf		

רשימת לינקים

Manage Users		
Users Links Api Keys		
good morning office, Never Expire		
roni all off, Never Expire		

רשימת משתמשים מורשים

Manage Users		
Users Links Api Keys		
Allon's iphone		
ipadmin		
iPad		
allon		
iris		
allon compact		
Allon's iphone		
allon compact		
מור2		
iPhone Sim		
mor2		
iPad		
tabletandroid		


שם הלינק ותוקפו

הוספת API

מחיקת לינק/משתמש / API KEY

שם המשתמש

# מאפיינים

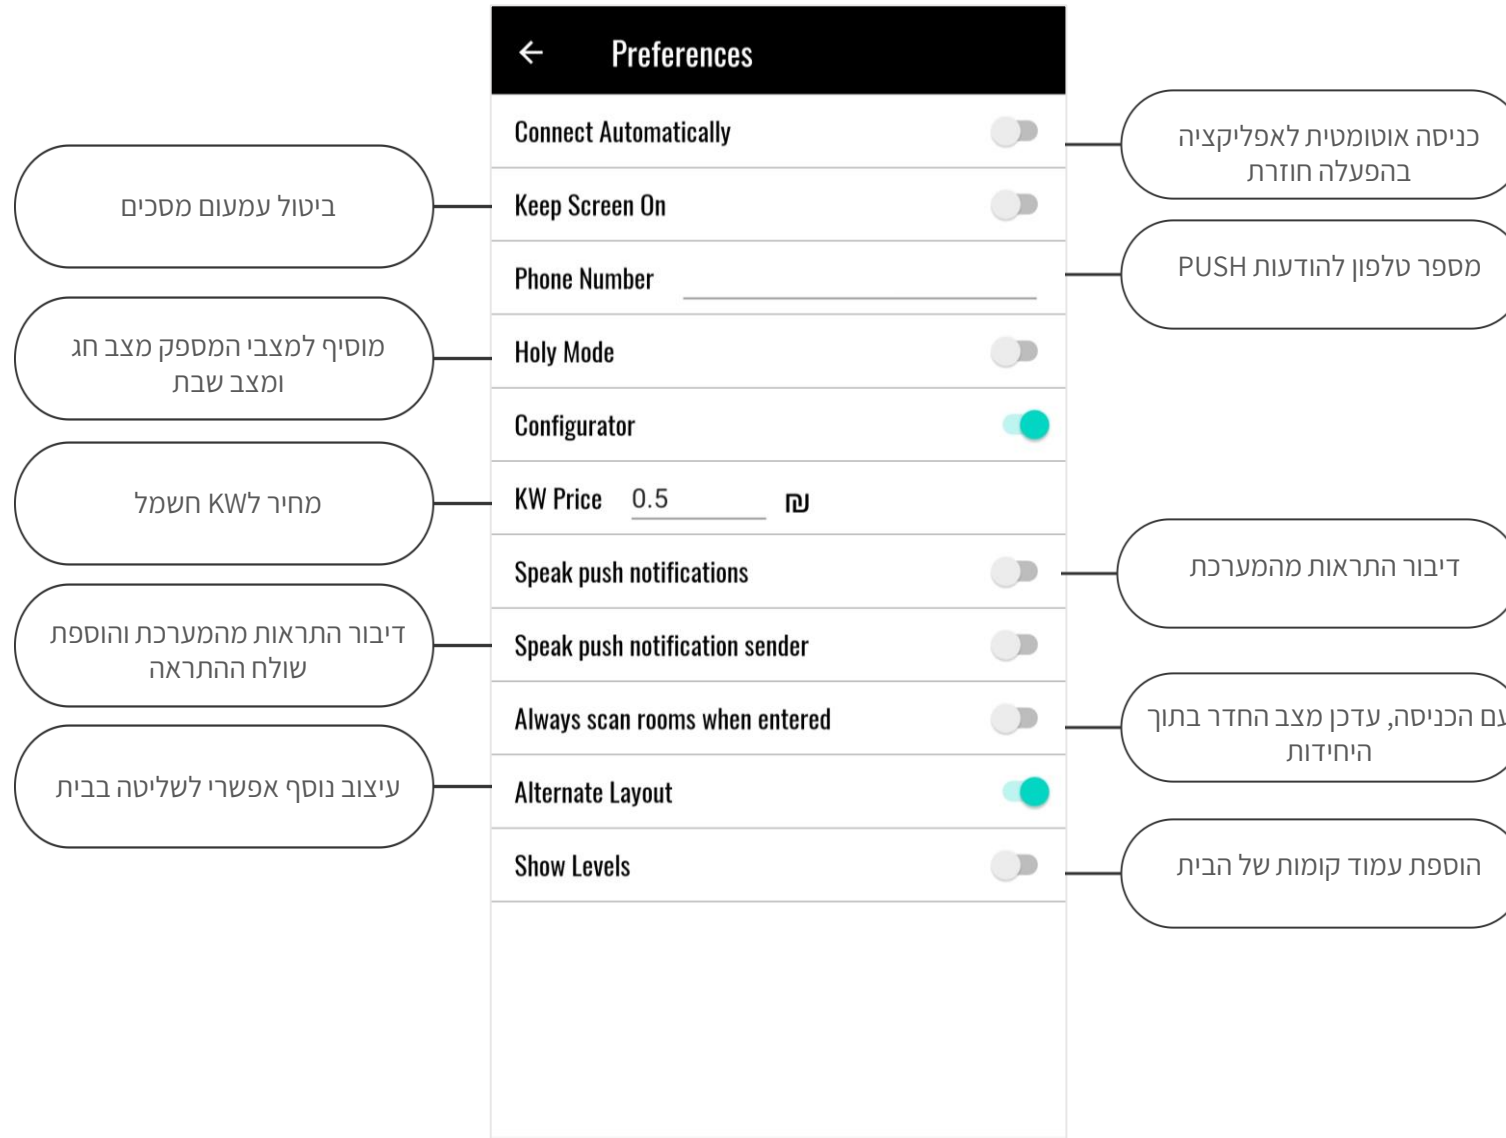

# שליטה בחדר

בלחיצה על Alternative layout ישתנה עיצוב עמוד השליטה בחדר

← Testing Room

0.0  
ש/Hr  
Usage

1  
hrs  
Sensor test

💡  
IGHH test

⏏  
Shutter test

⚡  
Power test v.

❄️  
Power test v.

❄️  
Power 5

💡  
Light 1-1

💡  
Light 1-2

💡  
Light 1-3

💡  
Internal

01:08:01  
🎯  
Sensor test

📱  
Keypad

Home

Remotes

Favorites


Scenarios

לחץ והחזק על החדר המבוקש לשינוי שם, סמל, הוספה למועדפים, הוסף/הסר פעולה מהירה או מחיקה







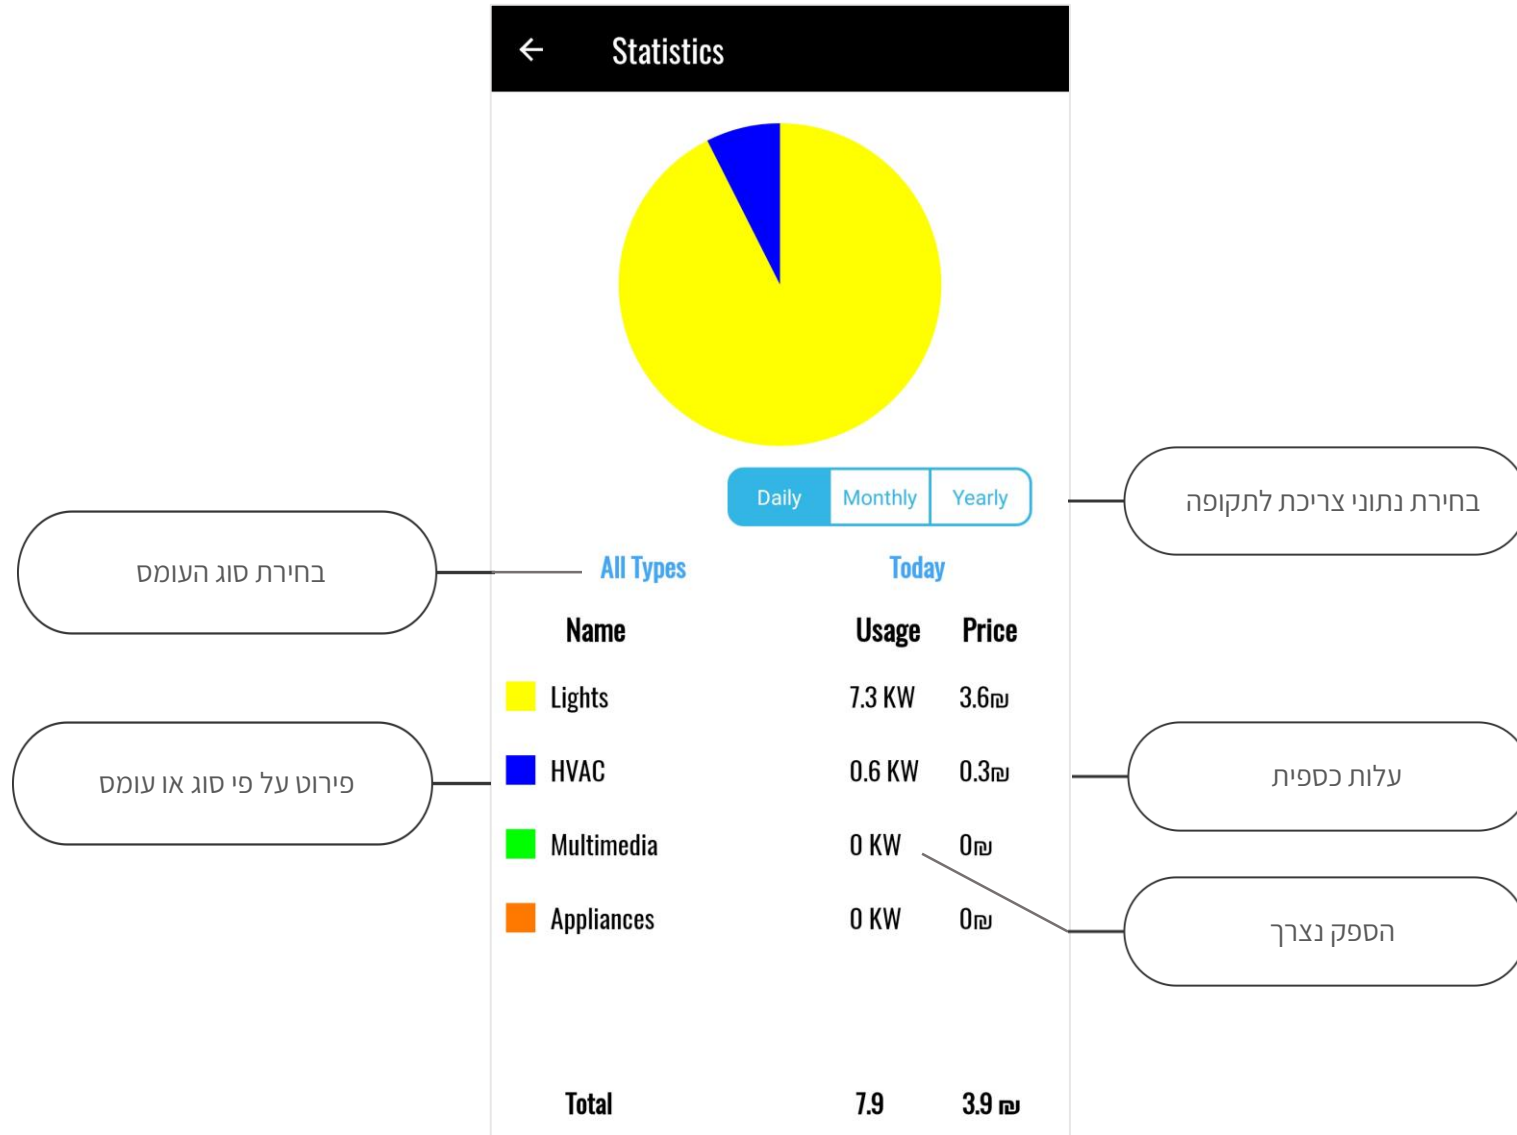







לחיצה על המספק תכבה או תדליק בהתאם למצב הנוכחי שלו

בלחיצה על המשולש בצד, תיכנס לעמוד היחידה

# סטטיסטיקה



# שליטה באמצעות קול

←	Voice controlled units	✓
	Meeting - Meeting	Activated
	Meeting - A/C Meeting (airconditinn)	Activated
	Meeting Blind Open (Open blind)	Activated
	Meeting Blind Close (close blind)	Activated
	Meeting On	Activated
	Meeting Off	Activated
	meeting tv on	Activated
	meeting tv off (TV Off)	Activated
	Testing Room - IGHH test	Deactivated
	Testing Room - Power test v. 60	Deactivated
	Testing Room - Power test v. 75	Deactivated
	Testing Room - Power 5	Deactivated
	R&D - Light 1	Deactivated
	R&D - Light 2	Deactivated









שמירה

לחץ לשינוי שם

שינוי השם להפעלה בקול


שם היחידה

בלחיצה על יחידה, היא תוסף.

←	Voice controlled units	✎
	Meeting - Meeting	Activated
	Meeting - A/C Meeting (airconditinn)	Activated
	Meeting Blind Open (Open blind)	Activated
	Meeting Blind Close (close blind)	Activated
	Meeting On	Activated
	Meeting Off	Activated
	meeting tv on	Activated
	meeting tv off (TV Off)	Activated

עורך או הוסף יחידות

# נוכחות מדומה

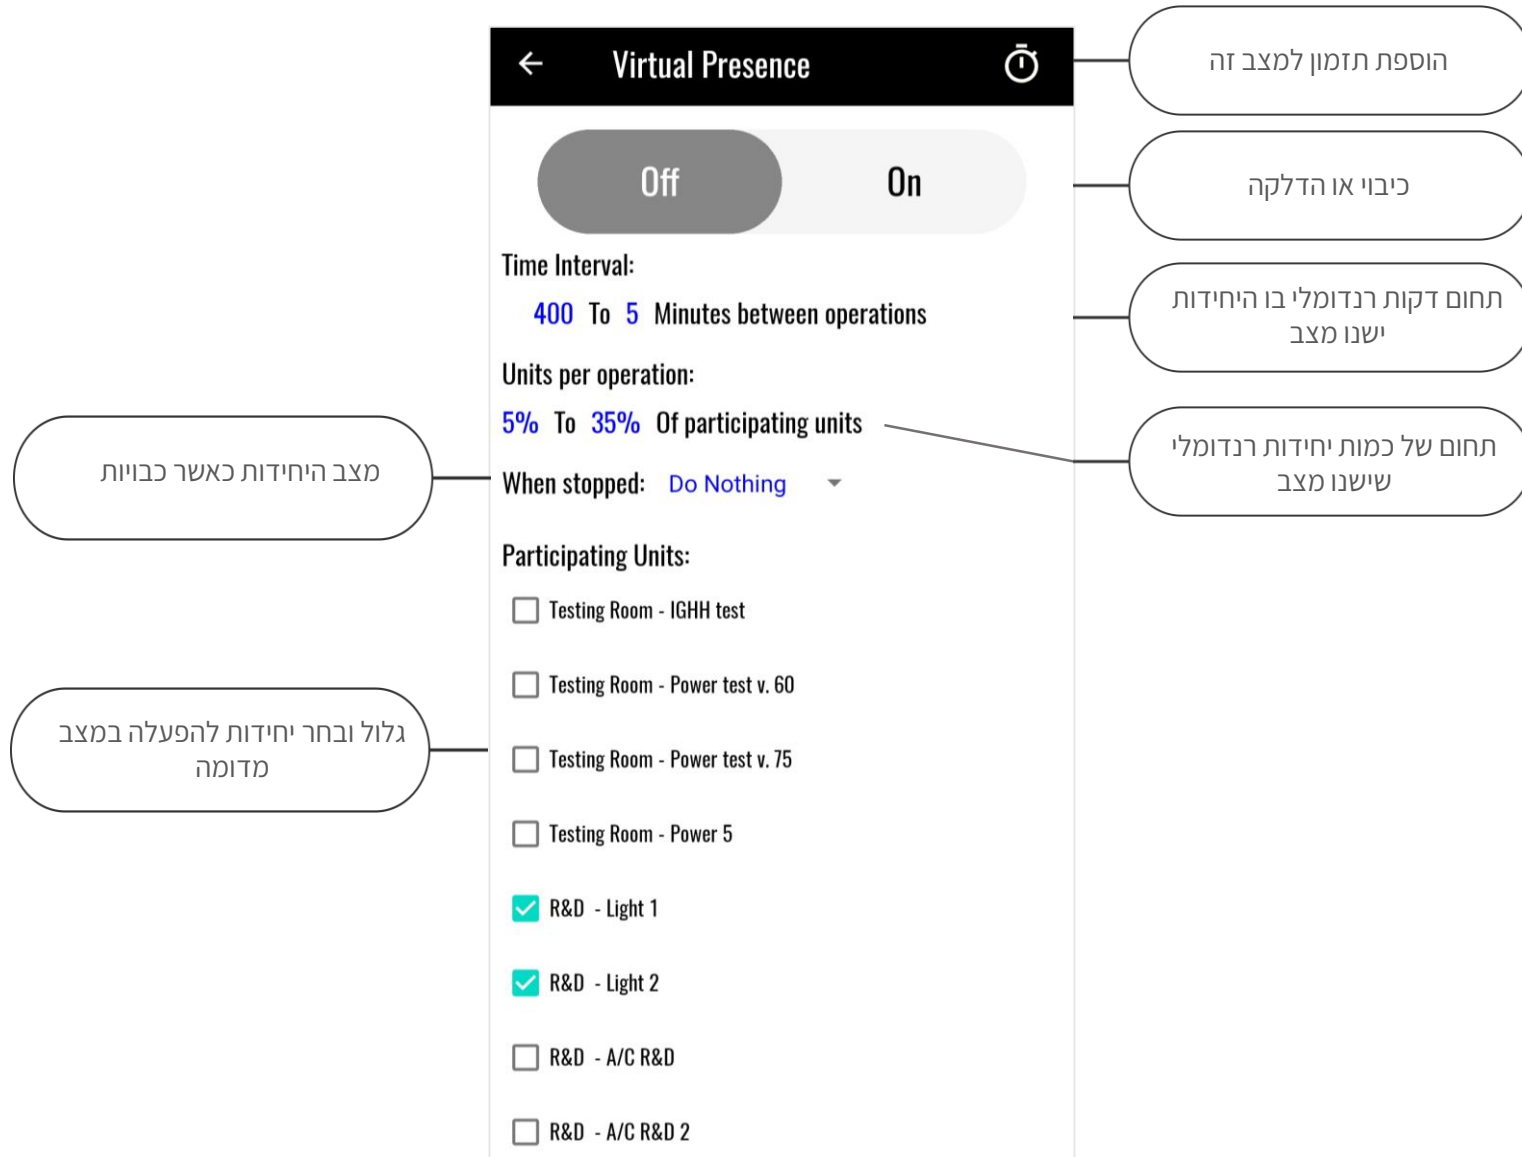




# מסך שלטים


רשימת השלטים בקבוצה מסוימת

בלחיצה על כל שלט, ניתן לשלוט עליו בהתאם לסוגו

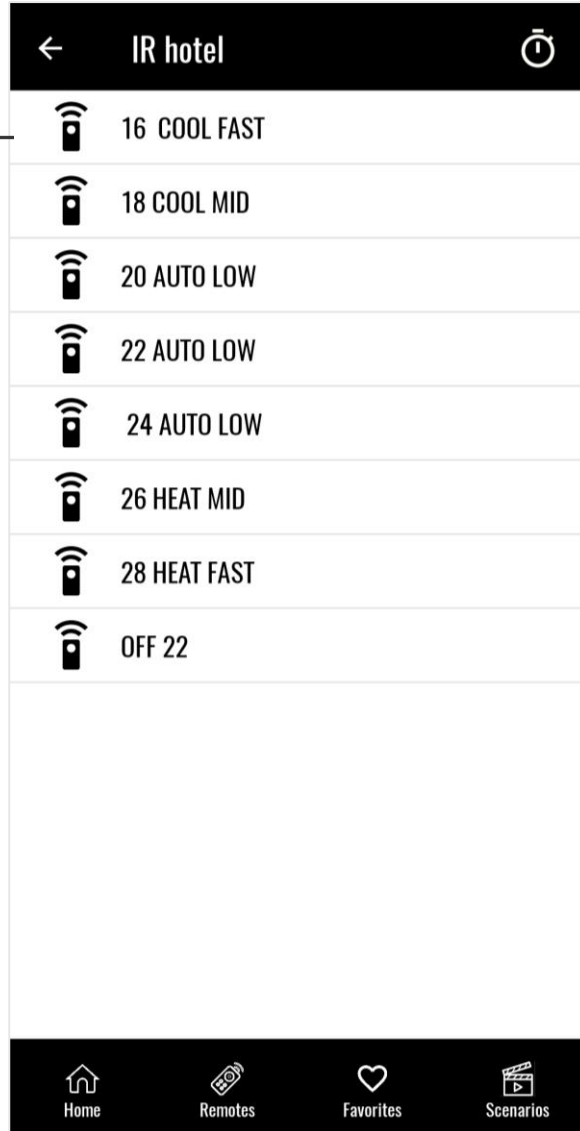


רשימת קבוצות השלטים

בלחיצה תתקבל רשימת השלטים בהתאם

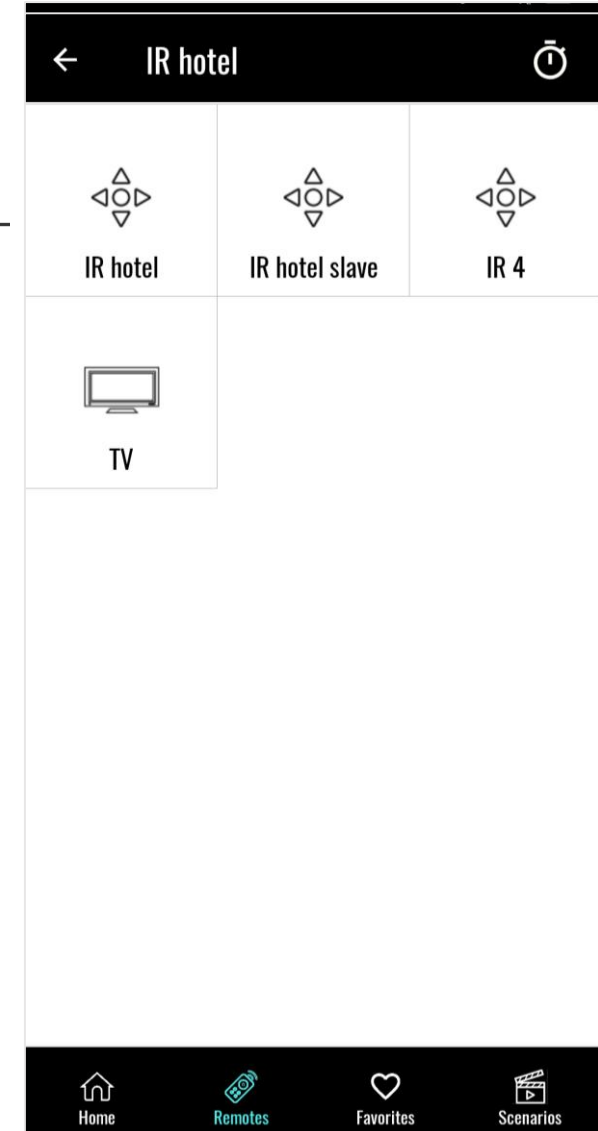


# מסך העדפות

היחידות והתסריטים המועדפים

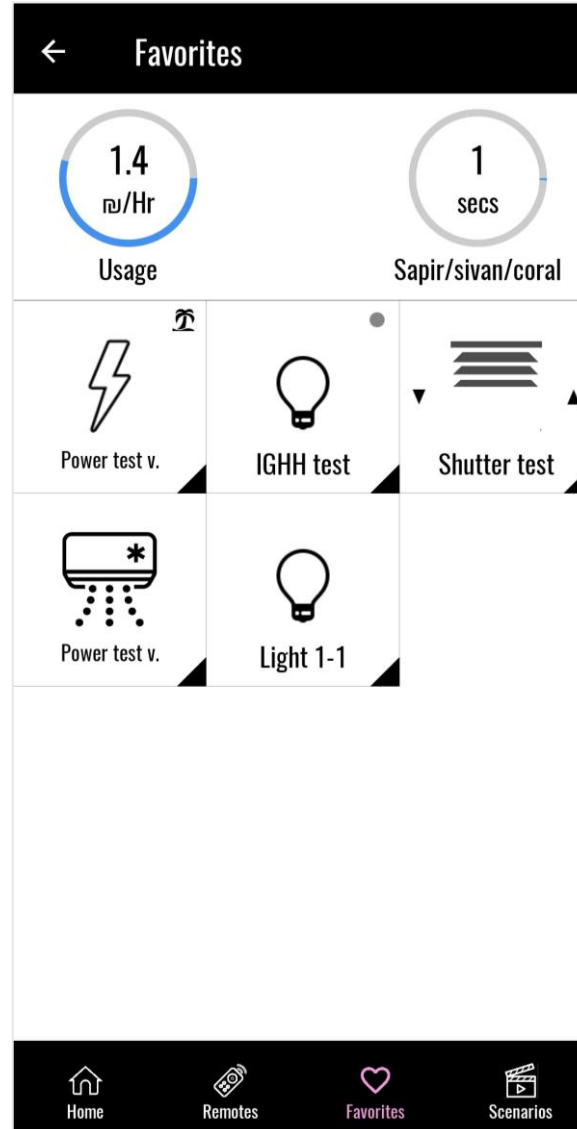

# מסך תסריטים

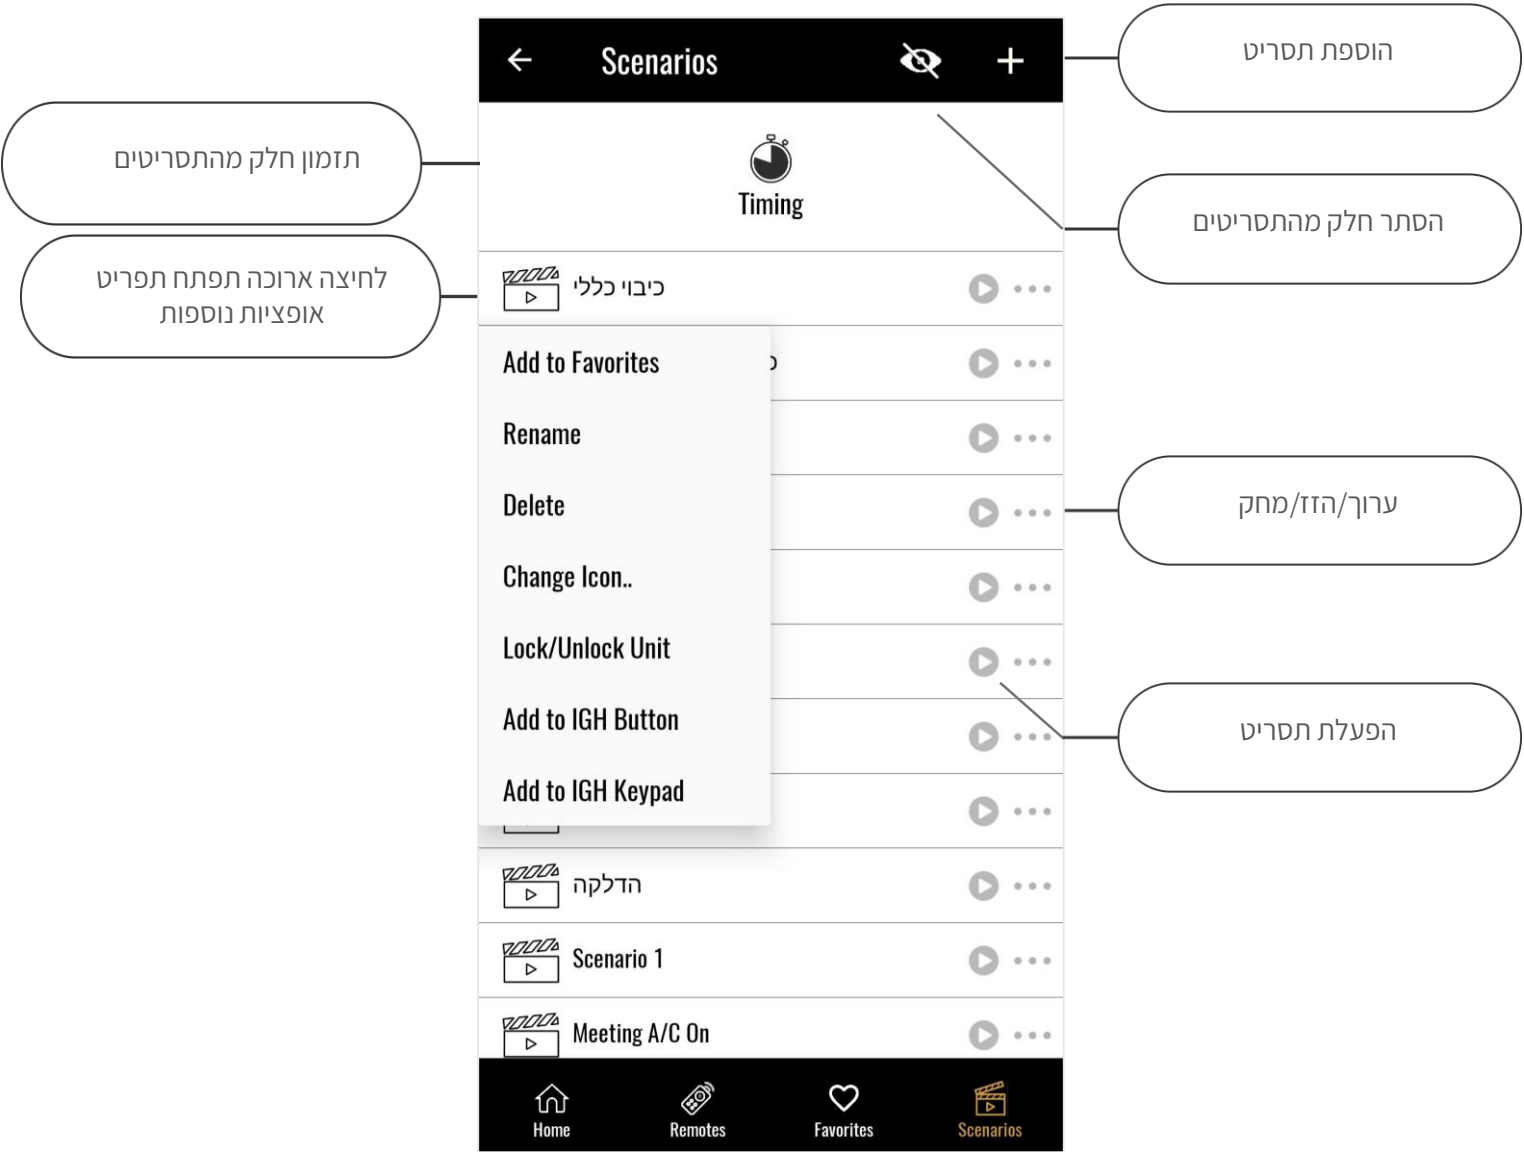

# הוסף תסריט חדש

← Recording Scenario 4 . ✕ 📁

0.0  
⚡/Hr  
Usage

59  
secs  
Warehouse Sensor

Warehouse	<input type="checkbox"/>
Portable Socket	<input type="checkbox"/>
Power Socket	<input type="checkbox"/>
Big Table	<input type="checkbox"/>
Warehouse Sensor	00:01:02

Home Remotes Favorites Scenarios

סיום הקלטת התסריט ושמירתו

בחר חדר בו תרצה לעשות הפעלה

בחירת פעולות על מפסקים.  
מם שייבחר ייצבע בצבע רקע אדום

☰ Recording Scenario 4 . ✕ 📁

1.2  
⚡/Hr  
Usage

47  
secs  
Warehouse

17° Testing Room	22° R&D	22° Israel
19° Iris	20° Warehouse	21° Sapir/sivan/coral
23° Lobby	20° Gal	20° CEO
19° Meeting	20° Entrance	20° Kitchen

Home Remotes Favorites Scenarios

בחירת שם התסריט

← Scenarios 🔍 +

Timing

Rename

Scenario 4

Cancel Ok

good morning office

משרד

Roni to manual mode

Google GIF 📋 ⚙️ ... 🎤

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

↑ z x c v b n m ✕

?123 , 🌐 English . ✓

# תזמון תסריטים

←

New Event

12

12

13

13

14

14

15

:

15

16

16

17

17

18

18

S

M

T

W

T

F

S

כיבוי כללי

Run Once

כיבוי כללי חוזר בלילה

Loop

safety OFF

Stop

מכונת מיים הדלק

good morning office

Home

Remotes

Favorites

Scenarios

בחירת תזמון לתסריט

←

Timing

+

Daily

Yearly

08:30

SMTWT

safety OFF

☒

22:00

All Days

כיבוי כללי חוזר בלילה

☒

Home

Remotes

Favorites

Scenarios

הוספת תזמון לתסריט

הפעלה או השעייה

שם התסריט

ימים ושעה בו הוא מתבצע



# Igh compact

הצגת האפליקציה

