

PL-001 · CHAKANA SOBRE RUEDAS · ENVOLVENTE GENERAL

PREFACTIBILIDAD · COTAS EN mm · NO FABRICAR HASTA LEVANTAR DONOR


VISTA LATERAL · MODO MARCHA

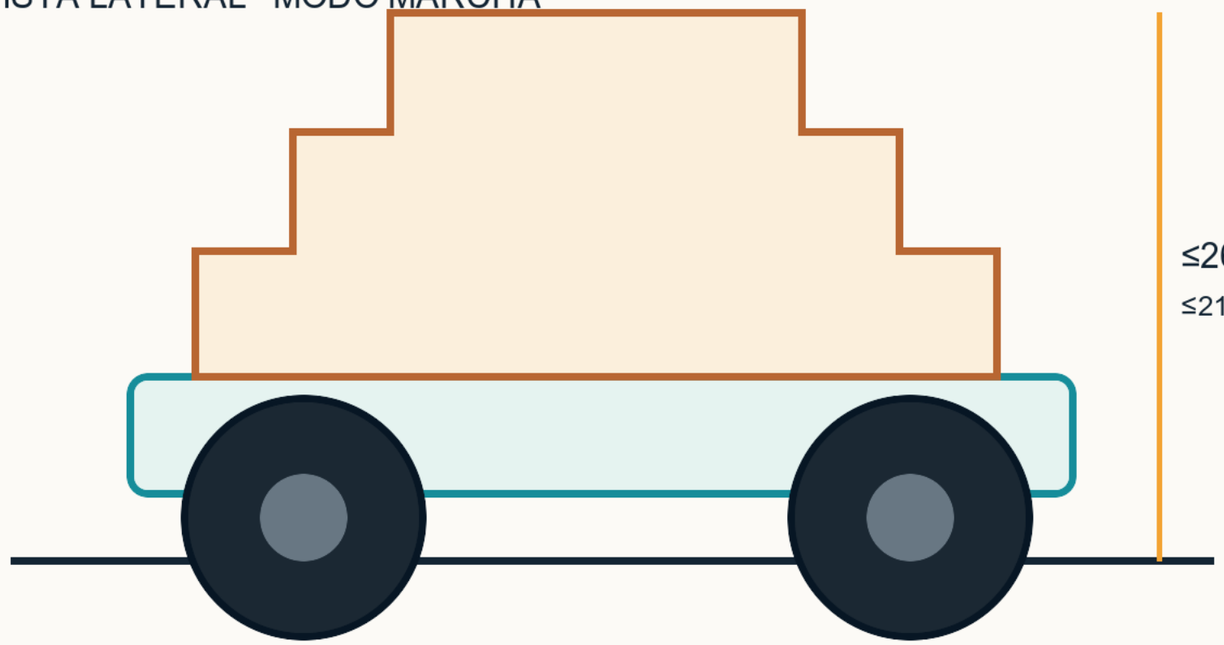

VISTA FRONTAL · UNA SOLA CARA

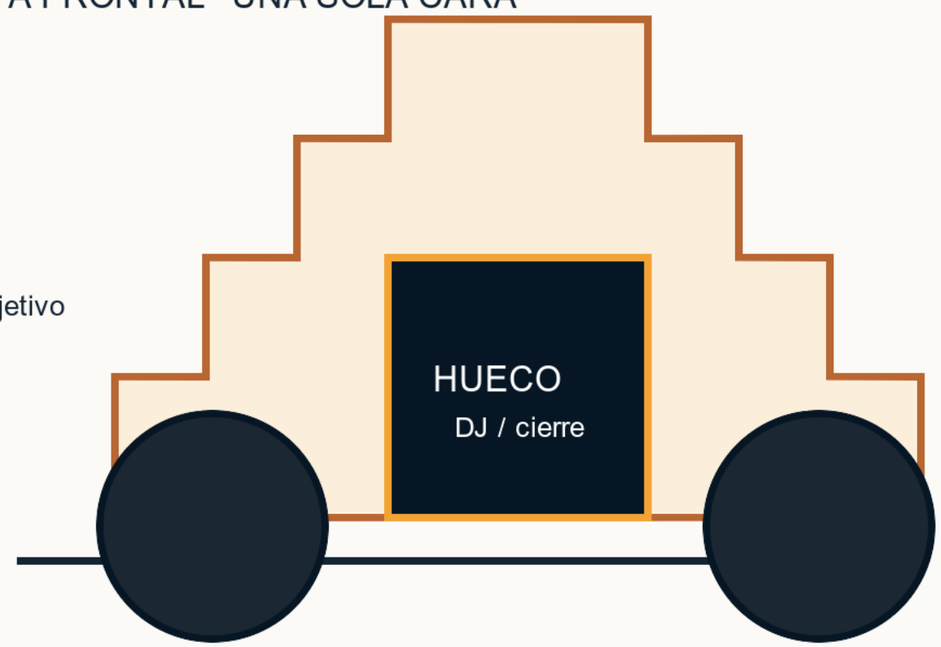

PLANTA · ENVOLVENTE EN MARCHA

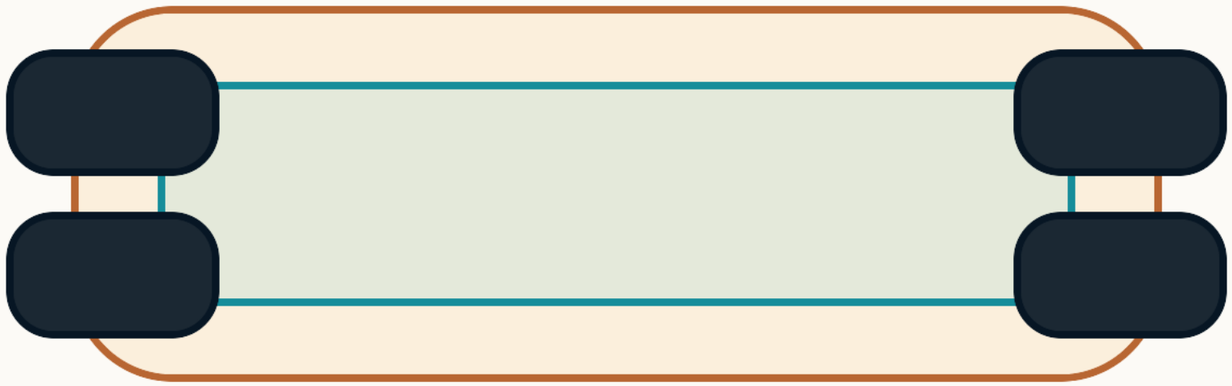

CONDICIONES DE DISEÑO


1. Sólo piloto sentado durante la marcha.
2. Fachada DJ cerrada y asegurada en marcha.
3. DJ de pie únicamente con freno, calzos e inhibición.
4. Generador apagado en marcha y operando en tierra.
5. Masa de fachada por encima de 1,5 m: objetivo ≤65 kg.
6. Altura final se congela después de medir estabilidad.

NO ES PLANO LIBERADO PARA FABRICACIÓN

PL-002 · ÚNICA FACHADA CHAKANA · PUESTO DJ

MÓDULO 300 mm PROY · AJUSTAR ALTURA Y ANCHO A DONOR Y TRANSPORTE

ELEVACIÓN · MODO FIESTA

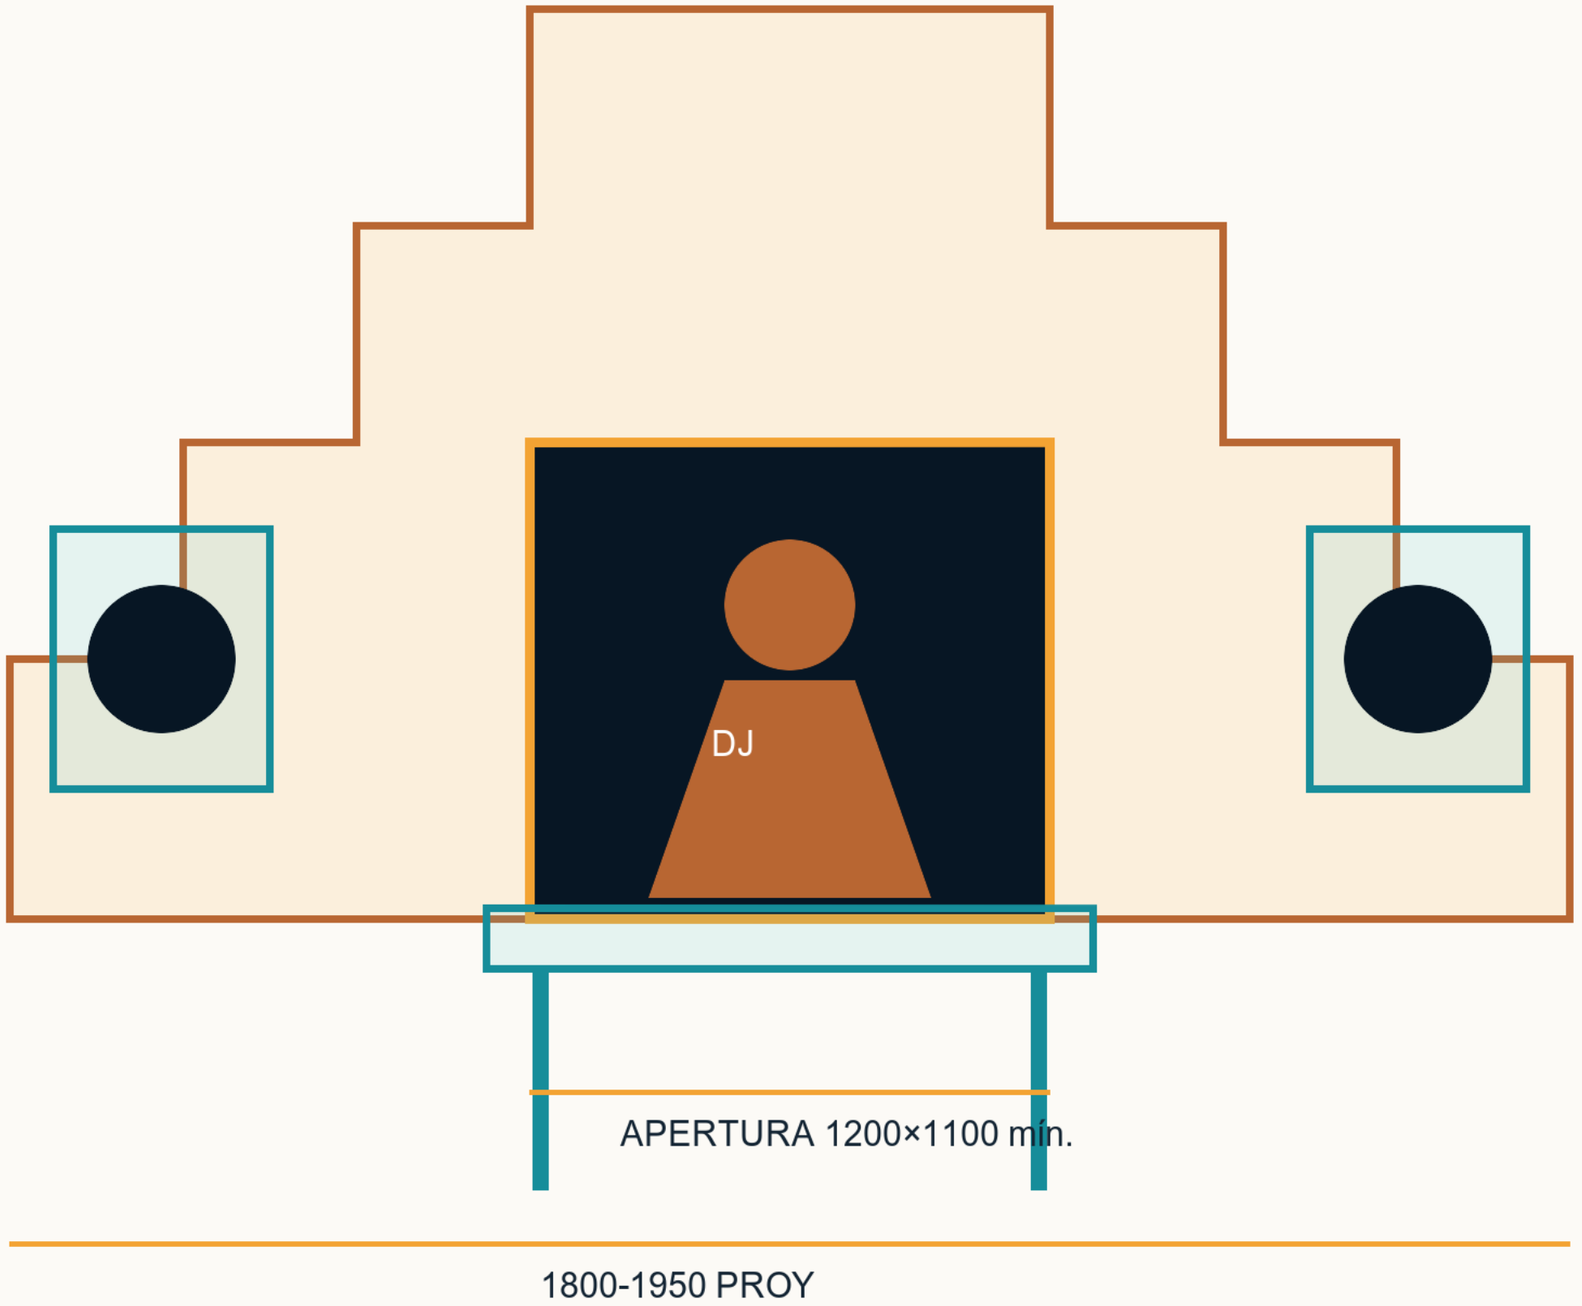

SECUENCIA

1. Detener.
2. Parking + neutro.
3. Colocar 2 calzos.
4. Quitar llave.
5. Desplegar mesa.
6. Trabas mecánicas.
7. Patas al terreno.
8. Habilitar audio.

ERGONOMÍA PROY

Mesa: 900-1050 alto.

Profundidad: 550-650.

Ancho útil: ≥1200.

Altura libre: ≥2000.

Patas: 2×, nivelables.

Carga mesa: 75 kg.

INTERLOCK

Mesa o cierre abierto:


contactor de tracción OFF.

Rearme manual al cerrar.

PL-003 · INTERFACES DEL DONOR · LEVANTAMIENTO AS-BUILT

NO TALADRAR / SOLDAR EL BASTIDOR SIN IDENTIFICAR MATERIAL, CARGAS Y RECORRIDOS

PLANTA TÉCNICA

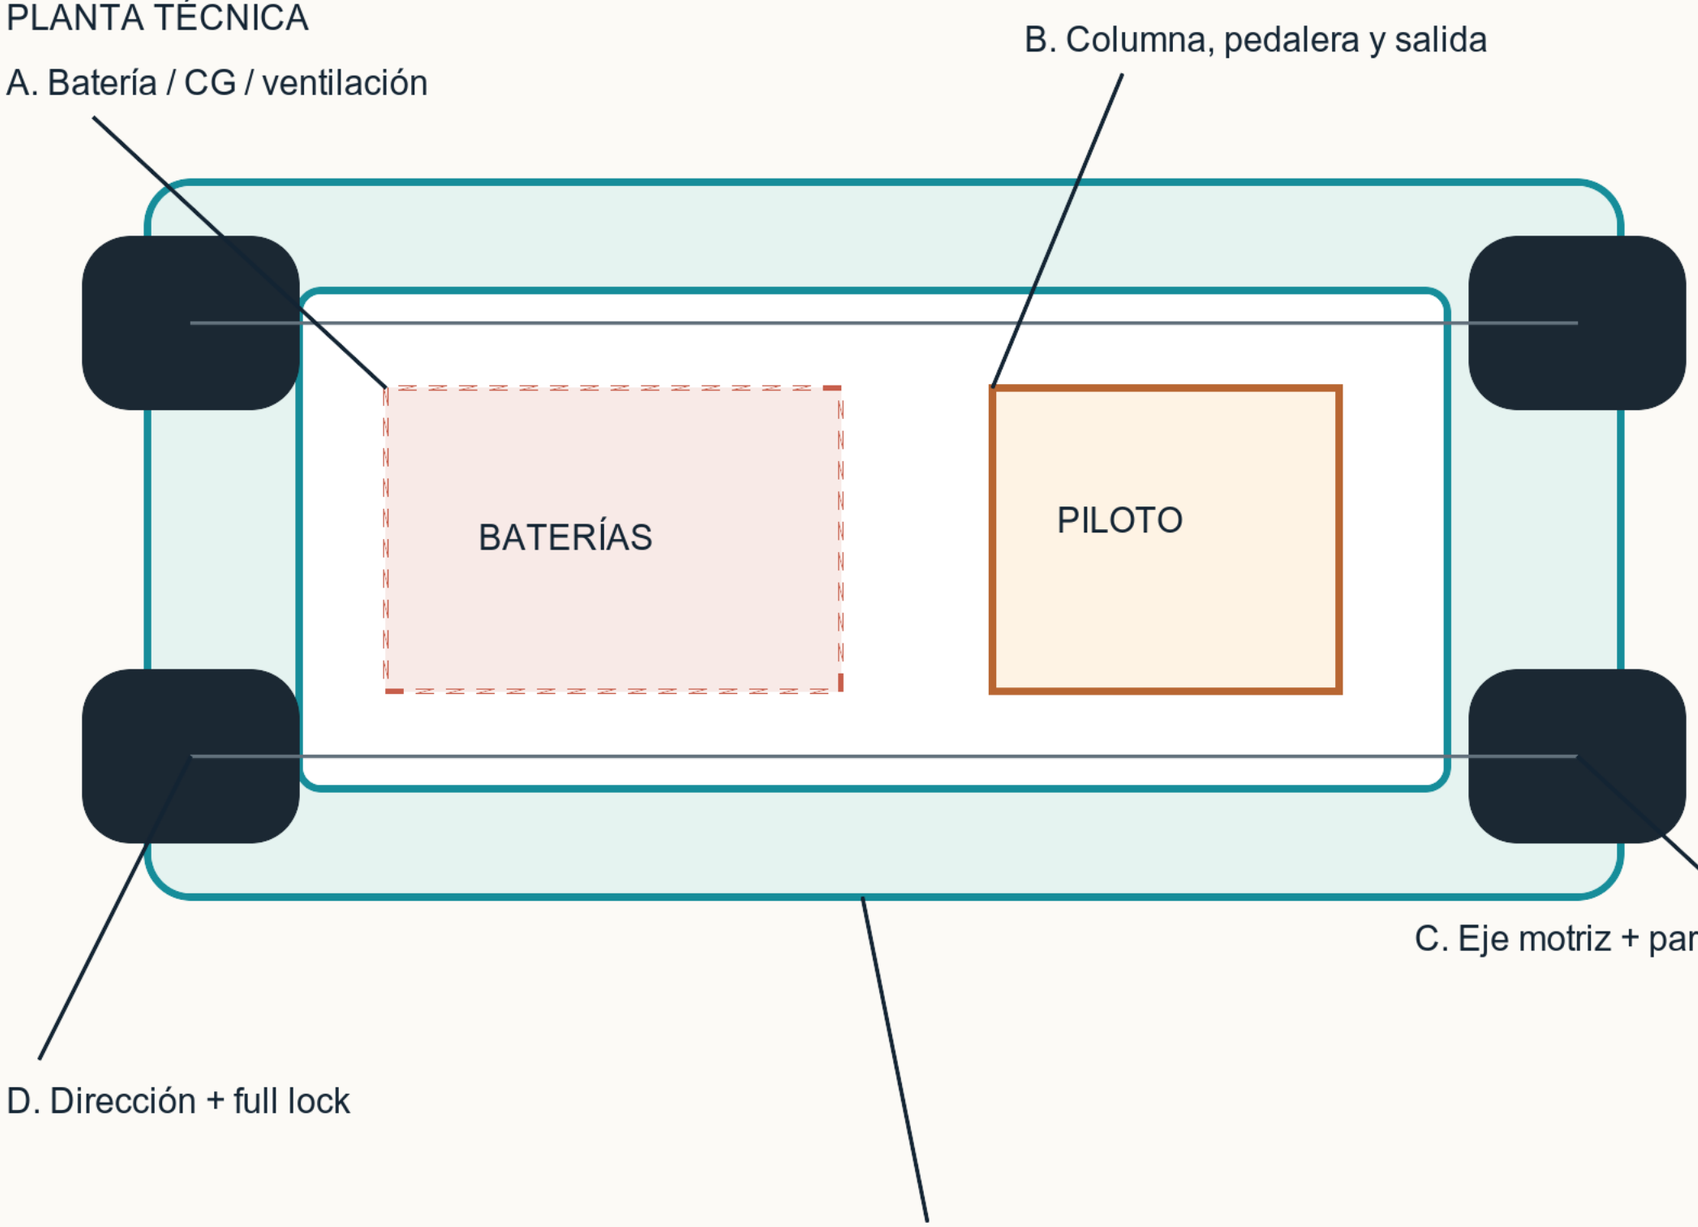

LEVANTAR DEL DONOR

- ☐ Fabricante / modelo / serie
- ☐ Capacidad total declarada
- ☐ Batalla y trochas
- ☐ Masa por rueda / eje
- ☐ Recorrido bump/rebound
- ☐ Giro y scrub radius
- ☐ Offset/PCD/centro llanta
- ☐ Relación final y rpm motor
- ☐ Tipo freno y parking
- ☐ Tow/neutro fabricante
- ☐ Puntos de izaje/amarre
- ☐ 48 V, cargador y fusibles

VOLÚMENES PROHIBIDOS

- barrido de ruedas/dirección
- refrigeración controlador
- acceso a E-stop y parking
- salida del piloto

REVISIÓN POST-DONOR OBLIGATORIA

Emitir PL-101/102/103 AS-BUILT