
品　　名	Turbidity Sensor （浊度传感器）TSW-30
主要规格	受光部　：EL-23G (Kodenshi) 发光部　：ST-12G (Kodenshi) CASE　：KIE
PCB	PCB 2 Layer/ 镀金 /
CASE	HOUSING (PP) Sub Top/Bottom/Housing Bottom (PA66)
适用机种	洗碗机，洗衣机
Rev	2.0

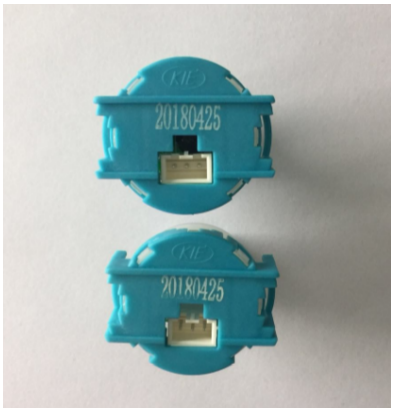

1 适用范围

本仕样书适用于洗碗机及洗衣机用的 Turbidity Sensor 的承认

规格：

Parameter	spec
Ratio Range (NTU)	0 ~ 1000±30
Infrared Emitting Doide (Peak emission wavelenght)	940nm
PhotoTransistor (Peak emission wavelenght)	880nm
Vcc[V]	5
Output Voltage[V]	0 ~ 5
Revers Voltage[V]	5
Operating Temp	-20~+90

3) 一般事项:

- 供应者需变更产品的规格, 结构, 材质, 制造处, 工程, 供应商等情况时必须重新取得承认

4) 外观及结构

- PCB：参照图纸
- LAYER（电路）：2 Layers：PCB LAYOUT
- 结构：参照图纸


5) 其他重要事项:

- LOT No记录到 Case Bottom
- 可变电阻要用点胶（Epoxy）方式固定Epoxy.
- PCB的 铜板上要进行防潮膜（Conformal Coating）处理.


6) THE PRDUCT AREA

-KYUNG IN Tianjin Factory in the China

7) Functional Block Diagram

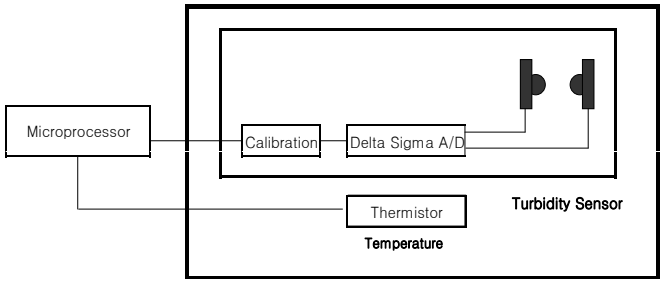


2. Electrical and Turbidity Sensor Characteristic Curve

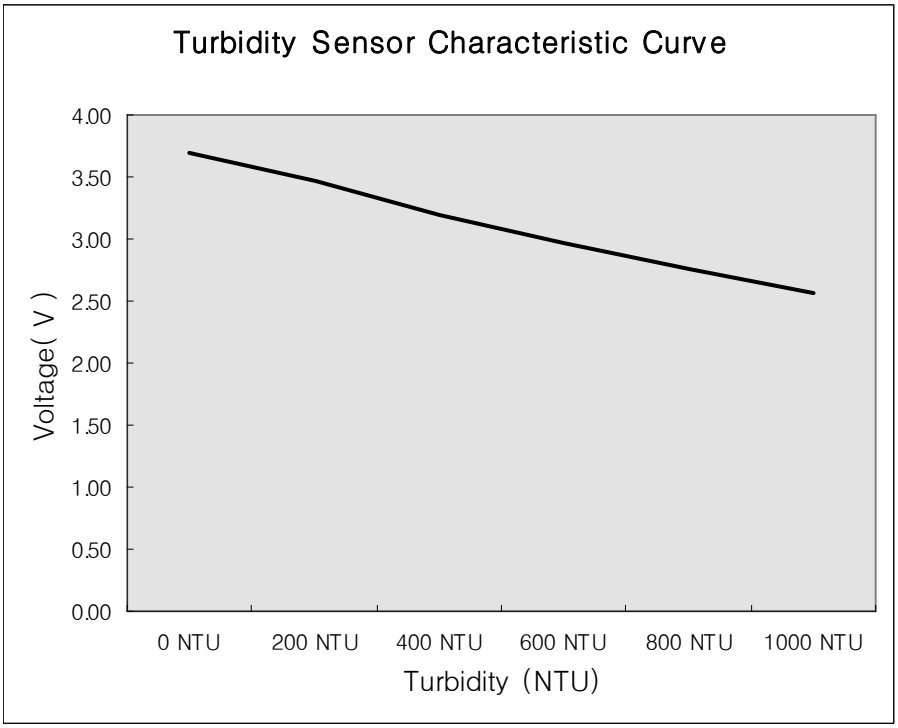


Ta =25℃

Vcc = 5V

(In the Water)

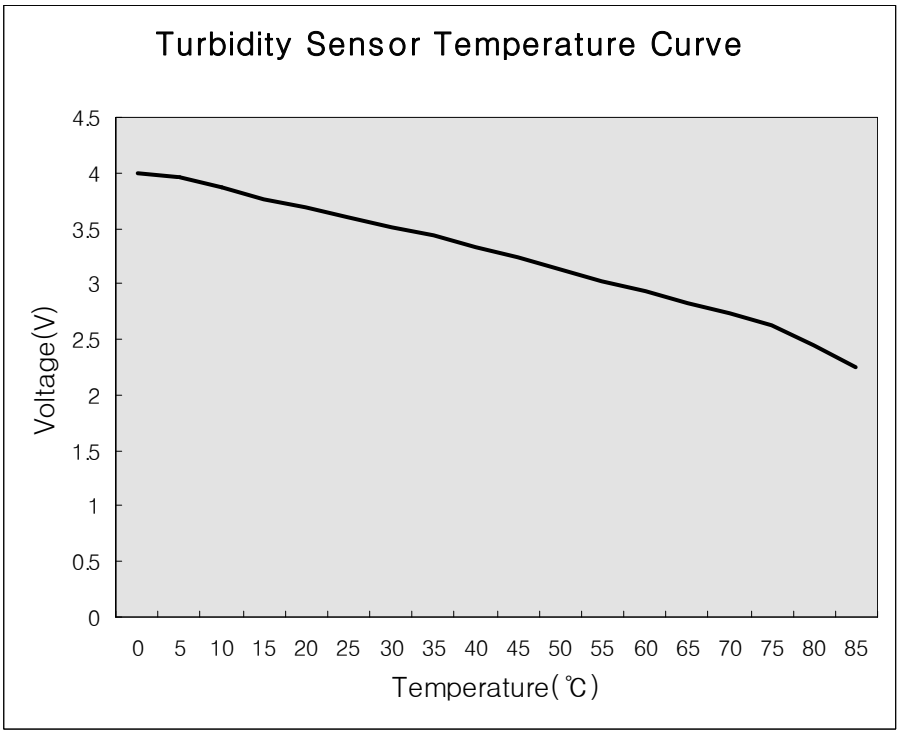

3. Schematic Diagram

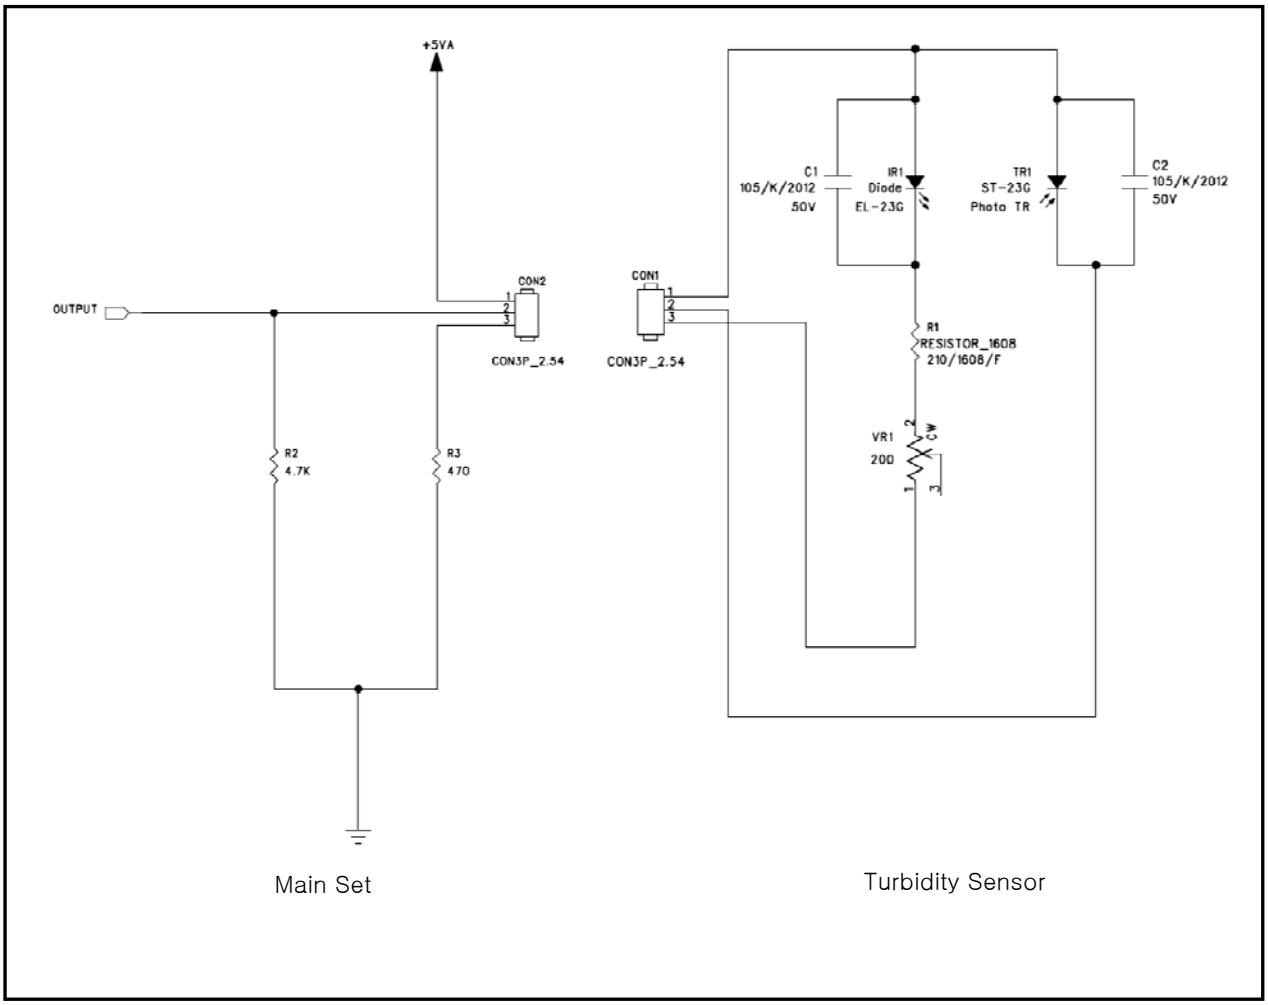

Main Set

Turbidity Sensor

4. Pin Connection

